


Gründung für Lichtmaste aus Stahl mit Beton- oder Kunststoffrohr

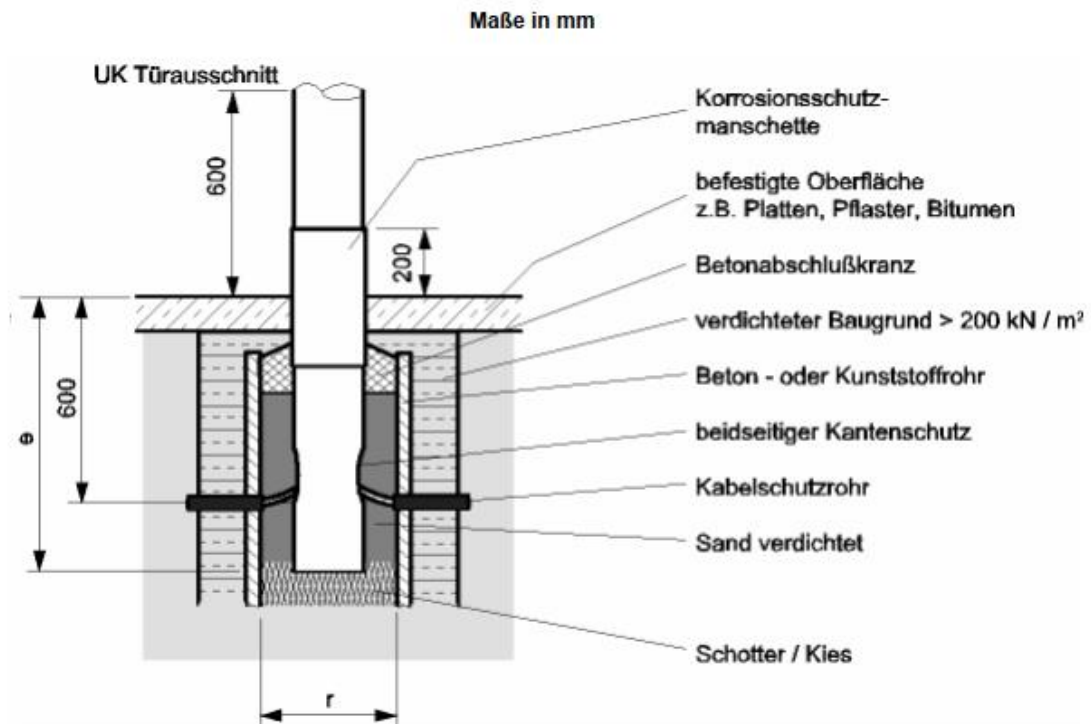

Gründung: Mast gerade, konisch, rund und
Mast gebogen, konisch, rund und
Mast gerade, abgesetzt, rund

Mast Längenmaße			Beton / Kunststoffrohr	Bodenpressung Baugrund
Gesamt [m]	Nennhöhe [m]	Einsetztiefe e [m]	Durchmesser r [m]	
$\leq 5,8^{1)}$	$\leq 5,0$	0,8	0,3	$> 200 \text{ kN/m}^2$
7,0 ¹⁾	6,0	1,0	0,3	
9,2 ²⁾	8,0	1,2	0,4	

¹⁾ Ausladung bis 1,2 m

²⁾ Ausladung bis 2,5 m