

EG/ OG THR2

Türnummern: 00.033.01/01.013.01



Brandschutzqualität: fh rd

Panikfunktion: B


Kabelaustritt

OTS (Bandseite), Gleitschiene

(230V/ Taster/ Deckenmelder 2x) mit Freilauffunktion

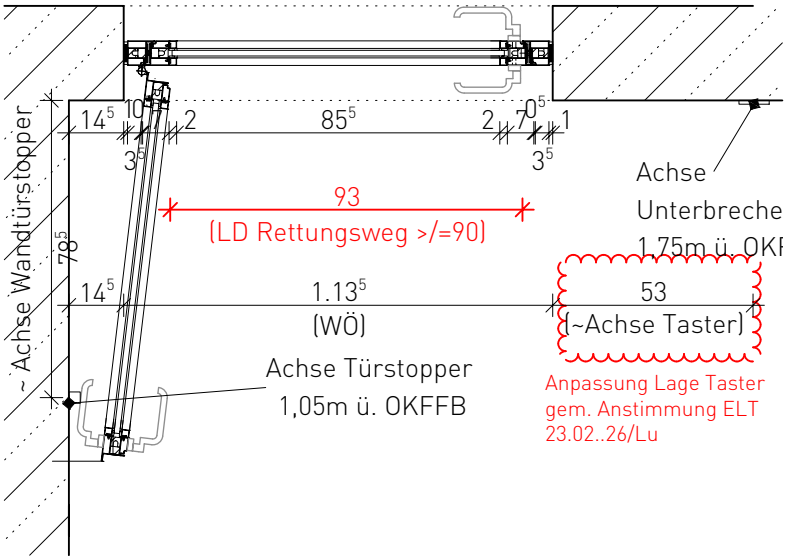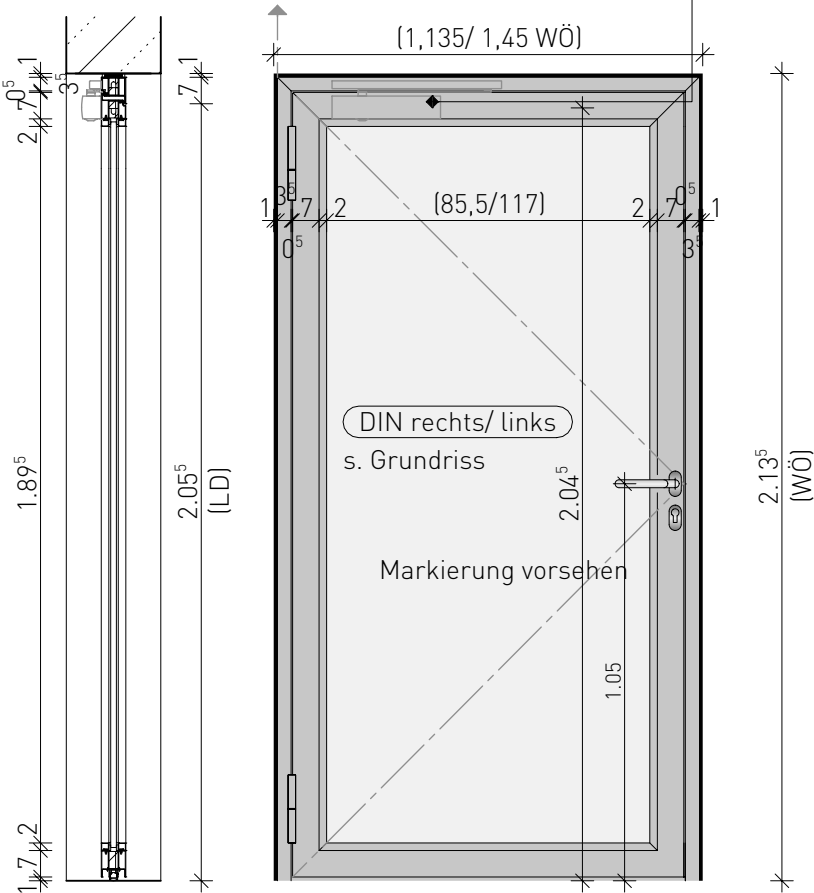

Horizontalschnitt EG

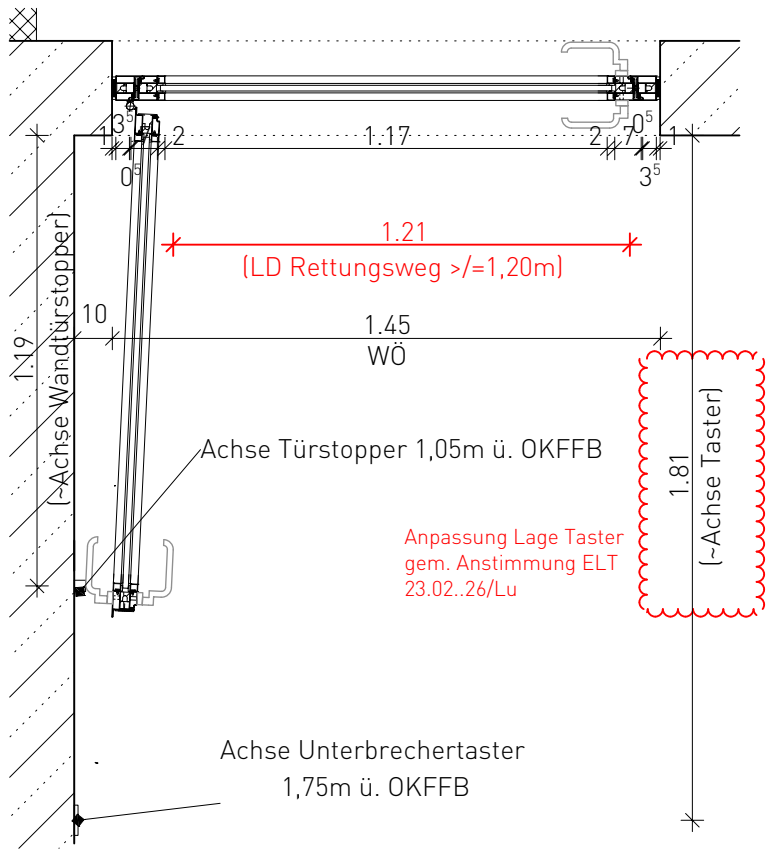


LEGENDE

Bestand	Erdreich
Neubau	DD Deckendurchbruch
STB - Stahlbeton	BD Bodendurchbruch
WUB - WU-Beton	WD Wanddurchbruch
LB - Leichtbeton	WS Schlitz
MW - Mauerwerk n. Statik	Wärmedämmung
GK-Wand	Wärmedämmung biegesteif
Installationswand/-vorwand	

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
- Bei Unstimmigkeiten sind vor Leistungsbeginn die jeweiligen Objektüberwachenden zu informieren. Bei Nichtbeachtung haften die Auftragnehmer.
- Alle Auftragnehmer müssen die Vorleistungen eigenverantwortlich prüfen.
- Sämtliche Höhenmaße sind auf OK FFB bezogen, sofern nicht anders angegeben.
- Die Türhöhen sind auf OK FFB zu UK Rohöffnung bezogen, sofern nicht anders angegeben.
- Sämtliche Anschlüsse der Fassade und des Daches sind luft- und winddicht auszuführen.
- Die angegebenen Baustoffgüten sind einzuhalten. Prüfzeugnisse sind unaufgefordert vorzulegen.
- Die Pläne sind nur gültig mit den Plänen der Statik und Faching.-Planung.

VORABZUG

23.02.2026

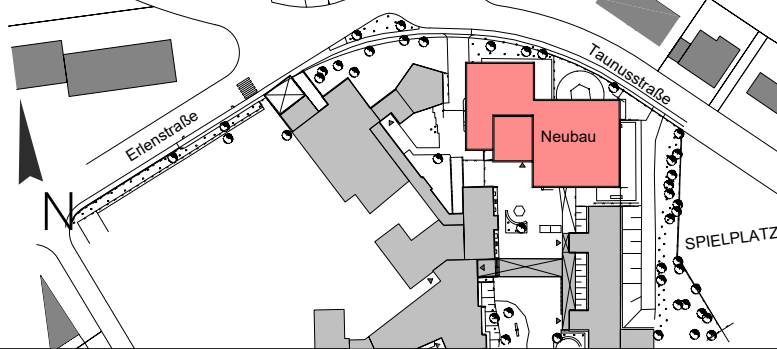

PROJEKT 603-1 KA MTK Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule
Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim am Main

BAUHERR Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis
Mainzer Landstraße 500, 65795 Hattersheim am Main

ARCHITEKT

PLAN-NR.	PLANAUSSCHNITT	INDEX	MAßSTAB	DATUM
603-1-D-80	-	-	1:20	TT.MM.JJJJ

PLANINHALT
Detail Innentür, RR, TRH2

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG