


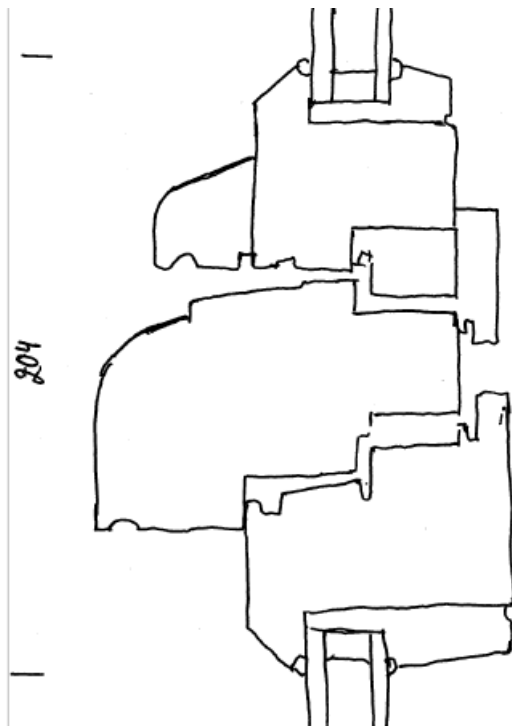


Prinzip Skizzen UKE Gebäude N 30

Wendefenster Kämpfer mit Flügeln

Gesamthöhe ca. 204 mm

Tiefer Blendrahmen mit Wetterschenkel

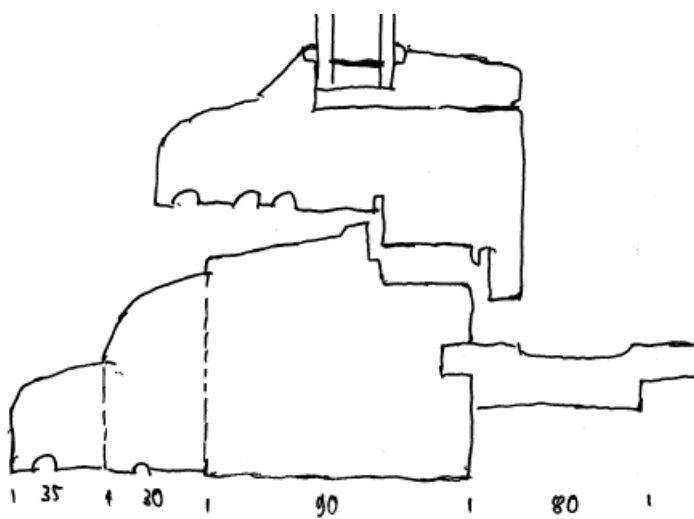


Wendefenster unterer Blendrahmen

mit Flügel, Wetterschenkel und


Schwitzwasserrinne

Pfosten außen bündig mit Kämpfer

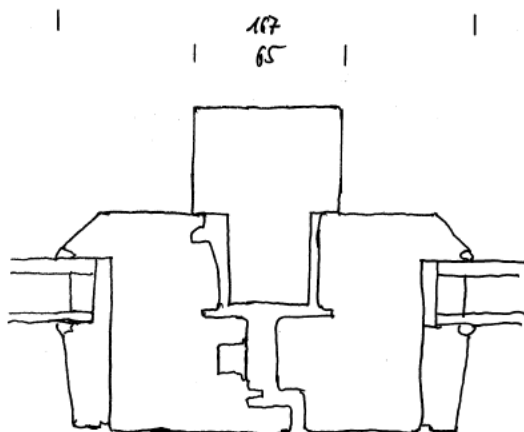


Prinzip Skizzen UKE Gebäude N 30

Sprossenfenster, tiefer Kämpfer mit Wetterschenkel bündig mit aufrechten Rahmen

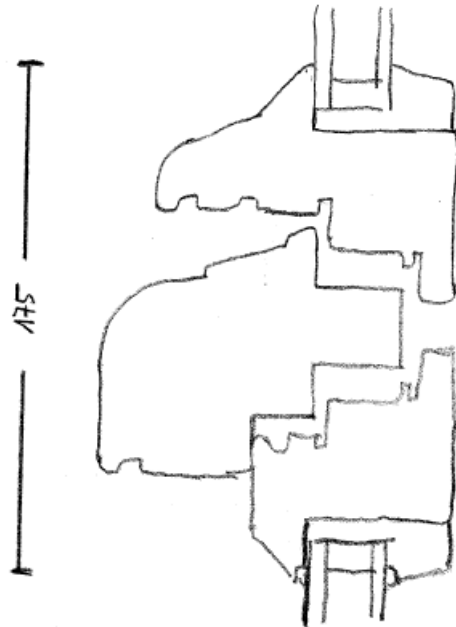


Unterstück Sprossenfenster mit Schwitzwasserrinne

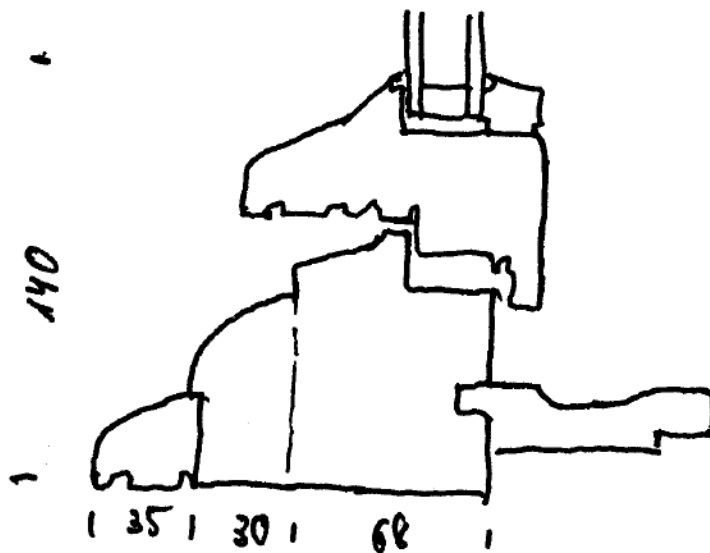

Prinzip Skizzen UKE Gebäude N 30

Seitlicher und oberer Anschluss zum Baukörper mit tiefen Blendrahmen, äußerer Deckleiste, Falz im Blendrahmen für eine Dämmplatte WLG 030 ca.30 mm dick, innerer Deckleiste, Futter (Alternative Konstruktion erfordern einen Nachweis durch den Bieter)

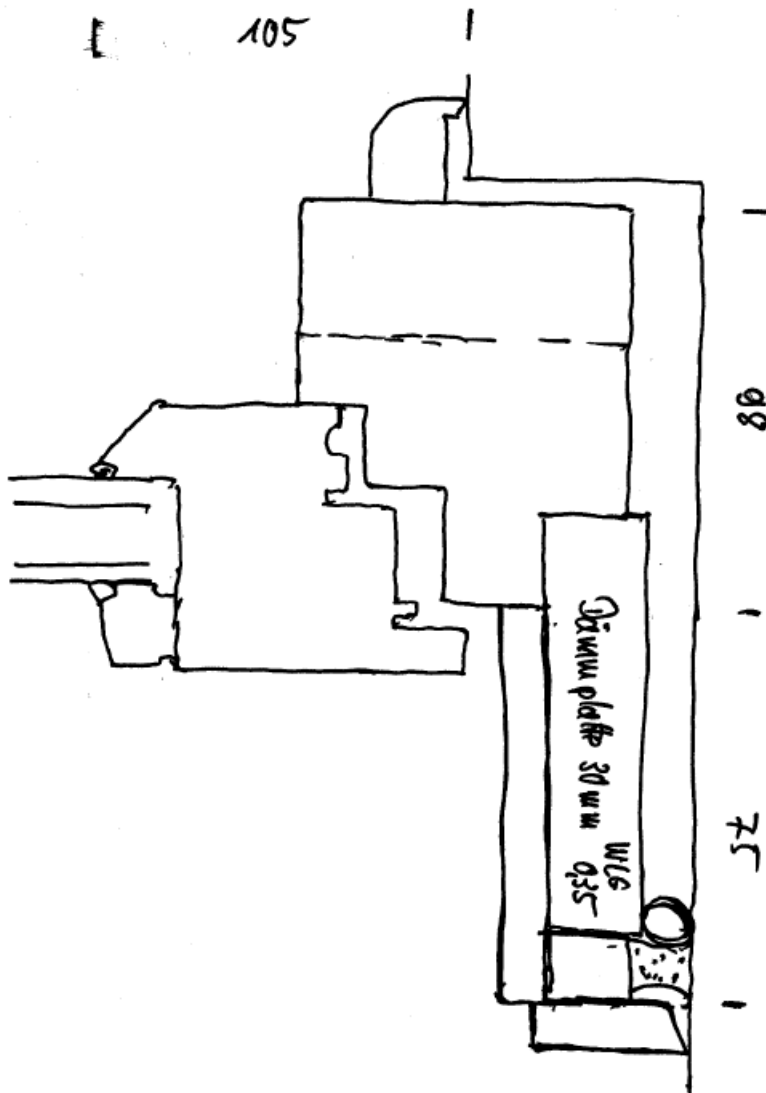

(Hinweis: bei den Skizzen handelt es sich um Hinweise, die Bestandszeichnungen und die ZTV sind die Grundlage für die Angebotszeichnungen der Bieter !!!)