




Montagevorgaben Befestigung auf StB-Hohlkammerdecke
 - Die Verankerung des KALZIP-Daches auf der StB-Hohlkammerdecke ist zwingend mit dem Statiker und dem AN Rohbauarbeiten auf das gewählte Deckensystem abzustimmen

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
- Bei Unstimmigkeiten sind vor Leistungsbeginn die jeweiligen Objektüberwachenden zu informieren.
- Bei Nichtbeachtung haften die Auftragnehmer.
- Die Auftragnehmer müssen die Vorleistungen eigenverantwortlich prüfen.
- Sämtliche Höhenmaße bezogen auf OK FFB wenn nicht anders angegeben.
- Sämtliche Anschlüsse der Fassade und des Daches sind luftdicht auszuführen.
- Die angegebenen Baustoffgüten sind einzuhalten. Prüfzeugnisse sind unangefordert vorzulegen.
- Die Pläne sind nur nützlich mit den Plänen der Statik und der Faching.-Planung.

Vorabzug gültig zum Dach-LV
13.05.2026

-	TT.MM.JJJJ	Xxxxx	Xx
IND.	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	BEA

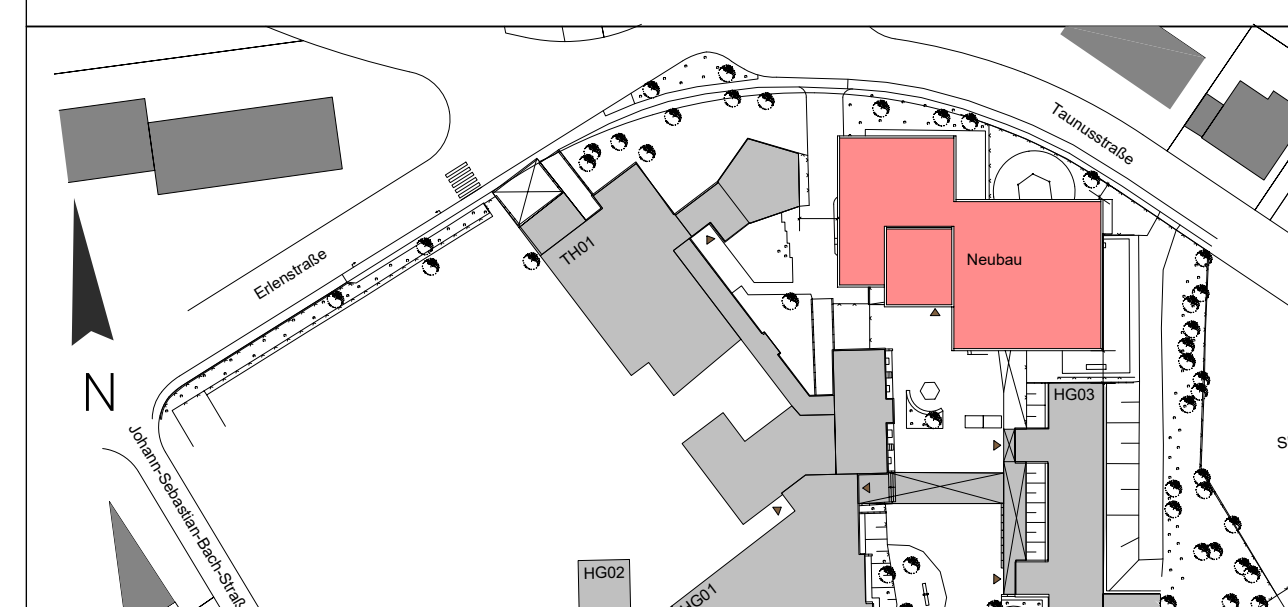

PROJEKT	603-1 KA MTK Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim am Main			
BAUHERR	Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis Mainzer Landstraße 500, 65795 Hattersheim am Main			
ARCHITEKT				
PLAN-NR.	PLANAUSSCHNITT	INDEX	MASSTAB	DATUM
603-1-DD-50	-	-	1:10	-
PLANINHALT				
FASSADENDETAILS CLUSTER OG				
PLANUNGSPHASE				
AUSFÜHRUNGSPLANUNG				