


Diagram illustrating the cross-section of a window frame assembly, showing the integration of the frame into the building structure. The assembly includes the following components (from left to right):

- Gewebeeckwerk (Insulated frame structure)
- Kalkgipsputz (Plaster)
- Dichtungsbahn dampf- und luftdichtend (Vapor and airtight sealing membrane)
- PU-Montagesystem mit MIWO (Polyurethane mounting system with MIWO)
- Dichtungsbahn dampf- und luftdichtend (Vapor and airtight sealing membrane)

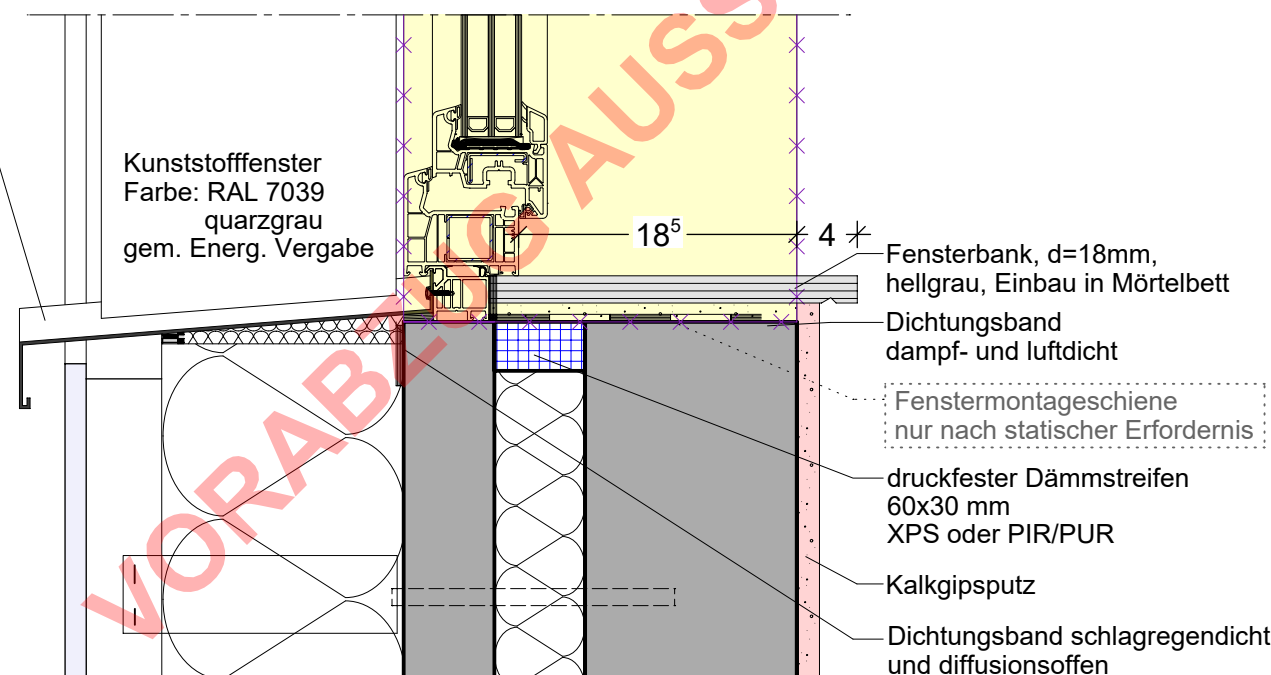

Fensterrahmen
mind. 3cm umlaufend
überdämmen

Dichtungsbund
schlagregendicht und
diffusionsoffen

Kunststoffrahmendübel
nach statischer Erfordernis

überputzbares Flexdichtungsbund
dampf- und luftdicht

APU-Leiste mit 3mm
PE-Band

Gewebeeckwinkel

Dimensions (mm): 14, 5, 3, 16, 17, 26, 27, 15

Fenster- und Türmaße, wenn nicht anders angegeben, sind lichte Maße.
Kanalsohlen sind, wenn nicht anders angegeben, auf +/- 0,00 bezogen.

Baumaßnahme	Umbau, Sanierung und Erweiterung eines Wohnhauses für Studierende 99089 Erfurt, Plauener Weg 8		 sozial – modern – vielfältig
Plan	- Details- D026.003 Fenster ehem. Bäder		
Plan - Nr.	445_5_AR_DT_026_003	Maßstab: 1:5	
Phase	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	GEÄ. GEZ.	
Aufgestellt			ARCH