FUSSBODENAUFBAUTEN ERDGESCHOSS:

Windfang, Treppenhaus:			2. WC's		
Fliesen im Dünnbett	10	mm	Beschichtung	3	mm
Ausgleich/ Kleber	5	mm	Sekundärabdichtung	2	mm
schwimmender Zementestrich	60	mm	schwimmender Zement- Fließestrich	80	mm
PE- Folie			PE - Xa Rohr 16 mm		
			Tackerplatte FBH_ PS WLG 040	30	mm
Trittschalldämmung EPS_ PS WLG 040	30	mm			
Wärmedämmung EPS_ WLG 035	40	mm	Wärmedämmung EPS_ WLG 035	30	mm
Dampfsperre/ Abdichtung	5	mm	Dampfsperre/ Abdichtung	5	mm
Summe:	**150**	**mm**	**Summe:**	**150**	**mm**

3. Flure, Betreuungsräume, Büros,Garderobe, Speisesaal, Teeküche			4. Putzraum, Lager		
Linoleum	2,5	mm	Linoleum	2,5	mm
Spachtelung	2,5	mm	Spachtelung	2,5	mm
schwimmender Zement- Fließestrich	80	mm	schwimmender Zementestrich	70	mm
PE - Xa Rohr 16 mm			PE- Folie		
Tackerplatte FBH_ PS WLG 040	30	mm	Trittschalldämmung EPS	30	mm
Wärmedämmung EPS	30	mm	Wärmedämmung EPS	40	mm
Dampfsperre/ Abdichtung	5	mm	Dampfsperre/ Abdichtung	5	mm
Summe:	**150**	**mm**	**Summe:**	**150**	**mm**

5. Küche, Lager			6. Elt, HAR		
Fliesen im Dünnbett	8	mm	Estrichbeschichtung	3	mm
Ausgleich/ Kleber	5	mm			
Sekundärabdichtung	2	mm	schwimmender Zement- Fließestrich	70	mm
schwimmender Zement- Fließestrich	80	mm	PE- Folie		
PE - Xa Rohr 16 mm			Trittschalldämmung EPS	30	mm
Tackerplatte FBH_ PS WLG 040	30	mm	Wärmedämmung EPS	40	mm
Wärmedämmung EPS	20	mm			
Dampfsperre/ Abdichtung	5	mm	Dampfsperre/ Abdichtung	5	mm
Summe:	**150**	**mm**	**Summe:**	**148**	**mm**

ABKÜRZUNGEN

BE	BODENEINLAUF	OK	OBERKANTE
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE	RFB	ROHFUSSBODEN
DF	DEHNFUGE	RD	ROHDECKE
E-UV	ELEKTROUNTERVERTEILUNG	RR	REGENFALLROHR
F	FEUERLÖSCHEINRICHTUNG	REV	REVISIONSÖFFNUNG
FD	FERTIGDECKE	RÖ	REINIGUNGSÖFFNUNG
FFB	FERTIGFUSSBODEN	STG	STEIGUNG
FLT	FALLLEITUNG	UKFD	UNTERKANTE FERTIGDECKE
HK	HEIZKÖRPER	UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE
H	HYDRANT	UZ	UNTERZUG
LI RH	LICHTE RAUMHÖHE	ÜZ	ÜBERZUG
LIKU	LICHTKUPPEL	VK	VORDERKANTE
LS	LÜFTUNGSSCHLITZ	WÖ	WANDÖFFNUNG
NA	NOTAUSGANG/ NOTAUSSTIEG	SS	SONNENSCHUTZ MIT MOTOR
E	ELT-ANSCHLUSS	SS	SONNENSCHUTZ

TÜRBEZEICHNUNGEN

T 30	FEUERHEMMENDE TÜR	DS	DICHTSCHLIESSEND
T 30 RS	FEUERHEMMENDE RAUCHDICHTE TÜR	DSS	DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
T 90	BRANDSCHUTZTÜR	TS	TÜRSCHLIESSER
RS	RAUCHSCHUTZTÜR	RF	OFFENHALTUNG MIT MAGNET U. RAUCHFüHLER
AUTO	AUTOMATIKTÜR		
G 30	FEUERHEMMENDES GLAS	FS	FREE SWING, FREILAUF-TS
OL/ OB	OBERLICHT/ OBERBLENDE		

SCHRAFFUREN

MAUERWERK BESTAND — ABBRUCH
STAHLBETON BESTAND — HOLZWERKSTOFF
STAHLBETON — STAHL / ALU
UNBEWEHRTER BETON — MINERALFASERDÄMMUNG
MAUERWERK — PS-HARTSCHAUM

WAND MIT KALKGIPSPUTZ — WAND MIT FLIESEN — WAND MIT WANDSCHUTZ
WAND MIT KALKZEMENTPUTZ — FLIESEN AUF KALKZEMENTPUTZ — SICHTBETONOBERFLÄCHE

HÖHEN

OKFFB / OKRFB — OKFFB — OKRFB

ALLGEMEINES

ALLE TRAGENDEN UND KONSTRUKTIVEN BAUTEILE SIND NACH GEPRÜFTER STATISCHER BERECHNUNG HERZUSTELLEN. MASZGEBLICH FÜR SÄMTLICHE BETONBAUTEILE, TRAGKONSTRUKTIONEN, AUSSPARUNGEN UND DURCHBRÜCHE SIND DIE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE SOWIE DIE DURCHBRUCHSPLÄNE DES TRAGWERKSPLANERS. IN DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG SIND AUSSCHLIEßLICH DURCHBRÜCHE IN DEM BODEN DES JEWEILIGEN GESCHOSSES DARGESTELLT.

DER AUFTRAGGEBER HAT KEINE BESTANDSVERMESSUNG DURCHGEFÜHRT. ALLE MASZE SIND DURCH DEN UNTERNEHMER VOR BAUBEGINN ÖRTLICH UND RECHNERISCH ZU PRÜFEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT HAFTET DER UNTERNEHMER. VON JEDEM AUFTRAGNEHMER SIND DIE VORLEISTUNGEN UND DER BESTAND EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR LEISTUNGSBEGINN MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

DIE PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE.

ALLE BAUTEILE MIT BRANDSCHUTZFUNKTION SIND NACH BAUAUFSICHTLICHER ZULASSUNG, DIN 4102 UND HERSTELLERANGABEN HERZUSTELLEN.

ALLE BAUTEILE MIT SCHALLSCHUTZFUNKTION SIND NACH BAUAUFSICHTLICHER ZULASSUNG, DIN 4109 UND HERSTELLERANGABEN HERZUSTELLEN.

URHEBERRECHT

DER ENTWURF IST GEISTIGES EIGENTUM DES PLANVERFASSERS UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NUR MIT AUSDRÜCKLICHER GENEHMIGUNG DES PLANVERFASSERS. BEI MISSACHTUNG BLEIBEN RECHTLICHE SCHRITTE VORBEHALTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU ÜBERPRÜFEN!


ALLE BRÜSTUNGS- UND TÜRHÖHEN SIND AUF OK FFB BEZOGEN

OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN BESTAND EG +/- 0.00 (+91.92 ü.NN)

OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN ERWEITERUNG EG +/- 0.00 (+91.92 ü.NN)

INDEX	GEGENSTAND DER ÄNDERUNG	GEPRÜFT	DATUM
d	Änderung gem. Indexfolie	Re	04.02.26
c	Änderung gem. Indexfolie	Re	06.06.25
b	Änderung gem. Indexfolie	Re	14.04.25
a	Änderung gem. Indexfolie	Re	17.02.25

ÜBERSICHT

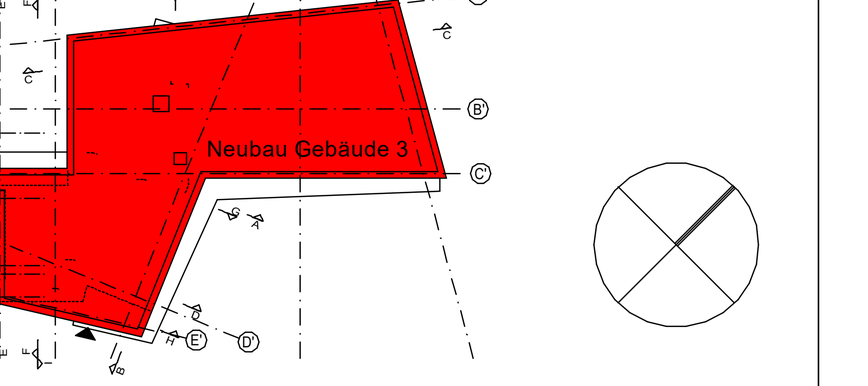

OBJEKT

GRUNDSCHULE EDDERSHEIM

Am weissen Stein 3
65795 Hattersheim/ Eddersheim

MASSNAHME

ERWEITERUNGSGEBÄUDE BETREUUNG UND UMBAU BESTAND

AUFTRAGGEBER

KREISAUSSCHUSS DES MAIN-TAUNUS-KREISES

Am Kreishaus 1-5
65719 Hofheim am Taunus

PLANVERFASSER

Heimel Architekt Dipl. Ing.

Raimundstrasse 100
60320 Frankfurt a. M.
Tel. 069/ 562006
info@heimelarchitekt.de

PLANUNGSSTAND

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ZEICHNUNG

ERDGESCHOSS

LIEGENSCHAFTSNUMMER	GEBÄUDE	ETAGE
2105	HG03	

		DATUM	NAME
Unterschrift Bauherr	Gezeichnet	11.09.24	Re
	Geprüft		

MASSSTAB	BLATTGRÖSSE	BLATTNUMMER	INDEX
1 : 50	1600 x 841	5-009	d