
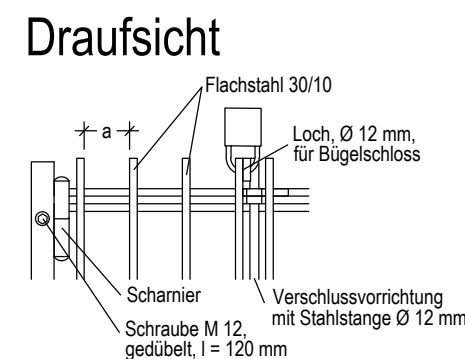


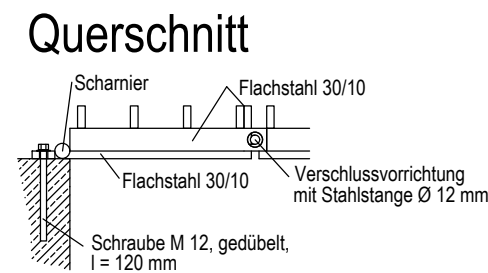

Einteilige Ausführung

Nennweite		Baumaße		Segmente	Zulauf				Auslauf			
DN	h	b	c	Anzahl	a	Stäbe	Seg.-G	Ges.-G	a	Stäbe	Seg.-G	Ges.-G
[mm]	[m]	[m]	[m]	[Stck]	[m]	[Stck]	[kg]	[kg]	[m]	[Stck]	[kg]	[kg]
400	0.60	0.42	0.40	1	0.06	7	13.94	13.94				

Alle Stahlbauteile sind in Stahl St 37-2 auszuführen und zu verzinken!
Stababstände:
Auslaufrechen: 10 cm
Einlaufrechen: 6 cm
Das Gewicht der Einzelteile darf 30 kg nicht übersteigen.

Bei der Bauausführung zu beachten:

Die Rohre und Schachtfertigteile aus Beton und Stahlbeton müssen die Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie erfüllen und mit dem geschützten Markenzeichen "FBS" gekennzeichnet sein.

Die Betonteile sind schalungserhärtet herzustellen.

Index	Datum	bearb.	gez.	gepr.	Art der Änderung

 **GUTE AUSSICHTEN!**
ZUKUNFT. IDEEN. LEBEN.

Stadt Ibbenbüren
Schnittstelle Kohlekonversion
Roncallistraße 3-5
49477 Ibbenbüren

INNOVAPARK
IBBENBÜREN

Ausführungsplanung Wasserwirtschaft


~~Bauwerkszeichnung - 4047 Zulauf~~

bearbeitet:	30.06.2026	Maßstab: 1:50	Proj. Nr.:	Anlage:	Blatt Nr.:
gezeichnet:	30.06.2026		24018071	7	4/6
geprüft:					

Planverfasser:
Osnabrück,

Ausgestellt:

Unterschrift

			
Nahrungsplanung Wasserwirtschaft			
Werkszeichnung - 4047 Zulauf			
30.06.2026	Maßstab:	Proj. Nr.:	Anlage:
30.06.2026	1:50	24018071	7
Verfasser:		Ausgestellt:	
Uch,		1	
t		4/6	