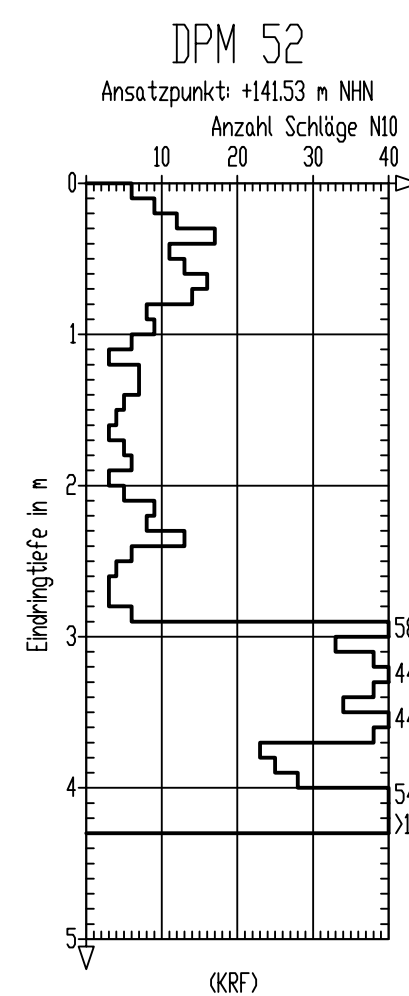
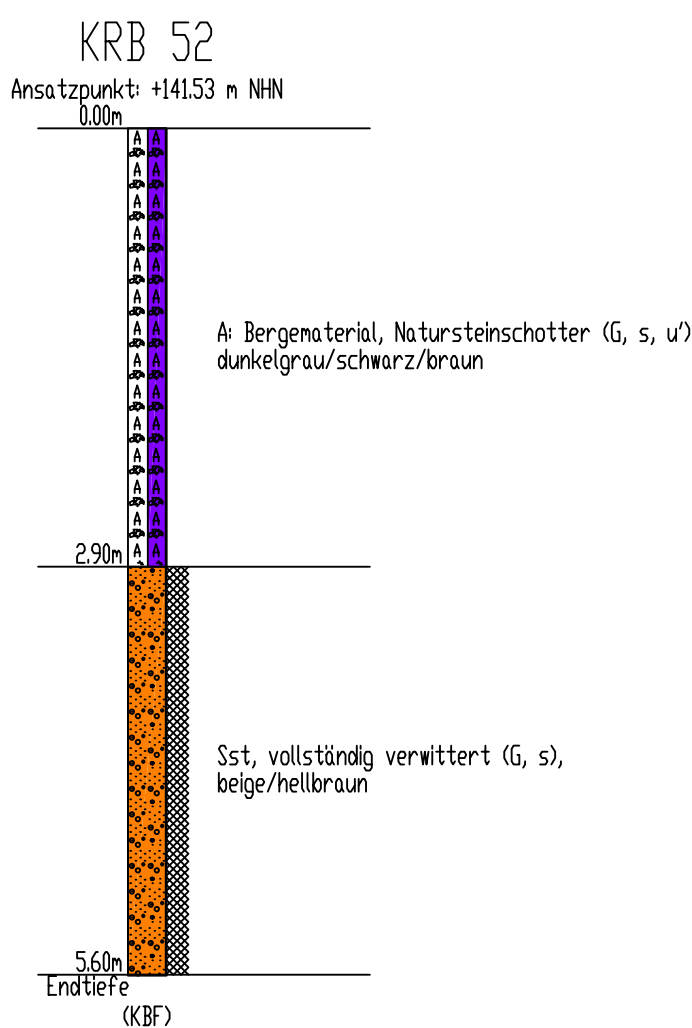
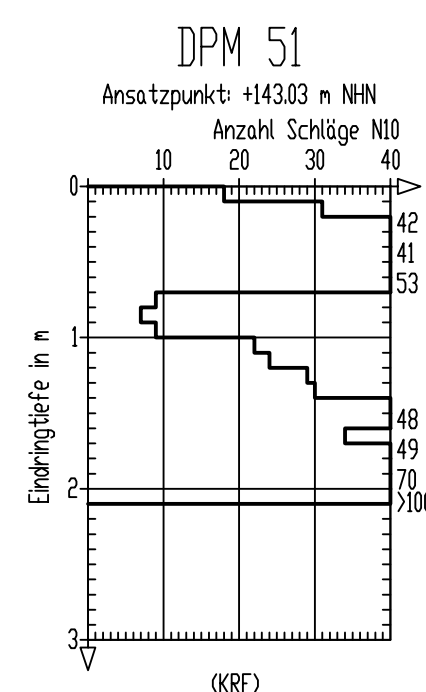
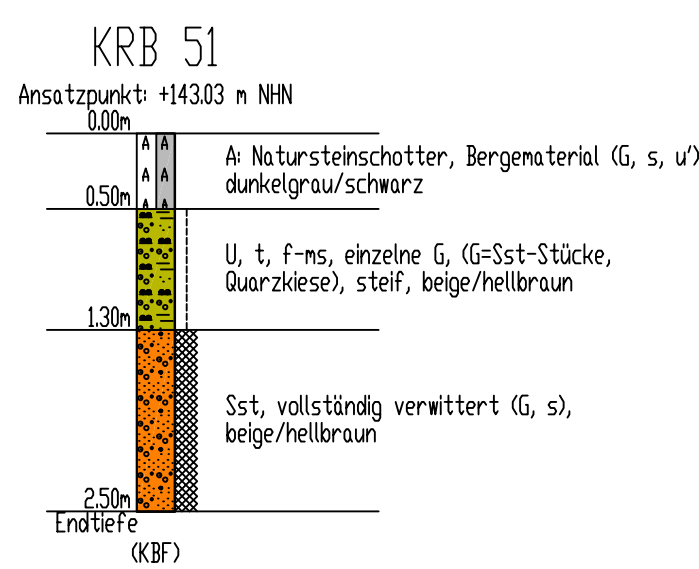
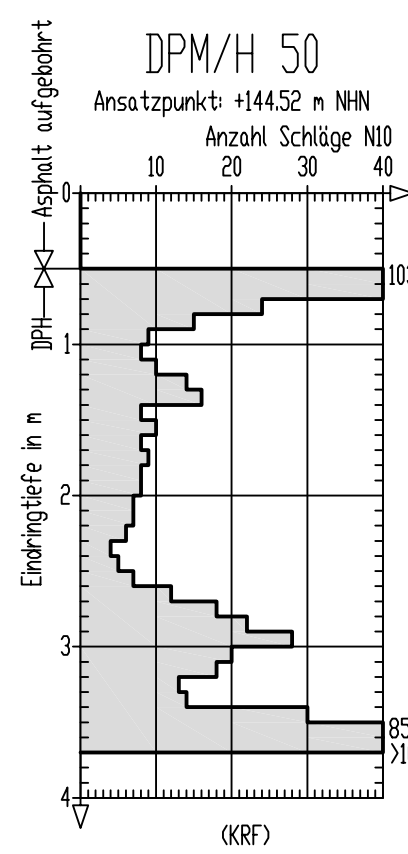
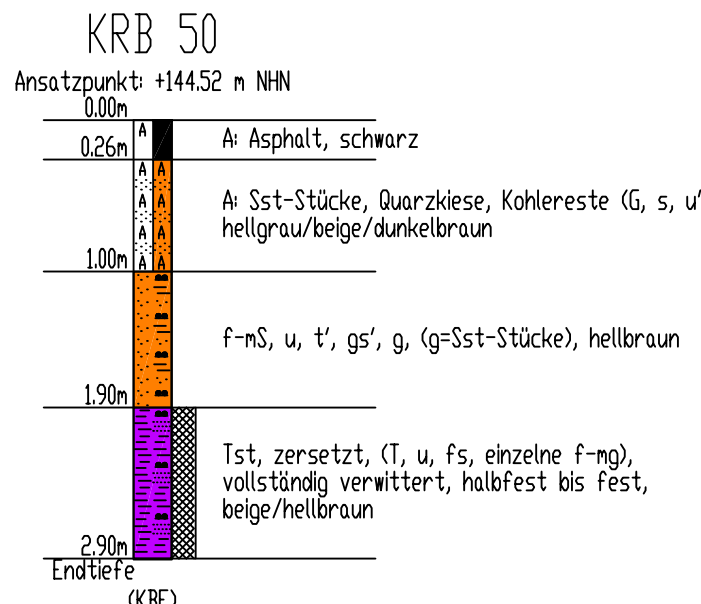
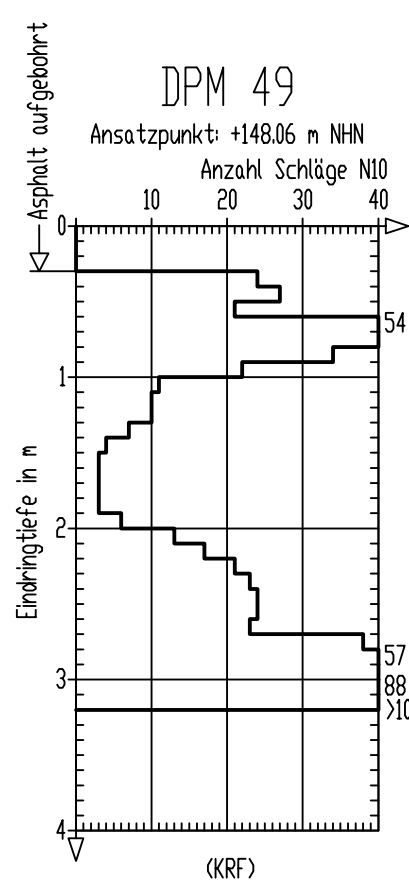
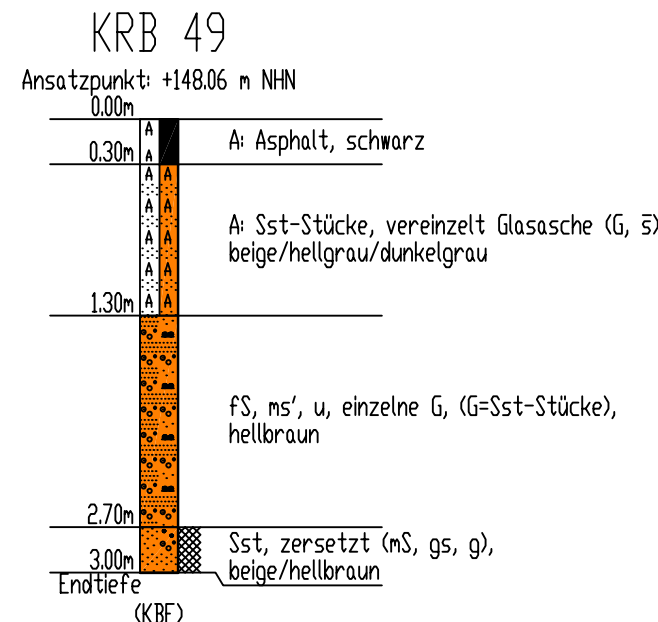
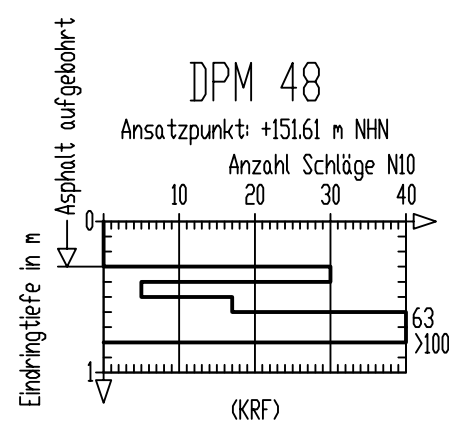
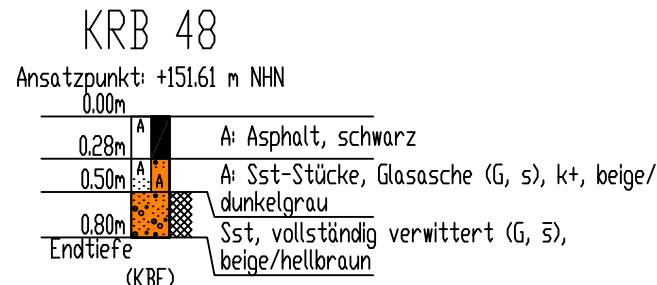


Legende

Asph= Asphalt

gs = grobsandig

s = sandig

Tst= Tonstein

A A A A = Auffüllung

G = Kies

Sst= Sandstein

Bn = Bergematerial

ms = Mittelsand

U = Schluff

FS = Feinsand

fs = Feinsandig

Nsts= Natursteinschotter

T = Ton

t = tonig

Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen
SP Sonderprobe	GV Grundwasser ungebohrt	CCC mass halbfest	schwach verwittert
GP Gestörte Probe	GV Minderung des WSP	breitig fest	mäßig-stark verwittert
KP Kernprobe	GV Ruhewasserstand	weich klüftig	vollständig verwittert
WP Wasserprobe	SV Sickerwasser	steif	zersetzt
' = schwach = stark	k+ = kalkhaltig k++ = stark kalkhaltig	(KBF) = kein Bohrfortschritt (KRF) = kein Ramfortschritt	TFA = Trennflächenabstand SPV = Spülverlust

Anzahl Schläge je 10 cm Eindringung

Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2

Kurzzeichen	leicht	mittelschwer	schwer
DPL	35,7 ± 0,3 mm	43,7 ± 0,3 mm	43,7 ± 0,3 mm
Spitzendurchmesser	10 cm²	15 cm²	15 cm²
Spitzenquerschnitt	22 mm	32 mm	32 mm
Gestängedurchmesser	10 ± 0,1 kg	30 ± 0,3 kg	50 ± 0,5 kg
Rammblödgewicht	0,50 ± 0,01 m	0,50 ± 0,01 m	0,50 ± 0,01 m
Fallhöhe	50 kJ/m²	100 kJ/m²	167 kJ/m²
spez. Arbeit je Schlag			