FBA-4 Fußodenaufbau mit staubbindenden Anstrich (B6)
EDV, Technik
Haus 3, 1.OG und 2.OG

(9) Vertikale Staubbindenden Anstrich als Sockel
gleiches Deckmaterial wie Bodenbelag (jedoch ohne Berücksichtigung der Rutschfestigkeit)

(8) - Dauerelastische Verfugung / Versiegelung gem Hersteller, Fugendichtstoff und Rundschnur

(7) - Randdämmstreifen, d= mind. 8 mm

(6) - Staubbindenden Anstrich, R9


(5) - 80 mm Zementestrich CT-C35-F4-S80, Nutzlasten bis 5,0 kN/m² (gem. DIN 18560-2)

(4) - Trennlage (z.B. PE-Folie 0,2 mm)

(3) - 20 mm Trittschalldämmung, EPS 035 DES sg, < 10 kPa

(2) - 50 mm Ausgleichsdämmung, EPS 100 035 DEO

(1) - 300 mm Stb.-Betondecke C30/37 n. statischen Erfordernis

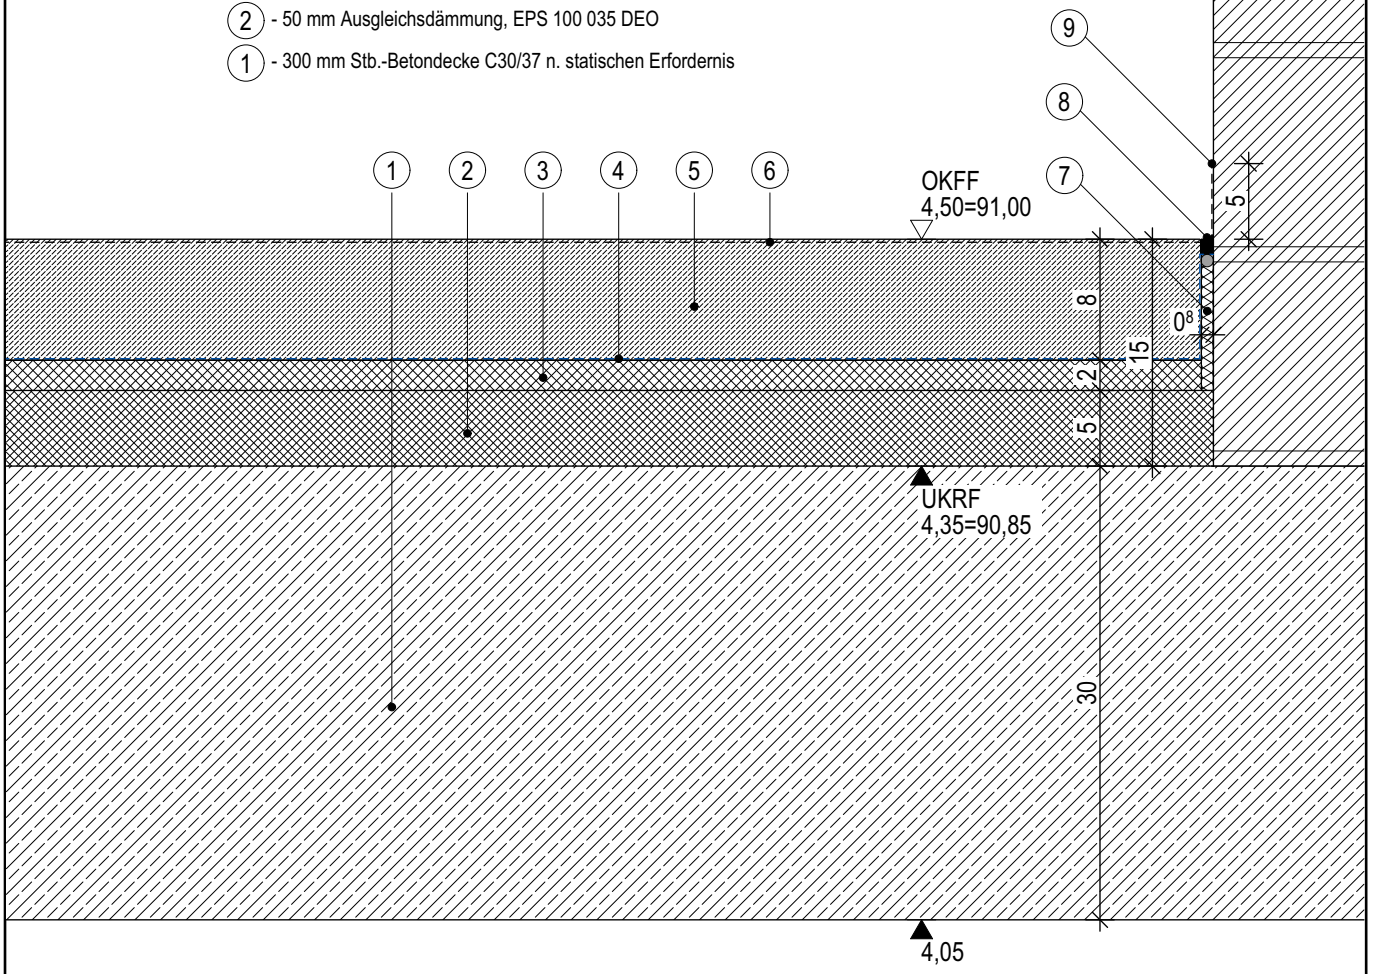

Objekt	Bildungswerk der HWK Dortmund Ardeystraße 93, 44139 Dortmund		BDO-AR-H3	Maßstab 1:5	
Planinhalt FBA-4_Staubbindenden Anschtrich im 1-2.OG			Gezeichnet	Datum 28.07.2026	
Datum	Änderung	Ind.	Typ	Plannr. A5304	Ind. C
23.06.2026	Rutschhemmungsklassen, Nutzlasten	B			
28.07.2026	Wandanschluss - Sockel	C	Unterschrift		

