FBA-11 Fußodenaufbau mit staubbindenden Anstrich (B6)

EDV, HAR, Abluftanlage WPS

Haus 3, EG

(14) Vertikale Staubbindenden Anstrich als Sockel
gleiches Deckmaterial wie Bodenbelag (jedoch ohne Berücksichtigung der Rutschfestigkeit)

(13) - Dauerelastische Verfugung / Versiegelung gem Hersteller, Fugendichtstoff und Rundschnur

(12) - Randdämmstreifen, d= mind. 8 mm

(11) - Staubbindenden Anstrich

(10) - 80 mm Zementestrich CT-C35-F4-S80 für Nutzlasten bis 5,0 kN/m² (gem. DIN 18560-2)

(9) - Trennlage (z.B. PE-Folie 0,2 mm)

(8) - 20 mm Trittschalldämmung, EPS 035 DES sg, ≤ 10 kPa

(7) - 50 mm EPS-Wärmedämmung, λ=0,035 W/(m*K), Druckfestigkeit 100 kPa

(6) - 0,2 mm PE Folie


(5) - 300 mm Betonbodenplatte (WU) C30/37 n. statischen Erfordernis

(4) - 1,2 mm druckwasserdichtwannees, rissüberbrückendes FBVS-Kunststoffdichtungsbahn

(3) - 140 mm XPS-Wärmedämmung, λ=0,040 W/(m*K), Druckfestigkeit > 200 kPa

(2) - 8-10 mm Noppenbahn

(1) - ca. 50 mm Ausgleichschicht

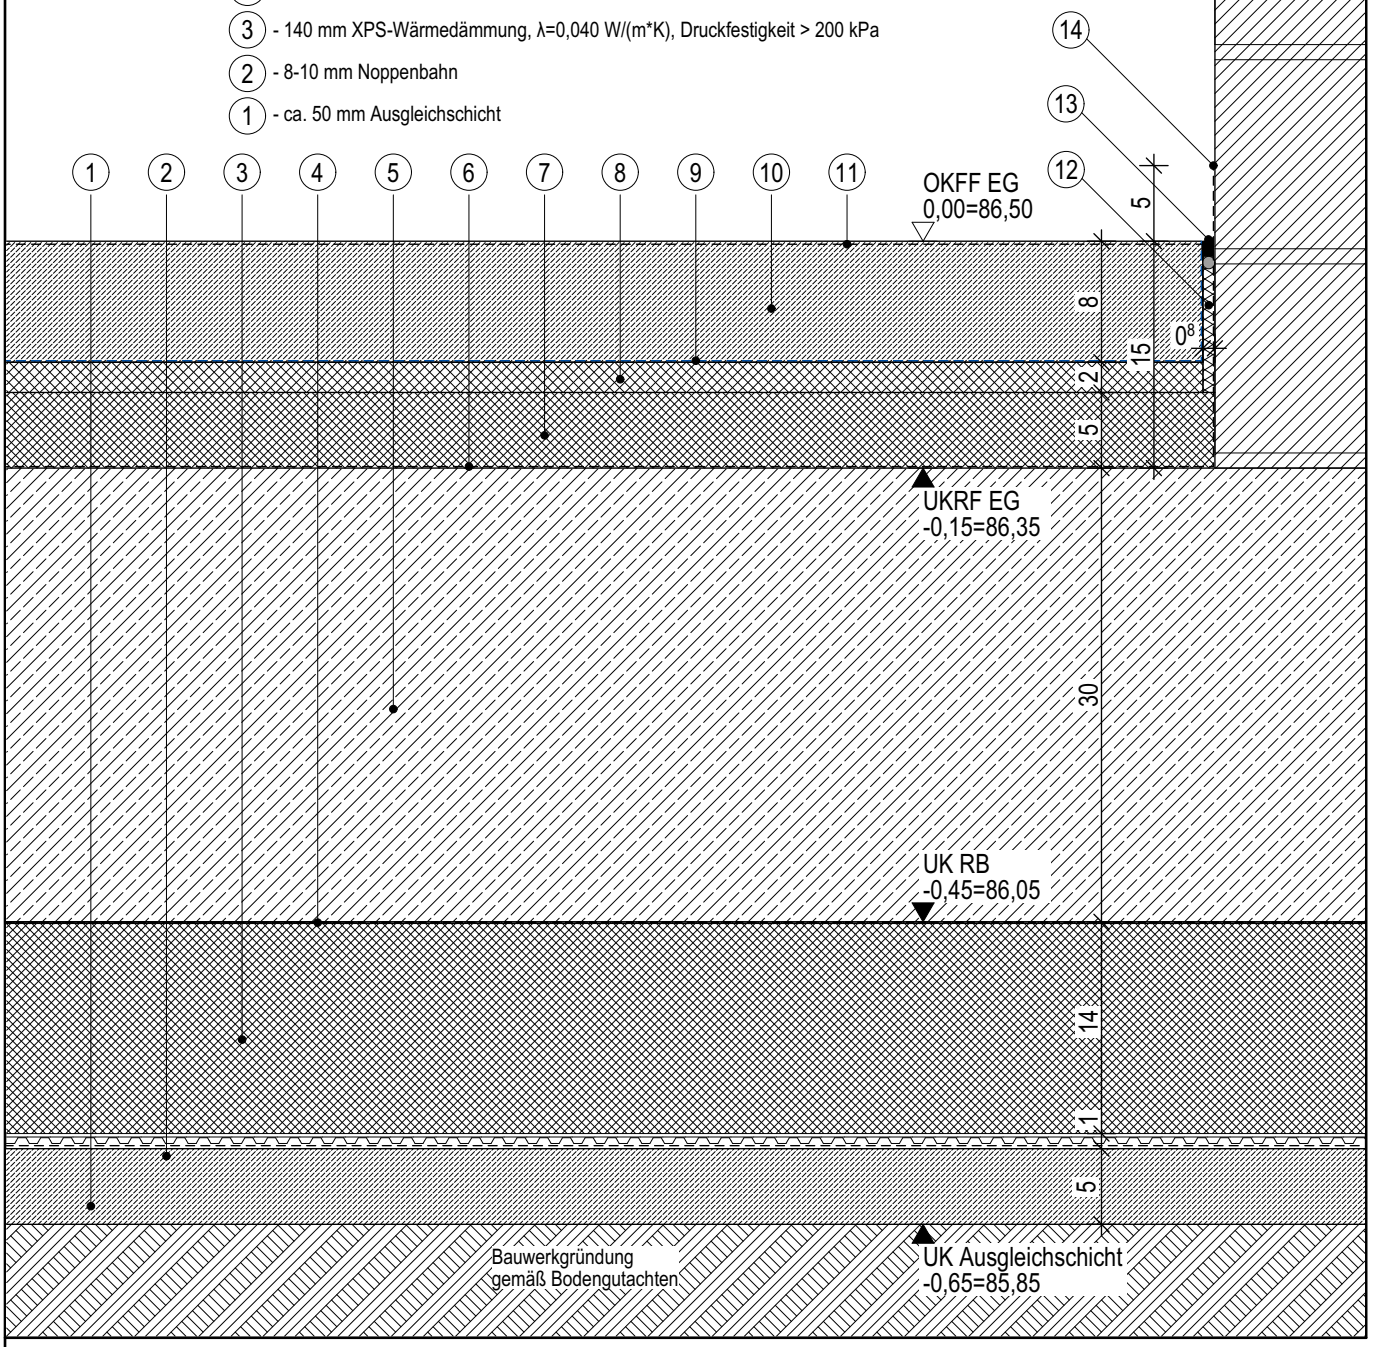

Objekt	Bildungswerk der HWK Dortmund Ardeystraße 93, 44139 Dortmund		BDO-AR-H3	Maßstab 1:5	
Planinhalt FBA-11_Anstrich im EG			Gezeichnet	Datum 28.07.2026	
Datum	Änderung	Ind.	Typ	Plannr. A5311	Ind. C
23.06.2026	Rutschhemmungsklassen, Nutzlasten	B			
28.07.2026	Wandanschluss - Sockel	C	Unterschrift		

