


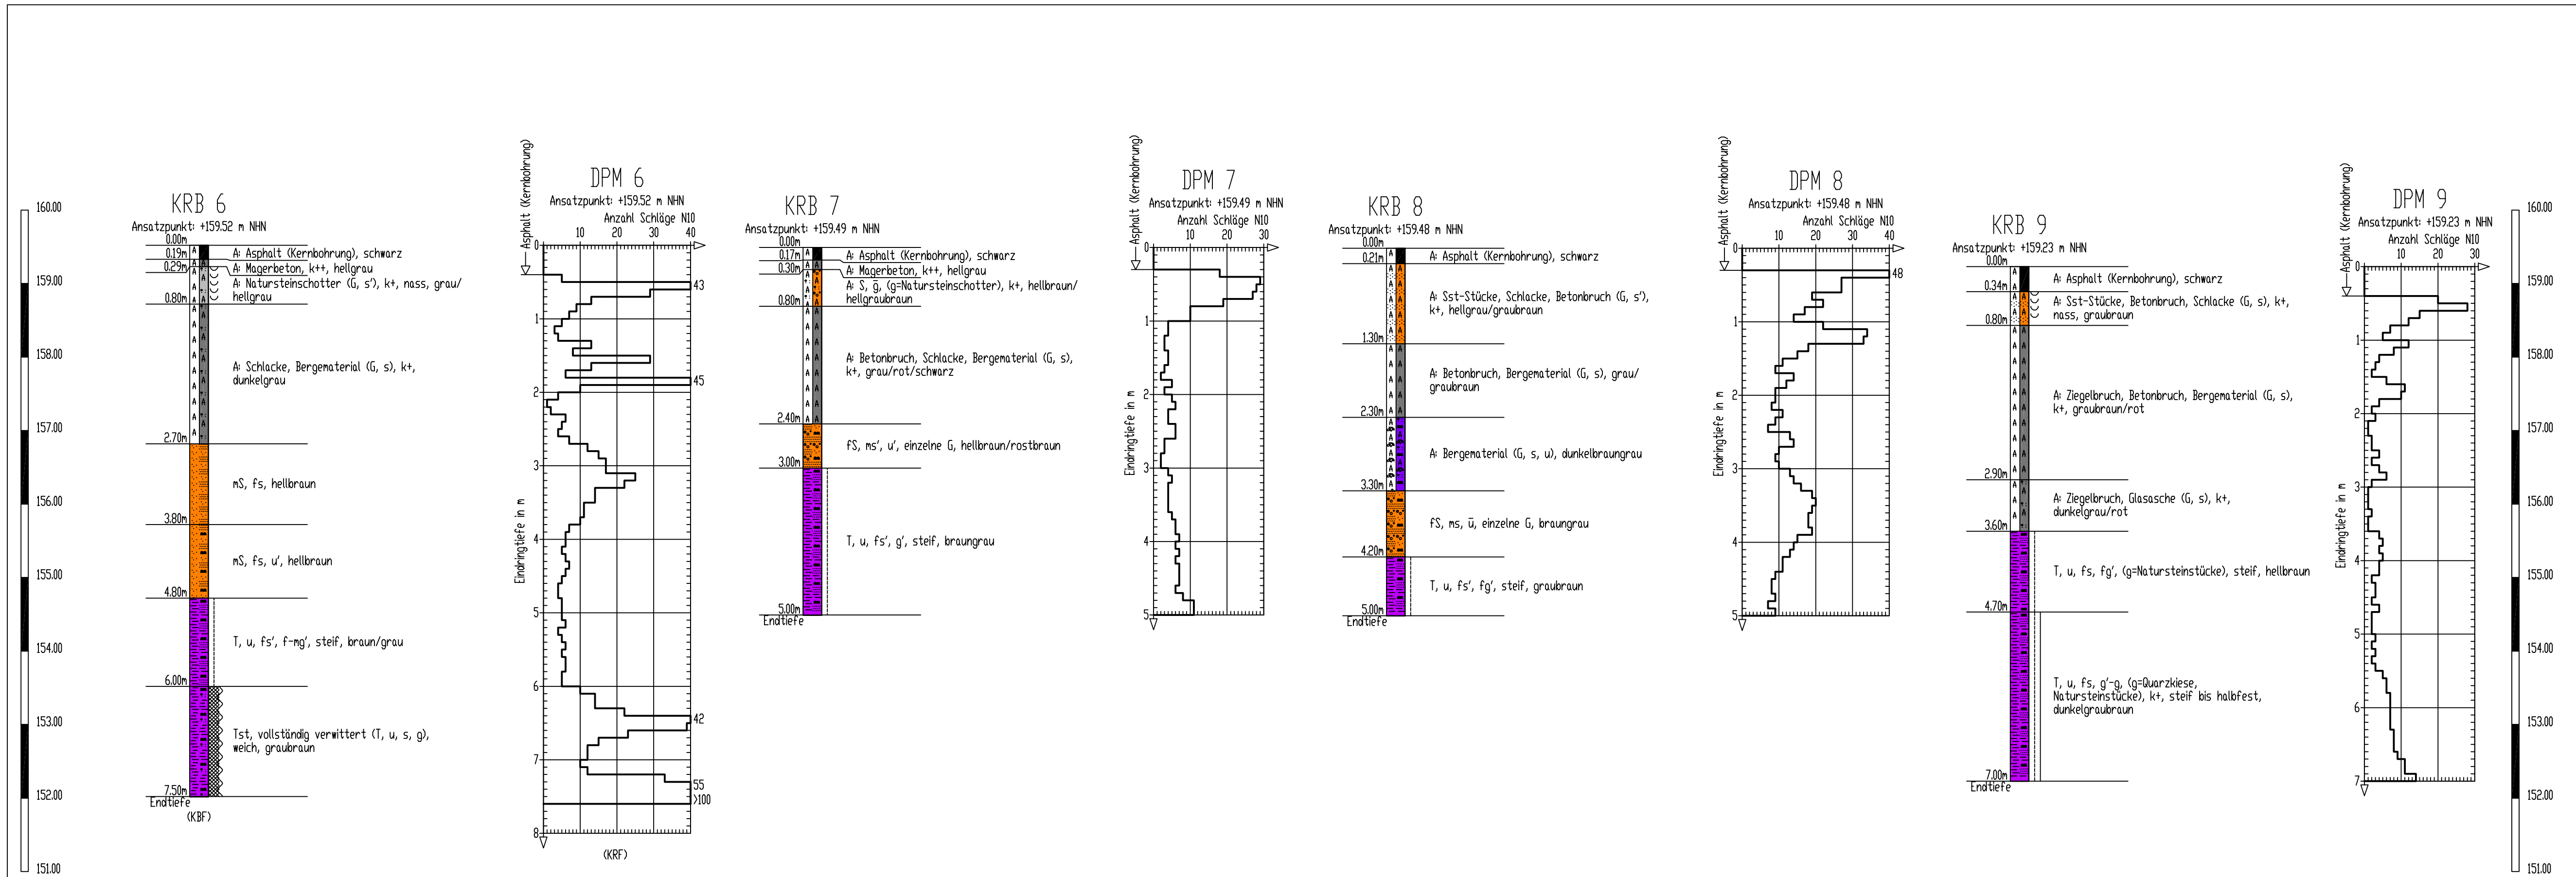

160.00

159.00

158.00

157.00

156.00

155.00

154.00

153.00

152.00

151.00

KRB 9

Ansatzpunkt: +159.23 m NHN

0.00m

0.34m

0.80m

2.90m

3.60m

4.70m

7.00m

Endtiefe

A: Asphalt (Kernbohrung), schwarz

A: Sst-Stücke, Betonbruch, Schlacke (G, s), k+, nass, graubraun

A: Ziegelbruch, Betonbruch, Bergematerial (G, s), k+, graubraun/rot

A: Ziegelbruch, Glasasche (G, s), k+, dunkelgrau/rot

T, u, fs, fg', (g=Natursteinstücke), steif, hellbraun

T, u, fs, g'-g, (g=Quarzkiese, Natursteinstücke), k+, steif bis halbfest, dunkelgraubraun

DPM 9

Ansatzpunkt: +159.23 m NHN

0 10 20 30

Asphalt (Kernbohrung)

0 1 2 3 4 5 6 7

Einringtiefe in m

0 10 20 30 40

Anzahl Schläge N10

Asph = Asphalt

fs = Feinsand
fs = Feinsandig

Nst= Natursteinschotter

u = schluffig

A A

A A

G = Kies
g = kiesig

S = Sand
s = sandig

T = Ton

Bm = Bergematerial

MBe = Magerbeton

Sst= Sandstein

Tst= Tonstein

Bor= Betonbruch

mS = Mittelsand
ms = mittelsandig

Sch= Schlacke

Zieg= Ziegelbruch

Legende

A A

A A

A = Auffüllung

Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen
SP ☐ Sonderprobe	GW ☐ Grundwasser angebohrt	(((nass halbfest	

 ⋈ schwach verwittert |