
FBA-1 Fußodenaufbau Fliesen - Feinsteinzeug (B1)

Treppenhaus Nord / Süd
Haus 3, 1.OG und 2.OG

(9) - Sockel, h= 50 mm, d= 10 mm, Feinsteinzeug wie Bodenbelag
(8) - Randdämmstreifen, d= mind. 8 mm + PE-Folienstreifen am Rande über Tackerplatte
(7) - ca. 10-12 mm Feinsteinzeug (300x600 bsw. 300x1200 mm bei den Stufen), R 9
(6) - ≤ 8-10 mm Dünnbettmörtelverlegung
(5) - ca. 55 mm Tragschicht - Zementesrticht- CT-C40-F5-S80-H55, Nutzlasten = 3,0 kN/m² (gem. DIN 18560-2)
(4) - ca. 20-25 mm Bodenheizung im Estich (Heizrohrsystem Ø 20 mm + Tackernägel)
(3) - 20 mm Tackerplatte EPS-200 DEO, λ=0,035 W/(m*K)
(2) - 30 mm Ausgleichsdämmung, EPS 100 035 DEO
(1) - 300 mm Stb.-Betondecke C30/37 n. statischen Erfordernis



Objekt	Bildungswerk der HWK Dortmund Ardeystraße 93, 44139 Dortmund		BDO-AR-H3	Maßstab 1:5	
Planinhalt FBA-1_Feinsteinzeug im 1-2.OG			Gezeichnet	Datum 28.07.2026	
Datum	Änderung	Ind.	Typ	Plannr. A5301	Ind. C
23.06.2026	Rutschhemmungsklassen, Nutzlasten	B			
28.07.2026	Wandanschluss - Sockelleiste	C	Unterschrift		

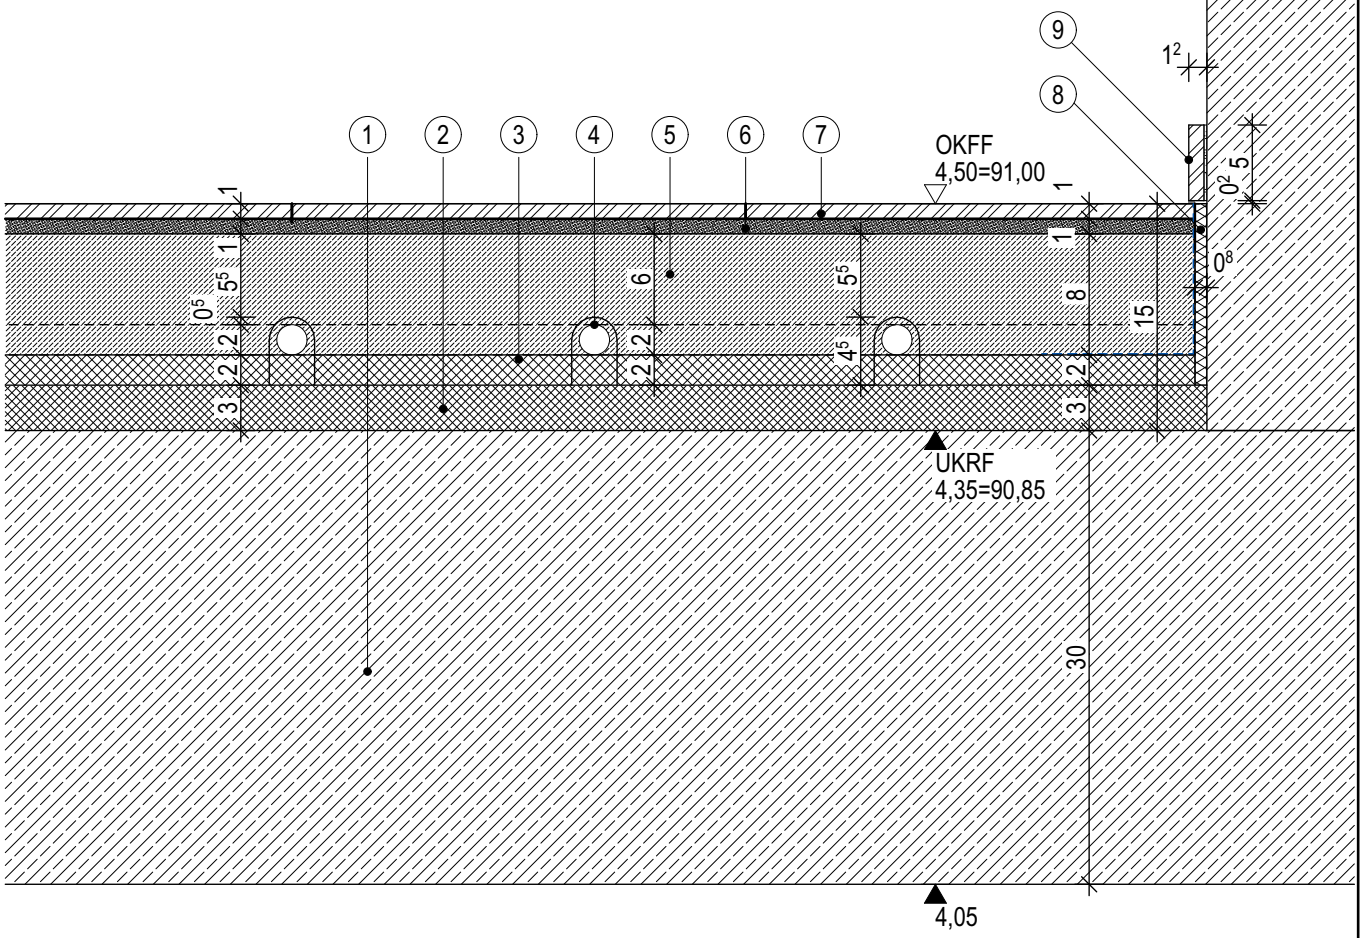