
LKW Werkstatt & Meisterbüro EG

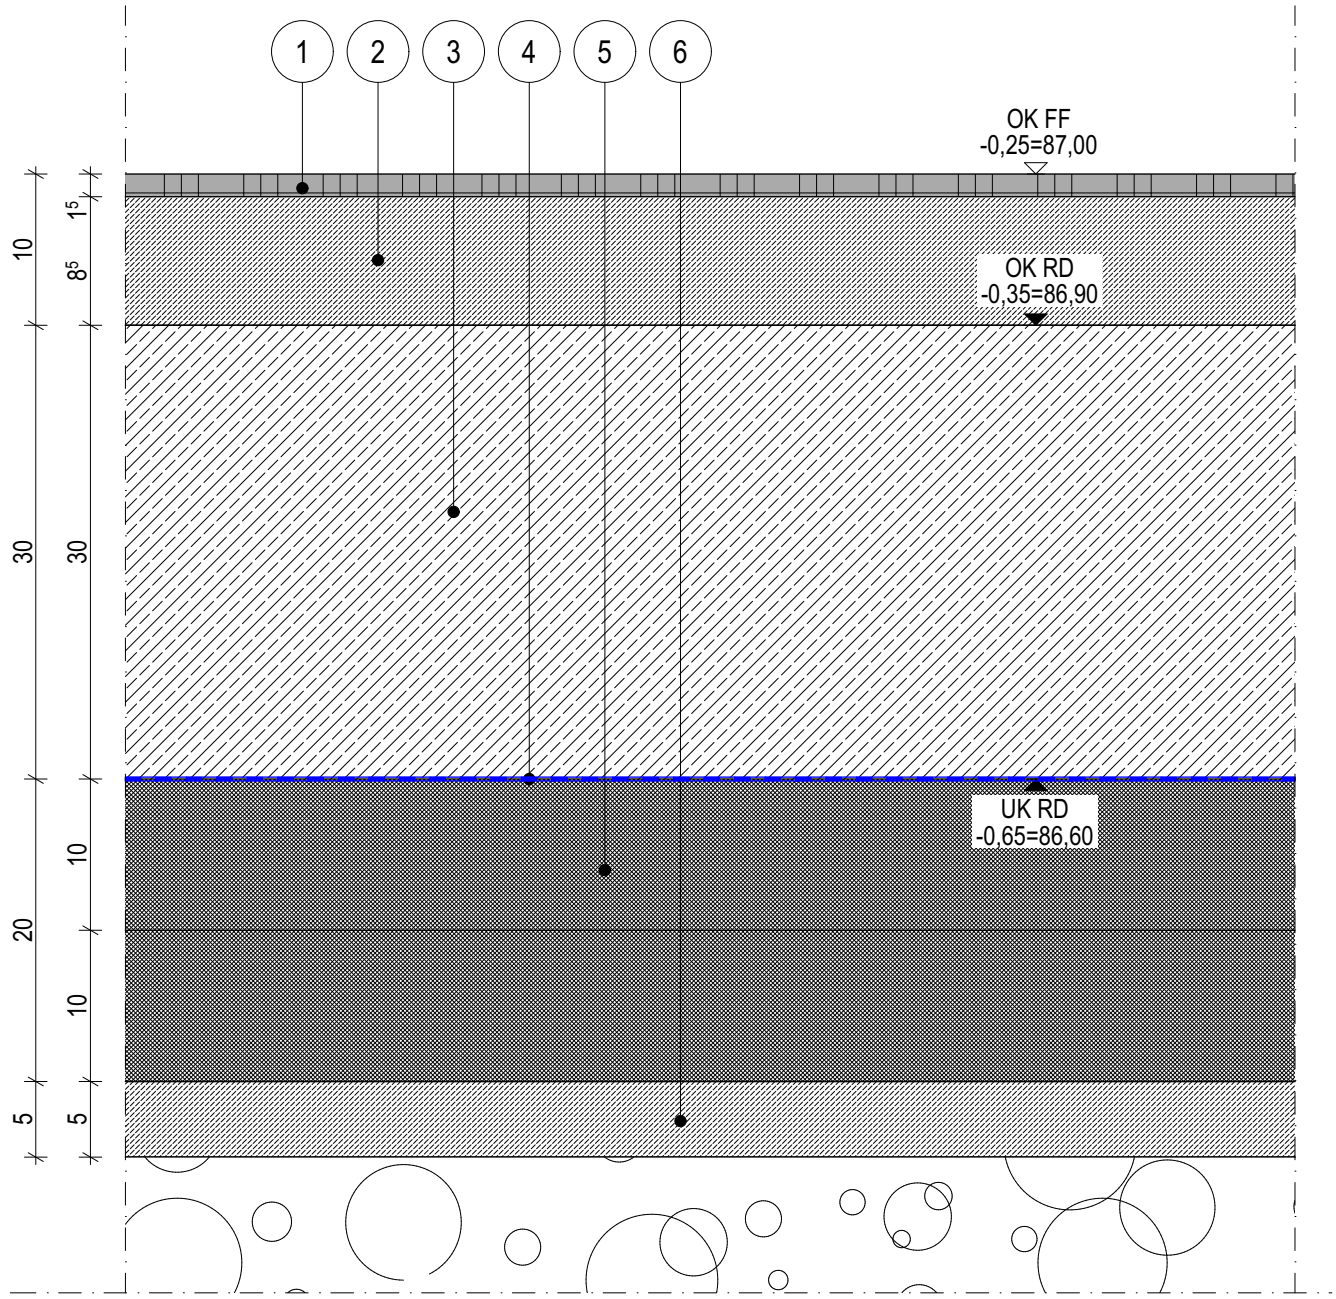

①	Feinsteinzeug d= 1,5 cm
②	Bettungsmörtel, d = ca. 8,5 cm
③	Stahlbetonbodenplatte d= 30 cm
④	1,2 mm FBVS-Kunststoffdichtungsbahn X PS mind. 200 kPA, WLG 040, d= 20 cm, 2-lagig, veresetzt
⑤	
⑥	Sauberkeitsschicht d= mind. 5 cm

Objekt Erweiterung am Bildungszentrum der HWK Do			BDO-AR	Maßstab 1:5
Planinhalt Bodenaufbau LKW Werkstatt EG			Gezeichnet EXN	Datum 05.08.2026
Datum	Änderung	Ind.	Plannr. A5101	Ind. C
			Unterschrift	

Architektur