Bauteilkatalog: 5.1a und 5.2a
Wärmeschutz: R ≥ 1,20 m² K/W
Schallschutz: erf. R'w ≥ 54 dB

380mm	Dachaufbau Retentionsgründach
100mm	Extensiv-Substrat
	Filtervlies
80mm	Retentionsbox
	Trenn-, Schutz- und Speichervlies
	Umkehrdachdämmung (XPS)
200mm	Umkehrdachdämmung (XPS)
	2-lagige bituminöse Verbundabdichtung
260/280mm	Stahlbetondecke (ü. OG/EG)

380mm	Dachaufbau Retentiondach mit Plattenbelag
40mm	Betonwerksteinplatten
45mm	Splittbett
	Filtervlies
95mm	Retentionsbox
	Trenn-, Schutz- und Speichervlies
	Umkehrdachvlies
200mm	Umkehrdachdämmung (XPS)
	2-lagige bituminöse Verbundabdichtung
260/280mm	Stahlbetondecke (ü. OG/EG)

Detail 4-4
Sockel OG (Rückkühler)

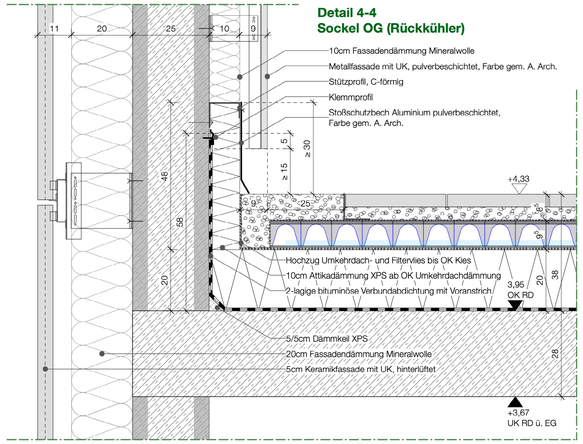

Detail 3-3
Sockel OG (Rückkühler)

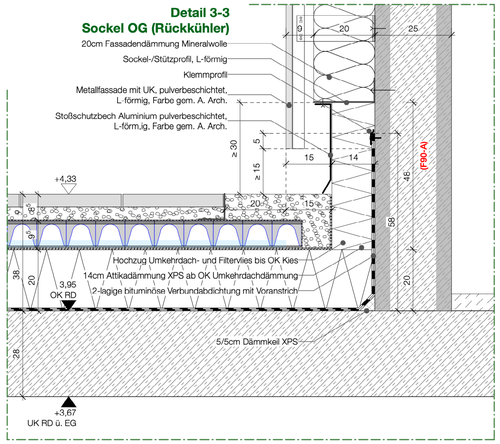

Detail 2-2
Sockel OG (Achse F)

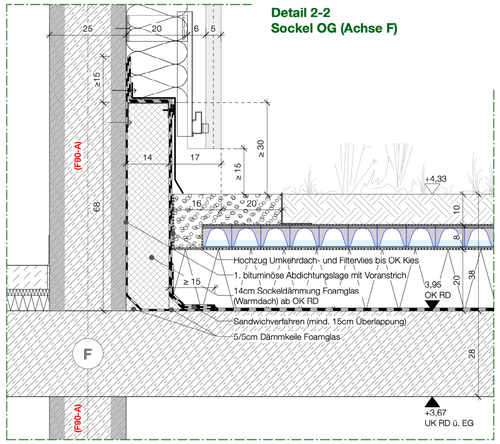

Detail 8-8
Sockel OG (Achse 8)

Detail 7-7
Sockel OG (Achse H)

Detail 9-9 | Sockel DG (Achse E2 | Aufzugsmaschinenraum)

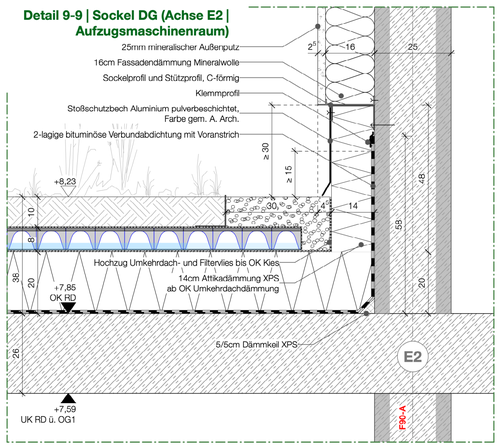

Detail 10-10 | Sockel EG (Achse F | Haupteingang)

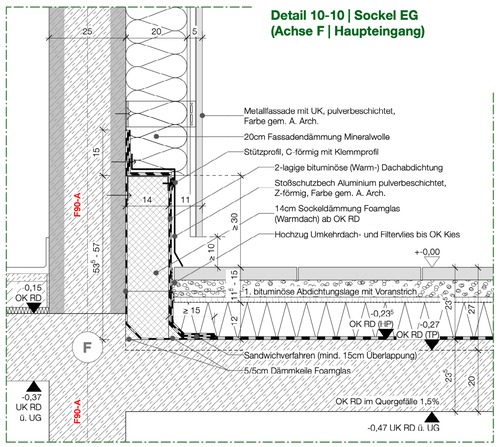

Türschwellen gem. Details:
349-DE-155/156 Tür 05/06 OG
349-DE-157 Tür 07 DG
349-DE-151 Tür 01 UG
349-DE-152/153/154 Tür 02/03/04 EG

Dachabdichtungsarbeiten:
- UK Fassaden-/ Attikadämmung aus Mineralwolle mind. 30cm ü. OK Dachbelag
- UK Keramik-/ Metallfassade idR. 15cm, im EG 10cm ü. OK Dachbelag
- Abdichtungshochzug an Attiken bis mind. 10cm, an aufgehenden Bauteilen und Türen bis mind. 15cm ü. OK Dachbelag (durchdringungsfrei, gilt auch für mech. Befestigung von Dämmplatten)
- mech. Befestigung gegen Abrutschen bei vertikalem Abdichtungshochzug ≥ 50cm
- UK Fassaden-/ Attikadämmung aus Schaumglas = OK RD
- Sandwichverfahren mit mind. 15cm Überlappung der Abdichtungslagen bei Wechsel von Umkehr- zu Warmdach
- Hochzug Umkehrdach- und Filtervlies bis mind. OK Kies
- Kiesstreifen mind. 30cm an Attiken und mind. 50cm um Durchdringungen



INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
A	15.06.26	KS	akualisiert, ergänzt

INHALT DWG ARCHITEKTUR / FACHPLANUNG
38 | 12 | LP5 | B | Dach | DT | 04 | VA
Gebäude / Bauteil | Leistungsphase | Planer | Gewerke Spezifikation | Plantart | Ebene | Index

BAUVORHABEN
Orthopädie OP

BAUHERR
Universitätsklinikum des Saarlandes

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

GESAMTANLAGE



PLANNUMMER / INDEX
VA

GEBÄUDE
38.2

BAUHERR
UKS Universitätsklinikum des Saarlandes
DEZERNAT IV - Technik
GEB. 79, 66421 Homburg

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
Sockeldetails Dach OG/DG

OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG GEBÄUDE
H2S architekten BDA
haubrich + scholtyssek + partner mbB
Kasinostraße 60
D-64293 Darmstadt

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI
Ausführungsplanung

PLANENDE SPARTE
Objektplanung

OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG (externe Ref. 1 / 2)

FREIGABE
VORABZUG - 20.07.26

ORT/DATUM | PLANVERFASSER | BAUHERR

INHALT DWG ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG (= externe Referenz 1)
Gebäude / Bauteil | Leistungsphase | Planer | Gewerke Spezifikation | Plantart | Ebene | Index

INHALT DWG OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG (= externe Referenz 2)
Gebäude / Bauteil | Leistungsphase | Planer | Gewerke Spezifikation | Plantart | Ebene | Index

ERST. - DATUM	GEPRÜFT / MA-KÜRZEL	MASSSTAB	PLANNUMMER (INTERN)	KÜRZEL (INTERN)	PLOTTDATUM
20.01.24		1:10	349-DE-304 Sockel OG DG	OW/KS	20.07.2026

A1