


Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Seite 01
Verdingungsunterlagen	Band 2 Raumbuch Baukonstruktion	Inhaltsverzeichnis Hinweise Aussenanlagen

Bauteil B, Erweiterungsgebäude	Erdgeschoss Obergeschoss Aufzug	B.0.F1 bis B.0.08a B.1.F1 bis B.2.F1
--------------------------------	---------------------------------------	---

Bauteil A, Bestand	Untergeschoss Erdgeschoss 1. Obergeschoss 2. Obergeschoss Treppenhäuser	A.U.TR2 bis A.U.F1 A.0.01 bis A.0.F3 A.1.F1 bis A.1.F2 A.2.F1 bis A.2.F2
Bauteil C, Bestand	Erdgeschoss	C.0.02

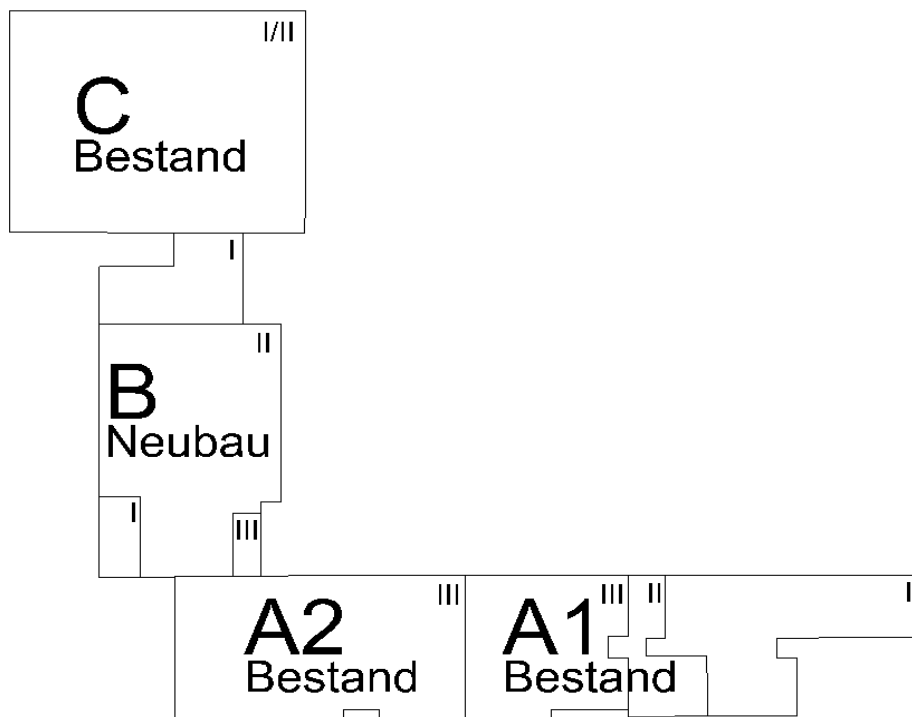

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Seite 02
Verdingungsunterlagen	Band 2 Raumbuch Baukonstruktion	Inhaltsverzeichnis Hinweise Aussenanlagen

Hinweise zum Raumbuch:

- Sind im Raumbuch gegenüber den Zeichnungen abweichende oder weitergehende Forderungen enthalten, so sind diese zu kalkulieren (**Raumbuch vor Zeichnung**)
- Die **Flächenangaben** im Raumbuch sind nicht verbindlich, sondern eigenverantwortlich zu prüfen.
- **Abgehängte Decken** sind jeweils über die gesamte Raumfläche zu kalkulieren, soweit nicht anders angegeben.
- **Sichtbeton** muss der in Raumbuch und Leistungsbeschreibung beschriebenen Qualität (SB1/SB2/SB3) entsprechen. Es ist in der Regel von im Fertigteilwerk gefertigten Bauteilen mit einwandfreier glatter Oberfläche und qualifizierter Planung der Fugenausbildung / der Plattengröße auszugehen. Die Herstellung der Oberflächen von "Dreifachwänden" und "Fertigteildecken" in SB3-Qualität ist erfüllt, wenn die Oberfläche glatt, ohne Ausbrüche, Abplatzungen, Abblätterungen, Risse über 0,2 mm, Kiesnester, Flecken sowie Kalkausblühungen und die Fugen mittels zurückliegender Dreikanteleiste hergestellt wurden. Die zurückliegenden Fugen sind oberflächlich zu vermörteln.
- **Stahlzargen** sind generell in seidenmatt lackiert zu kalkulieren (RAL-Vollton nach Wahl des AG)
- Türöffnungen sind B x H angegeben.
- Für jeden Türflügel ist mindestens ein **Wand- oder Bodenpuffer** zu kalkulieren. Die Montage der Wand- oder Bodenpuffer erfolgt abschließend nach der Möblierung, Platzierung gemäß Angabe Oberbauleitung.
- Verglasungen von Fenster / Türen / Metallfassaden / Innenfassaden sind grundsätzlich mit VSG beidseitig auszuführen.
- Alle sanitären Räume erhalten feuchtraumgeeignete Wände, Decken und Türen, Räume mit Duschen nassraumgeeignete Türen und Decken.
- Sämtliche Profilaufdopplungen und Bodenaufstandskonstruktionen sind einzukalkulieren.
- Alle Obentürschließer sind als Gleittürschließer mit einstellbarem Schließmoment auszuführen. Obentürschließer müssen grundsätzlich den Anforderungen der DIN 18040 T1 entsprechen.
- An Bodenbelagswechseln sind grundsätzlich Abschlussprofile einzubauen.
- In den Bereichen, wo im Bestandsgebäude der vorhandene Kunststein angearbeitet werden muss, ist ein optisch ähnlicher Stein zu verwenden.
- Türunterschnitte sind gemäß Lüftungskonzept verantwortlich seitens des GU zu planen und auszuführen.
- Bei Wandanschlüssen an Fenster sind Schallschutzmaßnahmen / Schallentkopplungen vorzusehen.
- In jedem Raum mit offenen Fenstern, der nicht ebenerdig liegt sind Sicherheitsösen einzukalkulieren. Diese sind so zu positionieren, dass Personen, die zur Fassadenreinigung die Fenster öffnen, sich mit einem geeigneten Haltesystem sichern können.
- Es ist ein Fassadenschild mit Darstellung des Stadtwappens und einem Schriftzug entsprechend der Ansichtszeichnungen und LV auszuführen.
- Die unter "Sonstiges" aufgeführten Punkte (Bodeneinläufe, Ausgussbecken, etc.) sind teilweise den TGA-Gewerken zuzuordnen und dort zu kalkulieren. Sofern TGA-Ausstattung im Raumbuch Baukonstruktion erwähnt ist, dient dies der Information und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Türen ohne besondere Bezeichnung im Raumbuch bzw. Markierung in den Zeichnungen haben keine besonderen Anforderungen an den Brandschutz.
- Bei der Ausführung von Wänden und Decken ist der Schallschutznachweis und die DIN 4109 zu berücksichtigen.
- Bei Öffnungen / Dachdurchbrüchen ist ein umlaufender, 50 cm breiter Streifen nicht brennbare Dämmung einzubauen
- Auf Flachdächern ohne ausreichende Absturzsicherung sind Sekuranten mit Seilsystem vorzusehen.
- Außenbeleuchtung / LED's sh. Elektro
- Rahmen für Fluchtwege- und Bestuhlungspläne - GU-Leistung.

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Seite 02
Verdingungsunterlagen	Band 2 Raumbuch Baukonstruktion	Inhaltsverzeichnis Hinweise Aussenanlagen

Außenanlagen

- Dem Lageplan ist die Leistungsgrenze des GU-Unternehmers zu entnehmen. Das Anlegen von Gräben auf dem Pausenhof außerhalb der dargestellten Leistungsgrenze für Anschlüsse von Elektro und Wasser sowie die anschließende Schließung einschl. Ergänzung des vorhandenen Belages ist in die Gesamtleistung einzukalkulieren.
- Gepflasterte Flächen werden weitestgehend mit Betonsteinpflaster, entsprechend RStO 12, ausgeführt. Die Vorschriften bzgl. Rutschhemmung sind einzuhalten . Stellplätze erhalten Pflastersteine mit begrünten Fugen.
- Alle gepflasterten Flächen erhalten eine Randeinfassung aus Betonsteinen B8 in begehbaren und B10 in befahrbaren Bereichen.
- Die Fahrradständer sind als Anlehnbügel auszuführen.
- Vor allen ebenerdigen Eingängen und Fassaden sind Entwässerungsrinnen auszuführen und an die Entwässerung anzuschließen.
- Bei allen nach außen öffnenden Türflügeln sind Schutzpoller mit Türpuffer und arretierbaren Fanghaken vorzusehen. Sofern die Türen gegen eine Wand öffnen, sind in Abstimmung mit der Bauoberleitung Boden- oder Wandtürpuffer mit arretierbaren Fanghaken zu montieren.
- Das Grundstück ist gem. Lageplan mit einem Stahlmattenzaun, feuerverzinkt und beschichtet, in unterschiedlichen Höhen einzuzäunen.
- Es sind Leerrohre für die optionale Installation von E-Ladesäulen für alle PKW-Stellplätze vorzusehen.
- Aussenentwässerung sh. TGA.
- Außenbeleuchtung sh. Elektro

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.O.F1
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.O.F1 Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: Flur	Fläche: 59,74 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 1 + 2 Dämmung und Randdämmstreifen nicht brennbar
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Reinstreifmatte, Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	Stahlbeton, teilweise Bauart Brandwand
Oberfläche	Sichtbeton SB3 mit Lasur und Schutzbeschichtung

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel: 1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) Streckmetall mit schwarzem Vlies und akustisch wirksamer Auflage aus Mineralwolle 2.) GK-Randfries mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Pfosten-Riegelfassaden gemäß Ansicht , RC2 N Aufteilung festverglast/ Glaspaneele/ Verkleidungen gem. Ansicht + Grundriss Verglasung VSG beidseitig
Türen in Fassaden	Tür Nr. 68 , asymmetrische, 2-flügelige, verglaste Außentür, ca. 2,13 ⁵ /2,26 nach aussen öffnend, Verglasung VSG beidseitig
Leibungsverkleidung	ausen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Beschläge Türe	innen Drücker, aussen Griffstange türhoch , Edelstahl, Panikbeschlag, mit Vollpanik- funktion, Obentürschließer mit Schließfolgeregelung, mit einstellbarem Drehmoment, entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	vorgerüstet für PZ

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 54: Bestandstür Tür-Nr. 71: Holz-Feuchtraumtür, dicht- und selbstschließend, 1,13 ⁵ /2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Tür-Nr. 74: Rohrrahmenelement mit 2-flügeliger T30-RS Türanlage, verglast, VSG beidseitig, Rohbauöffnung ca. 1,91 x 2,80 m (Türhöhe ca. 2,26 m)
Zarge	Tür-Nr. 71: Stahl- Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Tür-Nr. 71: Lackierung, RAL Farbtan nach Wahl des AG Tür-Nr. 74: Oberfläche pulverbeschichtet, Glas, Farbe nach Wahl des AG, Tür-Nr. 54 + 74: Verleistung Alu Anschlussfuge
Beschläge	Tür-Nr. 54: Obentürschließer mit Schließfolgeregelung mit einstellbarem Drehmoment, mit Offenhaltung entsprechend DIN 18040-1 nachrüsten Tür-Nr. 71: Drücker/ Drücker, Edelstahl, Rosette, Zuziehstange Edelstahl Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1 Tür-Nr. 74: Drücker/ Drücker, Edelstahl, Rosette Obentürschließer mit Schließfolgeregelung mit einstellbarem Drehmoment, mit Offenhaltung entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- notwendiger Flur - Folierung (Brüstungs- und Augenhöhe) - Schutzpoller mit Türpuffer 2 Stück - Fassadenrinne vor allen Fassaden - Reinstreifermatte Innen (ca. 2,00 x 1,50m) und Gitterrost Außen (ca. 2,15 x 1,20) vor Eingangstür

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.01
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.01 Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: D.-WC Vorraum	Fläche: 8,60 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 3
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise Bauart Brandwand 2.) KS-Mauerwerk 3.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1. + 2.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 3.) Spachtelung Q1, Malervlies, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassaden	./.
Leibungsverkleidung	./.
Beschläge Türe	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 69: Holz-Feuchtraumtür, dicht-und selbstschließend, 1,13 ⁵ /2,26 m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Vorsatzschale	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.01a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.01a Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: D.-WC	Fläche: 26,82 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 3
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerbeständig 2.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 2.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Lochfenster, Aluminium, RC 2 N, gekoppelte Elemente, Aufteilung Kippfenster gem. Ansicht und Grundriss, Verglasung beidseitig VSG
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	Oberlicht Kipp-Fensterbeschläge, abnehmbare Kurbel mit Umlenkung für öffnbare Oberlichter, Griffe Edelstahl
Fensterbank	innen Fliesen, außen Metall
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen wie Wandoberfläche
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 70: Holz-Feuchtraumtüre 1,13 ⁵ /2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- Sanitär-Frontwand mit sechs Türen, jeweils 75 cm, Zwischenwände 5 Stk., Rot-Weiß-Schließung, Notentriegelungsfunktion - Vorsatzschale - Sichtschutz Ornamento Satinato Fenster

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.02
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.02 Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: Beh.-WC	Fläche: 7,66 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 3
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise Bauart Brandwand 2.) KS-Mauerwerk 3.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1. + 2.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 3.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Vorsatzschale - Ausstattung gemäß DIN 18040 T1, u.a. Klappstützgriffe - Verstärkungen Klappstützgriffe

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.03
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.03 Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: H.-WC Vorraum	Fläche: 8,22 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 3
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerbeständig, teilweise Brandwand 2.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 2.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 72: Holz-Feuchtraumtüre, dicht- und selbstschließend, 1,13 ⁵ /2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Vorsatzschale - Heizkreisverteiler	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.03a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.03a Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: H.-WC	Fläche: 18,62 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 3
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerbeständig 2.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 2.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 73: DS-Holz-Feuchtraumtüre 1,13 ⁵ /2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Sanitär-Frontwand mit drei Türen, jeweils 75 cm, Zwischenwände 2 Stk., Rot-Weiß-Schließung, Notentriegelungsfunktion - Schamwände - Vorsatzschale - Bodeneinlauf	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.04
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.04 Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: Foyer	Fläche: 150,10 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 1 Randdämmstreifen nicht brennbar
Oberboden	Mensa: elastischer Dünnbelag, R10, nach Wahl des AG Reinstreifmatte 2 Stck. Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerhemmend, feuerbeständig, Bauart Brandwand 2.) Klinker-Mauerwerk
Oberfläche	1.) Sichtbeton SB3 mit Lasur und Schutzbeschichtung

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel: 1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 2.) Gipskarton Randfries umlaufend 3.) Gipskartonabkofferung Trennwandanlage
Oberfläche	1.) Streckmetall mit schwarzem Vlies und akustischwirksamer Auflage aus Mineralwolle 2.) GK-Randfries mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage 3.) GK-Decke/Abkofferung mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade, RC2 N Aufteilung Kippfenster/ festverglast/ Verglasung transluzent gem. Ansichten + Grundriss Oberlichter, Verglasung VSG beidseitig, elektromotorisch öffnbar Türen Nr. 80, 81: zweiflügelige verglaste Türen ca. 2,42 x 2,35 m, nach aussen öffnend
Beschläge	Oberlichter elektromotorisch öffnbar Türen innen Drücker, aussen Griffstange türhoch, Edelstahl, Obentürschließer mit Schließfolgeregelung, mit einstellbarem Drehmoment gemäß DIN 18040-1
Leibungsverkleidung	ausssen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Fensterbank	./.
Sonnenschutz	außenliegende Raffstores, elektrisch betrieben, Türen ohne Raffstore
Schließanlage	bauseits
Schloss	vorgerüstet für PZ

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Trennwandanlage mit Führungsschiene und Bahnhof, bewegliche Einzelelemente mit doppelflügeliger Tür - Vorrichtung für mobile Küche - Heizkreisverteiler - Folierung (Brüstungs- und Augenhöhe) - Schutzpoller mit Türpuffer 4 Stück - Fassadenrinne vor kompletter Fassade - Reinstreifermatten Innen (2x ca. 2,30 x 1,50m) und Gitterrost Außen (2x ca. 2,50 x 1,20m) vor Eingangstür

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.05
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.05 Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: Aula	Fläche: 276,11 qm (inkl. Bühne)

Fussboden	
Aufbau	Typ 1 + 2 Randdämmstreifen nicht brennbar
Oberboden	Mensa: elastischer Dünnbelag, R10, nach Wahl des AG Szenefläche: elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerhemmend, feuerbeständig, Bauart Brandwand 2.) Metallständerwand
Oberfläche	1.) Sichtbeton SB 3 mit Lasur und Schutzbeschichtung 3.) GK mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel: 1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 2.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 3.) Gipskarton Randfries umlaufend 4.) Gipskarton 5.) Gipskarton-Lichtvouten
Oberfläche	1.) Akustikdecke, MF 2.) Streckmetall mit schwarzem Vlies und akustisch wirksamer Auflage aus Mineralwolle 3. + 4.) GK-Decke mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage 5.) GK mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade, RC2 N Aufteilung gem. Ansichten + Grundriss Oberlichter VSG beidseitig, elektromotorisch öffnbar Türen Nr. 77, 78: zweiflügelige verglaste Türen ca. 2,42 x 2,35 m, nach aussen öffnend
Beschläge	Dreh-Kipp-Fensterbeschläge, Griffe Edelstahl, Oberlichter elektromotorisch öffnbar Türen innen Drücker, aussen Griffstange türhoch, Edelstahl, Obentürschließer mit Schließfolgeregelung, mit einstellbarem Drehmoment gemäß Din 18040-1
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Fensterbank	./.
Sonnenschutz	außenliegende Raffstores, elektrisch betrieben innen Verdunklungsvorhang, elektrisch betrieben
Schließanlage	bauseits
Schloss	vorgerüstet für PZ

Türen + Zargen	
Tür.Nr. / Art	Tür-Nr. 75: T30/RS-Tür, selbstschließend, 1,13 ⁵ /2,26 m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Tür-Nr. 82: RS-Tür, selbstschließend, 1,13 ⁵ /2,26 m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Tür-Nr. 79: Tapetentür, ca. 0,63 ⁵ /2,01 m GK mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich
Zarge	Tür-Nr. 75: Stahl-Blockzarge, verzinkt und grundiert Tür-Nr. 82: Stahl-Blockzarge, verzinkt und grundiert Tür-Nr. 79: verdeckte Zarge für Trockenbau, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Tür-Nr. 75 Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG Tür-Nr. 82 Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG Tür-Nr. 79 Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Tür-Nr. 75: Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette Tür-Nr. 82: Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette Tür-Nr. 75: Muschelgriff einseitig, Edelstahl, abschließbar
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Mobile Treppe als Bühnenzugang mit 5 Steigungen und beidseitigem Geländer - Leinwand Deckenmontage, Abkoffierung im Deckenhohlraum, elektrisch betrieben - GK-Decke im Bühnenbereich schräg abgehängt, allseitig geschlossen - Kontrastreiche Markierung der Kante, Einhaltung DGUV Vorschrift 17/18 - Verdunklungsvorhänge, mehrteilig, Parkposition Bühnenrückwand, mit Schlüsselschalter betrieben, Baustoffklasse B1 sowie entlang der Glasfassade - Unterkonstruktion / Verstärkungen für Vorhangschienen - Bestuhlungsplan in Rahmen an Wand montieren, Zeichnung wird bauseits zur Verfügung gestellt - Folierung (Brüstungs- und Augenhöhe) - Schutzpoller mit Türpuffer 4 Stück - Fassadenrinne vor kompletter Fassade	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.05a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.05a Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: Stuhllager	Fläche: 16,29 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 1
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	Stahlbeton, teilweise feuerbeständig
Oberfläche	Sichtbeton SB 2, scheuerfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Lochfenster, Aluminium, RC 2 N, gekoppelte Elemente, Aufteilung Kippfenster gem. Ansicht und Grundriss, Verglasung beidseitig VSG
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	Oberlicht Kipp-Fensterbeschläge, abnehmbare Kurbel mit Umlenkung für öffnbare Oberlichter, Griffe Edelstahl
Fensterbank	innen: Betonwerkstein; außen: Metall
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 76: 2-flügelige Holztüre 1,52/2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Rammschutz umlaufend - Heizkreisverteiler	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.O.F2
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.O.F2 Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: Flur	Fläche: 53,19 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 1 + 2 Dämmung und Randdämmstreifen nicht brennbar
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Reinstreifmatte, Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	Stahlbeton, teilweise feuerhemmend, feuerbeständig
Oberfläche	Sichtbeton SB3 mit Lasur und Schutzbeschichtung

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel: 1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) Streckmetall mit schwarzem Vlies und akustisch wirksamer Auflage aus Mineralwolle 2.) GK-Randfries mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Metallfassade RC2 N, Aufteilung festverglast/ Kippfenster/ Glaspaneele/ Verkleidungen gem. Ansicht und Grundriss Rohbauöffnung (BxH) 4,00x3,60 m, zzgl. Deckenstärke und Attika
Türen in Fassaden	Tür Nr. 89 + 90: asymmetrische, 2-flügelige, verglaste Außentür, ca. 2,13 ⁵ /2,26 nach aussen öffnend, Verglasung VSG beidseitig
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Beschläge Türe	innen Drücker, aussen Griffstange türhoch, Edelstahl, Panikbeschlag, mit Vollpanik- funktion, Obentürschließer mit Schließfolgeregelung, mit einstellbarem Drehmoment, entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	vorgerüstet für PZ

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 83: Rohrrahmenelement mit 2-flügeliger RS Türanlage, verglast, VSG beidseitig, Rohbauöffnung ca. 1,91 x 2,80 m (Türhöhe ca. 2,26 m) Tür-Nr.: 86: Holz-Feuchtraumtür 1,13 ⁵ /2,26 m, dichtschießend, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Tür-Nr.: 91 + 92: Bestandstüren
Zarge	Tür-Nr. 86: Stahl- Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Tür-Nr. 83: Oberfläche pulverbeschichtet, Glas, Farbe nach Wahl des AG Verleistung Alu Anschlussfuge Tür-Nr.: 86: Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Tür-Nr. 83: Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette, Obentürschließer mit Schließfolgeregelung mit einstellbarem Drehmoment, mit Offenhaltung entsprechend DIN 18040-1 Tür-Nr. 86: Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette, Zuziehstange Edelstahl Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- notwendiger Flur - Feuerwehrranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld, Feuerwehr-Informations- und Bediensystem - Schlauchanschlussventil, trocken - Folierung (Brüstungs- und Augenhöhe) - Schutzpoller mit Türpuffer 4 Stück - Fassadenrinne vor kompletter Fassade - Promatabkoffierung F90 dreiseitig gemäß TGA und AP - Reinstreifermatte Innen (1x ca. 1,90 x 4,60m) und Gitterrost Außen (2x ca. 2,15 x 1,20) vor den Eingangstüren

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.06
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.06 Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: D.-WC Vorraum	Fläche: 8,29 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 3
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerhemmend, feuerbeständig 2.) KS-Mauerwerk 3.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1. + 2.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 3.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassaden	./.
Leibungsverkleidung	./.
Beschläge Türe	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 84: dichtschießende Holz-Feuchtraumtür, 1,13 ⁵ /2,26 m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Tür-Nr. 85: Holz-Feuchtraumtür, 1,13 ⁵ /2,26 m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette Tür-Nr. 84: Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- Vorsatzschale

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.06a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.06a Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: D.-WC	Fläche: 21,32 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 3
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerbeständig 2.) KS-Mauerwerk 3.) Installationswand mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1. + 2.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 3.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Lochfenster, Aluminium, RC 2 N, gekoppelte Elemente, Aufteilung Kippfenster gem. Ansicht und Grundriss, Verglasung beidseitig VSG
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	Oberlicht Kipp-Fensterbeschläge, abnehmbare Kurbel mit Umlenkung für öffnbare Oberlichter, Griffe Edelstahl
Fensterbank	innen Fliesen, außen Metall
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen wie Wandoberfläche
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Sanitär-Frontwand mit sechs Türen, jeweils 75 cm, Zwischenwände 5 Stk., Rot-Weiß-Schließung, Notentriegelungsfunktion - Installationswand - Sichtschutz Ornamento Satinato

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.07
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.07 Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: Beh.-WC	Fläche: 7,75 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 3
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerhemmend 2.) KS-Mauerwerk 3.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1. + 2.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 3.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Vorsatzschale - Ausstattung gemäß DIN 18040 T1, u.a. Klappstützgriffe - Verstärkungen Klappstützgriffe

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.08
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.08 Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: H.-WC Vorraum	Fläche: 13,56 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 3
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerhemmend 2.) KS-Mauerwerk 3.) Installationswand mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1. + 2.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 3.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassaden	./.
Leibungsverkleidung	./.
Beschläge Türe	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 87: dichtschießende Holz-Feuchtraumtür, 1,13 ⁵ /2,26 m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 88: Holz-Feuchtraumtür, 1,13 ⁵ /2,26 m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette Tür-Nr. 87: Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- Installationswand

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.0.08a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.0.08a Bauteil B - Erdgeschoss	Raum: H.-WC	Fläche: 15,57 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 3
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton 2.) KS-Mauerwerk 3.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch 4.) Installationswand mit imprägnierten GK-Platten
Oberfläche	1. + 2.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 3. + 4.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Lochfenster, Aluminium, RC 2 N, gekoppelte Elemente, Aufteilung Kippfenster gem. Ansicht und Grundriss, Verglasung beidseitig VSG
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	Oberlicht Kipp-Fensterbeschläge, abnehmbare Kurbel mit Umlenkung für öffnbare Oberlichter, Griffe Edelstahl
Fensterbank	innen Fliesen, außen Metall
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen wie Wandoberfläche
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Sanitär-Frontwand mit vier Türen, jeweils 75 cm, Zwischenwände 3 Stk., Rot-Weiß-Schließung, Notentriegelungsfunktion - Schamwände - Vorsatzschale, Installationswand - Sichtschutz Ornamento Satinato - Bodeneinlauf

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B Aufzugsschacht
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: Aufzug Bauteil B - Aufzugsschacht	Raum: Aufzugsschacht	Fläche: 4,75 qm

Aufzugsschacht zum Einbau eines rollstuhlfahrgerechten Personenaufzugs

Fussboden	Stahlbetonbodenplatte druckfeste Wärmedämmung unter der Aufzugsunterfahrt
Decke	Stahlbeton, ausreichend dimensioniert zum Anbringen von Lastösen und zur Aufnahme etwaiger Aufzugslasten Deckendurchbruch Schachtentrauchung gemäß LBO
Wände	Stahlbeton, teilweise Bauart Brandwand, teilweise feuerbeständig aus nicht brennbaren Baustoffen, ausreichend dimensioniert zum Anbringen von Ankerschienen und zur Aufnahme etwaiger Aufzugslasten Wände Aufzugsunterfahrt Weiße Wanne, gegen Erdreich außen gedämmt
Abmessungen	Breite: ca. 2,20 m Tiefe: ca. 2,16 m Höhe: ca. 12,84 m (von -1,30 m bis + 11,54 m)

Aufzugsunterfahrt als Weiße Wanne herstellen

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B
Verdingungsunterlagen	Band 2	Aufzug
		Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: Aufzug Bauteil B - Aufzug	Raum: Aufzugsschacht	Fläche: 4,75 qm

Personenaufzug behindertengerecht

Typ	Seilaufzug, Durchlader, behindertengerecht nach EN 81-70
Haltestellen	±0,00 +4,00 +4,80 +8,00
Schacht	Stahlbeton Abmessungen: Breite ca. 2,20 m / Tiefe ca. 2,16 m
Fahrkorb	Breite 1,20 m / Tiefe 1,40 m / Höhe 2,20 m
Türen	Teleskoptüren (für Schacht und Fahrkorb), Fahrschachttüren E90 Lichter Durchgang ≥0,90m x 2,10m Lichtvorhang auf gesamter Türhöhe
Verkleidung	Türen, Rahmen, Zargen und Einfassungen in grundierter, pulverbeschichteter Ausführung Farbe nach Wahl des AG entsprechend Musterpalette
Fahrkorb	Stahlblechkonstruktion in Abkantbauweise mit eingehängten Elementen, verstärkter Boden
Innenverkleidung	gemäß Funktionalausschreibung
Handlauf	Alu-Handlauf, lackiert in RAL-Farbe nach Wahl des AG, rund, abgerundete Enden, unsichtbar verschraubt
Decke	gemäß Funktionalausschreibung
Beleuchtung	min. 4 Downlights, LED (kaltweiß)
Boden	gemäß Funktionalausschreibung
Etagenanzeige	Im Fahrkorb, bündig in Installationspaneel eingelassen (digital + akustisch) In den Haltestellen neben den Schachttüren mit gemeinsamer Deckplatte mit den Weiterfahrtanzeigern Platz für Etagenhinweise ist zu berücksichtigen
Bedienung	Behindertengerecht nach EN 81-70 Kurzhubtasten, Tableaus ohne sichtbare Befestigungen
Gegensprechanlage	Im Fahrkorb, als Türsprechgerät integriert in Paneel
Vorrangfahrt	aufgebauter Codekartenleser des Türzutrittskontrollsystems
Antriebsart	Seilaufzug mit frequenzgeregeltem Drehstromantrieb und Getriebemaschine
Geschwindigkeit	1,0 m/s
Haltegenauigkeit	plus / minus 5 mm
Sonstiges	Schlüsselschalter je Geschoss für den bauseitigen Einbau eines Profilhalbzylinders in der bundeseinheitlichen Schließung für Behinderte Schachtgrube mit öldichtem Anstrich Spiegel an Aufzugsrückwand Stoßkante umlaufend

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.1.F1
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.F1 Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: Flur	Fläche: 56,00 qm inkl. Treppe

Fussboden	
Aufbau	Typ 4 Dämmung und Randdämmstreifen nicht brennbar
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	Stahlbeton, teilweise feuerhemmend, feuerbeständig, feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen
Oberfläche	Sichtbeton SB3 mit Lasur und Schutzbeschichtung

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel: 1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) Streckmetall mit schwarzem Vlies und akustisch wirksamer Auflage aus Mineralwolle 2.) GK-Randfries mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Pfosten-Riegelfassaden gemäß Ansicht , RC2 N Aufteilung DK/ festverglast/ Glaspaneele/ Verkleidungen gem. Ansicht + Grundriss, Verglasung VSG beidseitig Brüstungsfestverglasung nach TRAV
Türen in Fassaden	./.
Beschläge Fenster	Dreh-Kipp-Fensterbeschläge
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 147: Rohrrahmenelement mit 2-flügeliger RS-Türanlage, verglast, VSG beidseitig, Rohbauöffnung ca. 1,91 x 2,80 m (Türhöhe ca. 2,26 m) Tür-Nr. 156: Holztüre 1,13 ⁵ /2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG dichtschießend
Zarge	Tür-Nr.: 156: Stahl- Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Tür-Nr. 147: Oberfläche pulverbeschichtet, Glas, Farbe nach Wahl des AG Verleistung Alu Anschlussfuge Tür-Nr. 156: Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Tür-Nr. 147: Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette Obentürschließer mit Schließfolgeregelung mit einstellbarem Drehmoment mit Offenhaltung nach DIN 18040-1 Tür-Nr. 156: Drücker/ Knauf, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- notwendiger Flur - Treppe im Flurverlauf, 5 Stg. (16/ 32 cm), Stahlbeton mit Verbundestrich und elastischen Dünnbelag auf Tritt und Setzstufe, schallentkoppelt, beidseitiger Handlauf Edelstahl, Treppenkantenschutzprofil, Holzsockelleiste dem Treppenverlauf folgend - Folierung (Brüstungs- und Augenhöhe)

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.1.01
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.01 Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: D.-WC Vorraum	Fläche: 6,33 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 6
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerhemmend 2.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 2.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassaden	./.
Leibungsverkleidung	./.
Beschläge Türe	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 142: dichtschießende Holz-Feuchtraumtür, 1,13 ⁵ /2,26 m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Tür-Nr. 143: Holz-Feuchtraumtür, 1,13 ⁵ /2,26 m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette Tür-Nr. 142: Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Vorsatzschale	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.1.01a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.01a Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: D.-WC	Fläche: 14,83 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 6
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton 2.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch 3.) Metallständerwand mit imprägnierten GK-Platten als Installationswand, Q3
Oberfläche	1.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 2. + 3.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Lochfenster, Aluminium, RC 2 N, gekoppelte Elemente, Aufteilung Kippfenster gem. Ansicht und Grundriss, Verglasung beidseitig VSG
Türen in Fassaden	./.
Beschläge Türen	./.
Beschläge Fenster	Oberlicht Kipp-Fensterbeschläge, abnehmbare Kurbel mit Umlenkung für öffnbare Oberlichter, Griffe Edelstahl
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen wie Wandoberfläche
Fensterbank	innen Fliesen, außen Metall
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Sanitär-Frontwände mit fünf Türen, jeweils 75 cm, Zwischenwände 2 Stk., Rot-Weiß-Schließung, Notentriegelungsfunktion - Vorsatzschale, Installationswand - Sichtschutz Ornamento Satinato

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - 1. OG B.1.02
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.02 Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: Technik	Fläche: 4,70 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 6
Oberboden	staubbindende Beschichtung, R9 Sockel 10 cm hoch entsprechend Fußboden, Versiegelung d. Randfuge

Wände	
Art	Stahlbeton, teilweise feuerhemmend
Oberfläche	Sichtbeton SB 2, scheuerfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	sichtbarbleibender Beton
Oberfläche	Sichtbeton SB 2, scheuerfeste Dispersionsfarbe

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Beschläge	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 144: dichtschießende Holztür, 1,13 ⁵ /2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl, Blockzarge verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Knauf, Edelstahl, Rosette Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PEZ

Sonstiges	
- Heizkreisverteiler	
- s. Planung TGA/ Elektro	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.1.03
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.03 Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: H.-WC Vorraum	Fläche: 7,87 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 6
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerhemmend 2.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 2.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassaden	./.
Leibungsverkleidung	./.
Beschläge Türe	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 145: dichtschießende Holz-Feuchtraumtür, 1,13 ⁵ /2,13 ⁵ m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Vorsatzschale - Heizkreisverteiler	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.1.03a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.03a Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: H.-WC	Fläche: 12,78 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 6
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton 2.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 2.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Lochfenster, Aluminium, RC 2 N, gekoppelte Elemente, Aufteilung Kippfenster gem. Ansicht und Grundriss, Verglasung beidseitig VSG
Türen in Fassaden	./.
Beschläge Türen	./.
Beschläge Fenster	Oberlicht Kipp-Fensterbeschläge, abnehmbare Kurbel mit Umlenkung für öffnbare Oberlichter, Griffe Edelstahl
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen wie Wandoberfläche
Fensterbank	innen Fliesen, außen Metall
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 146: dichtschießende Holz-Feuchtraumtür, 1,13 ⁵ /2,13 ⁵ m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Sanitär-Frontwände mit drei Türen, jeweils 75 cm, Zwischenwände 2 Stk., Rot-Weiß-Schließung, Notentriegelungsfunktion - Schamwände - Vorsatzschalen - Sichtschutz Ornamento Satinato - Bodeneinlauf

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - EG B.1.F2
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.F2 Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: Flur	Fläche: 61,69 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 4 Dämmung und Randdämmstreifen nicht brennbar
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerhemmend 2.) Klinker-Mauerwerk, feuerhemmend
Oberfläche	1.) Sichtbeton SB3 mit Lasur und Schutzbeschichtung

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel: 1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 2.) Gipskarton Randfries umlaufend 3.) Gipskarton 4.) Gipskarton-Lichtvouten
Oberfläche	1.) Streckmetall mit schwarzem Vlies und akustisch wirksamer Auflage aus Mineralwolle 2. + 3.) GK-Decke mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage 4.) GK mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Metallfassade mit Oberlicht und zweiflügeliger Außentür, RC 2 N, Verglasung VSG beidseitig
Türen in Fassaden	Tür Nr. 151: asymmetrisch 2-flügelige verglaste Außentür, ca. 1,91/2,26 m nach aussen öffnend, Verglasung VSG beidseitig
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Beschläge Türe	Drücker/ Drücker, Edelstahl, Panikbeschlag, mit Vollpanikfunktion Obentürschließer mit Schließfolgeregelung, mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	vorgerüstet für PZ

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 148, 150, 154, 155: DS-Holztüre 1,26/2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 2 (32dB im eingebauten Zustand, 37dB Laborwert)
Zarge	Stahl- Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- notwendiger Flur - Möblierung gemäß Möblierungsplanung - Schutzpoller mit Türpuffer 2 Stück, Montage auf Gitterrost

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - 1. OG B.1.04
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.04 Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: Unterrichtsraum	Fläche: 79,70 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 4
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton 2.) Schachtabkofferung in Trockenbau 3.) Schachtabkofferung Waschtisch 4.) Klinker-Mauerwerk, feuerhemmend
Oberfläche	1.) Sichtbeton SB3 mit Lasur und Schutzbeschichtung 2.) Spachtelung Q3, Anstrich 3.) Spachtelung, MDF-Platte, HPL-Schichtstoff, nach Wahl des AG

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel 1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) Akustikdecke, MF 2.) Gipskarton mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Lochfenster, RC2 N, Aluminium, gekoppelte Elemente, Aufteilung festverglast/ DK/ Lamellen-Konstruktion gemäß Ansichten + Grundriss, Verglasung VSG beidseitig, Brüstungsfestverglasung nach TRAV
Beschläge	Dreh-Kipp-Fensterbeschläge Griffe Edelstahl
Fensterbank	außen: Metall
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Sonnenschutz	außenliegende Raffstores, elektrisch betrieben

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- Waschtisch gem. TGA - Medienanschlüsse / EDV Anschlüsse gemäß Angabe Elektroplanung - Beamer, Tafel, Whiteboards, Tische und Stühle bauseits	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - 1. OG B.1.05
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.05 Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: OGS/ Differenzierung	Fläche: 47,52 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 4
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton 2.) Klinker-Mauerwerk, feuerhemmend
Oberfläche	1.) Sichtbeton SB3 mit Lasur und Schutzbeschichtung

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel 1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) Akustikdecke, MF 2.) Gipskarton mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Lochfenster, RC2 N, Aluminium, gekoppelte Elemente, Aufteilung festverglast/ DK gemäß Ansichten + Grundriss, Verglasung VSG beidseitig, Brüstungsfestverglasung nach TRAV
Beschläge	Dreh-Kipp-Fensterbeschläge Griffe Edelstahl
Fensterbank	außen: Metall
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Sonnenschutz	außenliegende Raffstores, elektrisch betrieben

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 149: DS-Holztüre 1,26/2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 2 (32dB im eingebauten Zustand, 37dB Laborwert)
Zarge	Stahl-Blockzarge
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Medienanschlüsse/ EDV Anschlüsse gemäß Angabe Elektroplanung - Tische und Stühle bauseits - Heizkreisverteiler	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - 1. OG B.1.06
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.06 Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: Unterrichtsraum	Fläche: 78,33 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 4
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton 2.) Schachtabkofferung in Trockenbau 3.) Schachtabkofferung Waschtisch 4.) Klinker-Mauerwerk, feuerhemmend
Oberfläche	1.) Sichtbeton SB3 mit Lasur und Schutzbeschichtung 2.) Spachtelung Q3, Anstrich 3.) Spachtelung, MDF-Platte, HPL-Schichtstoff, nach Wahl des AG

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel 1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) Akustikdecke, MF 2.) Gipskarton mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Lochfenster, RC2 N, Aluminium, gekoppelte Elemente, Aufteilung festverglast/ DK/ Lamellen-Konstruktion gemäß Ansichten + Grundriss, Verglasung VSG beidseitig, Brüstungsfestverglasung nach TRAV
Beschläge	Dreh-Kipp-Fensterbeschläge Griffe Edelstahl
Fensterbank	außen: Metall
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Sonnenschutz	außenliegende Raffstores, elektrisch betrieben

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- Waschtisch gem. TGA - Medienanschlüsse / EDV Anschlüsse gemäß Angabe Elektroplanung - Beamer, Tafel, Whiteboards, Tische und Stühle bauseits	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - 1. OG B.1.07
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.07 Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: Technik	Fläche: 25,84 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 6
Oberboden	staubbindende Beschichtung, R9 Sockel 10 cm hoch entsprechend Fußboden, Versiegelung d. Randfuge

Wände	
Art	sichtbarbleibender Beton teilweise feuerhemmend, hochfeuerhemmend, feuerbeständig
Oberfläche	Sichtbeton SB 2, scheuerfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	sichtbarbleibender Beton
Oberfläche	Sichtbeton SB 2, scheuerfeste Dispersionsfarbe

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Metallfassade mit Oberlicht und zweiflügeliger Außentür , RC 2 N, Oberlichtverglasung VSG beidseitig
Türen in Fassade	Tür-Nr. 152: asymmetrisch 2-flügelige Außentür, 1,75/ 2,26 m, Paneelfüllung, nach innen öffnend
Beschläge Tür	Drücker/ Drücker, Edelstahl, Rosette
Beschläge	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 153: T60-Stahltür, 1,26/ 2,26 m, verzinkt und grundiert
Zarge	Stahl-Blockzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	grundbeschichtet und 2x lackiert, Farbe nach Wahl des AG
Beschläge	Tür-Nr. 153: Drücker/ Drücker, Edelstahl
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- s. Planung TGA/ Elektro	
- Schutzpoller mit Türpuffer 2 Stück, Montage auf Gitterrost	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - 1. OG B.1.07a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.07a Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: Batterie	Fläche: 4,60 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 6
Oberboden	staubbindende Beschichtung, R9 Sockel 10 cm hoch entsprechend Fußboden, Versiegelung d. Randfuge

Wände	
Art	sichtbarbleibender Beton teilweise hochfeuerhemmend
Oberfläche	Sichtbeton SB 2, scheuerfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	sichtbarbleibender Beton
Oberfläche	Sichtbeton SB 2, scheuerfeste Dispersionsfarbe

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Oberlicht Lochfenster, RC2 N, Aluminium, Kippfenster Verglasung VSG beidseitig
Beschläge	abnehmbare Kurbel mit Umlenkung für öffnenbare Oberlichter, Griff Edelstahl
Fensterbank	innen: Betonwerkstein; außen: Metall
Leibungsverkleidung	ausßen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Sonnenschutz	Raffstoreblende

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- sh. Planung TGA / Elektro

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - 1. OG B.1.08
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.08 Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: OGS/ Differenzierung	Fläche: 50,24 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 4
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise hochfeuerhemmend 2.) Schachtabkofferung in Trockenbau 3.) Schachtabkofferung Waschtisch 4.) Klinker-Mauerwerk, feuerhemmend
Oberfläche	1.) Sichtbeton SB3 mit Lasur und Schutzbeschichtung 2.) Spachtelung Q3, Anstrich 3.) Spachtelung, MDF-Platte, HPL-Schichtstoff, nach Wahl des AG

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel 1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) Akustikdecke, MF 2.) Gipskarton mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Lochfenster, RC2 N, Aluminium, gekoppelte Elemente, Aufteilung festverglast/ DK/ Lamellen-Konstruktion gemäß Ansichten + Grundriss, Verglasung VSG beidseitig, Brüstungsfestverglasung nach TRAV
Beschläge	Dreh-Kipp-Fensterbeschläge Griffe Edelstahl
Fensterbank	außen: Metall
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Sonnenschutz	außenliegende Raffstores, elektrisch betrieben

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- Waschtisch - Medienanschlüsse / EDV Anschlüsse gemäß Angabe Elektroplanung - Beamer, Tafel, Whiteboards, Tische und Stühle bauseits	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - 1. OG B.1.09
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.09 Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: Mehrzweckraum/ OGS	Fläche: 50,43 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 4
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Stahlbeton, teilweise feuerhemmend 2.) Schachtabkofferung in Trockenbau 3.) Schachtabkofferung Waschtisch 4.) Klinker-Mauerwerk, feuerhemmend
Oberfläche	1.) Sichtbeton SB3 mit Lasur und Schutzbeschichtung 2.) Spachtelung Q3, Anstrich 3.) Spachtelung, MDF-Platte, HPL-Schichtstoff, nach Wahl des AG

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel 1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) Akustikdecke, MF 2.) Gipskarton mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Lochfenster, RC2 N, Aluminium, gekoppelte Elemente, Aufteilung festverglast/ DK/ Lamellen-Konstruktion gemäß Ansichten + Grundriss, Verglasung VSG beidseitig, Brüstungsfestverglasung nach TRAV
Beschläge	Dreh-Kipp-Fensterbeschläge Griffe Edelstahl
Fensterbank	außen: Metall
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Sonnenschutz	außenliegende Raffstores, elektrisch betrieben

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- Waschtisch - Medienanschlüsse / EDV Anschlüsse gemäß Angabe Elektroplanung - Beamer, Tafel, Whiteboards, Tische und Stühle bauseits	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - 1. OG B.1.10
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.1.10 Bauteil B - 1. Obergeschoss	Raum: Elektro	Fläche: 4,67 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 6
Oberboden	staubbindende Beschichtung, R9 Sockel 10 cm hoch entsprechend Fußboden, Versiegelung d. Randfuge

Wände	
Art	Stahlbeton, teilweise feuerhemmend, feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen
Oberfläche	Sichtbeton SB 2, scheuerfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	sichtbarbleibender Beton
Oberfläche	Sichtbeton SB 2, scheuerfeste Dispersionsfarbe

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Beschläge	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- s. Planung TGA/ Elektro	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil B - 2. OG B.2.F1
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: B.2.F1 Bauteil B - 2. Obergeschoss	Raum: Flur	Fläche: 10,74 qm

Fussboden	
Aufbau	Typ 4 Dämmung und Randdämmstreifen nicht brennbar
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	Stahlbeton, teilweise feuerbeständig
Oberfläche	Sichtbeton SB3 mit Lasur und Schutzbeschichtung

Decken	
Art	gemäß Deckenspiegel: 1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System; 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) Streckmetall mit schwarzem Vlies und akustisch wirksamer Auflage aus Mineralwolle 2.) GK-Randfries mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Pfosten-Riegelfassaden gemäß Ansicht , RC2 N Aufteilung DK/ festverglast/ Glaspaneele/ Verkleidungen gem. Ansicht + Grundriss, Verglasung VSG beidseitig Brüstungsfestverglasung nach TRAV
Türen in Fassaden	./.
Leibungsverkleidung	aussen Kantblech, 3-seitig, innen Leibungszarge, 3-seitig
Beschläge Türe	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- notwendiger Flur

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Untergeschoss A.U.TR1
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.U.TR1 Bauteil A - Untergeschoss	Raum: Treppenhaus	Fläche: 34,48 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	unverändert
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 1: T30/RS-Stahltür, 1,01/2,01 m, verzinkt und grundiert
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	grundbeschichtet und 2x lackiert, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker, Edelstahl, Rosette, Panikbeschlag Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- Ausbau und Entsorgung Bestands-Stahltür einschl. Zarge, Bodenanschluss gem. Zulassung - geglätteten Beton anarbeiten

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Untergeschoss A.U.07
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.U.07 Bauteil A - Untergeschoss	Raum: Heizung	Fläche: 43,85 qm

Fussboden	
Aufbau	./.
Oberboden	Bestandsboden einschl. Treppe reinigen, staubbundene Beschichtung, R10, einschl. Treppe Sockel 10 cm hoch entsprechend Fußboden, Versiegelung d. Randfuge, gerade und dem Treppenverlauf folgend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) KS-Mauerwerk, hochfeuerhemmend, Fugenglattstrich
Oberfläche	1.) Bestandswände reinigen 1. + 2.) scheuerfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	Bestandsdecke
Oberfläche	Bestandsdecke reinigen scheuerfeste Dispersionsfarbe

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Aufteilung Fensterelemente Drehbeschlag gem. Bestand, Verglasung VSG beidseitig
Türen in Fassade	Stahltür, Außenwand, nach innen öffnend, ca. 1,135/ 2,01 m, verzinkt und grundiert ohne Anforderung an den Wärmeschutz
Oberfläche Tür	grundbeschichten und 2x lackieren, RAL Farbton nach Wahl des AG
Fenster in Fassade	Fenstergitter mit verglasten Dreh-Flügeln, 14 Stück ca. 0,60 x 0,80 m erneuern
Oberfläche Fenster	feuerverzinkt
Beschläge Tür	Drücker/ Knauf, Edelstahl
Beschläge Fenster	Griff Edelstahl
Fensterbank	innen Betonwerkstein
Leibungsverkleidung	innen und außen Kantblech, 3-seitig
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 11: T30-Stahltür, 1,135/2,135 m, verzinkt und grundiert
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	grundbeschichtet und 2x lackiert, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker, Edelstahl
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Aufstellfläche Lüftungsgerät Küche - s. Planung TGA/ Elektro - neue KS-Wand - Ausbau und Entsorgung Bestands-Stahltür einschl. Zarge, innen - Ausbau und Entsorgung Bestands-Stahltür einschl. Zarge, außen - Fenstergitter austauschen - Zu- bzw. Abluftgitter, ca. 0,70 x 0,70 m, austauschen, Insektenschutz einbringen - Öffnung für Abluftrohr in Fensterelement anlegen - Estrich anarbeiten	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Untergeschoss A.U.07a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.U.07a Bauteil A - Untergeschoss	Raum: Heizung	Fläche: 19,88 qm

Fussboden	
Aufbau	./.
Oberboden	Bestandsboden reinigen, staubbindende Beschichtung, R10 Sockel 10 cm hoch entsprechend Fußboden, Versiegelung d. Randfuge

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) KS-Mauerwerk, hochfeuerhemmend, Fugenglattstrich
Oberfläche	1.) Bestandswände reinigen 1. + 2.) scheuerfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	Bestandsdecke
Oberfläche	Bestandsdecke reinigen scheuerfeste Dispersionsfarbe

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- neuer Verteiler - s. Planung TGA/ Elektro - neue KS-Wand - Estrich anarbeiten

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Untergeschoss A.U.07b
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.U.07b Bauteil A - Untergeschoss	Raum: Heizung	Fläche: 30,82 qm

Fussboden	
Aufbau	./.
Oberboden	Bestandsboden reinigen, staubbindende Beschichtung, R10 Sockel 10 cm hoch entsprechend Fußboden, Versiegelung d. Randfuge

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) KS-Mauerwerk, hochfeuerhemmend, Fugenglattstrich
Oberfläche	1.) Bestandswände reinigen 1. + 2.) scheuerfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	Bestandsdecke (Deckenhöhe ca. 2,00 m)
Oberfläche	Bestandsdecke reinigen scheuerfeste Dispersionsfarbe

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
./.

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Untergeschoss A.U.F1
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.U.F1 Bauteil A - Untergeschoss	Raum: Flur	Fläche: 96,96 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	unverändert
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 10: T30/RS-Stahltür, ca. 1,01/2,01 m, verzinkt und grundiert
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	grundbeschichtet und 2x lackiert, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Ausbau und Entsorgung Bestands-Stahltür einschl. Zarge, Bodenanschluss gem. Zulassung	
- Estrich anarbeiten	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.01
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.01 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Hausmeister	Fläche: 7,29 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitz anlegen und anschließend schließen
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R10, nach Wahl des AG Sockelleiste entsprechend Oberboden umlaufend

Wände	
Art	Bestandswände
Oberfläche	Bestandswände reinigen, scheuerfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 19: Holztür, 1,13 ⁵ / 2,135 m
Zarge	Stahl-Umfassungszarge
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker, Edelstahl
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PEZ

Sonstiges	
- Abbruch Abhangdecke/ elastischer Dünnbelag	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.01a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.01a Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: BWA	Fläche: 3,57 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	unverändert
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	
Oberfläche	
Beschläge	
Schließanlage	
Schloss	

Sonstiges
- Abschottung zu den Fluren gem. BSK

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.08
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.08 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Büro VHS	Fläche: 31,93 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Türöffnung mit Trockenbau bündig schließen, Befestigung auf Rohboden, Schallschutzanforderung: 47dB im eingebauten Zustand, 52dB Laborwert
Oberfläche	2.) Spachtelung Q3, Malervlies, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 33: Bestandstür
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Ausbau und Entsorgung Bestands-Stahltür einschl. Zarge, Öffnung schließen - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (elastischer Dünnbelag), Bestandssockel ergänzen

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.09
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.09 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Vorraum	Fläche: 7,55 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitze anlegen und anschließend schließen
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden zwischen Voraum und Büro: Schallschutzanforderung: 47dB im eingebauten Zustand, 52dB Laborwert zwischen Voraum und Lager: Schallschutzanforderung: keine
Oberfläche	1.) Spachtelung Q3, Malervlies, wasserfeste Dispersionsfarbe 2.) Spachtelung Q3, Malervlies, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 35: Holztüre 1,135/2,135 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 3 (37dB im eingebauten Zustand, 42dB Laborwert)
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Handwaschbecken demontieren - Abbruch Abhangdecke/ elastischer Dünnbelag - Kopierer bauseits - Estrich anarbeiten	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.09a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.09a Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Büro Sonnenbad	Fläche: 17,45 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitze anlegen und anschließend schließen
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden zwischen Voraum und Büro: Schallschutzanforderung: 47dB im eingebauten Zustand, 52dB Laborwert zwischen Voraum und Lager: Schallschutzanforderung: keine
Oberfläche	1.) Spachtelung Q3, Malervlies, wasserfeste Dispersionsfarbe 2.) Spachtelung Q3, Malervlies, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Abbruch Abhangdecke/ elastischer Dünnbelag - Estrich anarbeiten

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.09b
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.09b Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Lager	Fläche: 5,72 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitze anlegen und anschließend schließen
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Türöffnung mit Trockenbau bündig schließen, Befestigung auf Rohboden, Schallschutzanforderung: 47dB im eingebauten Zustand, 52dB Laborwert 3.) Metallständerwand mit GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden zwischen Voraum und Büro: Schallschutzanforderung: 47dB im eingebauten Zustand, 52dB Laborwert zwischen Voraum und Lager: Schallschutzanforderung: keine
Oberfläche	1.) Spachtelung Q2, wasserfeste Dispersionsfarbe 2.+ 3.) Spachtelung Q2, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 36: Holztüre 1,135/2,135 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Abbruch Abhangdecke/ elastischer Dünnbelag - Estrich anarbeiten	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.10
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.10 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Büro	Fläche: 24,14 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitz anlegen und anschließend schließen
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden zwischen Büro und Bibliothek: Schallschutzanforderung: 47dB im eingebauten Zustand, 52dB Laborwert
Oberfläche	1.) wasserfeste Dispersionsfarbe 2.) Spachtelung Q3, Malervlies, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Abbruch Abhangdecke/ elastischer Dünnbelag - Estrich anarbeiten - Türöffnung anlegen

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.11
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.11 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Bibliothek	Fläche: 39,24 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitz anlegen und anschließend schließen
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden zwischen Büro und Bibliothek: Schallschutzanforderung: 47dB im eingebauten Zustand, 52dB Laborwert
Oberfläche	1.) wasserfeste Dispersionsfarbe 2.) Spachtelung Q3, Malervlies, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	Akustikdecke, MF Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Abbruch Abhangdecke/ elastischer Dünnbelag - Estrich anarbeiten

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.F1
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.F1 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Flur	Fläche: 83,05 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitz anlegen und anschließend schließen
Oberboden	

Wände	
Art	unverändert
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 34: Bestandstür Tür-Nr. 37: Holztüre 1,135/2,135 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 3 (37dB im eingebauten Zustand, 42dB Laborwert)
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- Türöffnung anlegen - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (Kunststein/elastischer Dünnbelag)

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.TR1
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.TR1 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Treppenraum	Fläche: 87,52 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	unverändert
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 18: T30/RS-Holztür 1,135/2,135 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 2 (32dB im eingebauten Zustand, 37dB Laborwert) Tür-Nr. 20: T30-Holztür 1,135/2,135 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: ohne Anforderung Tür-Nr. 40: T30/RS-Holztür 1,135/2,135 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: ohne Anforderung Tür-Nr. 41: Rohrrahmenelement mit 2-flügeliger T30-RS-Türanlage verglast, VSG beidseitig, Rohbauöffnung ca. 2,37 x 3,35 m (Türhöhe ca. 2,26 m)
Zarge	Tür.-Nr. 18/ 20/ 40: Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Tür.-Nr. 18/ 20/ 40: Lackierung, RAL Farbtone nach Wahl des AG Tür.-Nr. 41: Oberfläche pulverbeschichtet, Glas, Farbe nach Wahl des AG, Verlebung Alu Anschlussfuge
Beschläge	Tür.-Nr. 18/ 20/ 40: Drücker / Drücker, Rosette, Edelstahl Tür-Nr. 41: Drücker / Drücker, Edelstahl, Panikbeschlag, mit Vollpanikfunktion Obentürschließer mit Schließfolgeregelung mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- Ausbau und Entsorgung Beständstüren einschl. Zarge, Bodenanschluss gem. Zulassung - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (Kunststein/elastischer Dünnbelag)

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.17
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.17 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Essen	Fläche: 61,94 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	unverändert
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 49: T30/RS-Holztür, 1,13 ⁹ / 2,135 m
Zarge	Stahl-Umfassungszarge
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker, Edelstahl
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PEZ

Sonstiges
- Ausbau und Entsorgung Bestandsstür einschl. Zarge, Bodenanschluss gem. Zulassung - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (elastischer Dünnbelag)

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.O.TR2
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.O.TR2 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Treppenhaus	Fläche: 99,77 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) KS-Mauerwerk, teilweise Brandwand
Oberfläche	2.) Kalk-Gipsputz Q3, Malervlies, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 49: Rohrrahmenelement mit 2-flügeliger T30-RS-Türanlage verglast, VSG beidseitig, Rohbauöffnung ca. 2,37 x 3,35 m (Türhöhe ca. 2,26 m) Tür-Nr. 50/ 51: Holztür, dicht- und selbstschließend, 1,01/2,135 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 2 (32dB im eingebauten Zustand, 37 dB Laborwert)
Zarge	Tür.-Nr. 50/ 51: Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Tür.-Nr. 49: Oberfläche pulverbeschichtet, Glas, Farbe nach Wahl des AG, Verleistung Alu Anschlussfuge
Beschläge	Tür.-Nr. 50/51: Drücker / Drücker, Rosette, Edelstahl Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1 Tür-Nr. 49: Drücker / Drücker, Edelstahl, Panikbeschlag, mit Vollpanikfunktion Obentürschließer mit Schließfolgeregelung mit einstellbarem Drehmoment mit Offenhaltung entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- Abbruch gemäß Trockenbauarbeiten Grundriss und LV - Abbruch Rohrrahmenelement, verglast (ca. 4,32 x 3,29 m zzgl. Profilaufdopplung im Abhangdeckenraum, ca. 4,32 x 0,43 m) gem. Grundriss und LV - Ausbau und Entsorgung Beständstüren einschl. Zarge, Bodenanschluss gem. Zulassung - KS-Mauerwerkswand zwischen A.O.TR2 und A.O.F3 einschl. Betonsturz einbauen - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (Kunststein) - Trockenbauwandanschlüsse nach Abbruch spachteln und streichen - Abhangdecke nach Abbruchmaßnahmen bearbeiten

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - EG A.0.20
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.20 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Spülküche	Fläche: 30,04 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	Bodenfliesen R11, Fläche vor der Tür Nr. 55, ca. 1,60/1,20 m, R10, nach Wahl des AG Kehlsockel liegend verlegt und Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit imprägnierten GK-Platten als Abkofferung, Befestigung auf Rohboden 3.) Vorsatzschalen mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch 4.) KS-Mauerwerk mit WDVS (Öffnung schließen)
Oberfläche	1.) Kalkzementputz, Fliesen raumhoch, nach Wahl des AG 2. + 3.) Spachtelung Q1, Fliesen raumhoch, nach Wahl des AG

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, MF-Hygienedecke sichtbares System
Oberfläche	glatte Oberfläche, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	s. Sonstiges
Beschläge	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- Bestandsfenster im Bereich Abkofferung demontieren und Öffnung schließen gem. Grundriss + LV - Insektenschutzgitter in allen offenbaren Fenstern - Bodeneinlauf - Anschlüsse für bauseitige KÜcheneinrichtung gem. TGA-Planung - Rohbau komplett entkernen (Fußbodenaufbau, Wandbeläge, Decke) - erhöhte Wassereinwirkungsklasse W3-I bei Boden und Wand	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - EG A.0.21
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.21 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Ausgabeküche	Fläche: 31,20 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	Bodenfliesen R11, Fläche vor der Tür Nr. 57, ca. 1,80/1,30 m, R10, nach Wahl des AG Kehlsockel liegend verlegt und Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit imprägnierten GK-Platten als Abkofferung, Befestigung auf Rohboden 3.) Vorsatzschalen mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch 4.) KS-Mauerwerk mit WDVS, nicht brennbar (Öffnung schließen)
Oberfläche	1.) Kalkzementputz, Fliesen raumhoch, nach Wahl des AG 2. + 3.) Spachtelung Q1, Fliesen raumhoch, nach Wahl des AG

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, MF-Hygienedecke sichtbares System
Oberfläche	glatte Oberfläche, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 56 + 57: Holz-Feuchtraumtür mit Sichtfenster, 1,135/2,135 m, Sichtfenster kreisrund
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbtone nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Bodeneinlauf - Bestandsfenster im Bereich des Neubaus und der Außenrohre demontieren und Öffnung schließen gem. Grundriss + LV einschl. Verdunklung - Türdurchbruch erstellen - Ausbau und Entsorgung Bestandstür einschl. Zarge - Anschlüsse für bauseitige Kücheneinrichtung gem. TGA-Planung - Anschlüsse für Wasserspender gem. TGA-Planung - Insektenschutzgitter in allen offenbaren Fenstern - Rohbau komplett entkernen (Fußbodenaufbau, Wandbeläge, Decke) - erhöhte Wassereinwirkungsklasse W3-I bei Boden und Wand	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - EG A.0.22
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.22 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Vorraum	Fläche: 14,33 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	Bodenfliesen R10,nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit imprägnierten GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden
Oberfläche	1.) Kalk-Gipsputz Q2, Raufaser, wasserfeste Dispersionsfarbe 2.) Spachtelung Q2, Raufaser, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 58: Holz-Feuchtraumtür mit Sichtfenster, 1,135/2,135 m, Sichtfenster kreisrund Tür-Nr. 59: Holztür, 1,135/2,135 m
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Ausbau und Entsorgung Bestandstür einschl. Zarge - Rohbau komplett entkernen (Fußbodenaufbau, Wandbeläge, Decke)	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - EG A.0.22a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.22a Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Vorrat	Fläche: 10,70 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	Bodenfliesen R11,nach Wahl des AG Kehlsockel liegend verlegt und Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit imprägnierten GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden
Oberfläche	1.) Kalkzementputz, Fliesen raumhoch, nach Wahl des AG 2.) Spachtelung Q1, Fliesen raumhoch, nach Wahl des AG

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, MF-Hygienedecke sichtbares System
Oberfläche	glatte Oberfläche, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 60: Holz-Feuchtraumtür, 1,135/2,135 m
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Anschlüsse für bauseitige Einrichtung gem. TGA-Planung - Rohbau komplett entkernen (Fußbodenaufbau, Wandbeläge, Decke)	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - EG A.0.22b
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.22b Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Umkleide	Fläche: 11,12 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden
Oberfläche	1.) Kalk-Gipsputz Q2, Raufaser, wasserfeste Dispersionsfarbe 2.) Spachtelung Q2, Raufaser, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 61: Holztür, 1,135/2,135 m
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Rohbau komplett entkernen (Fußbodenaufbau, Wandbeläge, Decke)	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - EG A.0.22c
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.22c Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: HW	Fläche: 10,21 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	Bodenfliesen R10,nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit imprägnierten GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden 3.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch 4.) Türöffnung mit Trockenbau bündig schließen, Befestigung auf Rohboden
Oberfläche	1.) Kalkzementputz, Spachtelung Q2, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 2.) Spachtelung Q2, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 3.) Spachtelung Q1, Fliesen bis 1,80 m, darüber Spachtelung Q2, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 4.) Spachtelung Q2, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 62: Holz-Feuchtraumtür, 1,135/2,135 m
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Anschlüsse für bauseitige Einrichtung bzw. Einrichtungen gem. TGA-Planung - Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner gem. TGA-Planung - Ausgussbecken gem. TGA-Planung - Bodeneinlauf - Rohbau komplett entkernen (Fußbodenaufbau, Wandbeläge, Decke) - Ausbau und Entsorgung Bestandsstür einschl. Zarge - Türöffnung schließen	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - EG A.0.23
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.23 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Putzmittel	Fläche: 21,27 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	Bodenfliesen R10,nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit imprägnierten GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden 3.) Türöffnung mit Trockenbau bündig schließen, Befestigung auf Rohboden 4.) Oberlicht mit Trockenbau bündig schließen Schallschutzanforderung: 47dB im eingebauten Zustand, 52dB Laborwert
Oberfläche	1.) Kalkzementputz, Spachtelung Q2, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 2. bis 4.) Spachtelung Q2, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 5.) Fliesenspiegel hinter Ausgussbecken, 1,00 x 1,80 m

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 63: Holz-Feuchtraumtür, 1,135/2,135 m
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Ausgussbecken gem. TGA-Planung - Bodeneinlauf - Rohbau komplett entkernen (Fußbodenaufbau, Wandbeläge, Decke) - Wandabbruch - Ausbau und Entsorgung Bestandstür einschl. Zarge - Türöffnung und Oberlicht schließen - Demontage Handwaschbecken - erhöhte Wassereinwirkungsklasse W3-I Boden	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - EG A.0.24
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.24 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Sanitätsraum	Fläche: 26,75 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit GK-Platten als Leichtbauwand Befestigung auf Rohboden 3.) Oberlicht mit Trockenbau bündig schließen Schallschutzanforderung: 47dB im eingebauten Zustand, 52dB Laborwert
Oberfläche	1.) Kalk-Gipsputz Q2, Raufaser, wasserfeste Dispersionsfarbe 2. + 3.) Spachtelung Q2, Raufaser, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- Rohbau komplett entkernen (Fußbodenaufbau, Wandbeläge, Decke) - Wandabbruch - Oberlicht schließen	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.F2
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.F2 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Flur	Fläche: 84,35 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	Bestandswände
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 42 + 43: T30/RS-Holztüre 1,135/2,135 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 3 (37dB im eingebauten Zustand, 42dB Laborwert)
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- Ausbau und Entsorgung Beständstüren einschl. Zarge, Bodenanschluss gem. Zulassung - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (Kunststein/elastischer Dünnbelag)

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - Erdgeschoss A.0.F3
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.0.F3 Bauteil A - Erdgeschoss	Raum: Flur	Fläche: 33,67 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	Bestandswände
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 55: Holz-Feuchtraumtür mit Sichtfenster, 1,135/2,135 m, Sichtfenster kreisrund
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- Estrich anarbeiten
- Bodenbelag anarbeiten (Kunststein/elastischer Dünnbelag)

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 1. OG A.1.F1
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.1.F1 Bauteil A - 1. Obergeschoss	Raum: Flur	Fläche: 10,36 qm

Fußboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitz anlegen und anschließend schließen
Oberboden	

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) KS-Mauerwerk, feuerhemmend
Oberfläche	1. + 2.) wasserfeste Dispersionsfarbe 2.) Spachtelung Q3, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) MF-Decke 2.) Gipskarton mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- Abbruch Abhangdecke - Promatabkofferungen der Bestandsleitungen gem. LV - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (Kunststein/elastischer Dünnbelag)	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 1. OG A.1.F1a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.1.F1a Bauteil A - 1. Obergeschoss	Raum: Flur	Fläche: 7,44 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitz anlegen und anschließend schließen
Oberboden	

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) KS-Mauerwerk, feuerhemmend
Oberfläche	1. + 2.) wasserfeste Dispersionsfarbe 2.) Spachtelung Q3, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) MF-Decke 2.) Gipskarton mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 115: DS-Holztüre 1,26/2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 2 (32dB im eingebauten Zustand, 37dB Laborwert) Tür-Nr. 116: Rohrrahmenelement mit 1-flügeliger DS-Türanlage verglast, VSG beidseitig, Rohbauöffnung ca. 1,26 x 2,26 m Tür-Nr. 117: Bestandstür
Zarge	Tür-Nr. 115: Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Tür.-Nr. 116: Oberfläche pulverbeschichtet, Glas, Farbe nach Wahl des AG, Verleistung Alu Anschlussfuge
Beschläge	Tür.-Nr. 115 + 116: Drücker / Drücker, Rosette, Edelstahl Tür-Nr. 116: Blindzylinder
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
-Türöffnung Nr. 115 herstellen - Abbruch Abhangdecke - Promatabkofferungen der Bestandsleitungen gem. LV - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (Kunststein/elastischer Dünnsbelag)

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 1. OG A.1.01
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.1.01 Bauteil A - 1. Obergeschoss	Raum: Unterrichtsraum	Fläche: 67,19 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	unverändert
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Türöffnung Nr. 115 herstellen - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (Kunststein/elastischer Dünnbelag)

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 1. OG A.1.02
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.1.02 Bauteil A - 1. Obergeschoss	Raum: Unterrichtsraum	Fläche: 67,57 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	unverändert
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	unverändert
Zarge	
Oberfläche	
Beschläge	
Schließanlage	
Schloss	

Sonstiges	
- Handwaschbecken demontieren - Türöffnung Nr. 118 herstellen - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (elastischer Dünnbelag)	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 1. OG A.1.03
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.1.03 Bauteil A - 1. Obergeschoss	Raum: Vorraum	Fläche: 3,31 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitz anlegen und anschließend schließen
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden
Oberfläche	1. + 2.) Spachtelung Q2, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 118: Holztüre 1,26/2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 2 (32dB im eingebauten Zustand, 37dB Laborwert)
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Abbruch Abhangdecke/ elastischer Dünnbelag - Türöffnungen Nr. 118 + 121 herstellen - Estrich anarbeiten	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 1. OG A.1.03a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.1.03a Bauteil A - 1. Obergeschoss	Raum: Serverraum	Fläche: 9,78 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitz anlegen und anschließend schließen
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden
Oberfläche	1. + 2.) Spachtelung Q2, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 120: Holztüre 1,135/2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Abbruch Abhangdecke/ elastischer Dünnbelag - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (elastischer Dünnbelag)	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 1. OG A.1.04
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.1.04 Bauteil A - 1. Obergeschoss	Raum: Differenzierungsraum	Fläche: 43,36 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	Bestandswände
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 121: Holztüre 1,26/2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 2 (32dB im eingebauten Zustand, 37dB Laborwert)
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Türöffnungen Nr. 121 herstellen - Estrich anarbeiten	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 1. OG A.1.TR2
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.1.TR2 Bauteil A - 1. Obergeschoss	Raum: Treppenhaus	Fläche: 44,93 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) KS-Mauerwerk, Brandwand
Oberfläche	2.) Kalk-Gipsputz Q3, Malervlies, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	Abbruch
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	unverändert
Zarge	
Oberfläche	
Beschläge	
Schließanlage	
Schloss	

Sonstiges
- Metallfassade, verglast, bis Unterkante RWA ausbauen, Öffnung schließen

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 1. OG A.1.10
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.1.10 Bauteil A - 1. Obergeschoss	Raum: OGS	Fläche: 65,92 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitz anlegen und anschließend schließen
Oberboden	

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) KS-Mauerwerk, teilweise feuerhemmend 3.) KS-Mauerwerk mit WDVS, nicht brennbar (Öffnung schließen)
Oberfläche	1.) wasserbeständige Dispersionsfarbe 2. + 3.) Kalk-Gipsputz Q3, Malervlies, wasserbeständige Dispersionsfarbe

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	s. Sonstiges
Beschläge	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- Bestandsfenster im Bereich des Neubaus und der Außenrohre demontieren und Öffnung schließen gem. Grundriss + LV einschl. Verdunklung - Bestandsbrüstungen der Außenwand im Bereich des Durchganges zum Neubaus abbauen - Abbruch Abhangdecke/ elastischer Dünnbelag im abgetrennten Raumbereich - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (elastischer Dünnbelag) - Abhangdecke anarbeiten	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 1. OG A.1.F3
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.1.F3 Bauteil A - 1. Obergeschoss	Raum: Flur	Fläche: 68,18 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden im Bereich des Durchganges Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	im Bereich des angelegten Durchganges zum Neubau Belag niveaugleich ergänzen: elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) KS-Mauerwerk, teilweise feuerhemmend
Oberfläche	1.) wasserbeständige Dispersionsfarbe 2.) Kalk-Gipsputz Q3, Malervlies, wasserbeständige Dispersionsfarbe

Decken	
Art	1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) MF-Decke 2.) Gipskarton mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	s. Sonstiges
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 132: Rohrrahmenelement mit 2-flügeliger T30-RS-Türanlage verglast, VSG beidseitig, Rohbauöffnung ca. 2,20 x 3,35 m (Türhöhe 2,26 m)
Oberfläche	Oberfläche pulverbeschichtet, Glas, Farbe nach Wahl des AG, Verleistung Alu Anschlussfuge
Beschläge	Drücker / Drücker, Rosette, Edelstahl Obentürschließer mit Schließfolgeregelung mit einstellbarem Drehmoment mit Offenhaltung entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- Bestandsfenster im Bereich des Neubaus demontieren und Öffnung schließen gem. Grundriss + LV einschl. Verdunklung - Bestandsbrüstungen der Außenwand im Bereich des Durchganges zum Neubau abbrechen - Bestandswand zwischen Klassenraum und Flur abbrechen gem. Grundriss + LV - Estrich anarbeiten - Abbruch elastischer Dünnbelag im abgetrennten Raumbereich - Abbruch Abhangdecke im kompletten Flur - Promatabkofferungen der Bestandsleitungen gem. LV - Abhangdecke im kompletten Flur erneuern - Estrich anarbeiten

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 1. OG A.1.F2
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.1.F2 Bauteil A - 1. Obergeschoss	Raum: Flur	Fläche: 84,22 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	unverändert
Oberfläche	

Decken	
Art	1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) MF-Decke 2.) Gipskarton mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Abbruch und Erneuerung Abhangdecke - Promatabkofferungen der Bestandsleitungen gem. LV

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.2.F1
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.F1 Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: Flur	Fläche: 6,31 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	unverändert
Oberfläche	

Decken	
Art	1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) MF-Decke 2.) Gipskarton mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 181 + 182: Ertüchtigung dichtschießend
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- Abbruch Abhangdecke - Promatabkofferungen der Bestandsleitungen gem. LV	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.2.TR1
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.TR1 Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: Treppenhaus	Fläche: 42,65 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Türöffnung mit KS-Mauerwerk wandbündig schließen
Oberfläche	2.) Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 180: Rohrrahmenelement mit 2-flügeliger RS-Türanlage verglasst, VSG beidseitig, Rohbauöffnung ca. 2,37 x 3,35 m (Türhöhe ca. 2,26 m)
Oberfläche	Oberfläche pulverbeschichtet, Glas, Farbe nach Wahl des AG, Verleistung Alu Anschlussfuge
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Panikbeschlag, mit Vollpanikfunktion Obentürschließer mit Schließfolgeregelung mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges
- Ausbau und Entsorgung Beständstüren einschl. Zarge - Estrich anarbeiten - Bodenbelag anarbeiten (Kunststein)

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.2.02
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.02 Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: Unterrichtsraum	Fläche: 57,03 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitz schließen, Bodenbelag anarbeiten
Oberboden	

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Türöffnung mit KS-Mauerwerk wandbündig schließen
Oberfläche	2.) Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich

Decken	
Art	MF-Decke im Abbruchbereich anarbeiten
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- Türöffnungen Nr. 184 herstellen - Türöffnung mit MW schließen - Wandabbruch - Estrich, Fußbodenbelag (elastischer Dünnbelag) und Abhangdecke anarbeiten	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.2.03
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.03 Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: Unterrichtsraum	Fläche: 62,58 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitz schließen, Bodenbelag anarbeiten
Oberboden	

Wände	
Art	Bestandswände
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Türen in Fassade	
Beschläge Tür	
Beschläge Fenster	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Schließanlage	
Schloss	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 184: Holztüre 1,26/2,26 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 2 (32dB im eingebauten Zustand, 37dB Laborwert)
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Türöffnungen Nr. 184 herstellen	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.2.TR2
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.TR2 Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: Treppenhaus	Fläche: 46,43 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) KS-Mauerwerk
Oberfläche	2.) Kalk-Gipsputz Q3, Malervlies, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	unverändert
Zarge	
Oberfläche	
Beschläge	
Schließanlage	
Schloss	

Sonstiges
- Metallfassade, verglast, bis Unterkante RWA ausbauen, Öffnung schließen

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.2.08
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.08 Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: Lehrer-WC	Fläche: 5,82 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	Bestandswände
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- WC und Waschbecken austauschen gem. TGA-Planung

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.2.09
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.09 Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: Jungen-WC	Fläche: 4,48 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit imprägnierten GK-Platten, Befestigung auf Rohboden feuerhemmend 3.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch 4.) Installationswand mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 2. bis 4.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 193: dichtschießende Holz-Feuchtraumtür, 0,885/2,13 ⁵ m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Rohbau komplett entkernen (Fußbodenaufbau, Wandbeläge, Decke)	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.2.10
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.10 Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: Mädchen-WC	Fläche: 4,48 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	Bodenfliesen R10, nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) KS-Mauerwerk mit WDVS, nicht brennbar 3.) Metallständerwand mit imprägnierten GK-Platten, Befestigung auf Rohboden feuerhemmend 4.) Installationswand mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1. + 2.) Kalkzementputz / Spachtelung S1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 3. + 4.) Spachtelung Q1, Fliesen bis OK Türzarge, darüber Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System;
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 194: dichtschießende Holz-Feuchtraumtür, 0,885/2,13 ⁵ m Oberfläche HPL, nach Wahl des AG
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette Obentürschließer mit einstellbarem Drehmoment entsprechend DIN 18040-1
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Rohbau komplett entkernen (Fußbodenaufbau, Wandbeläge, Decke)	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.2.F3
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.F3 Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: Flur	Fläche: 67,39 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden im Bereich des Durchganges Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	im Bereich des angelegten Durchganges zum Neubau Belag niveaugleich ergänzen: elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand, feuerhemmend
Oberfläche	1. + 2.) Spachtelung Q3, Malervlies, wasserbeständige Dispersionsfarbe

Decken	
Art	1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) MF-Decke 2.) Gipskarton mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	s. Sonstiges
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 192: Ertüchtigung dichtschießend
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges
- Bestandsfenster im Bereich des Neubaus demontieren gem. Grundriss + LV - Bestandsbrüstungen der Außenwand im Bereich des Durchganges zum Neubau abbrechen - Bestandswände zwischen den Fluren einschl. Tür abbrechen gem. Grundriss + LV - Rohbau komplett entkernen (Fußbodenaufbau, Wandbeläge, Decke) - Abbruch Abhangdecke im kompletten Flur - Waschbecken abbrechen - Promatabkofferungen der Bestandsleitungen gem. LV - Abhangdecke im kompletten Flur erneuern - Estrich anarbeiten

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.2.11
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.11 Bauteil A - 1. Obergeschoss	Raum: Unterrichtsraum	Fläche: 65,94 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) KS-Mauerwerk 3.) KS-Mauerwerk mit WDVS, nicht brennbar (Öffnung schließen)
Oberfläche	2. + 3.) Kalk-Gipsputz Q3, Malervlies, wasserbeständige Dispersionsfarbe

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	s. Sonstiges
Beschläge	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 195: Holztüre 1,01/2,135 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 2 (32dB im eingebauten Zustand, 37dB Laborwert)
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker / Drücker, Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Bestandsfenster im Bereich der Außenrohre demontieren und Öffnung schließen gem. Grundriss + LV einschl. Verdunklung - Bestandsbrüstungen der Außenwand im Bereich des Durchganges zum Neubaus abbrechen	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.0.22b
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2,13 Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: Vorraum	Fläche: 5,80 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden zwischen Vorraum und OGS/Differenzierung Schallschutzanforderung: 47dB im eingebauten Zustand, 52dB Laborwert
Oberfläche	1. + 2.) Spachtelung Q2, Raufaser, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 199: Holztüre 1,135/2,135 m, Oberfläche HPL, nach Wahl des AG Schallschutzanforderung: SK 3 (37dB im eingebauten Zustand, 42dB Laborwert)
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Rohbau entkernen (Fußbodenaufbau, Decke)	
- Waschbecken abbauen	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.2.13a
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.13a Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: OGS/Differenzierung	Fläche: 18,34 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	elastischer Dünnbelag, R9, nach Wahl des AG Holzsockelleiste umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden Schallschutzanforderung: 47dB im eingebauten Zustand, 52dB Laborwert
Oberfläche	1. + 2.) Spachtelung Q2, Raufaser, wasserfeste Dispersionsfarbe

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	unverändert
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- Rohbau entkernen (Fußbodenaufbau, Decke) - Waschbecken abbauen	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.0.23
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.13b Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: Putzmittel	Fläche: 7,30 qm

Fussboden	
Aufbau	Abbruch Fußbodenaufbau bis OK Rohboden Fußbodenaufbau gem. Funktionalbeschreibung
Oberboden	Bodenfliesen R10,nach Wahl des AG Sockelfliese umlaufend

Wände	
Art	1.) Bestandswände 2.) Metallständerwand mit imprägnierten GK-Platten als Leichtbauwand, Befestigung auf Rohboden zwischen Putzmittel und OGS/Differenzierung Schallschutzanforderung: 47dB im eingebauten Zustand, 52dB Laborwert 3.) Vorsatzschale mit imprägnierten GK-Platten, raumhoch
Oberfläche	1.) Kalkzementputz, Spachtelung Q2, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 2. + 3.) Spachtelung Q2, Anstrich weiß, feuchtraumgeeignet 4.) Fliesenspiegel hinter Ausgussbecken, Vorsatzschale, Höhe 1,80 m

Decken	
Art	abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm sichtbares System
Oberfläche	MF-Decke, feuchtraumgeeignet Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Beschläge	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 200: Holz-Feuchtraumtür, 1,135/2,135 m
Zarge	Stahl-Umfassungszarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	Lackierung, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker Edelstahl, Rosette
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Ausgussbecken gem. TGA-Planung - Bodeneinlauf - Rohbau komplett entkernen (Fußbodenaufbau, Wandbeläge, Decke) - Demontage Handwaschbecken - erhöhte Wassereinwirkungsklasse W3-I Boden	

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen	Projekt-Nr. 460	Bauteil A - 2. OG A.2.F2
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: A.2.F2 Bauteil A - 2. Obergeschoss	Raum: Flur	Fläche: 84,06 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert
Oberboden	

Wände	
Art	unverändert
Oberfläche	

Decken	
Art	1.) abgehängt, Rasterdecke 62 ⁵ /62 ⁵ cm, sichtbares System 2.) Gipskarton Randfries umlaufend
Oberfläche	1.) MF-Decke 2.) Gipskarton mit glatter Oberfläche, Spachtelung Q3, Anstrich, Mineralwolleauflage Ausschnitte und Verstärkungen im Bereich von Deckeneinbauten

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	./.
Türen in Fassade	./.
Beschläge Tür	./.
Beschläge Fenster	./.
Fensterbank	./.
Leibungsverkleidung	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.
Sonnenschutz	./.

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	./.
Zarge	./.
Oberfläche	./.
Beschläge	./.
Schließanlage	./.
Schloss	./.

Sonstiges	
- Abbruch Abhangdecke - Promatabkofferungen der Bestandsleitungen gem. LV	

Umbau und Erweiterung GGs Jüchen, In den Weiden	Projekt-Nr. 420	Bauteil C - EG C.0.02
Verdingungsunterlagen	Band 2	Raumbuch Baukonstruktion
Raum Nr.: C.0.02 Bauteil C - Erdgeschoss	Raum: Stuhllager	Fläche: 27,61 qm

Fussboden	
Aufbau	unverändert Estrichschlitz schließen
Oberboden	elastischen Dünnbelag bearbeiten

Wände	
Art	unverändert
Oberfläche	

Decken	
Art	unverändert
Oberfläche	

Fenster / Fassaden / Sonnenschutz	
Art / Aufteilung	
Türen in Fassade	
Beschläge Türe	
Fensterbank	
Leibungsverkleidung	
Sonnenschutz	

Türen + Zargen	
Tür.Nr / Art	Tür-Nr. 108: wärme gedämmte Stahltür, 2-flügelig, 2,50/2,26 m, verzinkt und grundiert
Zarge	Eckzarge mit Gegenzarge, verzinkt und grundiert
Oberfläche	grundbeschichten und 2x lackieren, RAL Farbton nach Wahl des AG
Beschläge	Drücker/ Drücker, Edelstahl
Schließanlage	bauseits
Schloss	Behördeneinsteckschloss vorgerüstet für PZ

Sonstiges	
- Türdurchbruch Nr. 108 in der Außenwand herstellen	