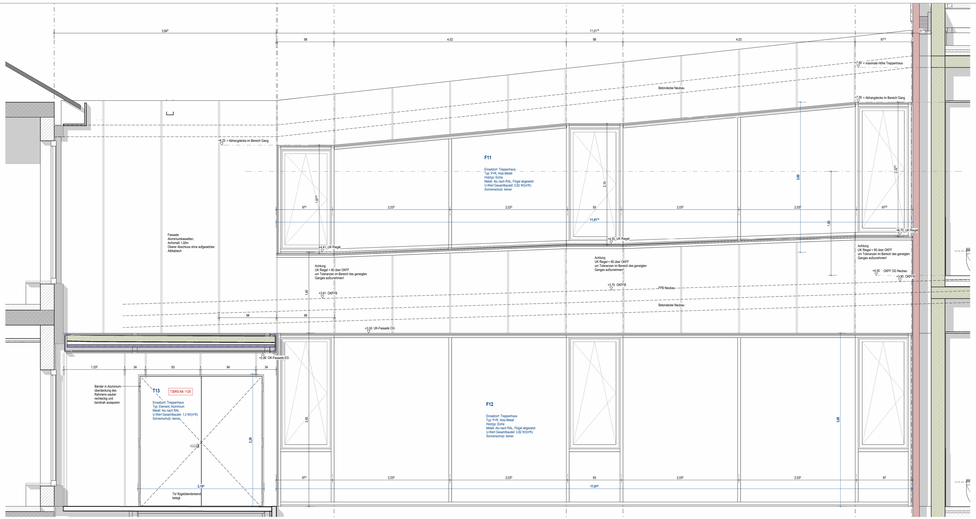
F11
Einsatzort: Treppenhaus
Typ: F-F-R, feuerdicht
Größe: 1.000 x 2.000
Metall: Alu nach RAL, Pulver eingebrannt
U-Wert Gesamtfenster: 0,92 W/(m²K)
Sonnenschutz: keine
F12
Einsatzort: Treppenhaus
Typ: F-F-R, feuerdicht
Größe: 1.000 x 2.000
Metall: Alu nach RAL, Pulver eingebrannt
U-Wert Gesamtfenster: 0,92 W/(m²K)
Sonnenschutz: keine
T12
TGRS Nr. 1120
Einsatzort: Treppenhaus
Typ: T-30-RS, rauchdicht
Größe: Alu nach RAL
U-Wert Gesamtfenster: 1,3 W/(m²K)
Sonnenschutz: keine
Fassade:
Aluminium-Lamellen
Achsmaß: 125mm
Lamellen: Profil blue drive aufgesetzter Attikafisch
Bänder in Aluminium
Abrollsicherung des Daches
Verhindert ungewollte Verfüllung und Gerätlast aufgesetzt
Tür Eigentümerbereich
Verrieg.
Attikaflasch
Attikaflasch
Attikaflasch