Orthogonal 7

Regenrohr (Bild PT040073)

Regenrohr (Bild P1040054)

Eingang

Rinne

Dachwasser-einpeilung

Saubertautone

Gefälle ca. 1,4%

Gefälle ca. 2,0%

Fussbodenaufbau: siehe DA-03

Aufzugschacht 1
8,74 m²
11,90 m

Aufzugschacht 2
10,56 m²
13,04 m

FB 1 R.503 TH 5 16,44 m² 21,08 m
FB 12 R.504 MGR 9,55 m² 12,47 m
FB 3 R.503 Beispr Pers. 28,07 m² 23,04 m
FB 4 R.502 GHV AV 10,00 m² 12,65 m
FB 4 R.501 GHV SV 9,95 m² 12,62 m
FB 3 R.506 Flur 112,08 m² 95,47 m
FB 2 R.509 Pers. Umkl. D 6,99 m² 10,58 m
FB 2 R.511 Pers. Umkl. H 7,48 m² 10,94 m
FB 2 R.510 WC/DU D L FL-01 3,98 m² 8,19 m
FB 2 R.512 WC/DU H 3,98 m² 8,19 m
FB 4 R.508 Speiserattbehälter/ Fettabscheider 40,93 m² 27,35 m
FB 4 R.507 Technikzentrale 48,78 m² 29,45 m
R.513 Aufzugschacht 2 10,56 m² 13,04 m

RH: 2,83 m; LH: 2,81 m; B: Betonwerkstein; D: Putz; W: Anstrich
RH: 2,83 m; LH: 2,50 m; B: Vinyl; D: AHD, RD; W: Vlies+Anstr
RH: 2,83 m; LH: 2,50 m; B: Vinyl; D: AHD, RD; W: Vlies+Anstr; AHD MF 15,63 m²
RH: 2,83 m; LH: 2,83 m; B: staubb. Estrich; D: Rohdecke; W: Anstrich
RH: 2,83 m; LH: 2,83 m; B: Vinyl; D: AHD, RD,LF; W: Vlies+Anstr
RH: 2,83 m; LH: 2,50 m; B: Fliesen, R10; D: AHD, RD; W: Fliesen
RH: 2,83 m; LH: 2,50 m; B: Fliesen, R10; D: AHD, RD; W: Fliesen
Estrich/ Aussparung für Dusche
Estrich/ Aussparung für Dusche
WC/ DU D + H; RH: 2,83 m; LH: 2,50 m; B: Fliesen, R10; D: AHD, RD F; W: Fliesen
RH: 2,83 m; LH: 2,83 m; B: staubb. Estrich; D: Rohdecke; W: Anstrich
RH: 2,83 m; LH: 2,83 m; B: Estrich/ Abdichtung; D: Rohdecke; W: Anstrich

10 Stg. 17,0/28,0cm
9 Stg. 17,0/28,0cm

OK 105.38 (Rettungsgelände)

OK Bodenplatte 105.92

108.00 OK St/Estrand

Nutzung unterhalb

Nicht befahrbarer Rasen

Legende Estrichfugenplan

Bewegungsfugen

Scheinfugen

Ergänzung Austausch Estrich im Bestand

Das Ausbilden von Randfugen an allen aufgehenden Bauteilen mit einem Dämmstreifen ist obligatorisch und nicht dargestellt! Alle Flure erhalten einen **nichtbrennbaren** (A1) Steinwolle-Randdämmstreifen!



FB 1
TH 5 im EG (≤5KN/m²)
TH 6 im OG1 (≤5KN/m²)

30 mm Betonwerkstein
5 mm Dünnbettmörtel
65 mm Zementestrich DIN 18560 CT-C35-F5-S65
0,2 mm PE-Folie DIN 12524
40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 40-2
60 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
5 mm bitum. Abdichtung
50 cm Stb-Bodenplatte



FB 2
Umkleide, WC (≤3KN/m²)

15 mm Feinsteinzeug geklebt
50 mm Zementestrich DIN 18560 CT-C35-F5-S75-HS0
25 mm Flächenheizung Bauart A (Gewerk Heizung)
0,2 mm PE-Folie (Gewerk Heizung)
40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 40-2
70 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
5 mm bitum. Abdichtung (im EG)
50/20 cm Stb-Bodenplatte / Stb-Decke



FB 3
Räume (≤5KN/m²)
Flur 1 + Schleuse + Serverraum (≤5KN/m²)

5 mm Vinyl geklebt
60 mm Zementestrich DIN 18560 CT-C50-F7-S85-H60
25 mm Flächenheizung Bauart A (Gewerk Heizung)
0,2 mm PE-Folie DIN
40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 40-2
70 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
5 mm bitum. Abdichtung (im EG)
50/20 cm Stb-Bodenplatte / Stb-Decke DIN 12524



FB 6
Technik (≤7,5KN/m²)

staubbindender Anstrich
80 mm Zementestrich DIN 18560 CT-C35-F5-S80
0,2 mm PE-Folie
120 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
5 mm bitum. Abdichtung
50 cm Stb-Bodenplatte



FB 12
Müllraum (≤5KN/m²)

5 mm Vinyl geklebt
75 mm Zementestrich CT-C35-F5-S75 n. DIN 18560
0,2 mm PE-Folie
40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 40-2
80 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
5 mm bitum. Abdichtung
50 cm Stb-Bodenplatte DIN 12524

VA	09.01.2026	Plan erstellt	am
Index	Datum	Änderung	gez.

Alle Pläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit der Statik!
Maße sind örtlich zu prüfen!
Bitte Schnitte beachten!
Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären!

Planungsstand
VORABZUG Ausführungsplanung

Plot-Nr.
3200

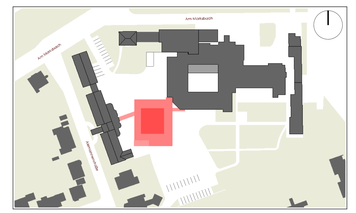

Darstellung
Estrichplan EG

Projekt
Erweiterungsbau inkl. Frischküche
Am Marksbach 28
44269 Dortmund

Bauherr
Hüttenhospital gGmbH
Am Marksbach 28
44269 Dortmund

Planung
weicken architekten
Platanenallee 15, 59425 Unna
Tel.: 02303/2502-0 info@weickenarchitekten.de
Fax: 02303/2502599 www.weickenarchitekten.de

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Architekt

Projekt-Nr.	Zeichen	Maßstab	Erstelldatum	Indexdatum	Index
20-294N	**EP_EG**	**1:50**	**06.01.2026**	**09.01.2026**	**VA**