

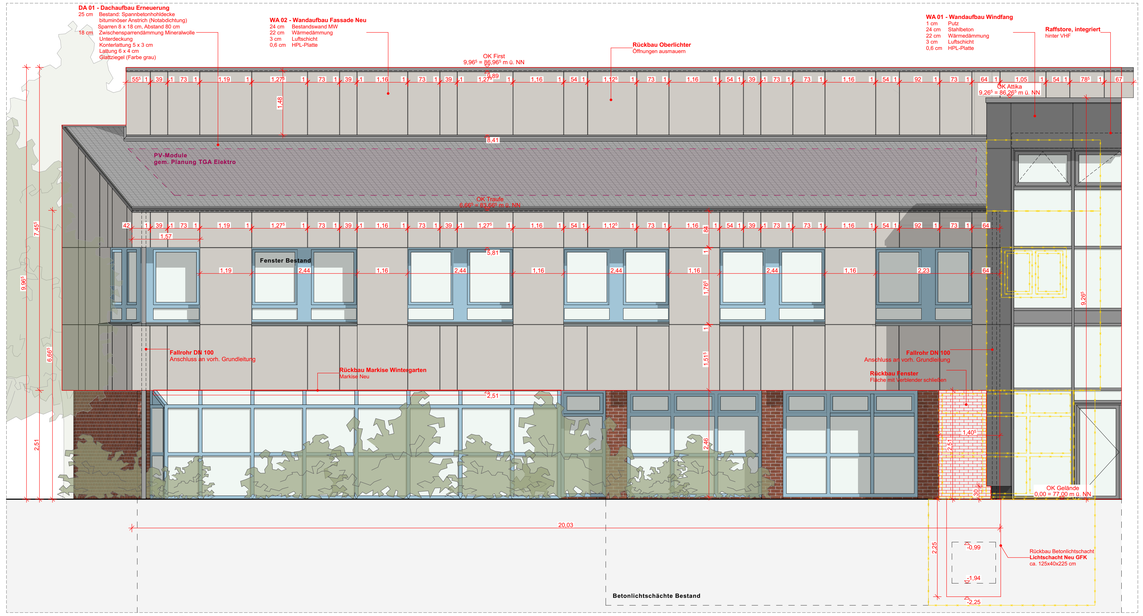



Ansicht Ost Achse 1-20
M 1:50

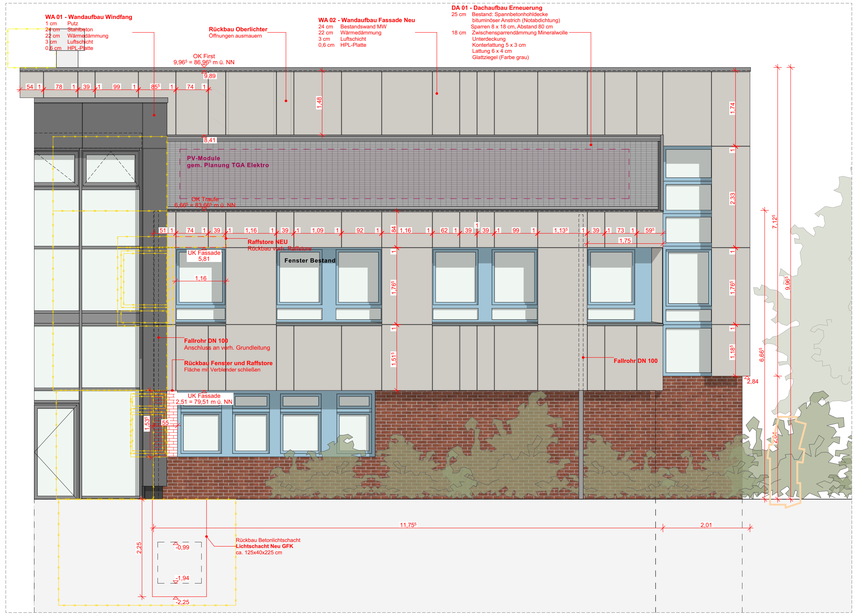

Ansicht Ost Achse 22-34
M 1:50

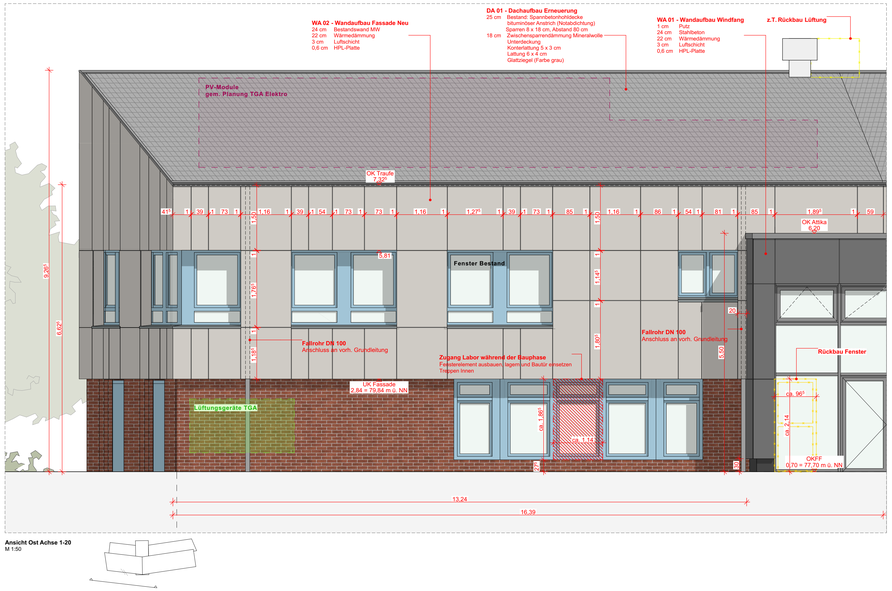

Ansicht Ost Achse 1-20
M 1:50

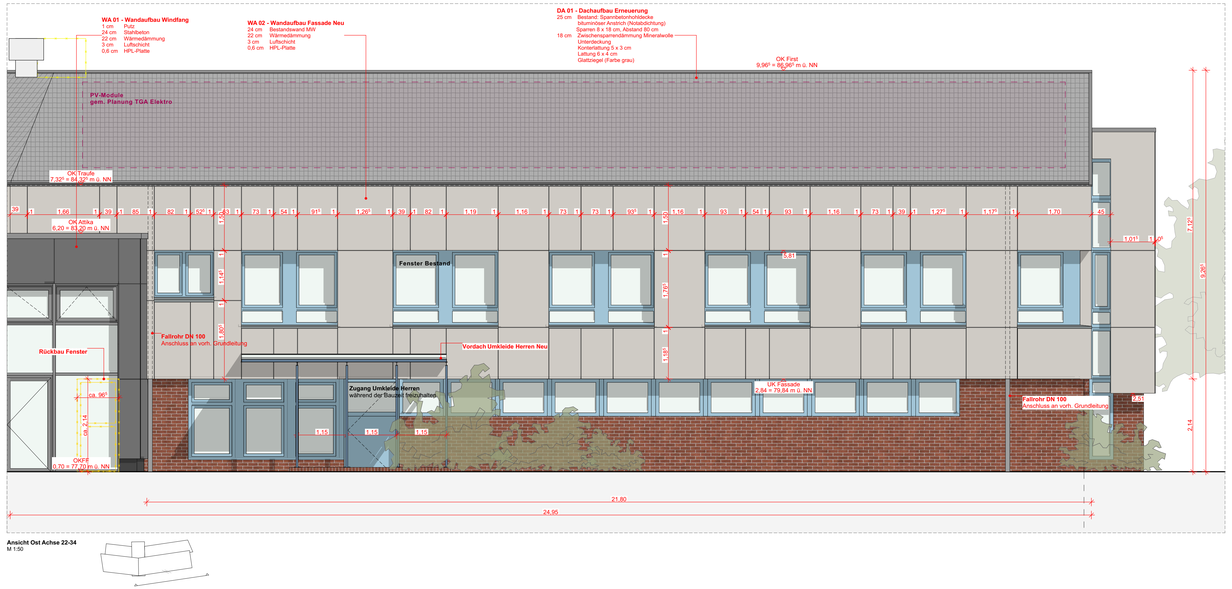

Ansicht Ost Achse 22-34
M 1:50

Bauteilaufbauten

Wandaufbauten Außen

WA 01	Wandaufbau Windfang	1 cm	Putz
		24 cm	Stahlbeton
		22 cm	Wärmedämmung MW-035-WAB
		3 cm	Luftschicht
		0,6 cm	Diffusionsoffene Fassadenbahn HPL-Platte
WA 02	Wandaufbau Fassade Neu	24 cm	Bestandswand MW
		22 cm	Wärmedämmung MW-035-WAB
		3 cm	Luftschicht
		0,6 cm	Diffusionsoffene Fassadenbahn HPL-Platte

Dachaufbau

DA 01	Dachaufbau Erneuerung	25 cm	Bestand: Spannbetonhohldecke Abdichtung nach DIN 18195 u. DIN 18531 Sparren 8 x 18 cm, Abstand 80 cm
		18 cm	Zwischensparrendämmung MW 035-DZ Unterdeckung Konterlattung 5 x 3 cm Lattung 6 x 4 cm Glattziegel (Farbe grau)
DA 02	Dachaufbau Flachdach Neu	25 cm	Stahlbetondecke Dampfsperre DIN 18195 u. DIN 18531; Sd=1500 m
		12 cm i.M. 7cm	Flachdachdämmplatte MW-040-DAA Gefälledämmung MW-040-DAA Erste Abdichtungslage Obere Abdichtung



Übersichtsplan
M 1:1.000

LEGENDE

- Stb. - Stahlbeton
- Beton, unbewehrt
- MW - Mauerwerk
- TB - Trockenbau
- Dämmung, weich
- Dämmung, hart
- Abbruch
- Abbruch-Elemente
- Neubau-Elemente

XXX	OKFF	Oberkante Fertigfußboden	WD	Wanddurchbruch	T.x.xx / xx	T = Tür, Geschoss + lf. Nr. Brandschutzanforderung
	OKFF	Oberkante Fertigfußboden	WA	Wandaussparung	F.x.xx / xx	F = Fenster, Geschoss + lf.Nr. Brandschutzanforderung
	UK	Unterkante	WS	Wandschlitz senkrecht	XXX	Schallschutzklasse Tür / Fenster
XXX	OKRD	Oberkante Rohdecke	WW	Wandschlitz waagerecht	SK x	
	OKRD	Oberkante Rohdecke	KB	Kernbohrung Wand		
	UKRD	Unterkante Rohdecke	BD	Bodendurchbruch	XX xx (Detail)	D = Detail, laufende Nummer
	OKT	Oberkante Terrain / Gelände	FBS	Fußbodenschlitz		
	BRH	Brüstungshöhe Rohbau (Bezug OKRD)	FBA	Fußbodenaussparung		Fußboden-Rutschfestigkeitsklassen
			DD	Deckendurchbruch		Angaben zu Anforderungen an Rutschfestigkeit der Fußböden sind den Raumstempeln zu entnehmen.
	UZ/GZ	Unterzug/Überzug	DA	Deckenaussparung		
	FS	Flachsturz	DS	Deckenschlitz		
	KASA	Kalksandstein-Sturz	KB	Kernbohrung Decke		
	HK	Heizkörper	FD	Fundamentdurchbruch		Höhenangaben
	RA	Rauchabzugsöffnung	FA	Fundamentaussparung		Angaben zu Tür-, Fenster-, Brüstungs- und allgemeine Öffnungshöhen sind als Rohbaumaße angegeben.
	REV	Revisionsöffnung	FS	Fundamentschlitz		

WEITERE LEGENDEN SIEHE HAUPTPLÄNE

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	KÜRZEL
A	Erste Ausgabe	13.05.2026	rw

Dieses Projekt nebst Anlagen unterliegt dem Urheberrechtsgesetz in der derzeitigen Fassung und darf ohne Genehmigung des Entwurfsverfassers weder vervielfältigt noch ganz oder teilweise anderweitig verwendet werden oder Dritten zugänglich gemacht werden. Verwertungsrechte und Urheberrechte bleiben dem Entwurfsverfasser vorbehalten. Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

0 1 2 3 4 5 m
M1:50

INDEX A

PROJEKT
24-008 Kläranlage WEB Umbau
Betriebsgebäude u. Neubau Sozialgebäude
Zum Stahlberg 2
38448 Wolfsburg

BG-AP-AN Ansichten Ost-West

MASSTAB	1:50	BLATTGRÖßE	1.189x594
LPH	Ausführungsplanung	GEZEICHNET	rw
DATUM	13.05.2026	GEPRÜFT	

BAUHERR:IN

Wolfsburger Entwässerungsbetriebe
Zum Stahlberg 2
38448 Wolfsburg

Wolfsburg, den