

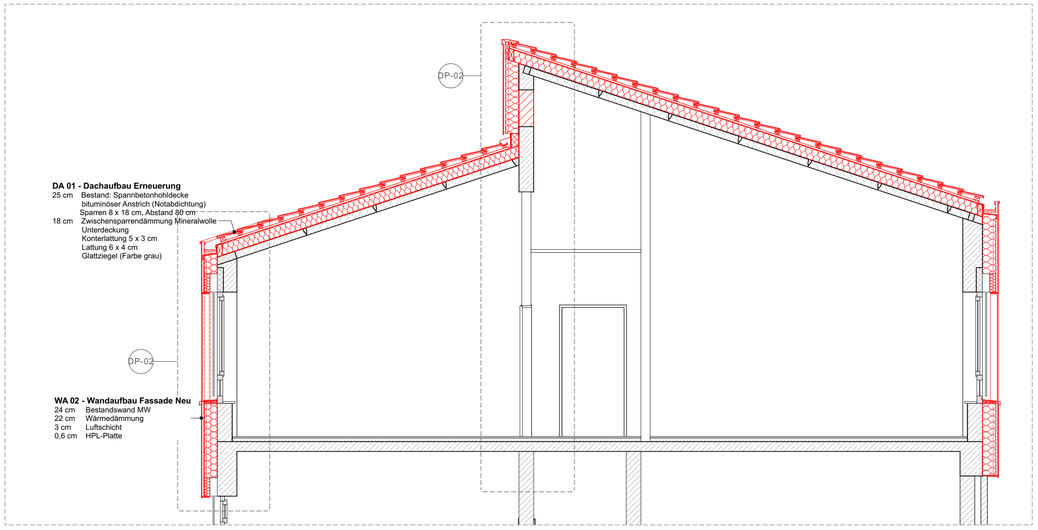



Schnitt Regeldach
M 1:50

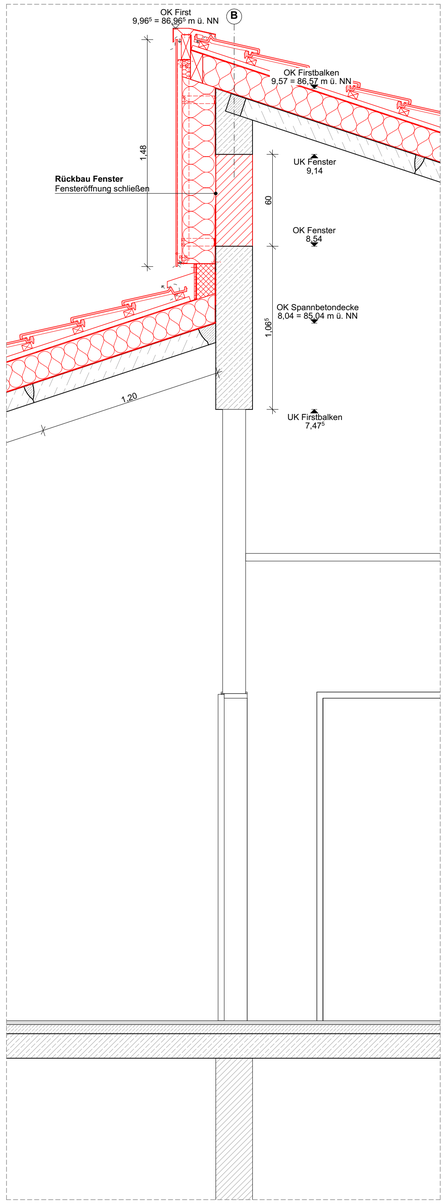

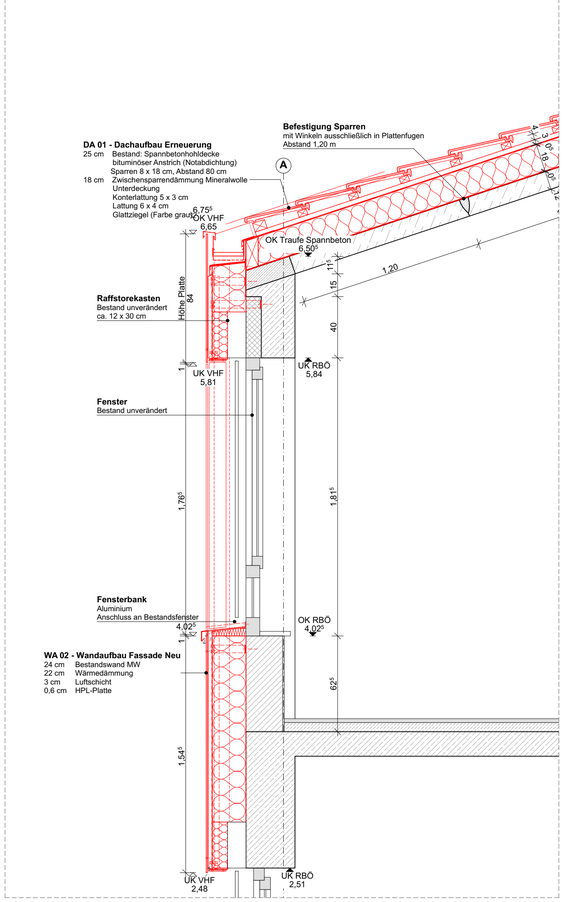


Detailschnitt Traufe
M 1:20


Detailschnitt First
M 1:20

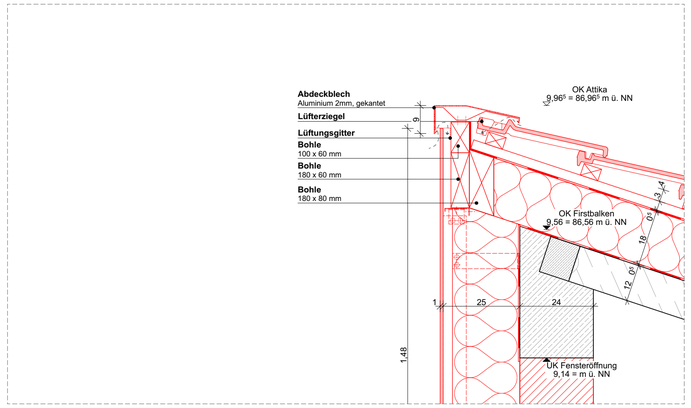


Detail 02.1 Regeldetail First
M 1:10

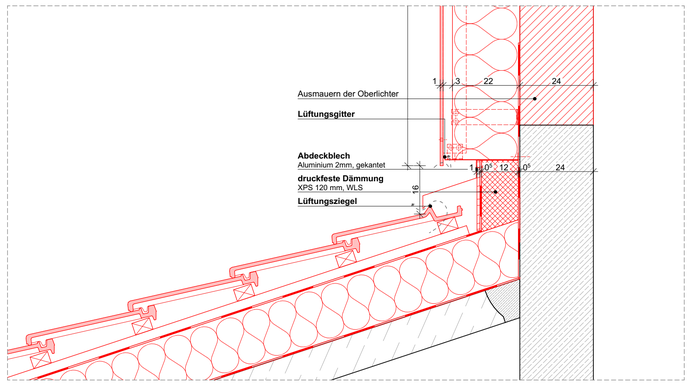

Detail 02.2 Regeldetail Wandaufgang
M 1:10

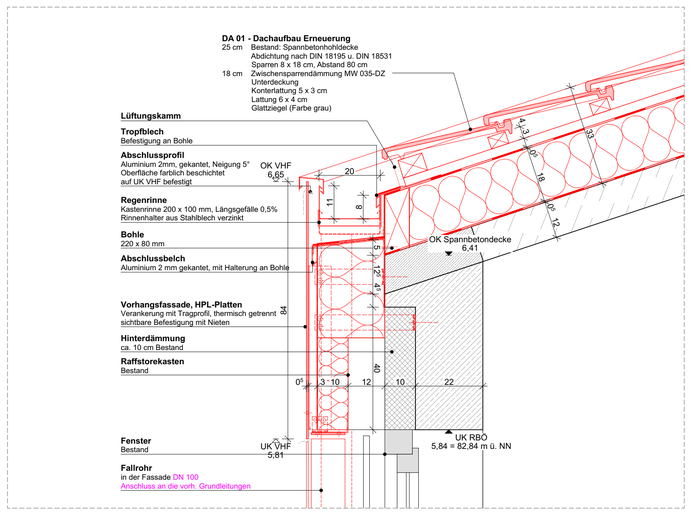

Detail 02.3 Regeldetail Traufe
M 1:10

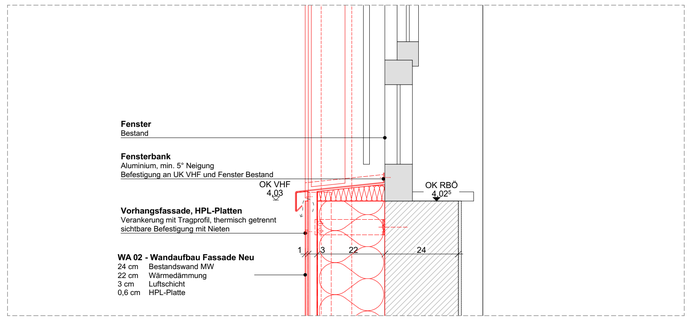


Detail 02.4 Regeldetail Fensterbank
M 1:10

Bauteilaufbauten

Wandaufbauten Außen

WA 01	Wandaufbau Windfang	1 cm	Putz
		24 cm	Stahlbeton
		22 cm	Wärmedämmung MW-035-WAB
		3 cm	Luftschicht
			Diffusionsoffene Fassadenbahn
		0,6 cm	HPL-Platte
WA 02	Wandaufbau Fassade Neu	24 cm	Bestandswand MW
		22 cm	Wärmedämmung MW-035-WAB
		3 cm	Luftschicht
			Diffusionsoffene Fassadenbahn
		0,6 cm	HPL-Platte
DA 01	Dachaufbau Erneuerung	25 cm	Bestand: Spannbetonhohldecke
			Abdichtung nach DIN 18195 u. DIN 18531
			Sparren 8 x 18 cm, Abstand 80 cm
		18 cm	Zwischensparrendämmung MW 035-DZ
			Unterdeckung
			Konterlattung 5 x 3 cm
			Lattung 6 x 4 cm
			Glattziegel (Farbe grau)
DA 02	Dachaufbau Flachdach Neu	25 cm	Stahlbetondecke
			Dampfsperre DIN 18195 u. DIN 18531; Sd=1500 m
		12 cm	Flachdachdämmplatte MW-040-DAA
		i.M. 7cm	Gefälledämmung MW-040-DAA
			Erste Abdichtungslage
			Obere Abdichtung



Übersichtsplan
M 1:1.000

LEGENDE

- Stb. - Stahlbeton
- Beton, unbewehrt
- MW - Mauerwerk
- TB - Trockenbau
- Dämmung, weich
- Dämmung, hart
- Abbruch
- Abbruch-Elemente
- Neubau-Elemente

x,xx	OKFF Oberkante Fertigfußboden	WD	Wanddurchbruch
	OKFF Oberkante Fertigfußboden	WA	Wandaussparung
	UK Unterkante	WS	Wandschlitz senkrecht
x,xx	OKRD Oberkante Rohdecke	WW	Wandschlitz waagerecht
	OKRD Oberkante Rohdecke	KB	Kernbohrung Wand
	UKRD Unterkante Rohdecke	BD	Bodendurchbruch
	OKT Oberkante Terrain / Gelände	FBS	Fußbodenschlitz
	BRH Brüstungshöhe Rohbau (Bezug OKRD)	FBA	Fußbodenaussparung
		DD	Deckendurchbruch
	UZ/UZ Unterzug/Überzug	DA	Deckenaussparung
	FS Flachsturz	DS	Deckenschlitz
	KASA Kalksandstein-Sturz	KB	Kernbohrung Decke
	HK Heizkörper	FD	Fundamentdurchbruch
	RA Rauchabzugsöffnung	FA	Fundamentaussparung
	REV Revisionsöffnung	FS	Fundamentschlitz

Tx.xx / xx	T = Tür, Geschoss + lf. Nr. Brandschutzanforderung
Fx.xx / xx	F = Fenster, Geschoss + lf. Nr. Brandschutzanforderung
SK x	Schallschutzklasse Tür / Fenster
D xx / Detail	D = Detail, laufende Nummer

Fußboden-Rutschfestigkeitsklassen
Angaben zu Anforderungen an Rutschfestigkeit der Fußböden sind den Raumstempeln zu entnehmen.

Höhenangaben
Angaben zu Tür-, Fenster-, Brüstungs- und allgemeine Öffnungshöhen sind als Rohbaumaße angegeben.

WEITERE LEGENDEN SIEHE HAUPTPLÄNE

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	KÜRZEL
A	Erste Ausgabe	13.05.2026	rw

Dieses Projekt nebst Anlagen unterliegt dem Urheberrechtsgesetz in der derzeitigen Fassung und darf ohne Genehmigung des Entwurfsverfassers weder vervielfältigt noch ganz oder teilweise anderweitig verwendet werden oder Dritten zugänglich gemacht werden. Verwertungsrechte und Urheberrechte bleiben dem Entwurfsverfasser vorbehalten. Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

N

0 1 2 3 4 5 m
M1:50

INDEX A

PROJEKT

24-008 Kläranlage WEB Umbau Betriebsgebäude u. Neubau Sozialgebäude
Zum Stahlberg 2
38448 Wolfsburg

MAßSTAB	1:20, 1:50, 1:10	BLATTGRÖßE	DIN A1
LPH	Ausführungsplanung	GEZEICHNET	rw
DATUM	13.05.2026	GEPRÜFT	

BAUHERR:IN

Wolfsburger Entwässerungsbetriebe
Zum Stahlberg 2
38448 Wolfsburg

BG-AP-DP-02 Dach Regeldetails