



Grundriss
Obergeschoss

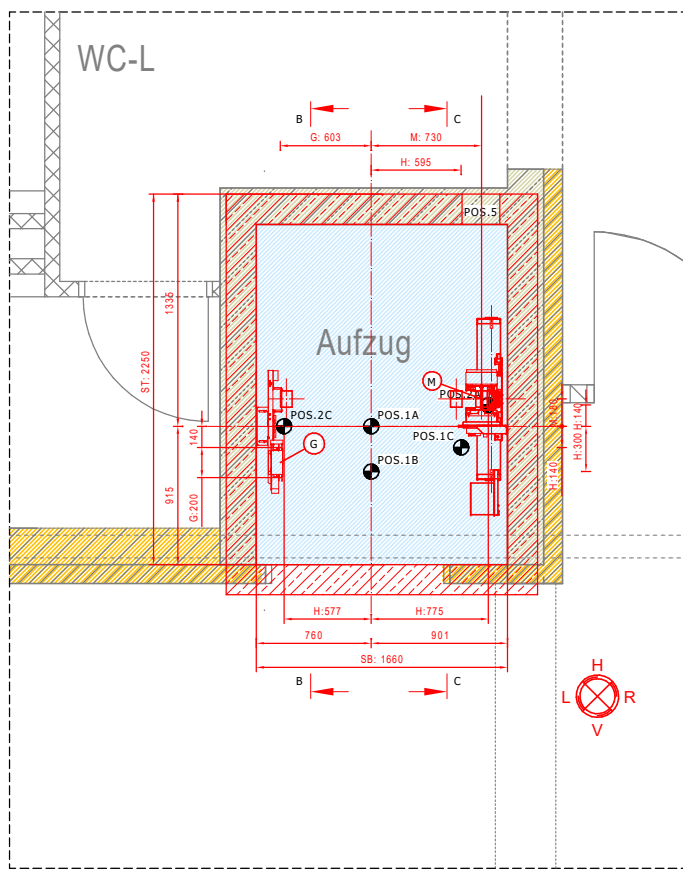

Grundriss
Erdgeschoss

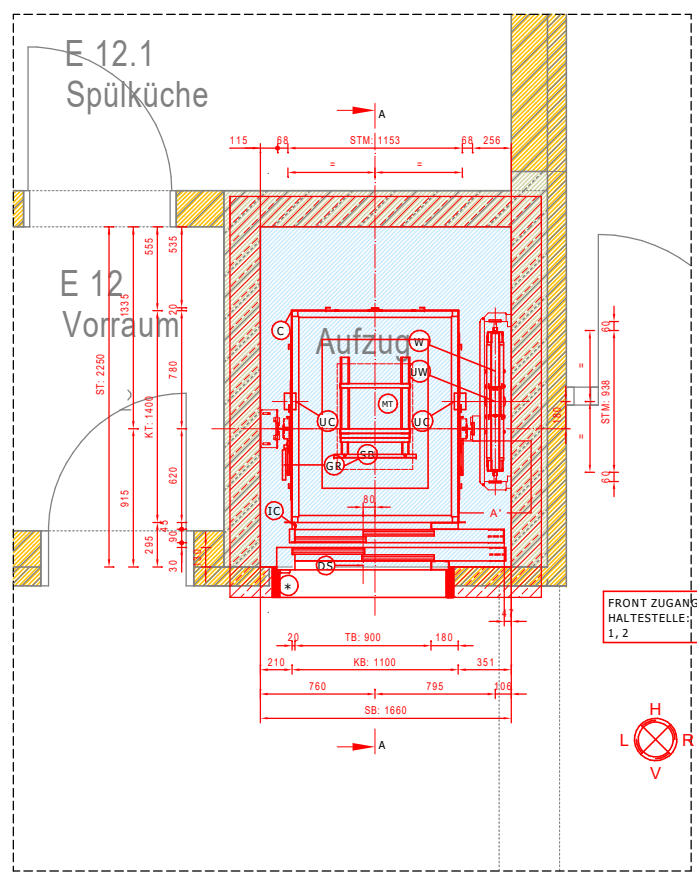

AUFZUGSANGABEN	
AUFZUGSTYP	PERSONEN
NENNLAST	630 kg
PERSONEN	8 PERSONEN
GESCHWINDIGKEIT	1 m/s
AUFHÄNGUNG	2:1
FÜHRUNGSSCHIENEN FAHRKORB	T82/B
FÜHRUNGSSCHIENEN GEGENGEWICHT	TK5A
NOMINALE KABINENABMESSUNGEN	1100 x 1400 mm
KABINENABMESSUNGEN INNEN	1100 x 1400 mm
AUSGLEICHSAKTOR GEGENGEWICHT	45%
RAHMEN NEIN	
FÜHRUNGSSYSTEM (FAHRKORB)	GLEITFÜHRUNG
AUSGLEICHSKETTE NEIN	
FÜHRUNGSSYSTEM (GEGENGEWICHT)	GLEITFÜHRUNG
BRANDFALLHALTESTELLE (FALLS VORHANDEN)	1
ALTERNATIVE BRANDFALLHALTESTELLE (FALLS VORHANDEN)	1
WEITERE DETAILIERTE ANGABEN SIEHE AUSFÜHRENDE FIRMA!	

LEGENDE BEMABUNGEN	
BC:	PUFFER FAHRKORB
BW:	PUFFER GEGENGEWICHT
C:	FAHRKORB
CF:	KABINENBODEN
DS:	TÜREN ZUSATZSCHWELLE
EL:	SCHACHTBELEUCHTUNG
G:	GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
GP:	SPANNGEWICHT
GR:	BEGRENZERSEIL
H:	LASTÖSEN
LP:	SCHACHTGRUBENLEITER
M:	ANTRIEB
MT:	WARTUNGSPLATTFORM
UC:	UMLENKROLLE FAHRKORB
UW:	UMLENKROLLE GEGENGEWICHT
W:	GEGENGEWICHT
ANZEIGEN (SIEHE SEITE 2)	
IC:	WEITERFAHRTSPFEILE IM TÜRPORTAL
PL:	AUßENRUFTABLEAU
LASTEN (SIEHE SEITE 2)	
R1:	LASTEN UNTER FK-PUFFER
R2:	LASTEN UNTER GG-PUFFER
R3 / R3':	LASTEN UNTER JEDER FK-FÜHRUNGSSCHIENE
R4 / R4':	LASTEN UNTER GG-FÜHRUNGSSCHIENE
HR1 / HR4 / HR5 / HR6:	LASTEN PARALLEL ZUR WAND
HR2 / HR3 / HR7:	LASTEN SENKRECHT ZUR WAND
KLARE SICHERHEITSLÄCHE	
SB:	LICHTE SCHUTZRAUMABMESSUNG GEMÄß 5.2.5.7.1
SA:	LICHTE SCHUTZRAUMABMESSUNG GEMÄß 5.2.5.8.1
SB (x1):	(500x700x1000) / SA (x1): (1000x700x500)

LEGENDE	
KT:	KABINENTIEFE
KB:	KABINENBREITE
CS:	BETON PLATTE (NUR BEI WASSERDICHTER GRUBE)
CBH:	KABINENPUFFERHÖHE
FKS:	KABINENFÜHRUNG
COC:	AUSSCHNITT FÜR DEN SCHALTSCHRANK
COD:	AUSSCHNITT FÜR DIE TÜR
TH:	TÜRHÖHE
CWBH:	GEGENGEWICHTSPUFFERHÖHE
GGWFS:	FÜHRUNGSSCHIENEN
TB:	TÜRBREITE
STM:	STICHMAß
HB:	HALTESTELLENBEZEICHNUNG
HLT:	HALTESTELLE
FFB:	OVERKANTE FERTIGFUßBODEN
FB:	STÄRKE FERTIGFUßBODEN
HH:	LASTHAKENHÖHE
KH:	KABINENHÖHE
HHST:	HAUPTHALTESTELLE
SK:	SCHACHTKOPF
SG:	SCHACHTGRUBE
ROH:	TÜROFFNUNG ROH
ST:	SCHACHTTIEFE
SH:	SCHACHTHÖHE
SB:	SCHACHTBREITE
GBK:	GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
PH:	FÖRDERHÖHE
TPH:	SPANNGEWICHTSHÖHE


- UEID: NIDE2025956786EU
1. SCHACHT
 2. ANTRIEB
 3. GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
 4. FÜHRUNGSSCHIENEN FK
 5. FÜHRUNGSSCHIENEN
 6. SCHACHTTÜR
 7. FAHRKORB
 8. GEGENGEWICHT
 9. PUFFER GEGENGEWICHT
 10. BEDIENKASTEN
 11. SCHIENENBÜGEL
 12. SPANNGEWICHT
- HAUPTBESTANDTEILE

Dazugehörige Zeichnungen siehe:
Plan A-601-02-DS-XX-FOE-DT-0 bis A-601-04-DS-XX-FOE-DT-0

H I N W E I S:
Auswahl und Lage der Befestigungen gemäß Untergrund
nach Angabe AN-Fördertechnik!

Lastösen in der Schachtdecke sind bauseits
anzubringen!
Lage der Lastösen nach Angabe AN-Fördertechnik.

Genau Lage der Entrauchungsöffnung nach Angabe
AN-Fördertechnik.

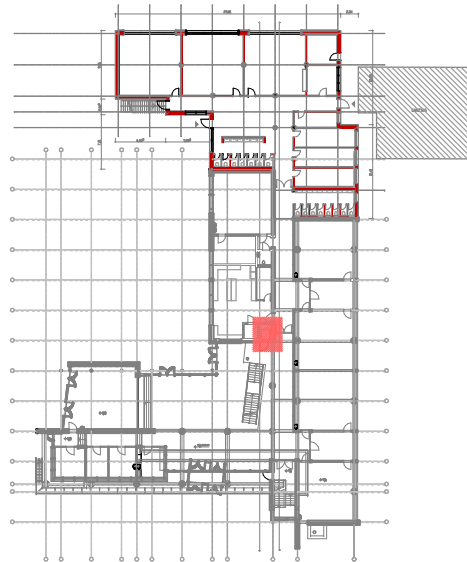

OKFF EG = ± 0,00 = #Höhe NN

Übersicht			
e			
d			
c			
b			
a			
0		Planerstellung	19.04.2024
Index	Name	Datum	Art der Änderung
Bauherr		Gemeinde Lehre Marktstr. 10 38165 Lehre	
Bauvorhaben		Grundschule Lehre, Eitelbrotstraße 22A, 38165 Lehre	
Auftrags-Nr.		Gewerk	
322009		Fördertechnik	
Phase		Ausführung	
Planinhalt		Grundriss EG/ OG Aufzug Übersicht	
Bearbeiter	Größe	Geprüft	Zeichnungs-Nr. - Extern
Sieber	594x420		
Zeichner	Maßstab	Datum	
Seb.	1:50	27.11.2025	
Phase	Lfd.-Nr.	Blatt	Bauteil
			Geschoss
			Gewerk
			Planart
			Index
A - 601 - 01 - GSL - XX - FOE - GR - 0			