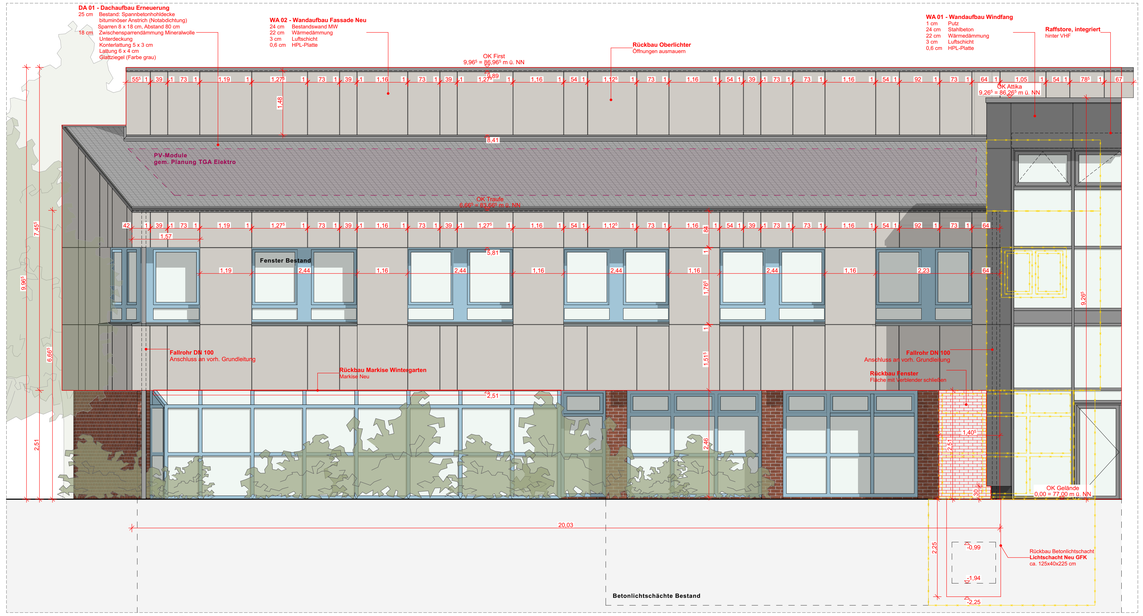

Ansicht Ost Achse 1-20
M 1:50



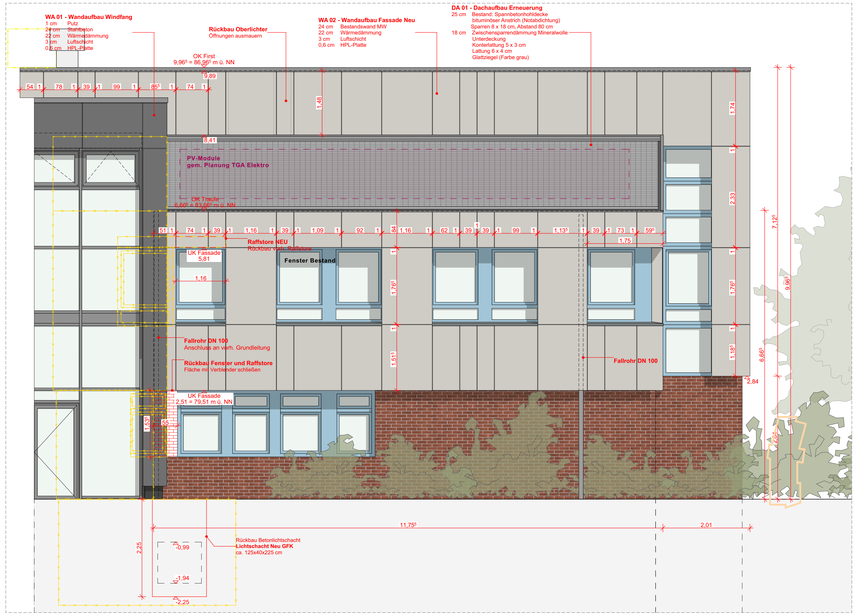

Ansicht Ost Achse 22-34
M 1:50

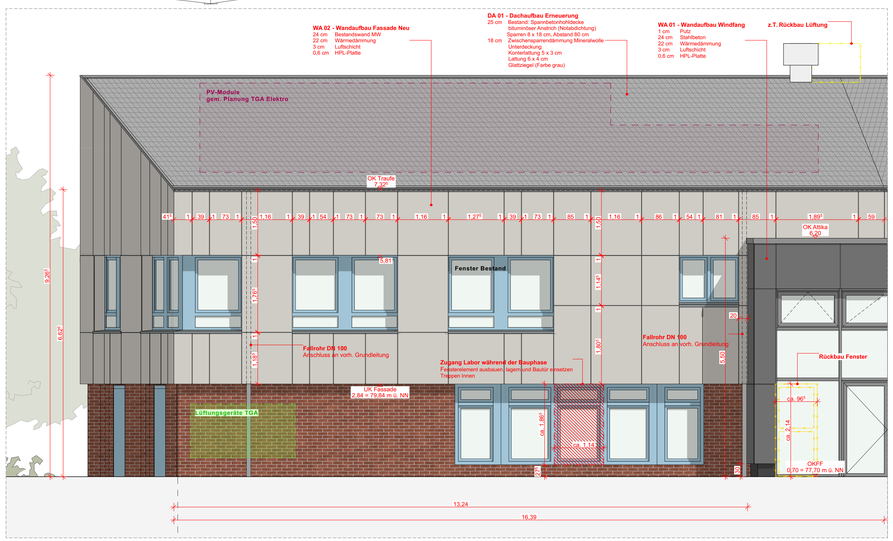

Ansicht Ost Achse 1-20
M 1:50



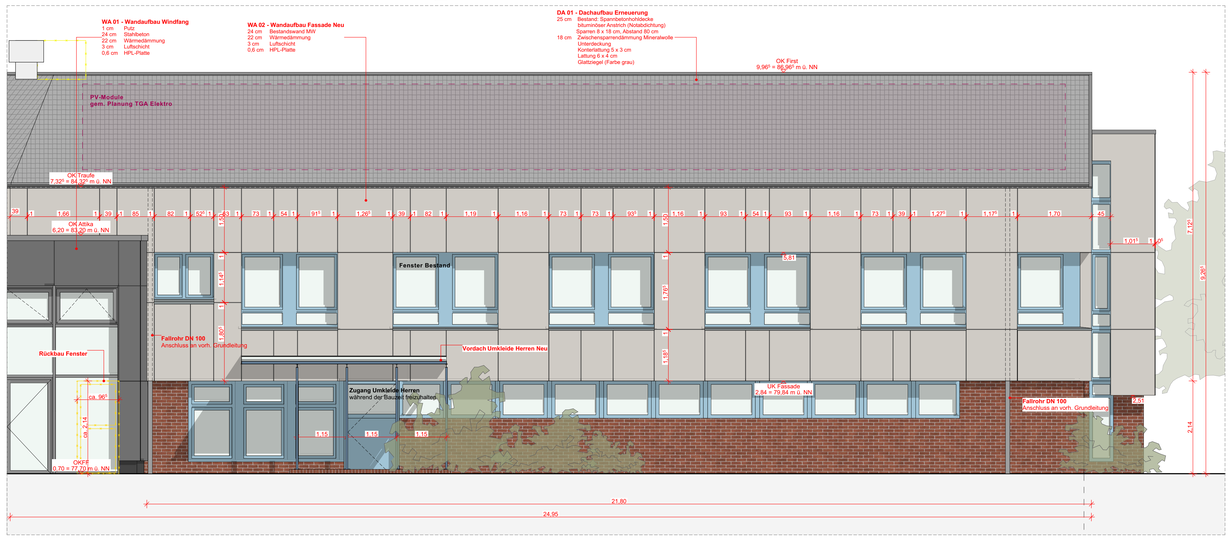

Ansicht Ost Achse 22-34
M 1:50



Bauteilaufbauten

Wandaufbauten Außen

WA 01	Wandaufbau Windfang	1 cm	Putz
		24 cm	Stahlbeton
		22 cm	Wärmedämmung MW-035-WAB
		3 cm	Luftschicht
		0,6 cm	Diffusionsoffene Fassadenbahn HPL-Platte
WA 02	Wandaufbau Fassade Neu	24 cm	Bestandswand MW
		22 cm	Wärmedämmung MW-035-WAB
		3 cm	Luftschicht
		0,6 cm	Diffusionsoffene Fassadenbahn HPL-Platte

Dachaufbau

DA 01	Dachaufbau Erneuerung	25 cm	Bestand: Spannbetonhohldecke
			Abdichtung nach DIN 18195 u. DIN 18531
		18 cm	Sparren 8 x 18 cm, Abstand 80 cm
			Zwischensparrendämmung MW 035-DZ
			Unterdeckung
			Konterlattung 5 x 3 cm
			Lattung 6 x 4 cm
			Glattziegel (Farbe grau)
DA 02	Dachaufbau Flachdach Neu	25 cm	Stahlbetondecke
			Dampfsperre DIN 18195 u. DIN 18531; Sd=1500 m
		12 cm	Flachdachdämmplatte MW-040-DAA
			Gefälledämmung MW-040-DAA
			Erste Abdichtungslage
			Obere Abdichtung

Übersichtsplan
M 1:1.000

LEGENDE

- Stb. - Stahlbeton
- Beton, unbewehrt
- MW - Mauerwerk
- TB - Trockenbau
- Dämmung, weich
- Dämmung, hart
- Abbruch
- Abbruch-Elemente
- Neubau-Elemente

XX	OKFF	Oberkante Fertigfußboden	WD	Wanddurchbruch	T x.xx / xx: T = Tür, Geschoss + lf. Nr. Brandschutzanforderung
	OKFF	Oberkante Fertigfußboden	WA	Wandaussparung	F x.xx / xx: F = Fenster, Geschoss + lf. Nr. Brandschutzanforderung
	UK	Unterkante	WS	Wandschlitz senkrecht	
XX	OKRD	Oberkante Rohdecke	WW	Wandschlitz waagerecht	SK x: Schallschutzklasse Tür / Fenster
	OKRD	Oberkante Rohdecke	KB	Kernbohrung Wand	
	UKRD	Unterkante Rohdecke	BD	Bodendurchbruch	(x.xx / Detail): D = Detail, laufende Nummer
	OKT	Oberkante Terrain / Gelände	FBS	Fußbodenschlitz	
	BRH	Brüstungshöhe Rohbau (Bezug OKRD)	FBA	Fußbodenaussparung	Fußboden-Rutschfestigkeitsklassen: Angaben zu Anforderungen an Rutschfestigkeit der Fußböden sind den Raumstempeln zu entnehmen.
			DD	Deckendurchbruch	
	UZ/GZ	Unterzug/Überzug	DA	Deckenaussparung	
	FS	Flachsturz	DS	Deckenschlitz	
	KASA	Kalksandstein-Sturz	KB	Kernbohrung Decke	
	HK	Heizkörper	FD	Fundamentdurchbruch	Höhenangaben: Angaben zu Tür-, Fenster-, Brüstungs- und allgemeine Öffnungshöhen sind als Rohbaumaße angegeben.
	RA	Rauchabzugsöffnung	FA	Fundamentaussparung	
	REV	Revisionsöffnung	FS	Fundamentschlitz	

WEITERE LEGENDEN SIEHE HAUPTPLÄNE

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	KÜRZEL

VORABZUG

Dieses Projekt nebst Anlagen unterliegt dem Urheberrechtsgesetz in der derzeitigen Fassung und darf ohne Genehmigung des Entwurfsverfassers weder vervielfältigt noch ganz oder teilweise anderweitig verwendet werden oder Dritten zugänglich gemacht werden. Verwertungsrechte und Urheberrechte bleiben dem Entwurfsverfasser vorbehalten. Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

0 1 2 3 4 5 m
M1:50

INDEX VA

PROJEKT
24-008 Kläranlage WEB Umbau
Betriebsgebäude u. Neubau Sozialgebäude
Zum Stahlberg 1
38448 Wolfsburg

BG-AP-AN Ansichten Ost-West

MASSTAB	1:50	BLATTGRÖßE	1.189x594
LPH	Ausführungsplanung	GEZEICHNET	rw
DATUM	13.05.2026	GEPRÜFT	

BAUHERR:IN
#Auftraggeber:in Kompletter Name
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe
Zum Stahlberg 1
38448 Wolfsburg
TEL 05361-281201
MAIL
WEB

Wolfsburg, den