

Leistungsverzeichnis

Projekt / Bauvorhaben:

Gesamtschule Lingen
Heidkampstraße 1
49809 Lingen

Auftraggeber:

Landkreis Emsland
Fachbereich Gebäudemanagement
Ordeniederungen 1
49716 Meppen

Maßnahme:

LV Hauswirtschaft

Summe netto (ohne Nachlass) EUR

Nachlass (.....%): EUR

Summe netto: EUR

zzgl. MwSt (19,00%): EUR

Summe brutto: EUR

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
1	1. Obergeschoss - LOS 1 Lehrküchen	9
1.1	1.OG-17 HWR Kochen	9
1.2	1.OG-19 HWR Hauswirtschaft	41
1.3	1.OG-15 HWR Vorrat	47
1.4	1.OG-18 HWR Theorie	52
2	1. Obergeschoss - LOS 2 allgemeine Ausstattung Lehrküchen	54
2.1	1.OG-19 HWR Hauswirtschaft	54
2.2	1.OG-15 HWR Vorrat	57
2.3	1.OG-16 HWR Schleuse	58
2.4	1.OG-18 HWR Theorie	60
	Zusammenstellung (Ebene 2)	64
	Zusammenstellung	65

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Geltende Unterlagen zum nachstehenden Leistungsverzeichnis:

1. Allgemeine und Technische Vorbemerkungen

2. Planunterlagen:

- **ZN 2465-005-GS Lingen_Hauswirtschaft_LV Plan.pdf**

Die Vermaßungen in den Ansichtsplänen dienen zur Orientierung und entsprechen den ca. - Maßen im LV.

Hinweis:

Neben der geforderten Funktionalität muss die Schuleinrichtung ein einheitliches Design aufweisen. Es ist ein Schuleinrichtungssystem anzubieten.

Jede der Einrichtungskomponenten muss den Erkennungswert als Bestandteil des Einrichtungssystems widerspiegeln. Die Einrichtung als Ganzes hat in ihrer Erscheinung (Geometrien, Höhen- und Tiefenstrukturen, Fugenbilder, Griffe und Farben) formschön und homogen zu wirken.

Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Im Angebot sind alle nachfolgend aufgeführten Leistungen und Hinweise zu berücksichtigen:

Die Grundlage für die Angebotsabgabe ist die funktionale Leistungsbeschreibung unter Berücksichtigung der Vorbemerkungen.

10.01 Die in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Positions- und Geräteausstattungen sind Mindest-Vorgaben. Durch die angebotenen Produkte und Leistungen sind diese Mindest-Vorgaben einzuhalten oder können durch höherwertige Produkte abgesichert werden.

Werden die in der Leistungsbeschreibung genannten Mindest-Vorgaben (Technische Vorbemerkungen und Positionsbeschreibung) nicht erfüllt, wird das Angebot ausgeschlossen.

Systembedingte Abweichungen des Bieters werden anerkannt, soweit sämtliche relevanten Normen, Vorschriften und Bestimmungen eingehalten und keine Einschränkungen in Bezug auf Sicherheit, Funktionalität und Qualität bestehen.

Alle angebotenen Möbel und Bauteile dürfen nach der Verarbeitung die zulässigen Emissions- und Immissionsgrenzen nicht überschreiten. Verwendete Materialien, wie Lacke, Farben, Leime etc. müssen toxikologisch unbedenklich sein. Es dürfen keinerlei tropische Hölzer verwendet werden. Alle Produkte müssen zudem PVC,- Lösungsmittel- und chromfrei sein. Die Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen DE-UZ-76 haben. Holz muss frei von holzerstörenden Pilzen und Insekten sein.

Alle zu verwendenden Holzprodukte sind nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert oder erfüllen die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln.

10.02 Die Mengen der LV-Positionen können auf Wunsch des Auftraggebers geändert werden, ohne Einheitspreis-Aufschlag, solange die Änderungen im gesetzlich vorgegebenen Rahmen bleiben.

Es können Positionen auf Wunsch des Auftraggebers weggelassen werden ohne Auswirkung auf dem vom Bieter angegebenen Einheitspreis, solange die Änderungen im gesetzlich vorgegebenen Rahmen bleiben.

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

Vorbemerkungen / Vertragstexte

10.03 Die angegebenen Maße sind als Richtwerte zu verstehen, um den unterschiedlichen Fabrikaten gerecht zu werden. Dies gilt nicht, soweit bei bestimmten Positionen vermerkt ist, dass die angegebenen Maße genau einzuhalten sind, es sich nicht um ca. -Maße handelt und damit Abweichungen von den Maßen unzulässig sind.

10.04 Jeder Bieter kann sich durch Prüfung der Räumlichkeiten davon zu überzeugen, dass die von ihm angebotene Einrichtung den baulichen Gegebenheiten und dem Verwendungszweck entspricht.

10.05 Änderungen des Leistungsverzeichnisses dürfen nicht erfolgen. Die im Text offen gelassenen Stellen sind auszufüllen.

10.06 Änderungen durch die die Sicherheitsvorschriften VDE und DVGW, sowie die Richtlinien für die sichere Schule, GUV-SR 2001 oder andere Vorschriften, nachteilig oder mindernd berührt werden, sind nicht zulässig.

10.07 Die Angebotspreise haben zu umfassen:

- Lieferung der Geräte und Anlagen einschließlich Verpackung, frei Verwendungsstelle.
- Der Innenraum des Aufzugs ist vom AN bei Benutzung in angemessener Weise und mit geeigneten Materialien vor Beschädigungen zu schützen.
- Das Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist fach- / umweltgerecht zu entsorgen.
- Die Stellung von Fachmonteuren für die Aufstellung und Montage aller im Angebot aufgeführten Geräte und Möbel einschließlich Ausrichten, sowie das Anschließen der Geräte an die bauseitigen Ver.- und Entsorgungsleitungen.
- Die Inbetriebnahme und Einregulierung aller Geräte ist für den Auftraggeber kostenlos durch den Auftragnehmer zu einem vom Auftraggeber zu bestimmenden Termin durchzuführen.
- Revisionsunterlagen sind in 1-facher Ausfertigung vor Schlussabnahme zu übergeben. 1x in Papier, 1x digital.
- Die Gewährleistung beginnt erst nach mängelfreier Abnahme.

10.08 Der Auftragnehmer hat ohne zusätzliche Vergütung zu liefern:

- Die für die Ausführung nötigen Installations- und Montagepläne im Maßstab 1:20 im DWG-Format.
- Die Pläne sind dem Auftraggeber innerhalb von drei Wochen nach Auftragseingang zur Prüfung vorzulegen.
- Die Pläne bestehen aus einem Wand-Ansichtsplan mit Installationsangaben, aus dem alle Endpunkte der bauseitig zu verlegenden Installationsleitungen hervorgehen. In den Plänen sind alle erforderlichen Anschlusswerte für die Elektro-, Sanitär- und Abluftinstallationen anzugeben.
- Sollten bereits bauseitig Installationspunkte vorhanden sein, sind eventuelle Unstimmigkeiten mit dem BH abzuklären.
- Lieferungen sind dem Bauherren frühzeitig anzukündigen.
- Bestandspläne:

Vor Schlussabnahme sind Pläne im DWG-Format sowie eine mit den wirklich montierten Geräten und verlegten Anschlüssen dem Auftraggeber mit den unter 10.07 aufgeführten Revisionsunterlagen zu übergeben (1x in Papier und 1 x digital).

10.09 Baureinigung

- Die Grobreinigung der Baustelle hat täglich zu erfolgen.
- Einmal wöchentlich ist die Baustelle besenrein zu säubern.

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Technische Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Neben der geforderten Funktionalität muss die Einrichtung ein einheitliches Design aufweisen. Jede der Einrichtungskomponenten muss den Erkennungswert als Bestandteil des Einrichtungssystems widerspiegeln. Die Einrichtung als Ganzes hat in ihrer Erscheinung (Geometrien, Höhen- und Tiefenstrukturen, Fugenbilder, Griffe und Farben) formschön und homogen zu wirken.

1. Korpus

Korpus-Material :

- Beidseitig Melaminharz beschichtet
- Polypropylen-Kanten mit Softabrundungen, stoßfest
- mind. 16 mm starke Seitenwände
- Innenfarbe weiß, Außenfarbe Korpusfarbe
- Glasschränke und Regale innen und außen in Korpusfarbe
- Ober- und Sockelboden mind. 19 mm stark (Highboard, Hoch- und Unterschränke)
- Ober- und Unterboden mind. 16 mm stark bei Wandschränken

Einlegeböden:

- beidseitig Melaminharz beschichtet und mit PP-Vorderkante, mind. 16mm stark
- rundum versiegelte Kanten
- Ganzmetall-Fachbodenträger mit Sicherheitsstift
- ca. 50 Kg/qm bei Holz- und Glaseinlegeböden

Sockelblenden / Bodendichtungsprofil:

- mind. 13 mm stark aus MDF-Trägerplatte inklusive Bodendichtungsprofil
- Sockelblenden werden mit integriertem Dichtungsprofil als Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit, Sockellecken mit Schrauben fixiert
- Sockelhöhe je nach Vorgabe ca. 70, 100, 150, 200mm

Rückwände:

- - mind. 3mm stark aus Hartfaserplatte (HDF/MDF)
- - vorne und hinten lackiert / bedruckt.

Die Korpus-Möbel sind ab Werk fest verdübelt und verleimt zu liefern.

2. Fronten

Frontmaterial

- Plattenstärke ca. 18,5-22,5mm
- Grundmaterial: Spanplatte oder MDF
- programmbezogen beschichtet oder bedruckt
- Dickkante aus Polypropylen mit Softabrundungen, stoßfest
- Oberfläche Melamin beschichtet, programmbezogen

Beschläge

- mind. zwei Klippscharniere aus Metall pro Front
- Montageplatte zweifach verschraubt durch Kunststoffspreizmuffe
- Befestigung des Klippscharniers durch Cliprasterung, werkzeuglose Montage und Demontage auf der Montageplatte
- Öffnungswinkel: Standard 110°

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

Vorbemerkungen / Vertragstexte

- Verstellbarkeit:
herauf/herunter: $\pm 1,5\text{mm}$
in der Tiefe: $\pm 2,0\text{mm}$
Distanz seitlich: $\pm 1,5\text{mm}$
- Zuhalte-Funktion durch im Scharnier befindlicher Federmechanismus
- alle Fronten werden durch 2mm starke Kunststoffpuffer an der Innenseite gedämpft
- für Drehtüren: integrierte Dämpfung im Scharnier serienmäßig

3. Arbeitsplatten

Material

- Plattenstärke ca. 38mm
- Grundmaterial: hochwertige Dreischichtspanplatte
- Oberflächenmaterial: Schichtstoff ca. 0,6 - 0,8mm
- bei trockener Hitze bis 180°, bei feuchter Hitze bis 100° hitzebeständig
- hohe Kratz- und Abriebfestigkeit nach DIN 68930
- Plattenkante beschichtet um die abgerundete Vorderkante oder mit einer Dickkante aus PP, PP-Kanten werden mit wasserfestem PUR-Kleber verleimt
- seitliche Kanten als Dekorkanten
- Oberflächenstruktur: Schichtstoff strukturiert
- beschichtete Unterseite mit wasserabweisendem harzgetränktem Papier, Fuge zwischen der unterseitigen und oberseitigen Beschichtung versiegelt
- Oberfläche Schichtstoff (HPL mind. 0,8mm) beschichtet, programmbezogen
- Versiegelung bauseits bei Ausschnitten durch APL-Versiegelungsband
- Versiegelung von Nut- und Federverbindungen durch feuchtigkeitsabweisende Mittel

4. Einlegeböden

Befestigung:

- Bodenträger aus Zink-Druck-Guss mit Ausziehsicherung
- Sicherung durch Kippsicherung
- Verstellbarkeit durch Pulk- oder Rasterbohrungen

5. Schubkasten / Frontauszüge

Material

- Stahlzarge, Stahlrückwand mit 16mm Spanplattenboden, zweischichtig gepulvert
- Lager: Walzlager
- Vollauszug
- Sicherung gegen das Herausziehen durch Verrasterung auf der Schiene

Verbindung Front / Zarge

- Werkzeuglose Entriegelung und Montage der Blenden
- in Frontblende eingedübelter Adapter
- Verstellbarkeit in Höhe und Neigung
- Kippen der Front- Auszugsblenden durch Verstellen der Relingstange, Glasseite oder Stahlseite

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Schließsystem / Dämpfung

- automatisches Schließsystem
- integrierte hydraulische Dämpfung
- Verbindung von Seiten, Böden und Rückwand

6. Unterschränk

- Boden und Seiten mit Holzdübel (8x30mm) als Eckverbindungen verleimt

7. Wandschränk

- Boden und Seiten mit Holzdübel (8x30mm) als Eckverbindungen verleimt

8. Hochschränk

- Boden und Seiten mit Holzdübel (8x30mm) als Eckverbindungen verleimt

Rückwand

- seith. ca. 4-6mm tief in die Seite eingenutet
- oben und unten mit Schraube mit dem Boden verbunden.
- bei 1000-1200mm breiten Wandschränken ohne Mittelposten ist die Rückwand mittig durch eine Führungsschiene geteilt.

9. Montage von Wand /Hängeschränken

Hängebeschlag

- Material: Hartkunststoff / Metall
- Mittelaufhängung
- verdeckte Aufhänger
- bei 1000 und 1200mm breiten falt-Lift-Wandschränken mind. 2 Stück Aufhänger
- Verstellbarkeit in der Neigung und Höhe
- Art der Befestigung im Korpus mit 2 Kunststoffdübeln in der Korpusseite
- Befestigung an der Wand mit Aufhänge-Schiene aus Metall (mit Bohrlöchern für Wanddübel)
- Belastung: max. Zuladung für Wandschränke beträgt mind. 75kg, wobei der einzelne Boden mit max. 16kg beladen werden darf

DIN/EN-Vorgaben

- Die Einrichtungsgegenstände müssen folgenden Bestimmungen entsprechen:
- DIN 58125 "Bautechnische Anforderungen zur Verhütung von Unfällen"
- DIN 58126 "Sicherheitstechnische Anforderungen für Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel"
- DIN 4818 "Sicherheitsfarben"
- DIN 31000 "Sicherheitgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse"
- DIN ISO 5970 Stühle und Tische für Bildungseinrichtungen - Funktionsmaß
- Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften der Eigenunfallversicherung (EUV)
- Richtlinien des GUV - Gemeindeunfallversicherungsverband - "Bau und Ausrüstung von Schulen"
- GUV-SI 8070 Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht
- GUV-V A1 Grundsätze der Prävention
- GUV-V S1 UVV Schulen

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Angaben zum Küchenmöbelhersteller für das LOS 1:

Hersteller Korpusmöbel Küche:

'.....'
vom Bieter einzutragen

Frontprogramm Korpusmöbel Küche:

'.....'
vom Bieter einzutragen

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1	1. Obergeschoss - LOS 1 Lehrküchen			
---	---	--	--	--

1.1	1.OG-17 HWR Kochen			
-----	---------------------------	--	--	--

1.1.01	Koje 1 - Küchenzeile U-Form			
--------	------------------------------------	--	--	--

Ausführung Korpusmöbel

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Griffbügel Edelstahl oder gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 100-150 mm
- Sockelblende mit Bodendichtungsprofil oder gleichwertig
- Sockel-Stellfüße, ca. 2 cm in der Höhe verstellbar
- Arbeitshöhe ca. 850-900 mm nach Vorgabe Auftraggeber

Küchenzeile U-Form

bestehend aus:

Küchenarbeitsplatte mit Schichtstoffbelag (HPL)

Ausführung APL:

- Dekor nach Bieterpalette
- Plattenkante gerade
- Oberfläche mit mind. 0,8 mm HPL (Schichtstoff) belegt
- ca. 40 mm stark, Kanten gerade

1,00 Stück B/T ca. 3150x900 mm

- 1x lange+2 x kurze Seiten mit Kante im APL-Dekor belegt
- inkl. Anschnitt vorne links 90° Ecke inkl. Nut-und Federverbindung mit wasserfeste Leim
- inkl. Aufnahme für Arbeitsplattenverbinder
- inkl. Schraubbeschläge (Arbeitsplattenverbinder)
- inkl. Ausschnitt für Doppelspüle
- Arbeitsplatte in Fensternische als Fensterbank

1,00 Stück B/T ca. 1620x700 mm

- 2x lange Seiten mit Kante im APL-Dekor belegt
- inkl. Anschnitt links/rechts 90° Ecke inkl. Nut-und Federverbindung mit wasserfeste Leim
- inkl. Aufnahme für Arbeitsplattenverbinder

1,00 Stück B/T ca. 3150x750 mm,

- 2x lange+2 x kurze Seiten mit Kante im APL-Dekor belegt
- inkl. Anschnitt vorne rechts 90° Ecke, inkl. Nut-und Federverbindung mit wasserfestem Leim
- inkl. Aufnahme für Arbeitsplattenverbinder
- inkl. Schraubbeschläge (Arbeitsplattenverbinder)
- inkl. Ausschnitt für Kochfeld

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Wangen im APL- oder Frontdekor

2x Seitenwange

jeweils:

B/H ca. 700x870 mm

- Plattenstärke: mind. 25 mm
- inkl. Bodenprofil
- rundum mit Kante belegt
- Oberfläche im Arbeitsplatten- oder Frontdekor

1x Sichtrückwand

B/H ca. 3150x870 mm

- Plattenstärke: mind. 25 mm
- inkl. Bodenprofil
- rundum mit Kante belegt
- Oberfläche im Arbeitsplatten- oder Frontdekor

Unterbauten von links nach rechts:

1x Unterschrank

B/H/T ca. 900/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Kochstellenschrank

B/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, Höhe ca. 140 mm
- 1x Schubkasteneinteilung ca. 9-teilig
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling
- 1x Wärmeschutzboden

1x Unterschrank

B/H/T ca. 900/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Induktionskochfeld autark

Gerätemaße: (H/B/T) ca. 55 x 583 x 513 mm

Glaskeramik-Induktionskochfeld autark

Edelstahl- Flachrahmen

Ausstattung / Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen, zuschaltbare Bräterzone
- 1x Ø ca. 180mm,
- 1x Ø ca. 280mm, Ø ca.180mm
- 1x Ø ca. 210mm
- 1x Ø ca. 145mm
- Touch-Control mit Timer
- Digitale Anzeige der Kochstufen

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Restart-Funktion
- Quick Start-Funktion
- Wischschuttfunktion
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Länge Anschlusskabel: ca. 110 cm
- Wärmeschutzboden
- Leistung- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert ca. 7,4 kW

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

1x Eckwinkelblende

B/H/T ca. 65x720x65 mm

1x Unterschrank

B/H/T ca. 500/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Unterschrank

B/H/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Unterschrank

B/H/T ca. 500/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Eckwinkelblende

B/H/T ca. 650x720x65 mm

1x Unterschrank

B/H/T ca. 800/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Spülen- Unterschrank

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

B/T ca. 1000/720/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- ohne Rückwand
- 2x Flügeltür links/rechts
- 1x Innenblende
- durchgehende Fronten

1x Automatik-Durchlauferhitzer

- druckfest für Untertischmontage, kompakte bauseise
- Ausführung mind. 11,00 KW, 400V
- 3-pol. B16 A

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1x Einbau-Spülbecken mit 2,0 Becken

- Außenmaße B/T max. 1160/500mm
- Einbaubecken aus Edelstahl mit Flachrand, auflegbar
- Bauform rechteckig mit Abtropffläche
- 2x Becken 1/1: B/T ca. 340/420 mm, Beckentiefe ca. 200 mm
- Becken rechts
- Bauform rechteckig

Material:

Edelstahl satiniert und gebürstet

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Eigenschaften:

- hitzebeständig bis mind. 300 °C
- säureresistent gegen übliche Haushaltssäuren
- porenfreies, hygienisches Material, pflegeleicht
- Montageart: Einbaubecken

Becken mit Ablauffläche

- 2 x 3 ½" Korbventil mit Abлаuffernbedienung
- 2x Überlaufgarnitur im Becken
- 2x Lochbohrungen
- inkl. Raumparsiphon für Spülen inkl. aller benötigten Anschlussleitungen
- mit herausnehmbaren Siebkorbventilen

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

• **1x Hochdruck - Einhand - Mischbatterie als Unter-Fensterarmatur**

Höhe ca. 200 mm, Ausladung ca. 220mm

Schwenkbereich mind. 120°

- Material: Messing, Oberfläche verchromt
- Armaturenkörper zum Öffnen des Fensters herausnehmbar oder abklappbar
- Strahlregler für geringere Verkalkung
- serienmäßiger Rückflussverhinderer
- Kartusche mit Keramikdichtung, Edelstahl massiv
- Armatur inkl. flexiblem Anschlussschläuchen und Montagematerial

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

- **Systemtrenner bauseits** -

1x Unterschrank

B/H/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.02 **Koje 2 - Küchenzeile U-Form**

Ausführung Korpusmöbel

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Griffbügel Edelstahl oder gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 100-150 mm
- Sockelblende mit Bodendichtungsprofil oder gleichwertig
- Sockel-Stellfüße, ca. 2 cm in der Höhe verstellbar
- Arbeitshöhe ca. 850-900 mm nach Vorgabe Auftraggeber

Küchenzeile U-Form

bestehend aus:

Küchenarbeitsplatte mit Schichtstoffbelag (HPL)

Ausführung APL:

- Dekor nach Bieterpalette
- Plattenkante gerade
- Oberfläche mit mind. 0,8 mm HPL (Schichtstoff) belegt
- ca. 40 mm stark, Kanten gerade

1,00 Stück B/T ca. 3150x900 mm

- 1x lange + 2x kurze Seiten mit Kante im APL-Dekor belegt
- inkl. Anschnitt vorne rechts 90° Ecke inkl. Nut-und Federverbindung mit wasserfeste Leim
- inkl. Aufnahme für Arbeitsplattenverbinder
- inkl. Schraubbeschläge (Arbeitsplattenverbinder)
- inkl. Ausschnitt für Doppelspüle
- Arbeitsplatte in Fensternische als Fensterbank

1,00 Stück B/T ca. 1620x700 mm

- 2x lange Seiten mit Kante im APL-Dekor belegt
- inkl. Anschnitt links/rechts 90° Ecke inkl. Nut-und Federverbindung mit wasserfeste Leim
- inkl. Aufnahme für Arbeitsplattenverbinder

1,00 Stück B/T ca. 3150x750 mm,

- 2x lange+2 x kurze Seiten mit Kante im APL-Dekor beleg
- inkl. Anschnitt vorne links 90° Ecke, inkl. Nut-und Federverbindung mit wasserfestem Leim
- inkl. Aufnahme für Arbeitsplattenverbinder
- inkl. Schraubbeschläge (Arbeitsplattenverbinder)
- inkl. Ausschnitt für Kochfeld

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Wangen im APL- oder Frontdekor

2x Seitenwange

jeweils:

B/H ca. 700x870 mm

- Plattenstärke: mind. 25 mm
- inkl. Bodenprofil
- rundum mit Kante belegt
- Oberfläche im Arbeitsplatten- oder Frontdekor

1x Sichtrückwand

B/H ca. 3150x870 mm

- Plattenstärke: mind. 25 mm
- inkl. Bodenprofil
- rundum mit Kante belegt
- Oberfläche im Arbeitsplatten- oder Frontdekor

Unterbauten von links nach rechts:

1x Unterschrank

B/H/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Spülen- Unterschrank

B/T ca. 1000/720/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- ohne Rückwand
- 2x Flügeltür links/rechts
- 1x Innenblende
- durchgehende Fronten

1x Automatik-Durchlauferhitzer

- druckfest für Untertischmontage, kompakte bauseise
- Ausführung mind. 11,00 KW, 400V
- 3-pol. B16 A

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

1x Einbau-Spülbecken mit 2,0 Becken

Außenmaße B/T max. 1160/500mm

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Einbaubecken aus Edelstahl mit Flachrand, auflegbar
- Bauform rechteckig mit Abtropffläche
- 2x Becken 1/1: B/T ca. 340/420 mm, Beckentiefe ca. 200 mm
- Becken rechts
- Bauform rechteckig

Material:

- Edelstahl satiniert und gebürstet

Eigenschaften:

- hitzebeständig bis mind. 300 °C
- säureresistent gegen übliche Haushaltssäuren
- porenfreies, hygienisches Material, pflegeleicht
- Montageart: Einbaubecken

Becken mit Ablauffläche

- 2 x 3 ½" Korbventil mit Ablaufernbedienung
- 2x Überlaufgarnitur im Becken
- 2x Lochbohrungen
- inkl. Raumparsiphon für Spülen inkl. aller benötigten Anschlussleitungen
- mit herausnehmbaren Siebkorbventilen

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

1x Hochdruck - Einhand - Mischbatterie als Unter-Fensterarmatur

Höhe ca. 200 mm, Ausladung ca. 220mm

Schwenkbereich mind. 120°

- Material: Messing, Oberfläche verchromt
- Armaturenkörper zum Öffnen des Fensters herausnehmbar oder abklappbar
- Strahlregler für geringere Verkalkung
- serienmäßiger Rückflussverhinderer
- Kartusche mit Keramikdichtung, Edelstahl massiv
- Armatur inkl. flexiblem Anschlussschläuchen und Montagematerial

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

- Systemtrenner bauseits -

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Unterschrank

B/H/T ca. 800/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Eckwinkelblende

B/H/T ca. 65x720x65 mm

1x Unterschrank

B/H/T ca. 500/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Unterschrank

B/H/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Unterschrank

B/H/T ca. 500/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Eckwinkelblende

B/H/T ca. 65x720x65 mm

1x Unterschrank

B/H/T ca. 900/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Kochstellenschrank

B/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, Höhe ca. 140 mm
- 1x Schubkasteneinteilung ca. 9-teilig
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling
- 1x Wärmeschutzboden

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Induktionskochfeld autark

Gerätemaße: (H/B/T) ca. 55 x 583 x 513 mm

Glaskeramik-Induktionskochfeld autark

Edelstahl- Flachrahmen

Ausstattung / Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen, zuschaltbare Bräterzone
- 1x Ø ca. 180mm,
- 1x Ø ca. 280mm, Ø ca.180mm
- 1x Ø ca. 210mm
- 1x Ø ca. 145mm
- Touch-Control mit Timer
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restart-Funktion
- Quick Start-Funktion
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Länge Anschlusskabel: ca. 110 cm
- Wärmeschutzboden
- Leistung- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert ca. 7,4 kW

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1x Unterschrank

B/H/T ca. 900/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.03 **Koje 3 - Küchenzeile U-Form**

Ausführung Korpusmöbel

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Griffbügel Edelstahl oder gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 100-150 mm
- Sockelblende mit Bodendichtungsprofil oder gleichwertig
- Sockel-Stellfüße, ca. 2 cm in der Höhe verstellbar
- Arbeitshöhe ca. 850-900 mm nach Vorgabe Auftraggeber

Küchenzeile U-Form

bestehend aus:

Küchenarbeitsplatte mit Schichtstoffbelag (HPL)

Ausführung APL:

- Dekor nach Bieterpalette
- Plattenkante gerade
- Oberfläche mit mind. 0,8 mm HPL (Schichtstoff) belegt
- ca. 40 mm stark, Kanten gerade

1,00 Stück B/T ca. 3150x700 mm

- 1x lange+2 x kurze Seiten mit Kante im APL-Dekor belegt
- inkl. Anschnitt vorne rechts 90° Ecke inkl. Nut-und Federverbindung mit wasserfeste Leim
- inkl. Aufnahme für Arbeitsplattenverbinder
- inkl. Schraubbeschlüge (Arbeitsplattenverbinder)
- inkl. Ausschnitt für Doppelspüle

1,00 Stück B/T ca. 1620x700 mm

- 2x lange Seiten mit Kante im APL-Dekor belegt
- inkl. Anschnitt links/rechts 90° Ecke inkl. Nut-und Federverbindung mit wasserfeste Leim
- inkl. Aufnahme für Arbeitsplattenverbinder

1,00 Stück B/T ca. 3150x750 mm

- 2x lange+2 x kurze Seiten mit Kante im APL-Dekor beleg
- inkl. Anschnitt vorne links 90° Ecke, inkl. Nut-und Federverbindung mit wasserfestem Leim
- inkl. Aufnahme für Arbeitsplattenverbinder
- inkl. Schraubbeschlüge (Arbeitsplattenverbinder)
- inkl. Ausschnitt für Kochfeld

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Wangen im APL- oder Frontdekor

2x Seitenwange

jeweils:

B/H ca. 700x870 mm

- Plattenstärke: mind. 25 mm
- inkl. Bodenprofil
- rundum mit Kante belegt
- Oberfläche im Arbeitsplatten- oder Frontdekor

1x Sichtrückwand

B/H ca. 3150x870 mm

- Plattenstärke: mind. 25 mm
- inkl. Bodenprofil
- rundum mit Kante belegt
- Oberfläche im Arbeitsplatten- oder Frontdekor

Unterbauten von links nach rechts:

1x Unterschrank

B/H/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Spülen- Unterschrank

B/T ca. 1000/720/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- ohne Rückwand
- 2x Flügeltür links/rechts
- 1x Innenblende
- durchgehende Fronten

1x Automatik-Durchlauferhitzer

- druckfest für Untertischmontage, kompakte bauseise
- Ausführung mind. 11,00 KW, 400V
- 3-pol. B16 A

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Einbau-Spülbecken mit 2,0 Becken

Außenmaße B/T max. 1160/500mm

- Einbaubecken aus Edelstahl mit Flachrand, auflegbar
- Bauform rechteckig mit Abtropffläche
- 2x Becken 1/1: B/T ca. 340/420 mm, Beckentiefe ca. 200 mm
- Becken rechts
- Bauform rechteckig

Material:

- Edelstahl satiniert und gebürstet

Eigenschaften:

- hitzebeständig bis mind. 300 °C
- säureresistent gegen übliche Haushaltssäuren
- porenfreies, hygienisches Material, pflegeleicht
- Montageart: Einbaubecken

Becken mit Ablauffläche

- 2 x 3 ½" Korbventil mit Ablauffernbedienung
- 2x Überlaufgarnitur im Becken
- 2x Lochbohrungen
- inkl. Raumparsiphon für Spülen inkl. aller benötigten Anschlussleitungen
- mit herausnehmbaren Siebkorbventilen

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1x Hochdruckarmatur, Einhand - Mischbatterie

Höhe ca. 350 mm, Ausladung ca. 220mm

Schwenkbereich mind. 120°

- Strahlregler für geringere Verkalkung, inkl. Luftsprudler
- serienmäßiger Rückflussverhinderer
- Kartusche mit Keramikdichtung, Edelstahl massiv
- Armatur inkl. flexiblem Anschlussschläuchen und Montagematerial

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

- Systemtrenner bauseits -

1x Unterschrank

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

B/H/T ca. 800/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Eckwinkelblende

B/H/T ca. 65x720x65 mm

1x Unterschrank

B/H/T ca. 500/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Unterschrank

B/H/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Unterschrank

B/H/T ca. 500/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Eckwinkelblende

B/H/T ca. 65x720x65 mm

1x Unterschrank

B/H/T ca. 900/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Kochstellenschrank

B/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, Höhe ca. 140 mm
- 1x Schubkasteneinteilung ca. 9-teilig
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling
- 1x Wärmeschutzboden

1x Induktionskochfeld autark

Gerätemaße: (H/B/T) ca. 55 x 583 x 513 mm

Glaskeramik-Induktionskochfeld autark

Edelstahl- Flachrahmen

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Ausstattung / Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen, zuschaltbare Bräterzone
- 1x Ø ca. 180mm,
- 1x Ø ca. 280mm, Ø ca.180mm
- 1x Ø ca. 210mm
- 1x Ø ca. 145mm
- Touch-Control mit Timer
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restart-Funktion
- Quick Start-Funktion
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Länge Anschlusskabel: ca. 110 cm
- Wärmeschutzboden
- Leistung- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert ca. 7,4 kW

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1x Unterschrank

B/H/T ca. 900/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.04 **Koje 4 - Küchenzeile U-Form**

Ausführung Korpusmöbel

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Griffbügel Edelstahl oder gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 100-150 mm
- Sockelblende mit Bodendichtungsprofil oder gleichwertig
- Sockel-Stellfüße, ca. 2 cm in der Höhe verstellbar
- Arbeitshöhe ca. 850-900 mm nach Vorgabe Auftraggeber

**Küchenzeile U-Form
bestehend aus:**

Küchenarbeitsplatte mit Schichtstoffbelag (HPL)

Ausführung APL:

- Dekor nach Bieterpalette
- Plattenkante gerade
- Oberfläche mit mind. 0,8 mm HPL (Schichtstoff) belegt
- ca. 40 mm stark, Kanten gerade

1,00 Stück B/T ca. 3150x750 mm

- 2x lange + 2 x kurze Seiten mit Kante im APL-Dekor beleg
- inkl. Anschnitt vorne rechts 90° Ecke, inkl. Nut-und Federverbindung mit wasserfestem Leim
- inkl. Aufnahme für Arbeitsplattenverbinder
- inkl. Schraubbeschläge (Arbeitsplattenverbinder)
- inkl. Ausschnitt für Kochfeld

1,00 Stück B/T ca. 1620x700 mm

- 2x lange Seiten mit Kante im APL-Dekor belegt
- inkl. Anschnitt links/rechts 90° Ecke inkl. Nut-und Federverbindung mit wasserfeste Leim
- inkl. Aufnahme für Arbeitsplattenverbinder

1,00 Stück B/T ca. 3150x700 mm

- 1x lange 2 x kurze Seiten mit Kante im APL-Dekor belegt
- inkl. Anschnitt vorne links 90° Ecke inkl. Nut-und Federverbindung mit wasserfeste Leim
- inkl. Aufnahme für Arbeitsplattenverbinder
- inkl. Schraubbeschläge (Arbeitsplattenverbinder)
- inkl. Ausschnitt für Doppelspüle

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Wangen im APL- oder Frontdekor

2x Seitenwange

jeweils:

B/H ca. 700x870 mm

- Plattenstärke: mind. 25 mm
- inkl. Bodenprofil
- rundum mit Kante belegt
- Oberfläche im Arbeitsplatten- oder Frontdekor

1x Sichtrückwand

B/H ca. 3150x870 mm

- Plattenstärke: mind. 25 mm
- inkl. Bodenprofil
- rundum mit Kante belegt
- Oberfläche im Arbeitsplatten- oder Frontdekor

Unterbauten von links nach rechts:

1x Unterschrank

B/H/T ca. 900/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Kochstellenschrank

B/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, Höhe ca. 140 mm
- 1x Schubkasteneinteilung ca. 9-teilig
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling
- 1x Wärmeschutzboden

1x Induktionskochfeld autark

Gerätemaße: (H/B/T) ca. 55 x 583 x 513 mm

Glaskeramik-Induktionskochfeld autark

Edelstahl- Flachrahmen

Ausstattung / Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen, zuschaltbare Bräterzone
- 1x Ø ca. 180mm,
- 1x Ø ca. 280mm, Ø ca.180mm
- 1x Ø ca. 210mm
- 1x Ø ca. 145mm
- Touch-Control mit Timer
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restart-Funktion
- Quick Start-Funktion
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Topferkennung

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Länge Anschlusskabel: ca. 110 cm
- Wärmeschutzboden
- Leistung- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert ca. 7,4 kW

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1x Unterschrank

B/H/T ca. 900/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Eckwinkelblende

B/H/T ca. 65x720x65 mm

1x Unterschrank

B/H/T ca. 500/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Unterschrank

B/H/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Unterschrank

B/H/T ca. 500/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Eckwinkelblende

B/H/T ca. 65x720x65 mm

1x Unterschrank

B/H/T ca. 800/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Spülen- Unterschrank

B/T ca. 1000/720/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- ohne Rückwand
- 2x Flügeltür links/rechts
- 1x Innenblende
- durchgehende Fronten

1x Automatik-Durchlauferhitzer

- druckfest für Untertischmontage, kompakte bauseise
- Ausführung mind. 11,00 KW, 400V
- 3-pol. B16 A

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1x Einbau-Spülbecken mit 2,0 Becken

- Außenmaße B/T max. 1160/500mm
- Einbaubecken aus Edelstahl mit Flachrand, auflegbar
- Bauform rechteckig mit Abtropffläche
- 2x Becken 1/1: B/T ca. 340/420 mm, Beckentiefe ca. 200 mm
- Becken rechts
- Bauform rechteckig
-

Material:

Edelstahl satiniert und gebürstet

Eigenschaften:

- hitzebeständig bis mind. 300 °C
- säureresistent gegen übliche Haushaltssäuren
- porenfreies, hygienisches Material, pflegeleicht
- Montageart: Einbaubecken

Becken mit Ablauffläche

- 2 x 3 ½" Korbventil mit Abklafternbedienung
- 2x Überlaufgarnitur im Becken
- 2x Lochbohrungen
- inkl. Raumparsiphon für Spülen inkl. aller benötigten Anschlussleitungen
- mit herausnehmbaren Siebkorbventilen

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Hochdruckarmatur, Einhand - Mischbatterie

Höhe ca. 350 mm, Ausladung ca. 220mm

Schwenkbereich mind. 120°

- Strahlregler für geringere Verkalkung, inkl. Luftsprudler
- serienmäßiger Rückflussverhinderer
- Kartusche mit Keramikdichtung, Edelstahl massiv
- Armatur inkl. flexiblem Anschlussschläuchen und Montagematerial

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

- Systemtrenner bauseits -

1x Unterschrank

B/H/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.05	Aufsatzkanal für Koje 1+2 / 3+4			
--------	--	--	--	--

B/H/T ca. 3100x175x160 mm
inkl. Bohrungen für. 3x Doppel-Steckdose je Seite

Ausführung:

- Plattenmaterial im Arbeitsplattendekor der Küchenzeilen
- Stärke ca. 19 mm
- rundum mit mind. 1,5mm Kante belegt
- rundum geschlossen
- mit Möglichkeit zur Montage von Tablet-Haltern auf der Abdeckplatte
- montiert auf die Arbeitsplatte

2 St

.....

1.1.06	Aufsatzkanal für Küchenzeile 1/2/3/4			
--------	---	--	--	--

B/H/T ca. 3150x1100x100 mm
inkl. Bohrungen für 3x Doppel-Steckdose

Ausführung:

- Plattenmaterial im Arbeitsplattendekor der Küchenzeilen
- Stärke ca. 19 mm
- rundum mit mind. 1,5mm Kante belegt
- rundum geschlossen
- mit Möglichkeit zur Montage von Tablet-Haltern auf der Abdeckplatte
- montiert rückseitig der Kojen 1+2 / 3+4

4 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.07

Geräteschrankwand

Gesamtmaß B/H/T ca. 2400x2200x560 mm
montiert gemäß Plan

bestehend aus:

1x Geräteschrank für Backofen

B/H/T ca. 600x560 mm

Korpushöhe ca. 2000 mm

Ausführung unten:

- 2x Vollauszug, Höhe ca. 290 mm, Auszüge serienmäßig mit Reling

Ausführung mitte:

- 1x Nische für Backofen
- 1x Wrasenschutz

Ausführung mitte:

- 1x Flügeltür, Anschlag links
- 2x Fachboden höhenverstellbar

1x Lagerschrank

B/T ca. 600x560 mm

Korpushöhe ca. 2000 mm

unten:

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

oben:

- 1x Flügeltür, Anschlag links
- 3x Fachboden höhenverstellbar

1x Geräteschrank für Backofen und Mikrowelle

B/H/T ca. 600x560 mm

Korpushöhe ca. 2000 mm

Ausführung unten:

2x Vollauszug, Höhe ca. 290 mm, Auszüge serienmäßig mit Reling

Ausführung mitte:

- 1x Nische für Backofen
- 1x Wrasenschutz
- 1x Nische für Einbaumikrowelle

Ausführung oben:

- 1x Klappe zur Aufbewahrung

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2x Backofen autark

jeweils:

Gerätemaße: (H/B/T) ca. 595 x 595 x 550 mm

Einbau-Elektrobackofen Edelstahl autark

Programme:

- Backofensystem mit mind. 8 Betriebsarten:
- Ober-/Unterhitze 40 °C - 275 °C
- separat schaltbare Unterhitze
- Heißluft / Umluft, gleichmäßige Hitzeverteilung zum Backen/Braten auf drei Ebenen
- Grill
- Umluft-Grill, Heißluft sanft
- Pizza-Stufe
- Schnell-Vorheizen

Ausstattung / Komfort:

- Bedienblende Edelstahl
- elektronische Steuerung, versenkbare Dreh-Regler
- Stangengriff
- Countdown-Timer + Kurzzeitwecker
- Zeit und Abschaltautomatik
- Kühlgebläse
- Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem Emaille
- Großer Backofeninnenraum, Nutzinhalt: ca. 70 Liter
- Einhängegitter und 2 Auszügen
- Backofenbeleuchtung
- Kontrolllampe für den Backofen
- Kindersicherung
- Backofentür mit Sichtfenster
- Vollglas-Innentür

Zubehör:

- 1x Backblech emailliert
- 1x Universalblech
- 1x Kombi Back-Grillrost

Leistung / Verbrauch:

- Innenraumvolumen ca. 71 Liter
- Energieeffizienzklasse A
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 2.9 kW

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Einbaumikrowelle für Umbauschrank Breite 600 mm

- Farbe: schwarz mit Einbaurahmen
- Mikrowellenleistung: mind. 800 Watt
- Garraum mind. 20L, Material Edelstahl
- Mikrowellenleistungsstufen: mind. 5
- automatische Garprogramme: mind. 3
- inkl. Auftauprogramm
- Material: Glas / Edelstahl
- LED-Display
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Uhr
- seitlich öffnende Drehtür mit linksseitigem Anschlag
- Maße Drehteller mind. 25 cm (Ø)
- inkl. Sicherheitsabschaltung

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1x Hoch-Geräteschrank für Kühl-Gefrierkombination

B/T ca. 600x560 mm

Korpushöhe ca. 2000 mm

Nischenhöhe ca. 1580 mm

Ausführung gemäß angebotenem Gerät

unten:

- 2x Gerätetür, Anschlag links/rechts gemäß Plan

oben:

- 1x Klappe für Aufbewahrung

1x Einbau-Kühl-Gefrierkombination

B/H/T ca. 540x1580x550 mm

Energieeffizienzklasse mind. B

Luftschallemissionen in dB(A) max. 38

- 2 Türen, Anschlag links/rechts gemäß Plan
- Türanschlag wechselbar, mit Festtürtechnik (Flachscharnier)
- Tür schließt automatisch und sanft
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Klimaklasse SN/T
- Akustischer Türalarm
- LED Temperaturanzeige
- LED Innenbeleuchtung
- Nutzinhalt gesamt: ca. 209 Liter

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Kühlteil: ca. 157 Liter
- Gefrierteil: ca. 52 Liter

Ausstattung Kühlteil oben:

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, bruchsicher und reinigungsfreundlich
- 3 Türabsteller
- 1x Frischebox für Obst- und Gemüse

Ausstattung Gefrierteil unten:


- 2x transparente Gefrier-Schublade, variabel einsetzbar
- super gefrieren

inkl. Zubehör:

- Eierablage
- Eiswürfelschale

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

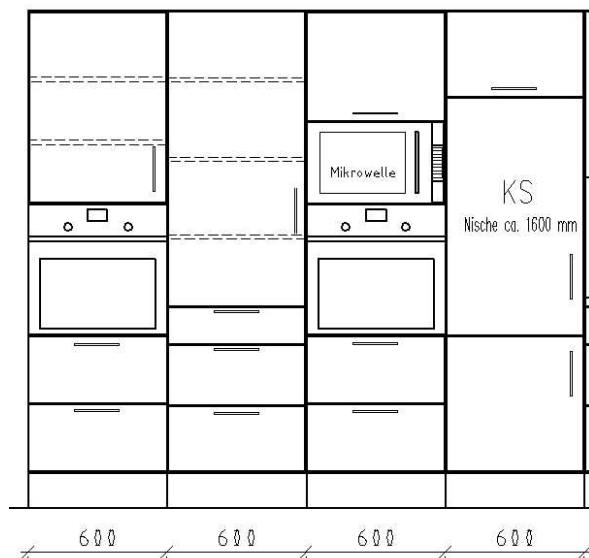

2 St

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.08 **Spüleneinheit**

Ausführung Korpusmöbel

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Griffbügel Edelstahl oder gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 100-150 mm
- Sockelblende mit Bodendichtungsprofil oder gleichwertig
- Sockel-Stellfüße, ca. 2 cm in der Höhe verstellbar
- Arbeitshöhe ca. 850-900 mm nach Vorgabe Auftraggeber

Gesamtmaß:

B/T ca. 2115x600 mm

Arbeitshöhe ca. 850-900 mm nach Vorgabe Auftraggeber
montiert gemäß Plan

bestehend aus:

Küchenarbeitsplatte mit Schichtstoffbelag (HPL)

1,00 Stück B/T ca. 2115x600 mm, 1 lange+2 x kurze Seiten mit Kante im APL-Dekor belegt

Ausführung APL:

- Dekor nach Bieterpalette
- Plattenkante gerade
- Oberfläche mit mind. 0,8 mm HPL belegt
- ca. 40 mm stark, Kanten gerade
- inkl. 1x Ausschnitt für Spüle
- 1x Wrasenschutzblech über Geschirrspüler

Wandanschlussprofil aus Kunststoff

Länge: ca. 3000 mm

- Stangenware, als Übergang Arbeitsplatte/Rückwand
- inkl. Abschlussecken

Unterbauten von links nach rechts:

1x Unterschrank

B/H/T ca. 600/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
- 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Nische für Geschirrspüler

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Geschirrspüler vollintegriert

Herstellerland Deutschland

Gerätemaße (H x B x T): ca. 86,5 cm x 60 cm x 55,0 cm

Programme:

- 6 Programme:
- Intensiv 70 °C
- Normal 65 °C,
- Eco 50 °C, Sanft 40 °C
- Schnell 45 °C, Vorspülen

Leistung / Verbrauch:

- Energieeffizienzklasse B
- Fassungsvermögen: ca.13 Maßgedecke
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: ca.210 min
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: ca. 0,92 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: ca. 9,5 l
- Energieverbrauch ca. 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung
- Geräusch: max. 46 dB(A) re 1 pW
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 2000-2400 W

Ausstattung:

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Sonderfunktion: Schnellprogramm
- Dosier-Assistent
- Beladungssensor
- Reinigerautomatik
- Glasschutz-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Regenerier-Elektronik
- Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Wechselfül-Technik
- Elektr. Zeitvorwahl: 1-24 h / Restzeitanzeige
- Wärmetauscher
- Aqua-Stop mit Garantie
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Geschirrkörbe
- höhenverstellbarer Oberkorb (3-stufig)
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- 4 Klappstachelreihen im Unterkorb
- 2x Tassenetagere im Oberkorb
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- inkl. aller benötigten Anschlussleitungen

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Türfront für vollintegrierten Geschirrspüler

B/H/T ca. 600/720/19mm, durchgehend

- Dekor Front und Griff wie Küchenfront

1x Spülen- Unterschrank

B/T ca. 600/720/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- ohne Rückwand
- 1x Flügeltür rechts
- 1x Innenblende
- durchgehende Fronten

1x Handwasch-Sensor-Hochdruckarmatur

Armatur berührungslos und manuell bedienbar

Ausführung:

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Luftsprudler
- Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung
- mit optischer Gegenstandserfassung
- automatische Sensoreinmessung
- mit Magnetkartuschenventil
- Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
- flexible Anschlüsse 3/8"
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- mit hohem Auslauf, mind. 250 mm

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1x Einbau- Spülbecken

Außenmaße B/T ca. 860/500mm

- Einbaubecken aus Edelstahl mit Flachrand, auflegbar
- Becken, ca. B/T ca. 340/400mm
- Beckentiefe ca. 200 mm
- Bauform rechteckig mit Abtropffläche

Material:

Edelstahl seidenglanz

Eigenschaften:

- hitzebeständig bis mind. 300 °C
- säureresistent gegen übliche Haushaltssäuren

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- porenfreies, hygienisches Material, pflegeleicht
- Montageart: Einbaubecken
- Becken mit Ablauffläche
- 1 Drehexcenter-Ventil
- Überlaufgarnitur im Becken
- 2 Lochbohrungen
- inkl. Raumparsiphon für Spülen inkl. aller benötigten Anschlussleitungen
- mit herausnehmbarem 3,5" Edelstahl-Korbventil

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

1x Automatik-Durchlauferhitzer

- druckfest für Untertischmontage, kompakte bauseise
- Ausführung mind. 11,00 KW, 400V
- 3-pol. B16 A

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

- Systemtrenner bauseits -

1x Unterschrank

B/H/T ca. 300/560mm
Korpshöhe ca. 720 mm
1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung
2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling

1x Nischenverkleidung

Länge ca. 2115 mm
Höhe 530mm

- Stärke : 16mm, beidseitig beschichtet
- Oberfläche APL- oder Frontdekor
- Kantenbeschichtung: rundum
- inkl. Steckdosenausschnitte
- inkl. Versiegeln der Verkleidung

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2x Hängeschränk

jeweils:

B/H/T ca. 600/720/320mm

- 1x Flügeltür, Anschlag gemäß Plan
- 2x Fachboden höhenverstellbar

2x Hängeschränk:

jeweils:

B/H/T ca. 450/720/320mm

- 1x Flügeltür, Anschlag gemäß Plan
- 2x Fachboden höhenverstellbar

1x LED- Unterbodenleuchten-Set


bestehend aus:

- 3 Einzelleuchten
- 1 Schalter An/Aus
- 1 LED Konverter mit mind. 3-fach Verteiler
- mind. 2000 mm Netzanschlussleitung

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

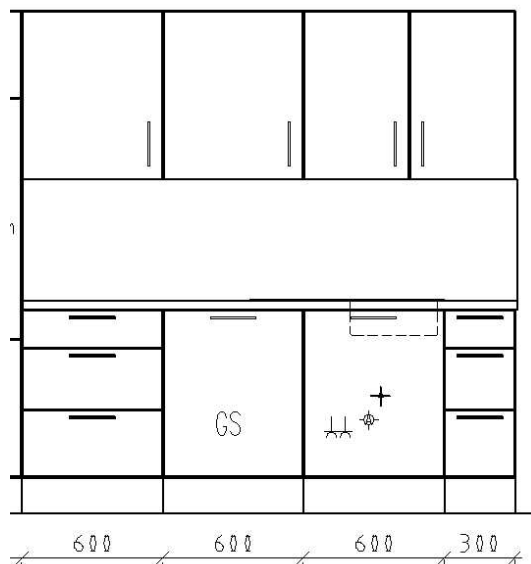

2 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR		
1.1.09	Lagerschrank B/T ca. 600x560 mm Korpushöhe ca. 2000 mm unten: • 1x Schubkasten-Vollauszug, inkl. Schubkasteneinteilung • 2x Vollauszug, Auszüge serienmäßig mit Reling oben: • 1x Flügeltür, Anschlag links • 3x Fachboden höhenverstellbar 6 St					
1.1.10	Frontblende zur Seitenwand B/H: ca. 500x2000 mm Materialstärke mind. 19 mm inkl. obere Abdeckung B/T: ca. 50x550 mm 2 St					
Summe 1.1	1.OG-17 HWR Kochen					

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.2	1.OG-19 HWR Hauswirtschaft			
1.2.01	Hochschrank Waschstation			
	B/T ca. 450/560 mm Korpushöhe ca. 2000 mm			
	Ausführung			
	• 1x Flügeltür abschließbar • Türanschlag rechts/links gemäß Plan • 5x Fachboden höhenverstellbar			
	2x Seitenblende zur Rückwandwand			
	jeweils: Plattenstärke mind. 19 mm B/H ca.100x2150 mm inkl. 1x obere Abdeckeung B/T ca. 900x100 mm			
	1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig			
	2 St			
1.2.02	Garderobenschrank Waschstation			
	B/T ca. 450/560 mm Korpushöhe ca. 2000 mm			
	Ausführung			
	• 1x Flügeltür links, abschließbar • 1x Garderobestange • 1x Hutboden			
	1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig			
	1 St			

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.2.03 **Putzmittelschrank Waschstation**

B/T ca. 450/560 mm
Korpushöhe ca. 2000 mm

Ausführung

- 1x Flügeltür rechts, abschließbar
- oben 1x fester Boden,
- 1 Systemgitter mit 2 Putzmittelkörben, Montage an der Türinnenseite
- 1 Systemegal
- 1 Schlauchhalter
- 1x Hakenleiste mit 4 Haken, Montage unter festem Boden

1x Frontblende zur Seitenwand

Plattenstärke mind. 19 mm
B/H ca. 350x2150
inkl. obere Abdeckung
B/T ca. 350x560 mm

1x Seitenblende zur Rückwandwand

Plattenstärke mind. 19 mm
B/H ca. 50x2150 mm
inkl. obere Abdeckung
B/T ca. 50x560 mm

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

1 St

.....

1.2.04

Frontblende

zur Seitenwand
B/H: ca. 400 x 2150 mm
Materialstärke mind. 19 mm

inkl. obere Abdeckung
B/T: ca. 400x500 mm

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.2.05

Arbeitsplatz Waschstation

Gesamtmaß B/T ca. 4250x600 mm

bestehend aus:

1x Unterschrankregal

B/T ca. 500x560 mm

Korpshöhe ca. 720 mm

- vorne offen
- 1 Fachboden höhenverstellbar

1x Seitenwange

B/H/T ca. 600x870 mm

- Plattenstärke: mind. 25 mm
- inkl. Bodenprofil
- rundum mit Kante belegt
- Oberfläche: im Arbeitsplattendekor

1x Nische für Trockner und Waschmaschine

Breite ca. 1300 mm

1x Seitenwange

B/H/T ca. 600x870 mm

- Plattenstärke: mind. 25 mm
- inkl. Bodenprofil
- rundum mit Kante belegt
- Oberfläche: im Arbeitsplattendekor

1x Spülen-Unterschrank

B/T ca. 1200x560 mm

Korpshöhe ca. 720 mm

- 2x Flügeltür, links/ rechts, abschließbar
- ohne Rückwand

1x Einbau- Spülbecken

- Außenmaße B/T ca. 860/500mm
- Einbaubecken aus Edelstahl mit Flachrand, auflegbar
- Becken, ca. B/T ca. 340/400mm
- Beckentiefe ca. 170 mm
- Bauform rechteckig mit Abtropffläche

Material:

Edelstahl seidenglanz

Eigenschaften:

- hitzebeständig bis mind. 300 °C
- säureresistent gegen übliche Haushaltssäuren
- porenfreies, hygienisches Material, pflegeleicht
- Montageart: Einbaubecken

Becken mit Ablauffläche

- 1 Drehexcenter-Ventil

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Überlaufgarnitur im Becken
- 2 Lochbohrungen
- inkl. Raumparsiphon für Spülen inkl. aller benötigten Anschlussleitungen
- mit herausnehmbarem 3,5" Edelstahl-Korbventil

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

1x Hochdruckarmatur, Einhand - Mischbatterie

Höhe ca. 400 mm, Ausladung ca. 220mm
Schwenkbereich mind. 120°

- Strahlregler für geringere Verkalkung
- serienmäßiger Rückflussverhinderer
- Kartusche mit Keramikdichtung, Edelstahl massiv
- Armatur inkl. flexiblem Anschlussschläuchen und Montagematerial

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

- Systemtrenner bauseits -

1x Automatik-Durchlauferhitzer

- druckfest für Untertischmontage, kompakte bauseise
- Ausführung mind. 11 KW, 400V
- 3-pol. B16 A

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

1x Unterschrank

B/T ca. 600x560 mm
Korpushöhe ca. 720 mm

- 1x Flügeltür, Anschlag rechts
- 2x Fachboden höhenverstellbar

1x Schubkasten-Unterschrank

B/T ca. 600x560 mm
Korpushöhe ca. 720 mm

- 3x Schubkasten - Vollauszug mit Dämpfung
- 1x Schubkasten-Einteilung

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x Küchenarbeitsplatte mit Schichtstoffbelag (HPL)

B/T ca. 4180x650 mm

- Dekor nach Bieterpalette
- Plattenkante gerade
- Oberfläche mit mind. 0,8 mm HPL belegt
- ca. 40 mm stark, Kanten gerade
- inkl. 1x Ausschnitt für Spüle
- inkl. Wrasenschutzblech über Spülmaschine

Wandanschlussprofil aus Kunststoff

Länge: ca. 4250 mm

- Stangenware, als Übergang Arbeitsplatte/Wand, inkl. Dichtungslippe
- inkl. Innen- und Abschlussecken

oder dauerelastisch abgedichtet zur Nischenverkleidung

1x Nischenverkleidung

Länge ca. 4250 mm

Höhe ca. 530 mm

- Stärke : 16mm, beidseitig beschichtet
- Oberfläche APL- oder Frontdekor
- rundum mit Kante belegt

1x Wandregal

B/H/T ca. 1850/320/25/ mm

- Dekor nach Bieterpalette
- Oberfläche kratzfest
- rundum Kante mindestens 1,5mm

inkl. 4 Bodenhalter (ca. 16 KG Belastung je Trägerpaar)

inkl. Befestigungsmaterial

4x Hängeschränk

jeweils:

B/H/T ca. 600/720/320

1x Flügeltür, Anschlag gemäß Plan

2x Fachboden höhenverstellbar

1x LED- Unterbodenleuchten-Set

Einzelleuchten montiert unter Unterboden Hängeschränk und Wandregal

3er-Set Leuchten mit Schalter 3000 K, Warmweiß

bestehend aus:


- 3 Einzelleuchten
- 1 Schalter An/Aus
- 1 LED Konverter mit mind. 3-fach Verteiler
- mind. 2000 mm Netzanschlussleitung

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

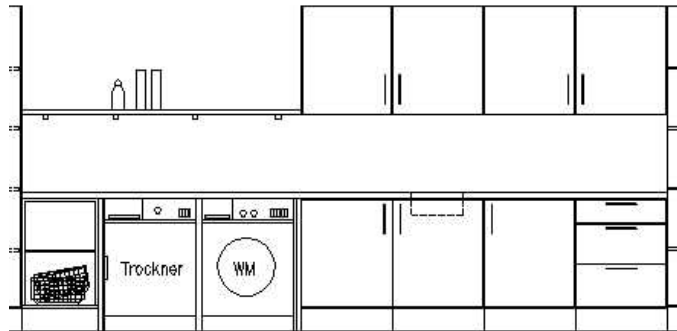

1 St

.....

1.2.06

Lagerschrank

B/T ca. 600/560 mm
Korpushöhe ca. 2000 mm

Ausführung

- 2x Flügeltür links oder rechts, gemäß Plan
- abschließbar
- 5x Fachboden höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

8 St

.....

1.2.07

Frontblende

zur Seitenwand
B/H: ca. 500 x 2150 mm
Materialstärke mind. 19 mm

inkl. obere Abdeckung
B/T: ca. 50x560 mm

1 St

.....

Summe 1.2	1.OG-19 HWR Hauswirtschaft	
------------------	-----------------------------------	-------

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.3	1.OG-15 HWR Vorrat			
1.3.01	Lager- und Geräteschrankwand			
	Gesamtmaß B/H/T ca. 4900x2000x560 mm			
	bestehend aus:			
	1x Frontblende			
	zur Seitenwand, Materialstärke mind. 19 mm			
	B/H: ca. 100x2150 mm			
	inkl. obere Abdeckung			
	B/T: ca. 50x560 mm			
	6x Hochschrank			
	jeweils:			
	B/H/T ca. 600x560 mm			
	Korpushöhe ca. 2000 mm			
	• 1x Flügeltür links oder rechts abschließbar • Türanschlag gemäß Plan • 6x Fachboden höhenverstellbar			
	2x Hoch-Geräteschrank für Kühl-Gefrierkombination			
	jeweils:			
	B/H/T ca. 600x560 mm			
	Korpushöhe ca. 2000 mm			
	• Nischenhöhe ca. 1580 mm • Ausführung gemäß angebotenen Gerät			
	<i>unten:</i>			
	2x Gerätetür, Anschlag links/rechts gemäß Plan			
	<i>oben:</i>			
	1x Klappe			
	2x Einbau-Kühl-Gefrierkombination			
	jeweils:			
	B/H/T ca. 540x1580x550 mm			
	Energieeffizienzklasse mind. B			
	Luftschallemissionen in dB(A) max. 38			
	• 2 Türen, Anschlag links oder rechts gemäß Plan • Türanschlag wechselbar, mit Festtürtechnik (Flachscharnier) • Tür schließt automatisch und sanft • Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W • 220 - 240 V • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • Abtau-Automatik im Kühlteil • Klimaklasse SN/T • Akustischer Türalarm • LED Temperaturanzeige • LED Innenbeleuchtung			

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Nutzinhalt gesamt: ca. 209 Liter
- Kühlteil: ca. 157 Liter
- Gefrierteil: ca. 52 Liter

Ausstattung Kühlteil oben:

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, bruch sicher und reinigungsfreundlich
- 3 Türabsteller
- 1x Frischebox für Obst- und Gemüse

Ausstattung Gefrierteil unten:

- 2x transparente Gefrier-Schublade, variabel einsetzbar
- super gefrieren

inkl. Zubehör:

- Eierablage
- Eiswürfelschale

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.3.02

Arbeitsplatz

Gesamtmaß B/H/T ca. 2800x900x600 mm

bestehend aus:

3x Unterschrank

jeweils:

B/T ca. 900/560mm

Korpushöhe ca. 720 mm

- 1 Schubkasten Höhe ca. 140mm, inkl. Schubladeneinteilung
- 2 Vollauszüge
- Auszüge serienmäßig mit Reling

1,00 Stück Frontblende zur Seitenwand

B/H: ca. 100/720

Plattenstärke mind. 19 mm

1x Küchenarbeitsplatte mit Schichtstoffbelag (HPL)

B/T ca. 2800x600 mm

- Dekor nach Bieterpalette
- Plattenkante gerade
- Oberfläche mit mind. 0,8 mm HPL belegt
- ca. 40 mm stark, Kanten gerade

Wandanschlussprofil aus Kunststoff

Länge: ca. 2800 mm

- Stangenware, als Übergang Arbeitsplatte/Wand, inkl. Dichtungslippe
- inkl. Innen- und Abschlussecken

1x Nischenverkleidung

Länge ca. 2400 mm

- Höhe ca. 530 mm (Abschluss Oberkante Schrankwand)
- Stärke : 16mm, beidseitig beschichtet
- Oberfläche APL- oder Frontdekor
- Kantenbeschichtung: rundum

1x Nischenverkleidung

Länge ca. 2800 mm

- Höhe ca. 1450 mm (Abschluss Oberkante Schrankwand)
- Stärke : 16mm, beidseitig beschichtet
- Oberfläche APL- oder Frontdekor
- Kantenbeschichtung: rundum
- montiert bis auf Sockelleiste

3x Hängeschränk

jeweils:

B/H/T ca. 900/720/320

- 1x Flügeltür links/rechts
- 2x Fachboden höhenverstellbar

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1,00 Stück Frontblende Hängeschränk

B/H/T: ca. 100/720/320

inkl. obere und untere Abdeckung

Plattenstärke mind. 19 mm

1x LED- Unterbodenleuchten-Set

Einzelleuchten montiert unter Unterboden Hängeschränk und Wandregal

3er-Set Leuchten mit Schalter 3000 K, Warmweiß

bestehend aus:

- 3 Einzelleuchten
- 1 Schalter An/Aus
- 1 LED Konverter mit mind. 3-fach Verteiler
- mind. 2000 mm Netzanschlussleitung

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

1 St

.....

1.3.03

Hängeschränk

montiert oberhalb der Edelstahl-Tranportwagen

B/H/T ca. 900/720/320

1x Flügeltür, Anschlag gemäß Vorgabe Bauherr

2x Fachboden höhenverstellbar

4 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.3.04	LED- Unterbodenleuchten-Set			
	Einzelleuchten montiert unter Unterboden Hängeschränke aus Pos. 1.2.03 3er-Set Leuchten mit Schalter 3000 K, Warmweiß			
	bestehend aus:			
	• 3 Einzelleuchten • 1 Schalter An/Aus • 1 LED Konverter mit mind. 3-fach Verteiler • mind. 2000 mm Netzanschlussleitung			
	Hersteller / Typ:			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen			
	2 St			
Summe 1.3	1.OG-15 HWR Vorrat			

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.4	1.OG-18 HWR Theorie			
1.4.01	Schrankwand mit Sidebord			
	Gesamtmaß ca. 5100x2150x600 mm bestehend aus:			
	4x Hochschrank jeweils: B/T ca. 600/560 mm Korpushöhe ca. 2000 mm			
	• 1x Flügeltür, abschließbar • Türanschlag rechts oder links, gemäß Plan • 5x Fachboden höhenverstellbar			
	3x Unterschrank jeweils: B/T ca. 900/560mm Korpushöhe ca. 720 mm			
	• 1 Schubkasten Höhe ca. 140mm, inkl. Schubladeneinteilung • 2 Vollauszüge • Auszüge serienmäßig mit Reling			
	1x Küchenarbeitsplatte mit Schichtstoffbelag (HPL) B/T ca. 2700x600 mm			
	• Dekor nach Bieterpalette • Plattenkante gerade • Oberfläche mit mind. 0,8 mm HPL belegt • ca. 40 mm stark, Kanten gerade			
	Wandanschlussprofil aus Kunststoff Länge: ca. 2700 mm			
	• Stangenware, als Übergang Arbeitsplatte/Wand, inkl. Dichtungslippe • inkl. Innen- und Abschlussecken			
	1x Nischenverkleidung Länge ca. 2700 mm			
	• Höhe ca. 530 mm (Abschluss Oberkante Schrankwand) • Stärke : 16mm, beidseitig beschichtet • Oberfläche APL- oder Frontdekor • Kantenbeschichtung: rundum			
	3x Hängeschrank jeweils: B/H/T ca. 900/720/320			
	• 1x Flügeltür links/rechts • 2x Fachboden höhenverstellbar			

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1x LED- Unterbodenleuchten-Set

Einzelleuchten montiert unter Unterboden Hängeschränk und Wandregal
3er-Set Leuchten mit Schalter 3000 K, Warmweiß

bestehend aus:

- 3 Einzelleuchten
- 1 Schalter An/Aus
- 1 LED Konverter mit mind. 3 fach Verteiler,
- mind. 2000 mm Netzanschlussleitung

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

1x Frontblende

zur Seitenwand
B/H: ca. 50x2150 mm
Materialstärke mind. 19 mm

inkl. obere Abdeckung
B/T: ca. 50x550 mm

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

1 St		
------	-------	-------

Summe 1.4	1.OG-18 HWR Theorie	
-----------	---------------------	-------

Summe 1	1. Obergeschoss - LOS 1 Lehrküchen	
---------	------------------------------------	-------

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2	1. Obergeschoss - LOS 2 allgemeine Ausstattung Lehrküchen			
---	--	--	--	--

2.1	1.OG-19 HWR Hauswirtschaft			
-----	-----------------------------------	--	--	--

2.1.01	Scheren - Wäschetrockner			
--------	---------------------------------	--	--	--

mit Wandschienen zum Ausziehen

- Material: Aluminium
- Höhe ca. 18 cm,
- Breite ca. 80 cm,
- Ausladung zusammengeschoben ca. 11cm
- Ausladung ausgezogen ca. 60cm
- Gewicht ca. 2 kg.
- Belastungsgewicht max. 20 kg.
- inkl. Montagezubehör

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

2 St

.....

2.1.02	Fahrtisch Edelstahl			
--------	----------------------------	--	--	--

B/H/T ca. 1000x900x700 mm

Ausführung:

- Material rostfreier Edelstahl 18/10
- 2 Etagen
- tiefgezogene Böden mit umlaufendem Stopprand
- abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

3 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.1.03	Waschmaschine			
--------	----------------------	--	--	--

Vollwaschautomat als Unterbaugerät
Abmessungen des Gerätes : ca. 848 x 598 x 590 mm

- Bauform: Standgerät
- Füllmenge: ca. 8kg
- Frontlader
- Gehäuse Weiß

technische Daten:

- Anschlusswert: 2300 W
- Absicherung: 10 A
- Spannung: 220-240 V
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- max. Schleudertzahl: ca. 1400 U/Min
- Energieklasse: A
- Geräuschemissionsklasse: A
- Geräuschemission Waschen: max. 71 dB (A)

Ausstattung/Funktion:

- Türanschlag : Links
- mit Schaumkontrollsystem
- mit Spül-Plus-Funktion
- mit Wasserschutz-System
- mit einstellbarer Temperatur
- mit Restzeitanzeige
- mit Kindersicherung
- mit Aqua-Stopp System
- mit Spül-Stopp Funktion
- mit variabler Schleudernfunktion
- mit Ladungsausgleichssystem
- Displaytechnologie: LED

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.1.04

Wäschetrockner

Wärmepumpentrockner/Kondensationstrockner als Unterbaugerät
Abmessungen des Gerätes (mm) : ca. 842 x 598 x 599

- Bauform : Standgerät
- Füllmenge: ca. 8 kg
- Türanschlag : Rechts
- Frontlader Gehäuse Weiß
- Trommelmaterial: Edelstahl

technische Daten:

- Anschlusswert: 1000 W
- Absicherung: 10 A
- Spannung: 220-240 V
- Zertifikate : CE, VDE
- Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
- Betriebsgeräusch max. 62 dB

Ausstattung/Funktion:

- Trocknerart: Kondensation mit Wärmepumpentechnologie
- Türanschlag : rechts
- Drehwähler mit integrierter Ein-/Aus-Funktion
- Standard-Programme: Baumwolle, Pflegeleicht
- diverse Spezialprogramme
- feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- wäscheschonende Trommelstruktur
- LED -Trommelinnenbeleuchtung
- Anti Vibration
- LED -Display mit Restzeitanzeige, 24h Endzeitvorwahl, Programmstatus etc.
- Signale am Programmende
- mit Kindersicherung

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

Summe 2.1

1.OG-19 HWR Hauswirtschaft

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.2	1.OG-15 HWR Vorrat			
2.2.01	Abräumwagen Edelstahl			
	B/H/T ca. 800x900x500 mm			
	Ausführung:			
	• Material rostfreier Edelstahl 18/10 • 3 Etagen • tiefgezogene Böden mit umlaufendem Stopprand • abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung • stabile Ausführung • Tragkraft mind. 100 kg • 4 Doppellenkrollen (Vollgummi) davon 2 feststellbar			
	Hersteller / Typ:			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen			
	4 St			
Summe 2.2	1.OG-15 HWR Vorrat			

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.3	1.OG-16 HWR Schleuse			
-----	-----------------------------	--	--	--

2.3.01	Garderoben-Sicherheitsleiste			
--------	-------------------------------------	--	--	--

Länge ca. 5000 mm, wandmontiert

Material:

Stahl verschweißt, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette

Ausführung:

- 3-fach Rundstahlhaken nach innen gebogen, Ø ca. 8 mm,
- Abschluss links + rechts

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

2.3.02	Bänke			
--------	--------------	--	--	--

Garderobensitzbank

einseitig, mit Rückenlehne

Ausführung:

- Gestell aus Stahl-Quadratrohrgestell verschweißt (mind. 30x30mm)
- pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette
- Fußausführung mit nevellierbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten,
- Sitz- und Rückenlehnenleisten aus Massiv-Hartholz farblos lackiert
- mit gerundeten Kanten

Länge:ca.1200mm

Sitzhöhe: max. 400mm

Sitztiefe: ca. 400mm

Höhe Rückelnehne: mind. 800 mm mit 2 Leisten

Hersteller / Typ:

'...../.....'

vom Bieter einzutragen

4 St

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 2.3				1.OG-16 HWR Schleuse

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.4	1.OG-18 HWR Theorie			
-----	----------------------------	--	--	--

2.4.01	Magnetwand 2000x1000			
--------	-----------------------------	--	--	--

Maße Tafelfläche:
B/H: 2000/1000 mm

Ausführung:

- Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenstruktur, Gegenzug aus Stahlblech verzinkt (ca. 0,5 mm)
- die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen wasserdicht verklebt
- alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst
- Schreibfläche Stahlemaille weiß ohne Lineatur, wandmontiert
- Oberfläche:
 - magnethaftend
 - beschreibbar
 - feucht und trocken abwischbar
 - schmutzabweisend
 - kratzfest

Zubehör:

- Bilderklemmleiste
- Bilderhaken
- 1x geeigneter Tafelwischer
- 10x starke Magnete
- Stiftablage
- 1 Satz Filzschreiber (blau, grün, rot schwarz) für Tafelflächen Stahlemaille weiß geeignet

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

2 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.4.02

Steh- Sitzarbeitsplatz 800x600

Mittelsäulentisch höhenverstellbar
B/T: ca. 800/600mm

Ausführung Tischplatte

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm stark
- Plattenkante mindestens 2 mm Kunststoffkante
- Dekor nach Bieterpalette

Gestell-Ausführung:

- runde Mittelsäule mit einem vier- oder fünfstrahligen Fußkreuz aus Stahl
- höhenverstellbare Gasdruckfeder im Bereich von ca. 700-1250 mm
- Auslösehebel unterhalb der Tischplatte
- Gestell und Fußkreuz gepulvert, Farbe nach Bieterpalette

Fußausführung:

- fahrbar mit Doppellenkrollen, alle 4 feststellbar

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

1 St

.....

2.4.03

Drehstuhl höhenverstellbar

Ausführung Sitzschale:

- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier)
- farbig gebeizt und lackiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- 5-Stern-Fußkreuz, LGA und BIFMA zertifiziert, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Höhenverstellung stufenlos von ca.400– ca. 550 mm über Gasdruckfeder

Fußausführung:

- Doppellenkrollen

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.4.04 **Seiten-Klapptisch**

B/H/T ca. 1600x710x800xmm (Größe 5)

Ausführung Tischplatte

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm stark
- Plattenkante mindestens 2 mm Kunststoffkante
- Dekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- Y- Stahlrohruntergestell, pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette
- Tischplatte über Längsseite hochklappbar/kippar um 90Grad über eine Ein- oder Zweihand-Verriegelungsstange unter der Tischplatte
- Arretierung der Tischplatte in vertikaler und horizontaler Position
- Tische sind platzsparend voreinander abstellbar und verräumbar

Fußausführung:

- fahrbar mit 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar

Hersteller / Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen

4 St

.....

2.4.05 **Schülerstuhl Freischwinger**

Ausführung Sitzschale:

- Sitzschale aus Buchensperrholz mit Griffloch (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier)
- farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette
- kratzfeste, strapazierfähiger Oberfläche

Ausführung Gestell:

- Sitzhöhen: Größe 6 (ca. 350-460mm), nach Vorgabe Auftraggeber
- Freischwinger-Stuhl, C- oder Z-Form Gestell
- stabiles Rundrohr-Stahlgestell, pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette
- stapelbar
- Holmpuffer zum Aufstuhlen
- Stuhl einschiebbar in die Stuhlaufhängung Pos. 2.1.1

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Fußausführung:

- leise Kunststoffgleiter mit Trittschutz

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

24 St

.....

Summe 2.4	1.OG-18 HWR Theorie	
------------------	----------------------------	-------

Summe 2	1. Obergeschoss - LOS 2 allgemeine Ausstattung Lehrküchen	
----------------	--	-------

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
1.1	1.OG-17 HWR Kochen	
1.2	1.OG-19 HWR Hauswirtschaft	
1.3	1.OG-15 HWR Vorrat	
1.4	1.OG-18 HWR Theorie	
Summe 1	1. Obergeschoss - LOS 1 Lehrküchen	
2.1	1.OG-19 HWR Hauswirtschaft	
2.2	1.OG-15 HWR Vorrat	
2.3	1.OG-16 HWR Schleuse	
2.4	1.OG-18 HWR Theorie	
Summe 2	1. Obergeschoss - LOS 2 allgemeine Ausstattung Lehrküchen	

Projekt: Gesamtschule Lingen

LV-Bezeichnung: LV Hauswirtschaft

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	1. Obergeschoss - LOS 1 Lehrküchen	
2	1. Obergeschoss - LOS 2 allgemeine Ausstattung Lehrküchen	
Summe Zusammenstellung:		
Summe ohne Nachlass:		
Nachlass (.....%):		
Summe netto:		
zzgl. 19% MwSt:		
Summe inkl. MwSt:		