
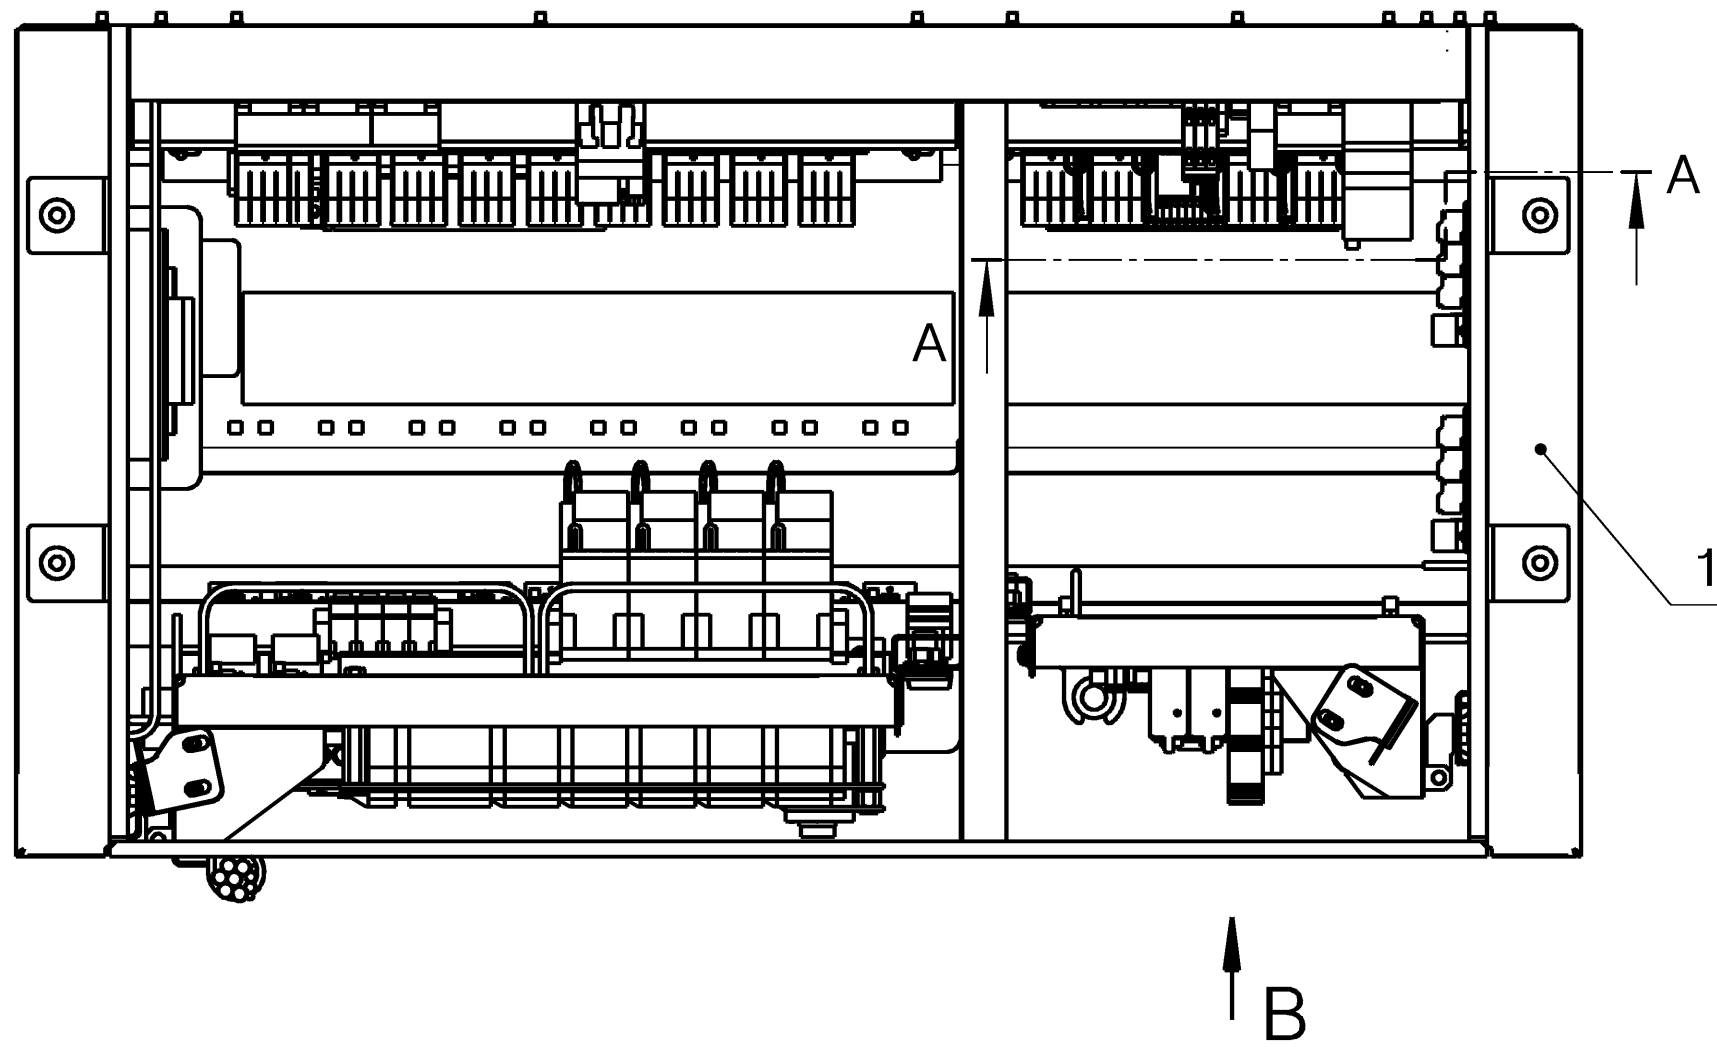
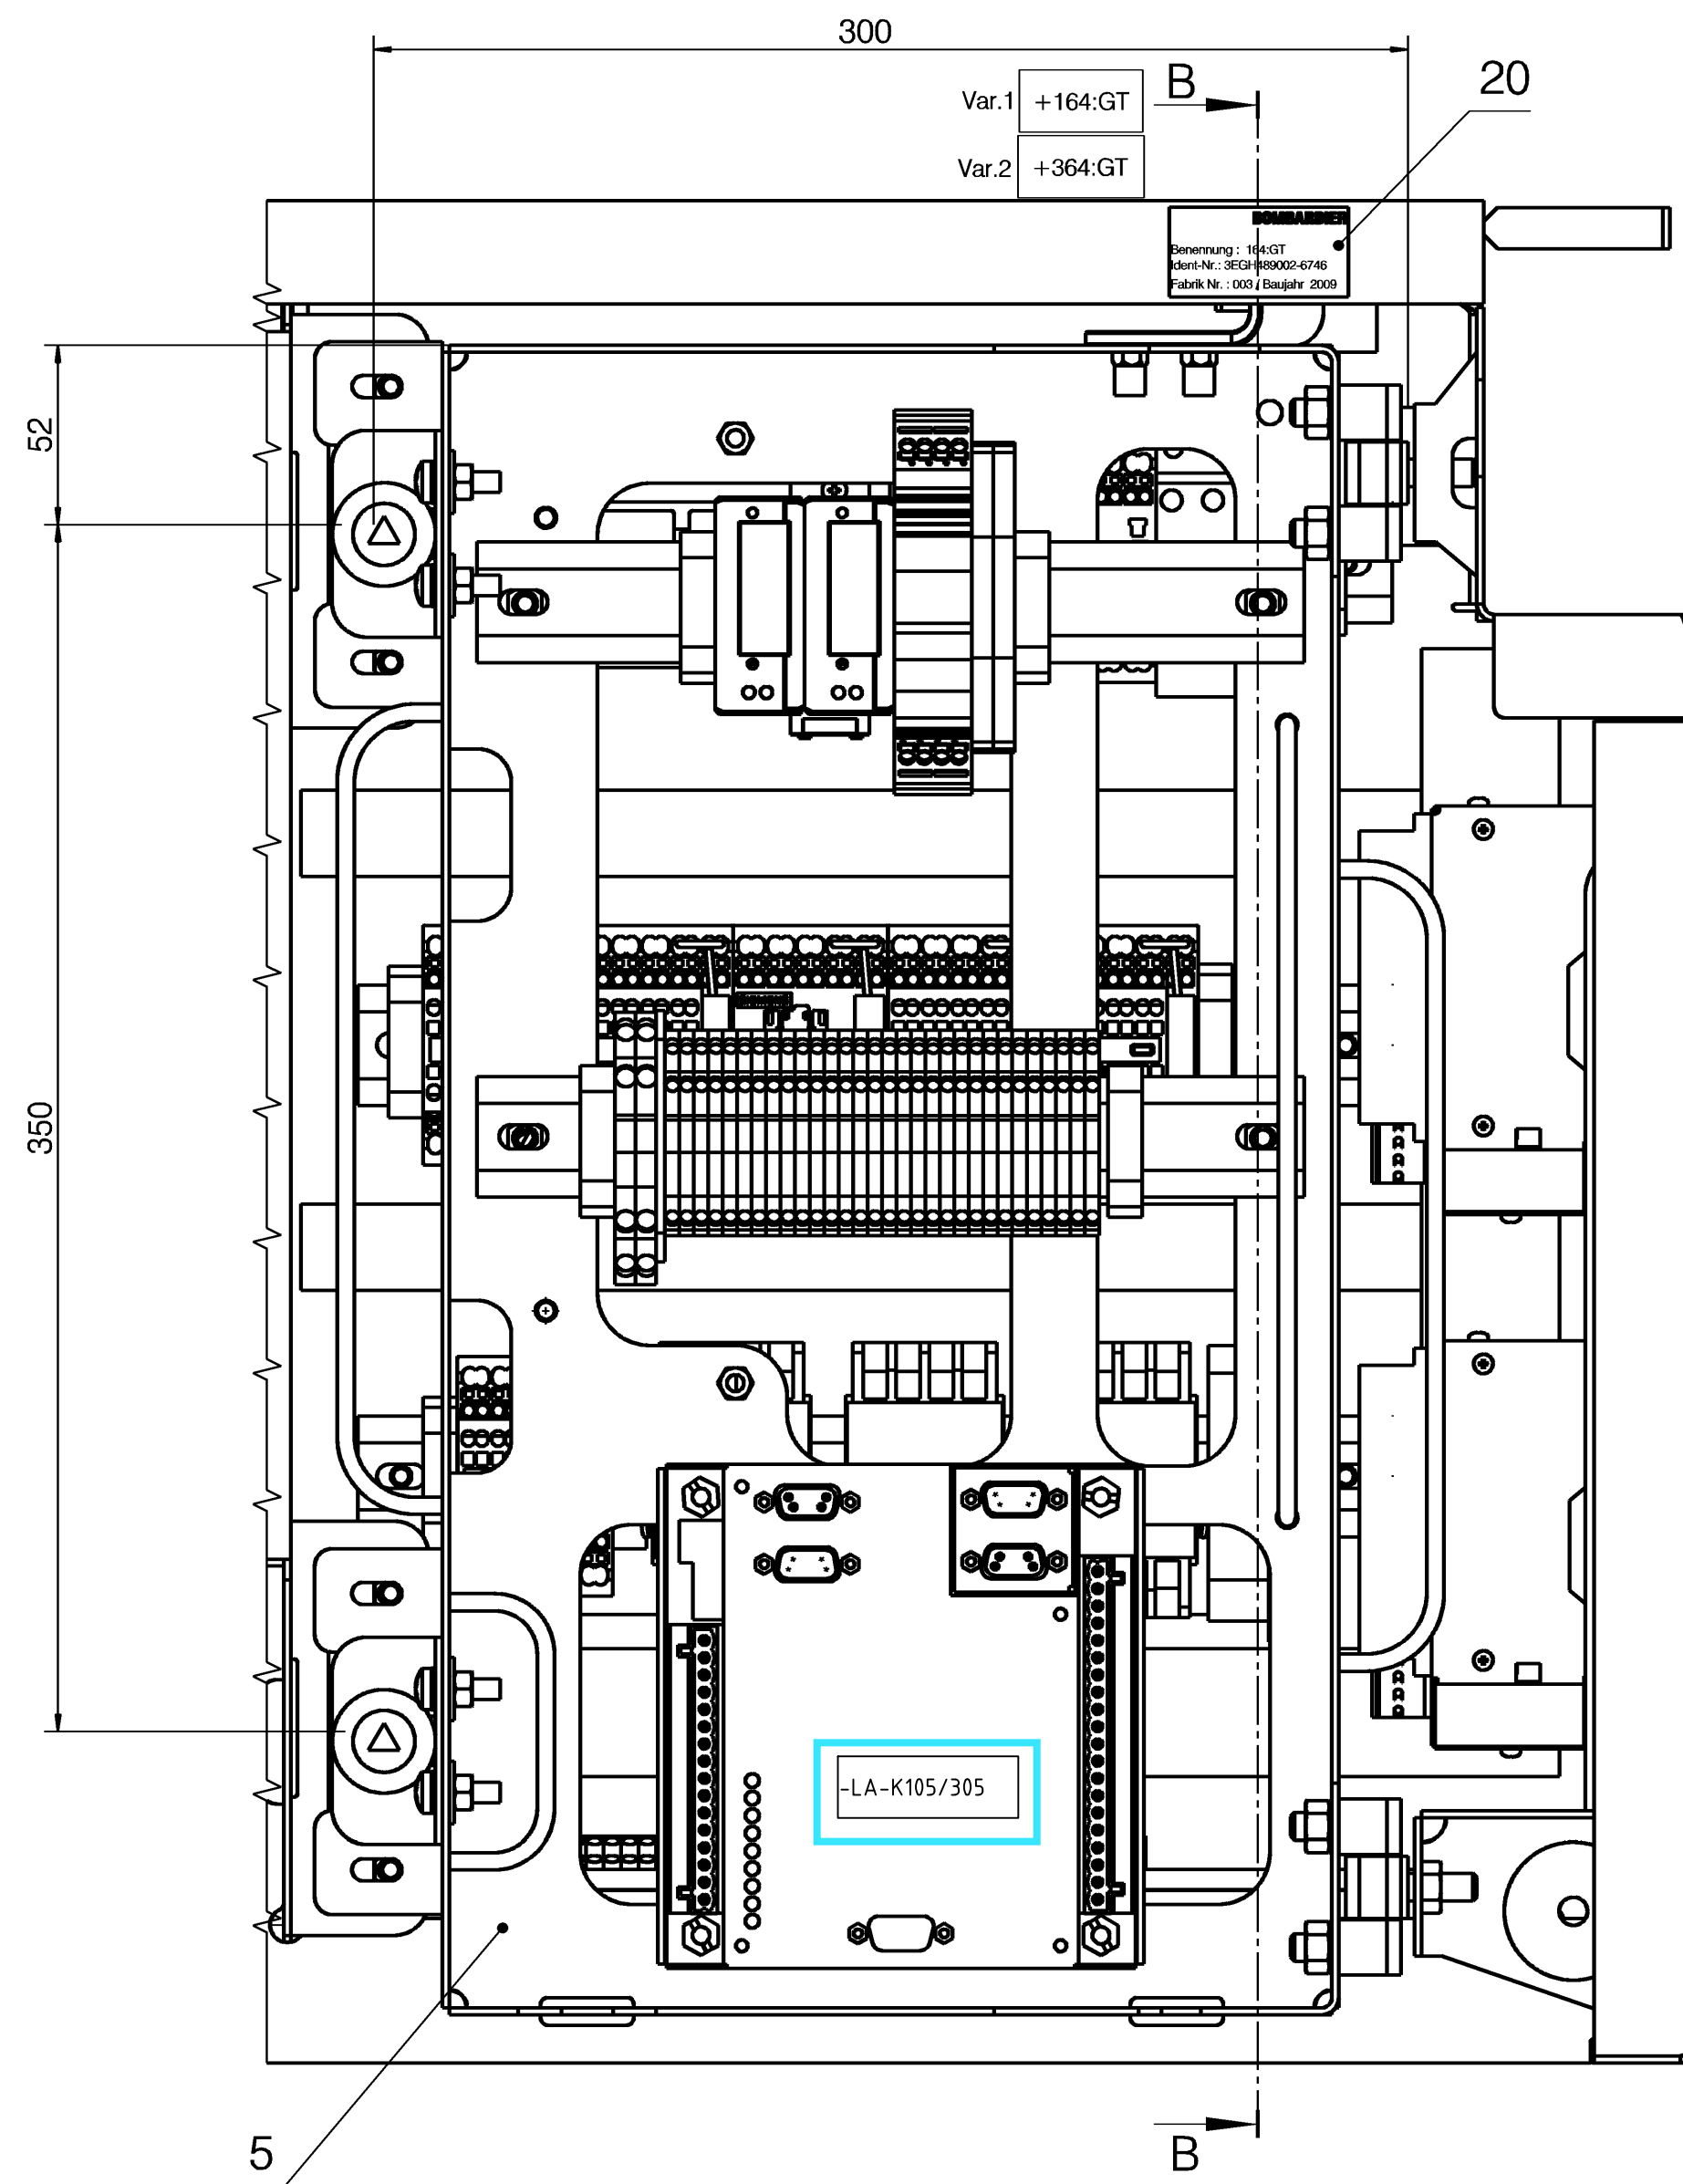
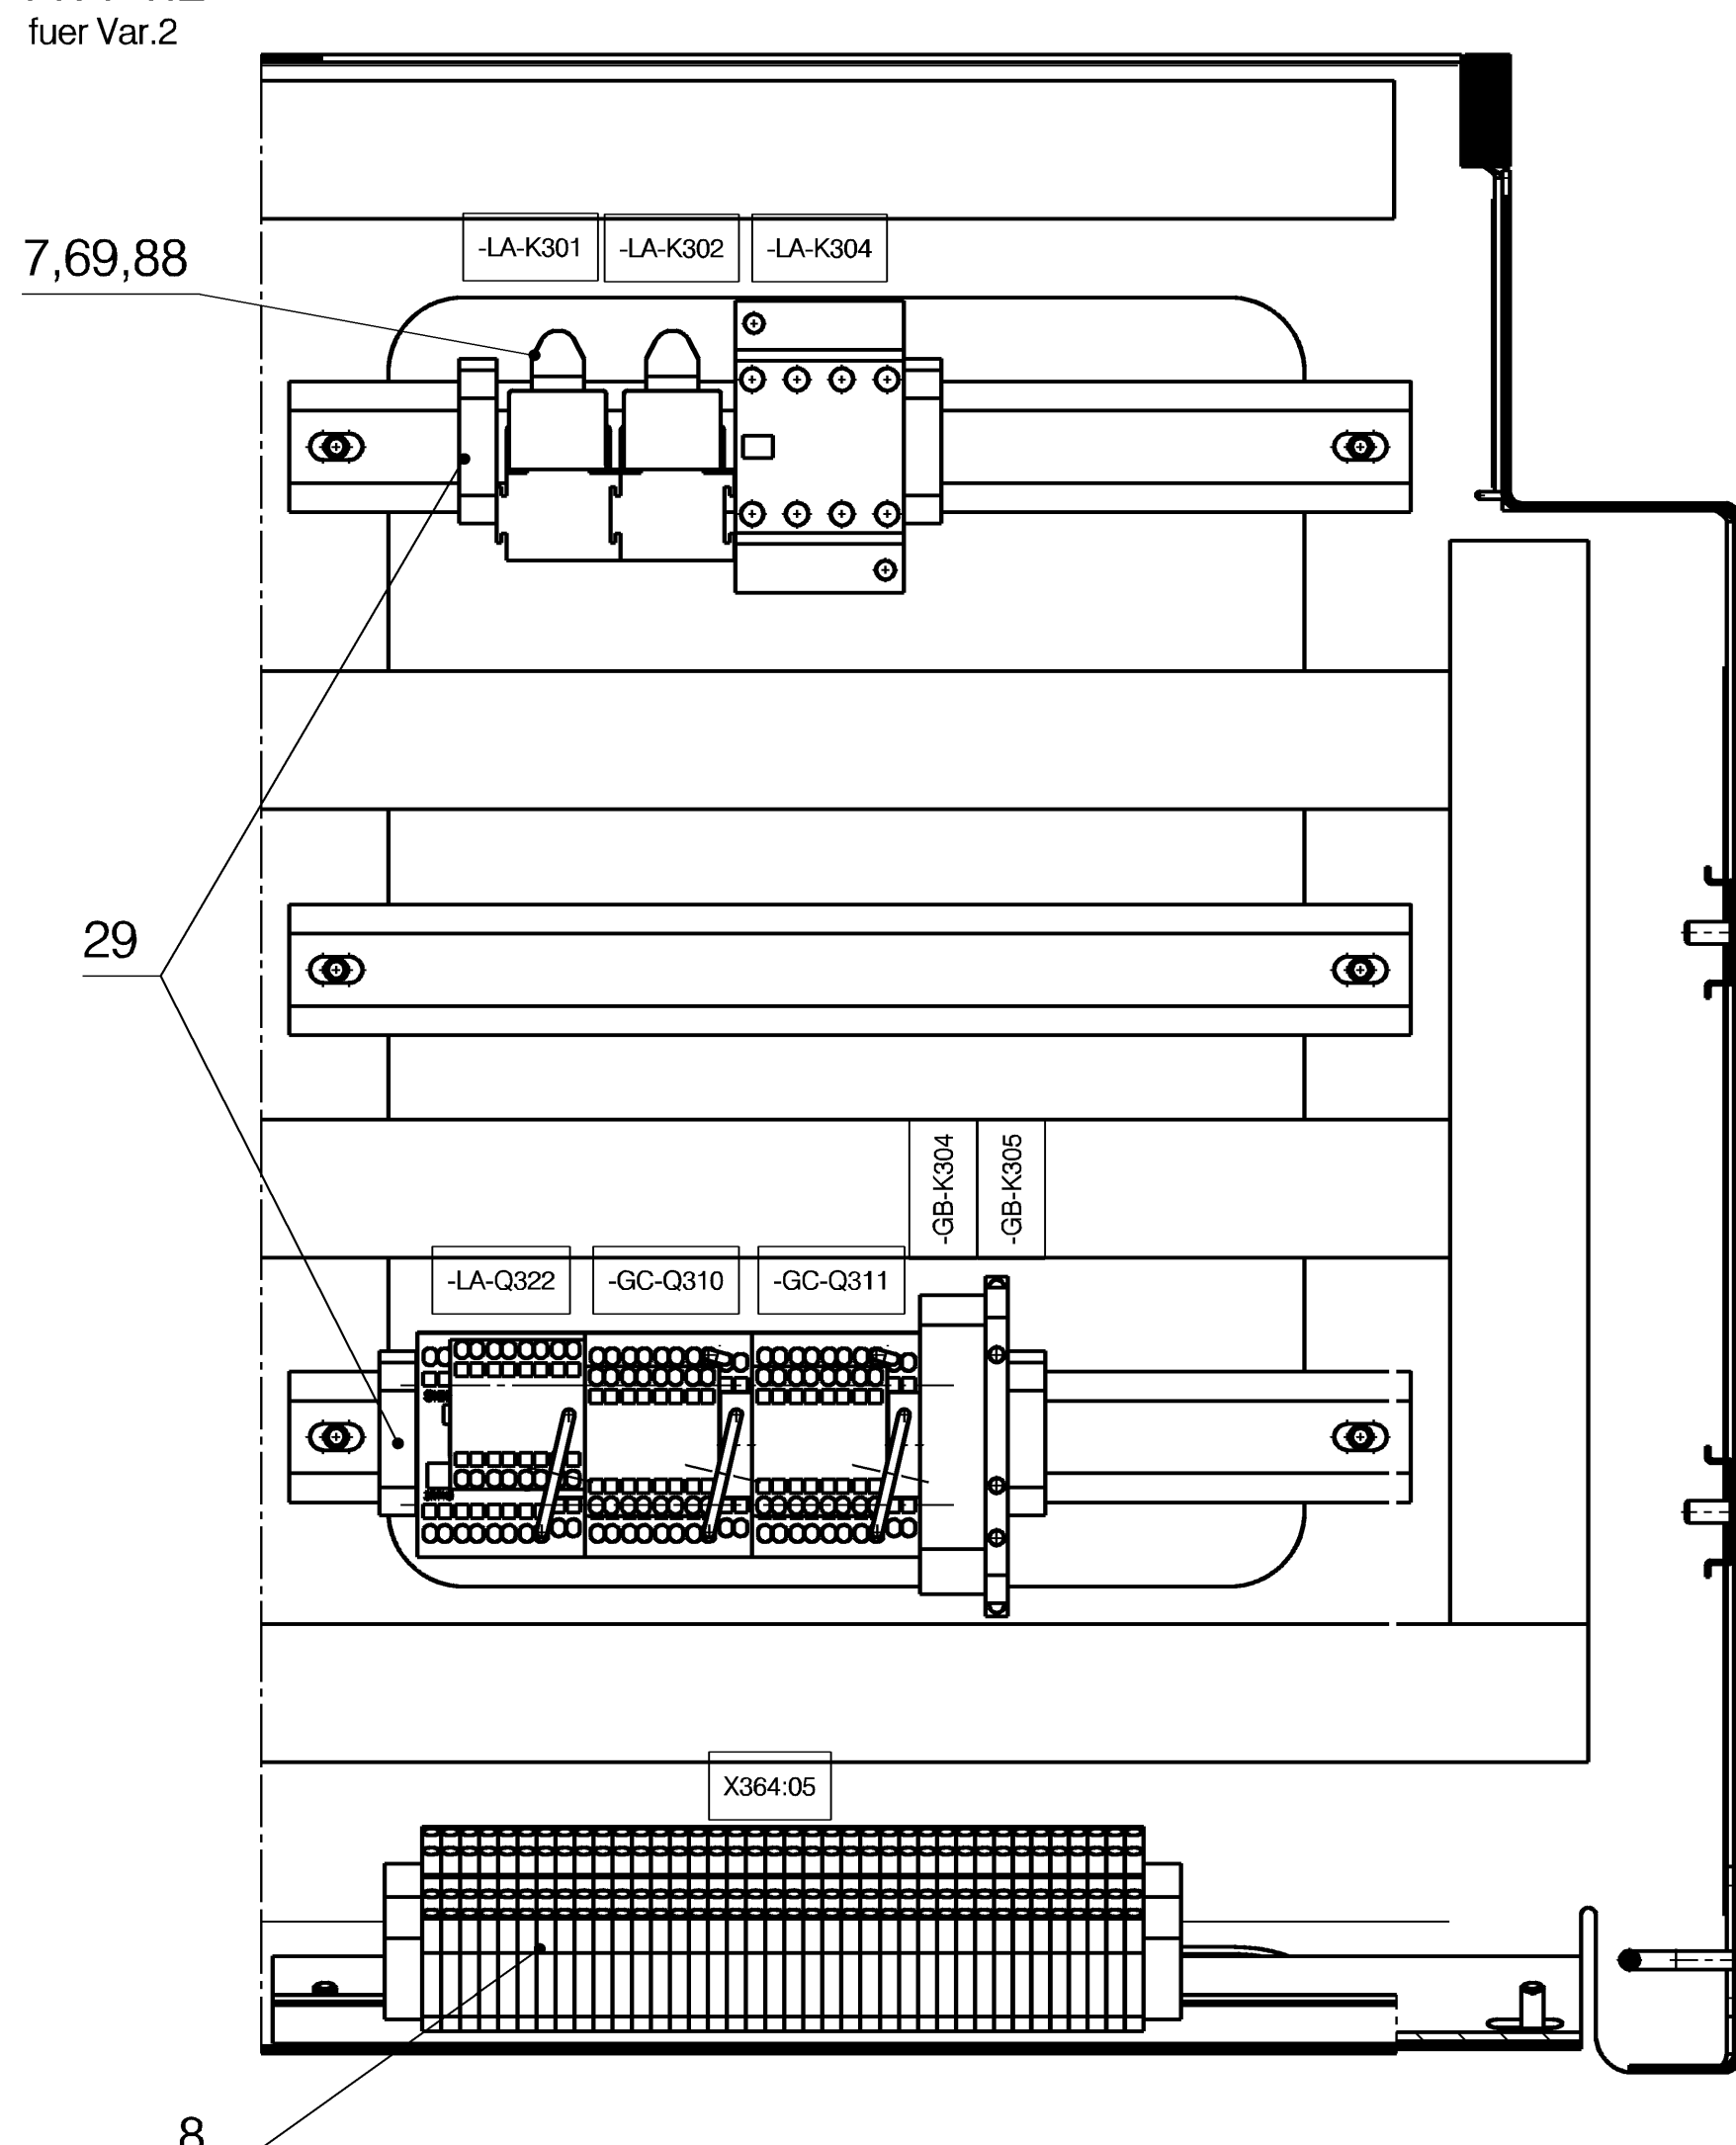




A-A 1:2
fuer Var.1

A-A 1:2
fuer Var.2

B

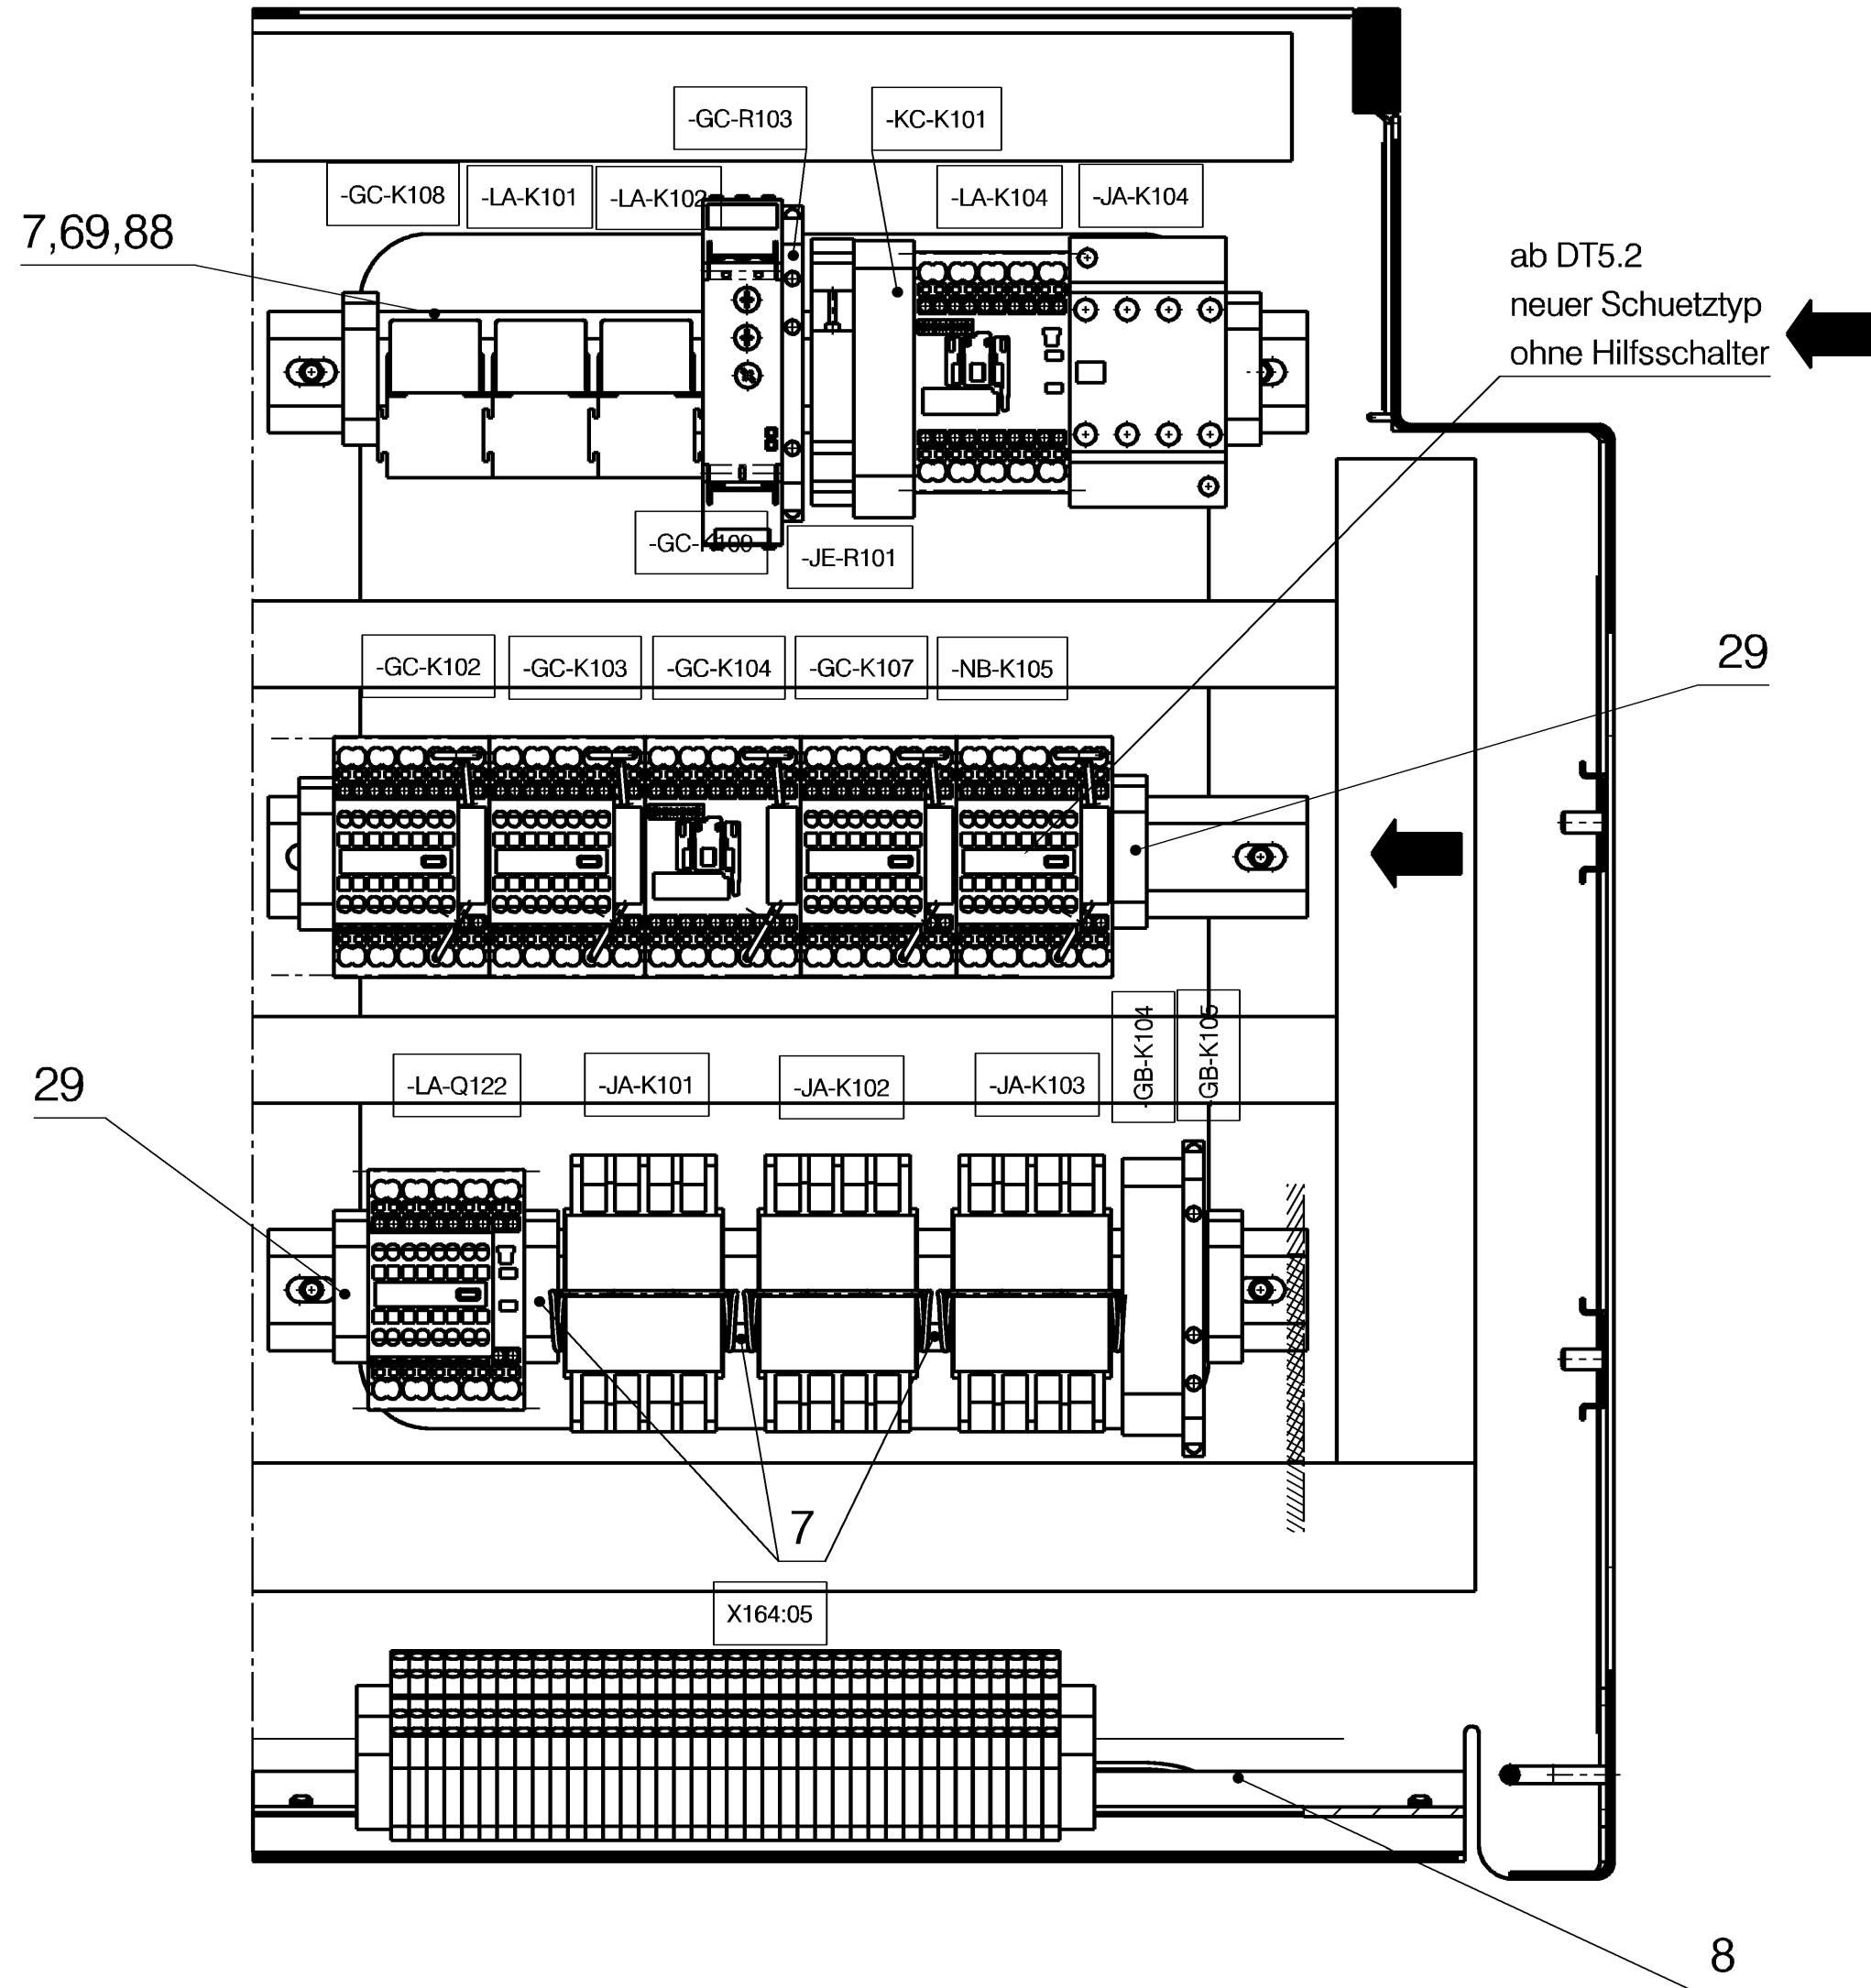

B-B

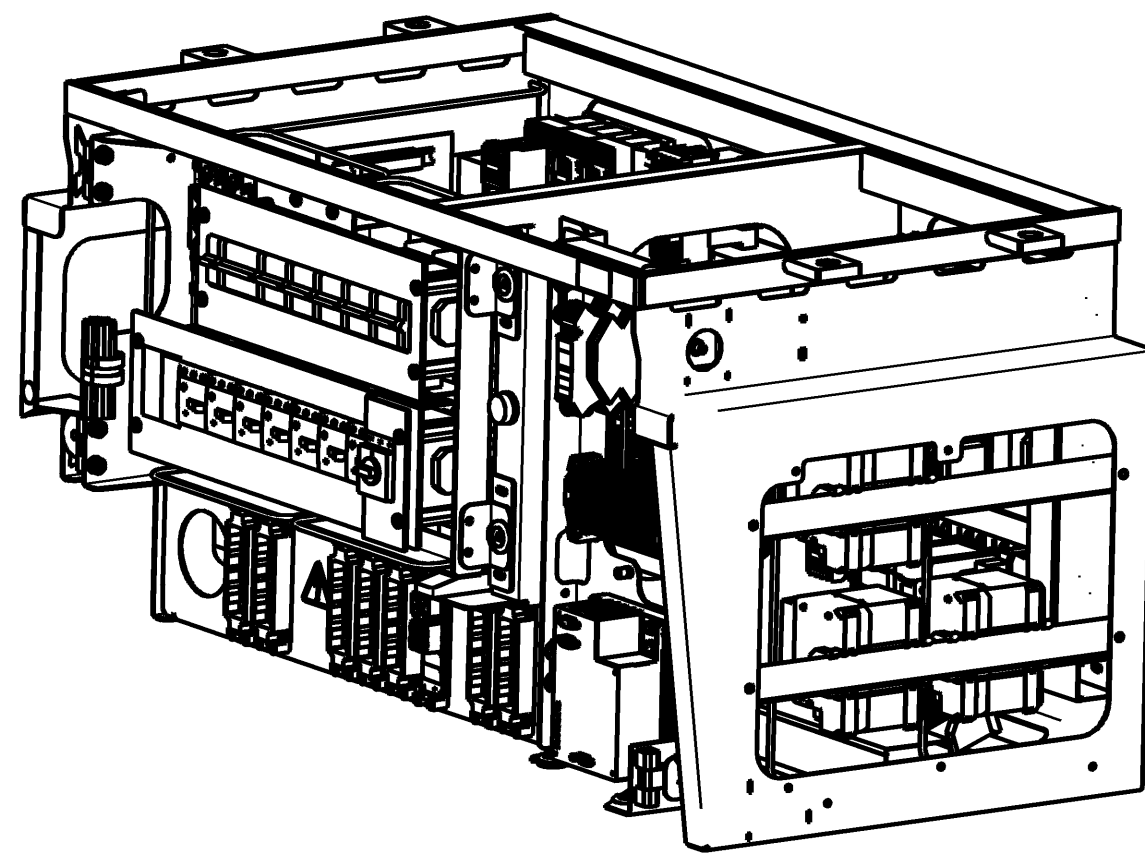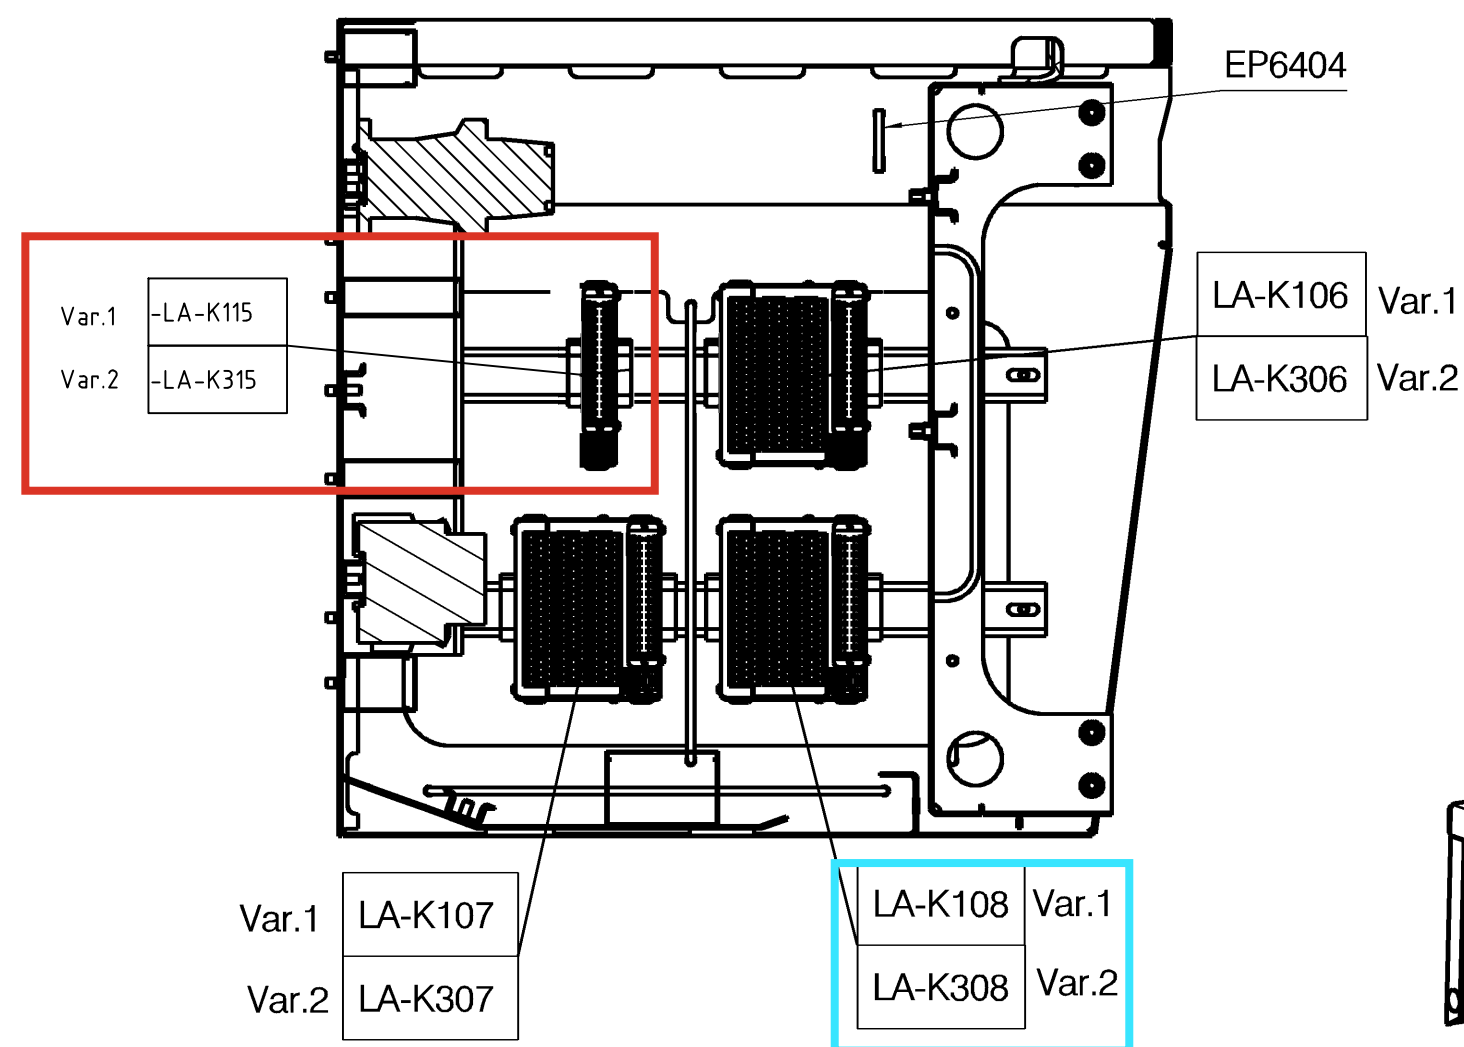

- Anzugsdrehmomente Risikoklasse H
- Erdung nach Schutzverbindungen 3EGW000000-0069
 - Gewinde geschmier (Voler AC Geomet 500A-Beschichtung; Gleitmo 805 bei A2-70)
 - Kontakfl. metallisch blank, gefettet mit RHUS SU2 (Pos.99)
- Anzugsdrehmomente Risikoklasse M
- elektrische Anschlüsse an elektr. Komponenten nach Herstellerangaben
 - sonstige elektr. Anschlüsse nach 3EGW000000-0069
 - Kontakfl. metallisch blank, gefettet mit RHUS SU2 (Pos.99)
- Anzugsdrehmomente mechanisch
- Schraubenverbindungen nach 3EGW000000-0069

2	3EGH489002-6772	3EGH489002-6747
1	3EGH489002-6746	3EGH489002-6747
Varianten	Stücklisten - Nr.	Zeichnungs - Nr.

Verwendbar fuer:				Ausgabe:			
DT5				Datum:			
Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768 m				Maßstab:			
				1:5			
				Klassifizierung:			
				TB			
				Geraeteträger vst.			
				GT 164,364			
				610259			
				Blatt 1			
				2 Bl.			
				Erst			
				Erst			