





A-A 1:2

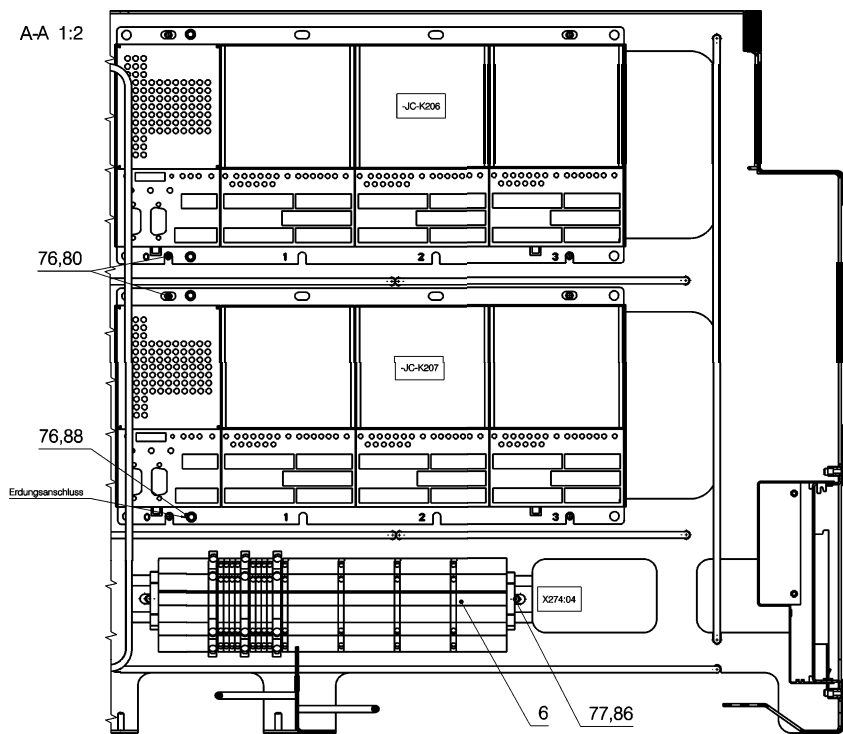


B-B 1:2

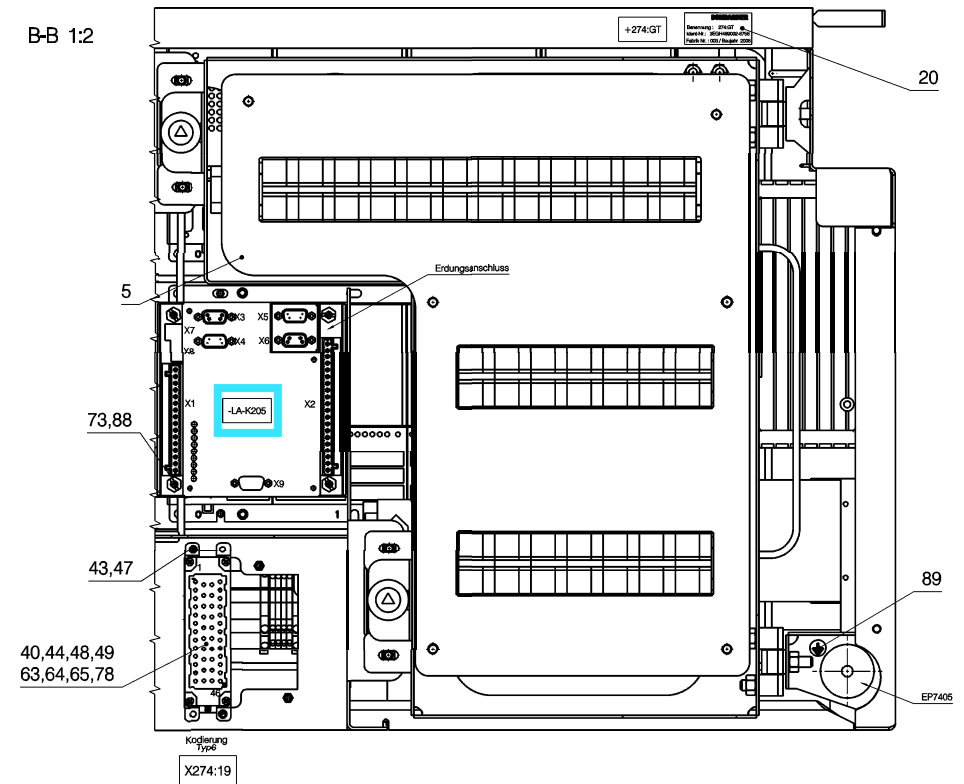

C-C 1:2

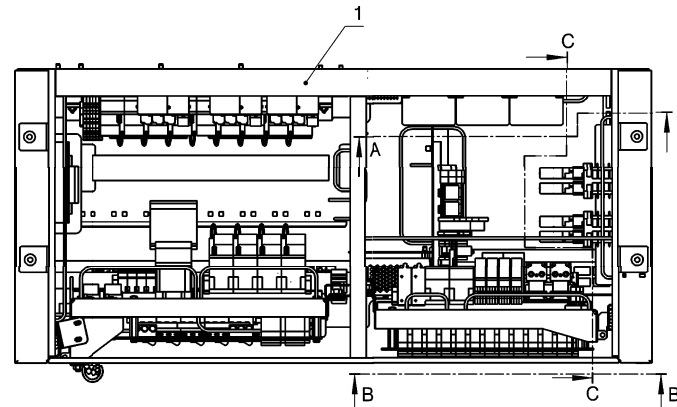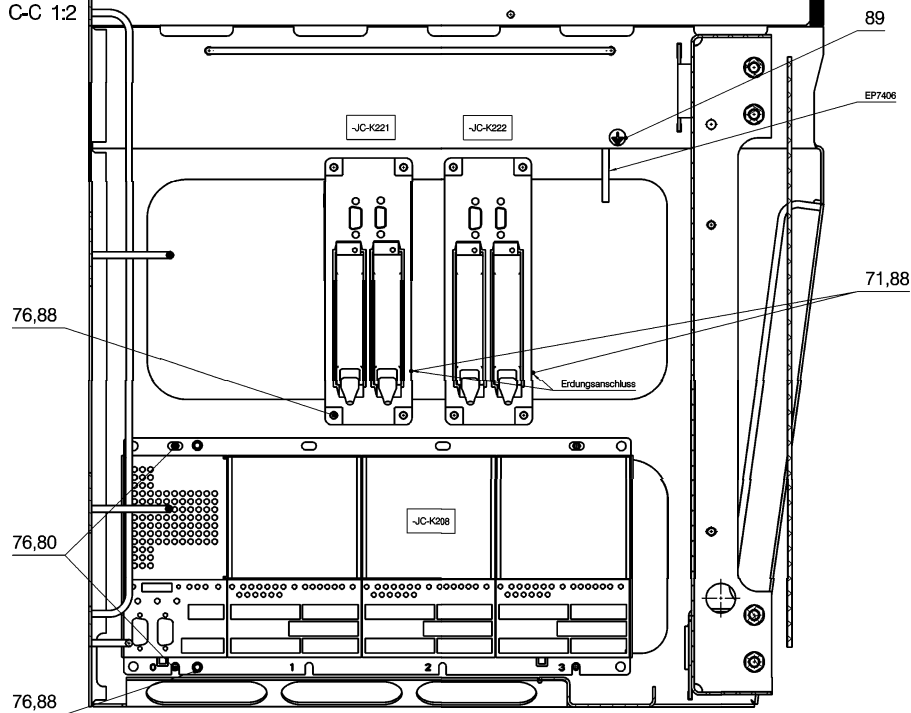

- Anzugsdrehmomente Risikoklasse H**
 - Erdung nach Schutzverbindungen 3EGW000000-0069
 - Gewinde geschmier (Voler AC Geomet 500A-
 Beschichtung:
 Gleitmo 805 bei A2-70)
 - Kontaktfl. metallisch blank, gefettet mit RHUS SU2 (Pos.99)
- Anzugsdrehmomente Risikoklasse M**
 - elektrische Anschlüsse an elektr. Komponenten
 nach Herstellerangaben
 - sonstige elektr. Anschlüsse nach 3EGW000000-0069
 - Kontaktfl. metallisch blank, gefettet mit RHUS SU2 (Pos.99)
- Anzugsdrehmomente mechanisch**
 - Schraubenverbindungen nach 3EGW000000-0069
- Pos. 36 nach Erfordernis montiert



ohne GOA2, mit Fresh UM20269540

Vorserie für							
DTS, DTS_GoA2							
				Anlage			
				Seite			
				Blatt			
				15			
				Blatt			
				TB			