

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung

Objekt:

Neubau Kombibad Maintal
Edmund-Seng-Straße 19
63477 Maintal

Leistung:

Trockenbauwände

Auftraggeber:

Magistrat der Stadt Maintal
Klosterhofstr. 4-6
63477 Maintal

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

Inhaltsverzeichnis der Leistungsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis der Leistungsbeschreibung

A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

A.2 Angaben zur Baustelle

A.3 Angaben zur Ausführung

A.4 Angaben zur Baukonstruktion

A.5 Angaben zur Installation

A.6 Zusätzliche Technische, Sonstige Technische Vertragsbedingungen

B. Anlagen / Ausführungsunterlagen des AN

C. Leistungsverzeichnis

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung		
A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung		
A.1.1 Allgemeine Beschreibung des Projektes:		
Standort und Aufgabenstellung Die Stadt Maintal gehört dem Main-Kitzing-Kreis an und liegt zwischen Frankfurt am Main und Hanau. Nach Hanau ist sie die zweitgrößte Stadt des Landkreises.		
Konzeption und Städtebau: Das Grundstück des neuen Kombibades befindet sich in der Mitte der vier Stadtteile von Maintal, direkt in der grünen Mitte gelegen, mit reichem Baumbestand, großen Freiflächenangebot und sowie verkehrsgünstiger Anbindung. Der sich im Norden des Baugrundstücks, an den Besucherparkplatz anschmiegende Schwimmbadbau, besteht im Wesentlichen aus zwei Hauptbaukörpern, welche geradlinige, konisch zulaufende und teilweise versetzte Außenkanten enthalten. Ihre Gebäudeecken sind teilweise gerundet gestaltet und lassen so den Grundriss weich und fließend wirken. Die beiden Gebäudeteile nehmen folgende Funktionen auf: Im Norden der "Eingangsriegel" mit Nebenfunktionen wie Empfang, Bistro, Umkleiden, Duschen, Küche und Personalbereich. Im Süden die zu den Freiflächen ausgerichtete "Schwimmhalle" mit diversen Beckenbereichen und Rutschenturm. Dort schließen sich nach Süden die großzügigen Freiflächen mit den beiden Freibecken sowie die Ruhe- und Liegebereiche des Freibades an. Große Glasflächen an der Fassade der Bade- platte stellen einen fließenden Übergang zwischen dem Außen-und Innenbereich her.		
Erschließung Die Erschließung des Baugrundstückes erfolgt über die bestehende Straßenführung mit der Landstraße L3159 und der anschließenden Edmund-Seng-Straße. Die vorhandene Parkplatzanlage am Schwimmbad bleibt erhalten. Sie dient während der Baumaßnahme als Parkfläche und Containerstandfläche für die ausführenden Firmen. Das gesamte Baugrundstück wird mit einem Bauzaun eingezäunt. Die Zufahrt erfolgt über jeweils zwei Bautore von der öffentlichen Verkehrsfläche. (s. hierzu auf Anlage BE-Übersichtsplan)		
Realisierung Die Realisierung der Maßnahme erfolgt in einem Bauabschnitt vom März 2025 (Beginn Abbrucharbeiten) bis zum Herbst 2027 (Inbetriebnahme Hallenbad) Siehe hierzu auch die Angaben zu Punkt A.3 (Angaben zur Ausführung). Die Errichtung der Außenanlagen im unmittelbaren Bereich des Baufeldes sowie die Wiederherstellung der hierfür erforderlichen Baustelleneinrichtungsflächen erfolgt zum Abschluss der Gesamtmaßnahme und sollen zur Inbetriebnahme des Hallenbades ebenso abgeschlossen sein.		
Öffentlich-rechtliche Genehmigungen: Für die Maßnahme "Neubau Kombibad Maintal" liegt eine Baugenehmigung vor.		
A.1.2 Auszuführende Leistungen		
Die vorliegende Ausschreibung umfasst folgende Leistungen:		
-Trockenbauarbeiten - Wände		
A. 1.2.1 Beschreibung der Maßnahmen		
Neubau Kombibad Maintal		
A.1.3 Bereits ausgeführte Vorarbeiten		
Rohbauarbeiten, Stahlbau- und Trapezblecharbeiten, Dachabdichtungsarbeiten.		
A.1.4 Bereits ausgeführte Leistungen		

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

-entfällt

A.1.5 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Die Gesamtmaßnahme wird durch Einzelgewerke parallel ausgeführt. Die Aufstellung von Trockenbauwänden erfolgt unmittelbar nach Fertigstellung der Rohbau- und Stahlbau- bzw. Trapezblecharbeiten nach Gewährleistung einer dichten Dachhaut.

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

A.2 Angaben zur Baustelle

A.2 Angaben zur Baustelle

A.2.1 Lage der Baustelle

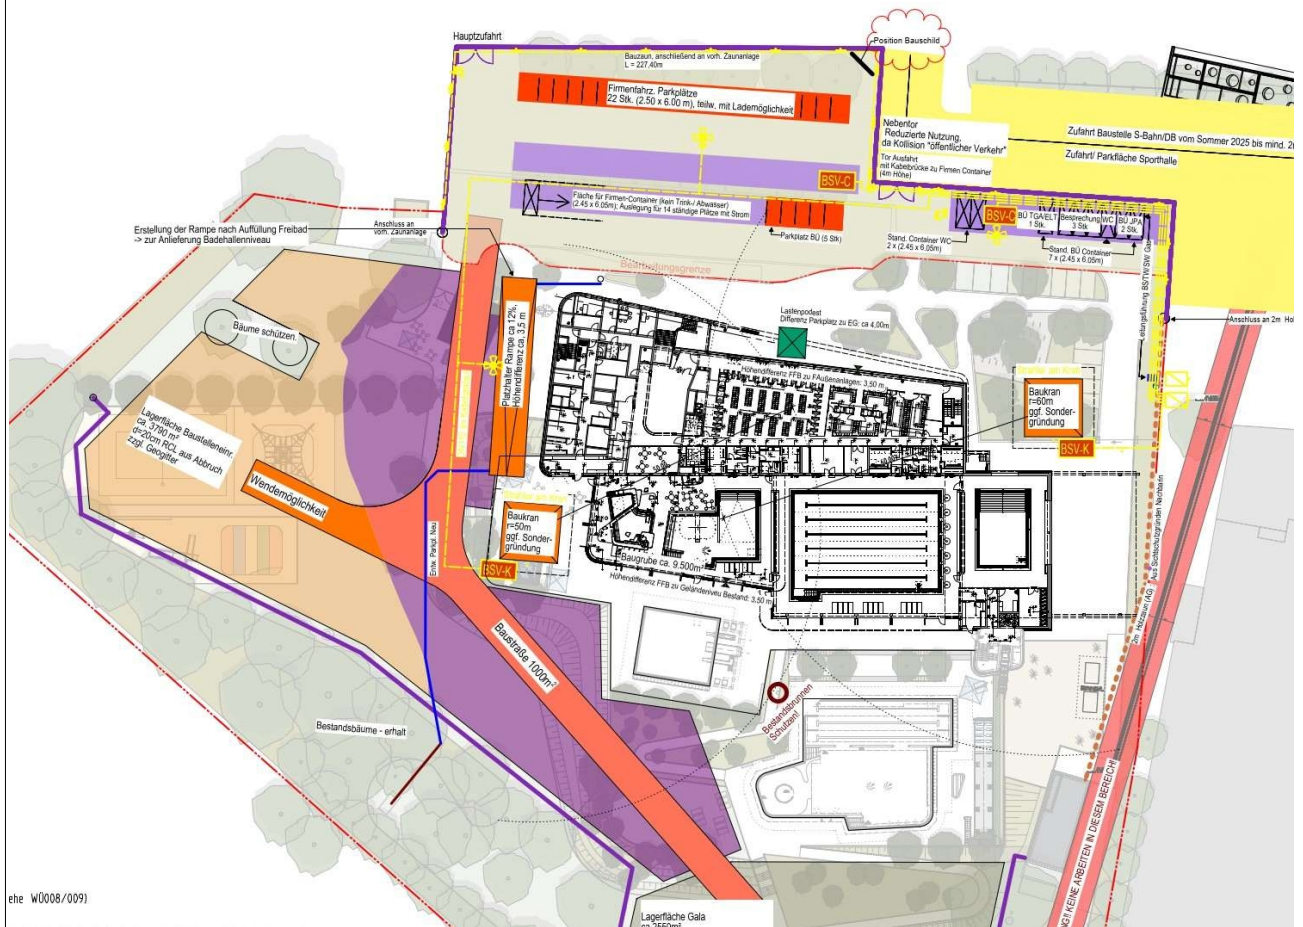
Edmund-Seng-Straße 19

63477 Maintal

Flurstück: Maintal

Gemarkung Dörnigheim, Flur 8, Flurstück 195/4

Siehe Baustelleneinrichtungsplan



Gelände und Höhenlage:

Das natürliche Gelände ist als leicht geneigt zu betrachten, es weist ein Gefälle von Norden nach Süden auf.

A.2.2 Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische und betriebliche Bedingungen:

entfällt

A. 2.3 Art und Lage der baulichen Anlagen:

siehe beiliegende Planunterlagen und Punkt A.3 (Angaben zur Ausführung)

A.2.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle:

Die Baustelle ist über öffentliche Straßen gut erreichbar, die vorhandenen Verkehrsbeschränkungen sind zu beachten und sind dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
A.2 Angaben zur Baustelle		
Das Baugrundstück ist über die Autobahn A66 Ausfahrt AS 34 (Maintal-Dörnigheim) und anschließend über die L3195 gut zu erreichen. Die Baustellenanfahrt erfolgt über die Edmund-Seng-Straße zur Baustelle. Baustellenzugänge / Baustellenzufahrt: Die Baustellenzufahrt führt von der Edmund-Seng-Straße über zwei neue geschaffene Baustellenzufahrten auf das Baugrundstück. Die Abtrennung des Baufeldes bzw. der Baustraße zur umliegenden Bebauung erfolgt über einen bauseitigen Schutz- bzw. Bauzaun. Verkehrsrechtliche Anordnungen / Sondernutzungen Sonstige Genehmigungen, wie Aufgrabungsgenehmigungen, Maßnahmen zur Regelung und Aufrechterhaltung des Verkehrs, Sperrungen etc., welche über die vor beschriebene Sondernutzung hinaus gehen, z. B. für den Antransport größerer Bauteile, Sperrungen für Anwohnerzufahrten usw., sind durch den Auftragnehmer bei der Stadt Maintal gesondert zu beantragen. Eine Kopie des Genehmigungsbescheides / Erlaubnis ist der Objektüberwachung des AG unaufgefordert vorzulegen. Auf der gesamten Baustelle gilt grundsätzlich die STVO. A2.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: Baustellenzufahrt von der Edmund-Seng-Straße bis BE-Fläche Siehe BE-Plan. A2.6 Kranstandorte / Transporteinrichtungen: Für die Aufstellung von Mobilkränen für den werktäglichen Montageeinsatz steht die BE-Fläche im Grunde nach zur Verfügung, die Nutzung ist jedoch mit der Objektüberwachung des AG im Vorfeld zu klären und eine Genehmigung zu beantragen. Siehe hierzu auch Punkt A.2.4. Siehe BE-Plan. A2.7 Anschlüsse für Wasser, Energie, Abwasser, Für die Stromversorgung und Bauwasserversorgung werden dem Auftragnehmer Anschlussmöglichkeiten auf den Baugrundstück zur Verfügung gestellt (s. hierzu BE-Plan). Evtl. erforderlichen Zuleitungen zu den jeweiligen Verbrauchsstellen für Rohbauarbeiten sind durch den AN auf eigene Kosten herzustellen, zu unterhalten und nach Abschluss der Maßnahme wieder zurückzubauen. Die Strom- und Wasserkosten trägt der AG. Die Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt direkt vom AG mit den entsprechenden Versorgungsunternehmen. Entsprechende Sanitäre Anlagen (WC-Anlagen einschl. Waschräumen) nach den Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinie werden dem AN zur Mitbenutzung durch den AG zur Verfügung gestellt. Die Kosten einschl. Reinigung trägt der AG. A2.8 Lager und Arbeitsplätze / Containerstandplätze: Vom AG wird hierfür eine Fläche auf dem Baugrundstück (s. BE-Plan zur Verfügung gestellt. Die jeweiligen Aufstellflächen für Containeranlagen, Lagerflächen und sonstige BE-Flächen des AN sind mit der Objektüberwachung des AG im Vorfeld der Vertragsleistung abzustimmen. Durch den AN Rohbau ist eine BE-Plan zu erstellen und dem AG zur Genehmigung vorzulegen. A2.9 Boden-, Baugrundverhältnisse: siehe hierzu 2. und 3. Geotechnischer Bericht des IB GeoIngenieure FLG GmbH, Platanenallee 23, 64832 Babenhausen vom 04.10.2024 und 24.04.2025 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen: entfällt A2.10 Grundwasser, Gewässer: Die Grundwasserabsenkung für die Erstellung der Baugrube erfolgt gesondert durch das Gewerk "Wasserhaltung". Der notwendigen Wasserhaltung liegt der Erläuterungsbericht der WhC / Wasserhaltung Consolt		

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
A.2 Angaben zur Baustelle		
GmbH, An der Burg 7, 99974 Mühlhausen vom 16.04.2025 gemäß Anlage zu Grunde.		
A2.11 Besondere Umweltrechtliche Vorschriften: entfällt		
A2.12 Entsorgung, Abwasser-und Abfallbeseitigung: Die Entsorgung aller anfallenden Abfälle und Verpackungsmaterialien hat durch den AN gemäß DIN 18299 § 4.1.11 und 4.1.12 ATV umgehend, mindestens jedoch einmal wöchentlich zu erfolgen. Diese Position gilt nicht für Baugrubenaushub bzw. zu entsorgendes Aushubmaterial.		
A2.13 Schutzvorschriften: gemäß BE-Plan sowie SIGE-Plan.		
A2.14 Schutzmaßnahmen: Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung ab, die den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm zu erbringen Leistung einschließt. Regelung gemäß BVB, Punkt 10.2.		
Schutz der Straßen-u. Gehwegbeläge: Einschlägige Vorschriften des Baulastträgers sind zu beachten und eigenverantwortlich abzustimmen und einzuhalten.		
A2.15 Vorhandene Anlagen im Baustellenbereich: Im Bereich der Edmund-Seng-Straße und auf der Zufahrt zum Baufeld sind öffentliche Ver- und Entsorgungsleitungen, (Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle; Gasleitungen, Wasserleitungen, Elektrische Leitungen, Fernmeldeleitungen etc.) vorhanden. Die Leitungen sind vor Beschädigungen zu schützen. Aktuelle Spartenpläne sind eigenverantwortlich anzufordern. Außerdem wird insbesondere auf die gemäß beigefügten Plananlagen im östlichen Grundstücksbereich in einem 6 m breiten Schutzstreifen verlaufende Gashochdruckleitung Nr. 9502 (Stahlrohr DN 500 mm, 62 bar Gasdruck) verwiesen. Bei allen Maßnahmen bei denen Erschütterungseinwirkungen auf Gashochdruckanlagen nicht ausgeschlossen werden können (z. B. Spundungen, Rammungen, dynamisch wirkende Verdichtungsmaschinen) darf die maximal zulässige Schwinggeschwindigkeit an der Gasfernleitung von 30mm/sec. nicht überschritten werden. Die Unbedenklichkeit solcher Maßnahmen muss durch einen Gutachter schriftlich bestätigt werden.		
A2.16 Hindernisse im Baustellenbereich: entfällt.		
A2.17 Vermutete Kampfmittel: entfällt		
A2.18 Maßnahmen gemäß der Baustellenverordnung: gemäß SiGe-Plan		
A2.19 Besondere Maßnahmen und Anordnungen zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Bauteilen etc. im Bereich der Baustelle: entfällt		
A2.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen: entfällt		
A2.21 Art der vom AG veranlassten Vorarbeiten: keine		

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
----	----	-----------------------------------

A.2 Angaben zur Baustelle

A2.22 Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle:

Zeitgleich zur Erstellung von Trockenbauwänden erfolgen Installationsarbeiten der Gebäudetechnik, sonstige Fassadenbauarbeiten, Dachabdichtungsarbeiten.

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
A.3 Angaben zur Ausführung		
A.3 Angaben zur Ausführung		
A.3.1 Bauablauf, vorgesehene Arbeitsabschnitte:		
Die Realisierung der Maßnahme erfolgt in einem Bauabschnitt für die Gesamtanlage. Der Bauablauf richtet sich nach den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) bzw. den Fristen des Formblattes 214.H		
A3.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung:		
Die Gesamtmaßnahme wird durch Einzelgewerke parallel ausgeführt. Der hierfür notwendige interne Koordinationsaufwand in Abstimmung mit der Objektüberwachung des AG ist zu berücksichtigen und in die EP einzurechnen. Der AN bzw. dessen Erfüllungsgehilfen verpflichten sich diesbezüglich zur Teilnahme an den wöchentlichen Baustellen-JF-Terminen während der vertraglich vereinbarten Ausführungszeit einschl. der entsprechenden Vor- und Nachlaufzeiten.		
Maximale Flächenlast für Geräte in Gebäuden für Montagearbeiten:		
max. 5 kN/m ²		
A3.3 Erschwernisse für Arbeiten in kontaminierten Bereichen:		
entfällt		
A3.4 Erschwernisse bei Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen:		
Hinweise zur Anfahrmöglichkeit, Beschränkte Lagermöglichkeiten, siehe hierzu BE-Planung und Beschrieb A.2.8.		
A3.5 Verkehrsregelung/Verkehrssicherung:		
Siehe hierzu Punkt A.2.4 bis A.2.6. Die beschriebenen Parameter sind ausdrücklich zu beachten und bei der Preisbildung zur berücksichtigen.		
A3.6 Besondere Anforderungen an Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Gerüsten:		
Sofern für die Erstellung von Trockenbauwänden Gerüste erforderlich werden, die keine Nebenleistung nach VOB/B darstellen, so sind diese als Leistungsposition beschrieben und werden gesondert vergütet.		
A3.7 Mitbenutzung fremder Gerüste und Einrichtungen:		
entfällt		
A3.8 Vorhaltung von Gerüsten und Einrichtungen für Dritte:		
entfällt		
A3.9 Verwendung von Recyclingstoffen:		
entfällt		
A3.10 Anforderungen an Recyclingstoffe und nicht genormte Stoffe/Bauteile:		
entfällt		
A3.11 Anforderungen an Güte und Umweltverträglichkeit von Stoffen/Bauteilen:		
Verwendung von PEFC oder FSC-zertifizierter Hölzer (außer Schaltafeln u. ä.) mit Produktkettenzertifizierung (COC-Nachweis) gemäß BMUB - Erlass zur Beschaffung von Holzprodukten vom 30.11.2017.		
Verwendung von Hölzer, Holzwerkstoffen und Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen frei von Boraten als Flammschutzmittel.		
Kunststoffschaumstoffe frei von halogenierten Treibmitteln		

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
A.3 Angaben zur Ausführung		
Spritz- und Montageschäume frei von halogenierten Treibmitteln und keine UF-Schäume (Urea-Formaldehyd) A3.12 Art und Umfang von Eignungs- und Gütenachweisen, Prüfungen: Vor Einbau der jeweiligen Bauteile hat der Auftragnehmer alle erforderlichen Nachweise, bauaufsichtlichen Zulassungen, Werksbescheinigungen, Übereinstimmungszertifikate und Prüfprotokolle, etc. zu den einzubauenden Systemen und Materialien der OÜ zu übergeben. A3.13 Weiterverwendung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen: entfällt A3.14 Verwertungs- und Entsorgungswege, Nachweis der Entsorgung: Nachweis der Entsorgung Verpackungsmaterial A3.15 Beigestellte Stoffe und Bauteile: entfällt A3.16 Übernahme von Leistungen durch den Auftraggeber: entfällt A3.17 Leistungen für Dritte: entfällt A3.18 Einstellen und Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit Dritten: automatische Türantriebe, Zutrittskontrollen, Feststellanlagen etc. mit dem Gewerk Elektro A3.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme: entfällt A3.20 Wartung/Instandhaltung: entfällt A3.21 Aufmaßverfahren, Abrechnung nach Zeichnungen oder Tabellen: Sofern Positionen mit dem Zusatz "Zulage" ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in einer anderen Position enthalten. Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmaß übermessene Leistung oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen Leistung dar. Aufmaß und Abrechnung ist baubegleitend vorzunehmen, Rechnungen sind grundsätzlich zu belegen. Im Aufmaß sind nur gemeinsam vor Ort festgestellte Leistungen festzuhalten, die nicht aus Zeichnungen zu ermitteln sind. (DIN 18299, Nr. 5). Der Auftragnehmer hat mit der Objektüberwachung des AG die später nicht mehr oder nur schwer feststellbaren Leistungen sofort und gemeinsam aufzumessen. Erfolgt keine oder eine verspätete Mitteilung an die Objektüberwachung, ist mit der Ablehnung der Anerkennung dieser Leistung zu rechnen. Alle Rechnungen sind inkl. sämtlicher Anlagen sind vom ausführenden Unternehmen auf den Poolar-Server hochzuladen, so dass die Prüfung durch die jeweilige (Fach-) Objektüberwachung erfolgen kann. Die ausführenden Unternehmen erhalten den Rechnungsrückläufer über den Poolar-Server. Es gelten - sofern vertraglich keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden - die Zahlungsfristen der VOB/B. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Hochladen der Rechnung auf den Poolar-Server. A3.22 Regelungen aus spezieller ATV entfällt		

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
A.3 Angaben zur Ausführung		
A3.23 Abweichende Regelungen zu den ATV entfällt A3.24: Sicherheits- und Gesundheitsschutz: Die Arbeiten sind mit dem bestelltem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator im Vorfeld abzustimmen. Innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung ist dem Bauherrn bzw. dem bestelltem Sicherheitskoordinator eine Gefährdungsbeurteilung / Gefährdungsdokumentation zu übergeben. Spätestens bei Arbeitsbeginn sind die erforderlichen Ersthelfer zu benennen. A3.25: Bautagebuch: An der Baustelle ist ein Bautagebuch zu führen, von dem die örtliche Objektüberwachung des AG mindestens wöchentlich einen Durchschlag erhält. Angaben des AG bzw. dessen Objektüberwachung, die von den Plänen abweichen bzw. nicht genau dem Leistungsbeschrieb entsprechen, sind hierin zu vermerken und bestätigen zu lassen. A3.26 Personaleinsatz: Zur Umsetzung der Maßnahme hat ein deutschsprachiger, weisungsbefugter Vorarbeiter auf der Baustelle anwesend zu sein. Die Aufsichtsführenden von ggf. eingesetzten Nachunternehmer haben ebenfalls deutschsprachig zu sein.		

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
----	----	-----------------------------------

A.4 Angaben zur Baukonstruktion und Außenanlagen

A.4 Angaben zum Bauwerk und Baukonstruktion:

A.4.1 Bauwerk, Geschossigkeit, Höhenlage:

Grundstücksfläche: 24.754,35 m² + Anteil Parkplatzfläche für BE = 3.475 m²

Grundfläche : 2.975 m²

Bruttogeschossfläche: 6.918 m²

Bruttorauminhalt: 41.888 m³

Anzahl der Geschosse: KG, EG, OG

Geschosshöhen: KG: ca. 4,60 m

EG ca. 3,85 bis 6,95 m

OG ca. 6.30 (Rutschenturm)

Traufhöhe: 5,03m bis 8,68m bzw. 10,15 (Rutschenturm)

A.4.1 Baugrube:

Der Aushub der Baugrube erfolgt gemäß des geotechnischen Berichtes vom Geolingenieure FLG GmbH bis Unterkante Sauberkeitsschicht. In Teilbereichen der jeweiligen Gebäude sind Bodenaustauschmaßnahmen und Baugrundverbesserungsmaßnahmen erforderlich. Weiterhin werden in Teilbereichen Bodenverbesserungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steifigkeit im Untergrund durch den Einbau von Rüttelstopfsäulen bzw. Betonstopfsäulen notwendig. Nach Durchführung der Baugrundverbesserungsmaßnahmen wird eine Ausgleichsschicht aus Schotter mit einer Mächtigkeit von ca. 50 bis 65 cm eingebaut. Vorhandene Gründungsbauteile des Bestandsgebäude müssen im Zuge des Baugrubenaushubes vollständig zurückgebaut werden.

4. 2 Bodenplatte / Gründung:

Bodenplatte im UG als Flachgründung auf Schottertragschicht, Sauberkeitsschicht und Dämmelage. Ausführung der Bodenplattenbauteile und Kellerwänden in WU-Konstruktion.

A.4.3 Baukonstruktion (System):

Das Haupttragwerk des Gebäudes besteht überwiegend aus Stahlbetonstützen, -decken und -wänden. Die Tragkonstruktion des Daches über der Schwimmhalle besteht aus einer Stahlkonstruktion aus Haupt- und Nebenträgern mit aufliegender tragender Trapezblechlage in der Ausführung als sogenanntes "Cabriodach". Die Baukörper der Nebenraumzonen sowie des Rutschenturms erhalten Stahlbetondecken als oberen Raumabschluss. Für sämtliche Dachflächen ist ein Warmdachaufbau auf Trapezblechlage bzw. Stahlbetondecke mit Wärmedämmung sowie Dachabdichtung mit PFO-Folie vorgesehen.

A.4.4 Außenwände und Fassadenbekleidung:

Die tragenden Außenwände des Gebäudes werden gemäß statischen Vorgaben in Stahlbeton erstellt. Für die großen, umlaufenden Öffnungen in der Schwimmhalle werden zusätzlich tragende Stahlbetonstützen im Raster der Pfosten-Riegel-Fassaden vorgesehen. Die Außenwände über den großen Öffnungen mit tragenden Stahlbetonstützen werden in Verbindung mit lastverteilenden Unterzügen in Stahlbetonbauweise errichtet. Tragende Wände im Untergeschoss werden als Teil der Weißen Wanne gemäß WU-Richtlinie ausgeführt

Erdberührte Wände sind außenseitig mit Perimeterdämmung gemäß Angabe Bauphysik auszuführen. Geschlossene Bereiche der oberirdischen Außenwände erhalten eine nicht brennbare Wärmedämmung aus Mineralwolle mit einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassadenbekleidung auf einer Leichtmetallunterkonstruktion gemäß bauphysikalischer und brandschutztechnischer Anforderung.

A.4.5. Innenwände und Wandbekleidungen:

Tragende Innenwände werden in Stahlbeton ausgeführt. Sichtbar bleibenden Stahlbetoninnenwände werden mit Sichtbetonanforderung SB3 mit Trägerschalung und Sichtbetonslasur vorgesehen.

In Feucht- und Naßräumen erhalten die Außen- und Innenwände einen raumhohen Fliesenbelag mit

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
A.4 Angaben zur Baukonstruktion und Außenanlagen		
entsprechend der Wassereinwirkungsklassen zugelassenen Abdichtungssystem als Verbundabdichtung. Im Bereich der Schwimmhalle sind zudem zum teilweise akustisch wirksame Holzverkleidungen vorgesehen. Im Untergeschoss sind die Wände glatt geschalt mit staubbindendem Anstrich vorgesehen.		
A.4.6. Decken-und Deckenbekleidungen sowie Bodenbeläge Die Geschossdecken in der Schwimmhalle, den Nebenräumen und des Rutschenturms erhalten eine Abhangdecke in Trockenbauweise mit Zulassung für Nassräume einschl. der notwendigen Revisionsöffnungen gemäß Angabe der TGA-Fachplanung. In Technik und Lagerräumen und für die Geschossdecke im UG sind keine Abhangdecken geplant. Die Geschossdecken im Erdgeschoss (Decke über UG) erhalten einen Bodenaufbau mit Aufbeton, überwiegend im Gefälle erstellt sowie einen Verbundestrich. In Teilbereichen ist ein Fußbodenaufbau mit einer Fußbodenheizung als schwimmender Zementestrich auf einer Trittschalldämmung vorgesehen. Als Oberbelag sind Fliesenbeläge auf entsprechender Verbundabdichtung vorgesehen. Die Fußbodenaufbauten werden in nassbelasteten Bereichen als Gefälleestrich mit Fliesen, in den übrigen Bereichen werden die Estriche je nach Anforderung gefliest, beschichtet oder im Bereich von Nebenräumen mit Linoleumbelägen ausgestattet.		
A.4.7: Treppen (Konstruktion, Belag, Geländer): Treppen in das UG-OG als Stahlbetontreppe oberflächenfertig geglättet R 12. Nebentreppen im Technikbereich und Außentreppen in Stahlkonstruktion mit Pressroststufen und Geländeranlagen nach ASR.		
A.4.8. Dachkonstruktion, Dachdeckung, Dacheindeckung Schwimmhalle und Nebenräume: Ausführung als Wärmdachkonstruktion mit Folienabdichtung FPO		
A.4.9: Außen- und Innentüren sowie Fenster: Transparente Flächen sind als Pfosten-Riegel-Fassaden mit Einselementen, sowie in untergeordneten Bereichen als Fensterelemente geplant. Die Konstruktionen werden als Aluminium-Aufsatzkonstruktionen ausgeführt.		
A.4.10: Schall- und Wärmeschutz: Die Anforderungen an den Schallschutz werden eingehalten. Die Anforderungen an die Decken, Innenwände und Innentüren der unterschiedlichen Bereiche werden eingehalten.		
A.4.11 Ausführung Becken: Sämtliche Becken im Hallenbad werden in Stahlbeton erstellt und erhalten einen keramischen Plattenbelag. Die Außenbecken werden jedoch in Edelstahl errichtet. Das Springerbecken wird in Stahlbeton errichtet und erhält eine Auskleidung aus Edelstahl.		
A.4.12: Betriebliche Einbauten: Einbaumöbel werden gemäß Plandarstellung erstellt. Ausführung je Bereich aus feuchtebeständigen Werkstoffplatten für den Badbereich und naßbelastete Bereiche. Im Verwaltungsbereich und in den Nebenbereichen aus beschichteten Holzwerkstoffplatten. Umkleide, Wechselkabinen und Spindanlagen werden aus feuchtebeständigen Schichtstoffplatten hergestellt. Wärmebänke werden aus vorgefertigten gemauerten oder betonierten Elementen mit Befliesung hergestellt und beheizt ausgeführt.		
A.4.13. Gerät: Die lose Ausstattung wird gemäß den Anforderungen des Projektes in Abstimmung mit dem Bauherrn organisiert. Die Bereiche für den Schulsport, also Fön- und Umkleidebereiche werden vollständig möbliert. Wesentliche Einrichtungen sind Umkleidekabinen mit Umkleidebänken, Spinde und fest installierte Föhen.		

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

A.4 Angaben zur Baukonstruktion und Außenanlagen

Duschbereiche sind mit entsprechenden Ablagen und Hacken ausgestattet. Geräteräume werden abtrennbar und mit Gitterboxen für die Aufbewahrung der Unterrichtsgeräte vorgehalten. Der Regieraum der Schwimmhalle erhält eine Erste-Hilfeausstattung nach DIN mit Liege, Waschgelegenheit, Sitzgelegenheit und Arbeitsplatz.

A.4.14. Außenanlagen:

Mit dem Neubau des Hallenschwimmbades erfolgt die Neuerrichtung der Freianlagen gemäß Freianlagenplanung.

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

A.5 Angaben zur Installation / Zentralen Betriebstechnik

A.5 Angaben zur Installation / Zentralen Betriebstechnik

A 5.1 Sanitärtechnik

Schmutzwasser:

Die Schmutzwasserleitungen in Kunststoffrohren HD-PE. Grundleitungen werden unter der Bodenplatte bzw. in der Bodenplatte im freien Gefälle verlegt. Anschlusspunkte unter der Rückstauenebene werden über Abwasserhebeanlagen gesichert.

Regenwasser:

Das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser der Dachflächen wird über Freispiegel- bzw. Druckentwässerungen abgeführt. Die Notentwässerung erfolgt über Dachspeier in der Attika. Teilweise wird anfallendes Regenwasser einer Zisterne bzw. der bestehenden Regenwasserkanalausmündung dem Braubach zugeführt.

Wassieranlagen:

Die Wasserversorgung für das Gebäude erfolgt über einen Anschluss des örtlichen Wasserversorgers. Die Rohrleitungsführung wird so geplant, dass bei bestimmungsgemäßem Betrieb keine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität zu erwarten ist. Zur Trinkwasseruntersuchung werden Probeentnahmestellen installiert. Die Warmwasserbereitung erfolgt im Durchflussprinzip mit Frischwasserstationen.

A 5.2 Heizungstechnik:

Wärmeerzeugungsanlagen

Das neue zu errichtende Bad wird über eine BHKW, 2 Luft-Wasserwärmepumpen im Außenbereich und 2 PCM-Speichern, die wechselseitig geladen und entladen werden, versorgt.

Wärmeverteilnetze:

Die Wärmeverteilung erfolgt über einen drucklosen Niedertemperaturverteiler. Es gibt ein Niedertemperaturnetz. Am Hauptverteiler sind 6 Gruppen angebunden. Sämtliche dynamischen Heizkreise werden mit elektronisch geregelten Umwälzpumpen ausgestattet. Sekundärkreisregelgruppen erhalten dreistufige Pumpen.

A 5.3 Lüftungstechnik:

Die Raumlüftungstechnischen Anlagen gliedern sich wie folgt:

Lüftungsgerät für Sportbadehalle, Erlebnisbadehalle, Kursbeckenhalle und Rutsche mit zwei Geräten

Umkleiden/Duschen und Eingang/Negenräume zu einem Gerät

Küche mit einem Gerät

Abluft Technik mit einem Gerät

A 5.4 Elektrotechnik:

Die Stromversorgung erfolgt über eine NSHV-Hauptverteilung aus dem UG. Die örtliche Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch die ausführenden Firmen zu erstellen.

A 5.5 Schwimmbadtechnik:

Die Aufbereitung des Beckenwassers erfolgt in 5 Kreisläufen. Kreislauf 1 umfasst das Sportbecken und das Rutschenlandebecken. In Kreislauf 2 wird das Kursbecken aufbereitet. Die Aufbereitung des Kinderplanschbeckens und des Freikinderspielbereichs erfolgt in Kreislauf 3. In Kreislauf 4 wird das Lehrschwimmbecken und in Kreislauf 5 das Frei-Springerbecken, das Frei-Nichtschwimmerbecken sowie das Frei-Rutschenlandebecken aufbereitet. Die Auslegung der Umwälzanlagen erfolgt nach DIN 19643.

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
A.6 ZTV Zusätzliche Technische, Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Regelwerke - Allgemein		
A6. Zusätzliche Technische, Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Regelwerke - Allgemein		
Zur geforderten Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Bieters sowie den geforderten Nachweisen über die Verfügung von ausreichenden technischen und wirtschaftlichen Mitteln hat der AN folgende Normen, Richtlinien und Gesetze zu beachten:		
A6.1 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
- Örtliche Baubestimmungen/Landesbauordnung - VOB Teil A, Teil B, Teil C unter besonderer Berücksichtigung der ATV - DIN 18164 Schaumkunststoffe als Dämmstoffe für das Bauwesen - DIN 18165 Faserdämmstoffe für das Bauwesen - DIN 18177 Werksmäßig im Nassverfahren hergestellte Mineralplatten - Kennwerte und Prüfverfahren. - DIN 18340 Trockenbauarbeiten - DIN 18360 Metallbauarbeiten - DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen - DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauteilen - DIN 18168 Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken - DIN 18180 Gipskartonplatten, Hartgipsplatten, Arten, Anforderungen, Prüfungen. - DIN 18181 Gipskartonplatten im Hochbau - DIN 18182 Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten - DIN EN 12467 Faserzement-Tafeln - Produktspezifikationen und Prüfverfahren - DIN 18183 Montagewände aus Gipskartonplatten - DIN 18201 Toleranzen im Bauwesen - DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - DIN 1055 Lastannahmen - DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - DIN 4103 Nichttragende Innere Trennwände - DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau - DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - DIN 55634 Korrosionsschutz von dünnwandigen Stahlbauteilen - DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Baustellenverordnung -BaustellV- - Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft - Verlegeanleitungen der Hersteller von Zubehörmaterialien		
A6.2 Nichttragende Innenwände		
Die Verarbeitungsvorschriften und Verlegerichtlinien der Lieferwerke sind verbindlich.		
Nichttragende Trennwände sind nach DIN 4103-1 "Nichttragende innere Trennwände - Anforderungen, Nachweise" auszuführen. Bei Verwendung von Gipskartonplatten ist DIN 18183 "Montagewände aus Gipskartonplatten - Ausführung von Metallständerwänden" zu beachten.		
Einzubauende Dämmstoffe sind über der gesamten Fläche dicht gestoßen zu verlegen und an begrenzende Bauteile anzuschließen. Für Mineralwolledämmstoffe ist nachzuweisen, dass der Ki-Wert > 40 ist. Nachweisführung wie unter "Allgemeines" beschrieben.		
Beschädigte Platten oder Paneele sind auszuwechseln, evtl. verschmutzte Oberflächen sind nach Werksvorschrift zu reinigen.		

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
A.6 ZTV Zusätzliche Technische, Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Regelwerke - Allgemein		
A6.3 Deckenbekleidungen und Unterdecken Deckenbekleidungen und Unterdecken sind nach DIN EN 13964 "Unterdecken - Anforderungen und Prüfverfahren herzustellen. Beschädigte Platten oder Paneele sind auszuwechseln, evtl. verschmutzte Oberflächen sind nach Werksvorschrift zu reinigen. A6.4 Korrosionsschutz Metallunterkonstruktionen sind mit verzinkten Stahlprofilen der Korrosionsklasse C 5 oder C 3 auszuführen. Beschrieb je Einzelposition. Für die ausreichende statische Bemessung der Unterkonstruktionen, die richtige Wahl von zugelassenen Dübeln, Schrauben und Nägeln, deren Anwendung und Verarbeitung, trägt der Bieter die volle Verantwortung. Befestigungsmittel in nichtrostender Ausführung. Schussbolzenbefestigungen sind ausdrücklich untersagt. Bei Metallunterkonstruktionen sind sichtbare Teile in einbrennlackierter Ausführung vorzusehen, wenn in den Positionstexten kein gegenteiliger Beschrieb vorhanden ist. Für den konstruktiven Brandschutz bzw. den Einsatz von Bauteilen und Baustoffen ist die DIN 4102 maßgebend. Für den baulichen Schallschutz ist die DIN 4109 anzuwenden. A6.5 Art und Umfang der Leistungen Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind Trockenbauarbeiten. Die Leistung umfasst die Herstellung, Lieferung und Montage von sämtlichen in dem Leistungsverzeichnis beschriebenen Konstruktionen, Befestigungsmitteln, Verkleidungen und sonstigen Ausfachungen sowie Anschlusskonstruktionen. Die Angaben der Positionen des Leistungsverzeichnisses sind auf fachspezifische Vollständigkeit und konstruktive Eignung auf Basis der vorgegebenen Randbedingungen im Fachbereich des Auftragnehmers zu überprüfen. Unklarheiten oder Bedenken über die anzubietende Leistung sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle schriftlich zu klären. A6.5 Projektierung Die der Leistungsbeschreibung zu Grunde liegende und aus den Projektierungszeichnungen ersichtliche Konstruktion ist der Lösungsvorschlag der Planer, der die formalen und technischen Forderungen an die Deckenkonstruktion beinhaltet. Diese Grundkonzeption mit ihren ablesbaren technischen und formalen Forderungen ist verbindliche Angebotsgrundlage und definiert das qualitative Mindestmaß. Die in den Leitdetails dargestellten Dämmzonen, Wandstärken der Profile, Aussteifungen sind nur schematisch dargestellt und können sich entsprechend den bauphysikalischen und statischen Anforderungen verändern. A6.6 Planverzeichnis: Die unter Anlagen B angeführten Zeichnungen und Anlagen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses. A6.7 Maße: Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Maße der Positionen von Innentüren sind Planmaße. Die zulässigen Ist-Maßabweichungen sind als „Toleranzen“ in der DIN 18202 festgelegt. Maßänderungen innerhalb dieser Toleranzen bedingen keine Änderung der Einheitspreise. Das Aufmaß ist vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen. Grundlagen dazu sind folgende Leistungen des Auftraggebers: a) Sofern nicht anders angegeben, wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen Toleranzen zumindest den geltenden Normen entsprechen. b) Mindestens ein Meterriß in jedem Geschoss mit Angabe der Achse(n) dem AN zur Verfügung gestellt wird. A6.8 Schutzrechte: Der AN hat eigenverantwortlich zu prüfen, ob durch die von ihm angebotene Konstruktion vorhandene Schutzrechte verletzt werden. Eventuell vorhandene Ansprüche aus Schutzrechten anderer sind vom AN abzuklären und zu erfüllen. Aus diesem Zusammenhang evtl. entstehende Kosten sind vom Auftragnehmer zu tragen. Die Haftung oder Mithaftung der Bauherrschaft sowie der Planer bleibt ausgeschlossen.		

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

A.6 ZTV Zusätzliche Technische, Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Regelwerke - Allgemein

A6.9 Dokumentation und Bestandsunterlage

Die Bestandsunterlagen sind als Prüfaxemplar mit der Abnahmebeantragung 1-fach einzureichen. Der Fachplaner prüft das Exemplar innerhalb von 2 Wochen. Die überarbeiteten Bestandsunterlagen sind dem Auftraggeber zur Abnahme 2-fach zu übergeben (ausschließlich in deutscher Sprache).

Dokumentunterlagen als farbige Plotts mit Darstellung aller Anlageteile, die Hauptkomponenten enthalten alle Leistungsangaben und zwar:

- Konstruktionsbeschreibung der verbauten Konstruktionen mit Datenblatt des Herstellers.
- Planungsgrundlagen der Montageplanung
- Bedienungs- und Pflegeanweisung
- Bescheinigungen und bauaufsichtliche Zulassungen
- Übereinstimmungserklärung
- Fachunternehmererklärung.
- Protokolle

Alle Unterlagen:

1 Satz als Papierunterlage, 1 Datenträger als PDF oder DWG-Datei gemäß Planer Vorgaben.

Form der Dokumentation:

Die Dokumentunterlagen sind in genormten Ordner entsprechend nachfolgendem Verzeichnis zu übergeben.

Inhaltsverzeichnis:

- a) Ordner-Inhaltsverzeichnis
- b) Planungsgrundlagen
 - Konstruktionsbeschreibung, Konstruktionspläne
 - Werk- und Montageplanung mit statischem Nachweisen
- c) Auflistung Bestandspläne
 - Bestandszeichnungen
 - endgültige Planfertigung
- d) Abnahmebescheinigungen
 - Abnahmeprotokoll mit Mängelliste und Freimeldung.
 - Bescheinigung über die Einhaltung der Normen
 - Bauartenzulassungen
 - Prüfzeugnisse der bauphysikalischen Anforderungen.
- e) Protokolle
 - Sichtabnahmeprotokoll der Fachbauleitung für alle Konstruktionen die nicht mehr zugänglich sind.
- f) Oberflächen, Farb- und Beschichtungsaufbauten
- g) Wartungs- und Pflegeanweisung.

A6.10 Projektraum:

Der AG setzt zur Optimierung der Kommunikation und Informationsbereitstellung zwischen allen internen und externen Projektbeteiligten einen internetbasierten Projektraum (Poolar-Server) ein.

Systemvoraussetzung / erforderliche Programme:

PC, Internetverbindung, Adobe pdf-Reader o.ä.

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

A.6 ZTV Zusätzliche Technische, Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Regelwerke - Allgemein

Die Benutzerverwaltung im Poolarserver stellt sicher, dass alle Beteiligten entsprechend ihren Rollen einen direkten Zugriff auf die zur Verfügung gestellten Daten erhalten. Damit erleichtert sich für alle Beteiligten die Dokumentation des Datenaustausches.

Die Bereitstellung und Verteilung der Daten erfolgt ausschließlich über den Poolarserver. Unterlagen werden dabei im pdf-Format zur Verfügung gestellt. Diese sind vom AN selbstständig zu plotten. Plottkosten sind vom AN einzukalkulieren. Überwiegend sind Pläne in Übergrößen(ca. 130x90 cm bzw. 160x90 cm) erstellt worden

Der AN hat sämtliche Werk- und Montagepläne sowie statische Nachweise und Datenblätter zur Prüfung auf den Poolar-Server hochzuladen.

Für den gesamten Zeitraum der Arbeiten des beschriebenen Gewerkes ist von ca. 5 Indizes auszugehen. Dies ist ebenfalls einzukalkulieren.

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
B. Anlagen / Ausführungsunterlagen des AN		
B. Anlagen 1. Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen: 1.1 Objektplanung gemäß Anlage. 1.2: Tragwerksplanung entfällt 1.3 Gutachten / Analysen: GEG-Nachweis mit Bauteilkatalog 1.4 Genehmigungen / Gestattungen: Baugenehmigung 1.5 Sonstige Unterlagen: BE-Plan 2. Vom Auftragnehmer zu beschaffende Ausführungsunterlagen: Die Kosten für die Beschaffung aller nachstehenden angeführten Ausführungsunterlagen sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen, sofern dafür keine eigene Position im LV vorgesehen ist. 2.1 Nach Auftragserteilung sind dem AG zu übergeben: -Bauzeitenplan für die eigenen Leistungen -statische Nachweise zur Stahlunterkonstruktion der Wandsysteme. -prüffähige W+M-Planung für die Wandsysteme 2.2 Nach der Beendigung der Bauarbeiten sind dem AG zu übergeben: Dokumentation und Bestandsunterlage Die Bestandsunterlagen sind als Prüfaxemplar mit der Abnahmebeantragung 1-fach einzureichen. Der Fachplaner prüft das Exemplar innerhalb von 2 Wochen. Die überarbeiteten Bestandsunterlagen sind dem Auftraggeber zur Abnahme 1-fach auf Papier und einfach auf Datenträger zu übergeben. (ausschließlich in deutscher Sprache). Dokumentunterlagen als farbige Plotts mit Darstellung aller Anlagenteile, die Hauptkomponenten enthalten gemäß ZTV 6.9. -		

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
01	Titel	Allgemeine Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Allgemeine Leistungen			
01.01	Bereich Allgemeine Leistungen			
01.01.1	Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten, vorhalten, räumen Baustelleneinrichtung für sämtliche zur Erfüllung der im nachfolgend beschriebenen Leistungsverzeichnis notwendigen Arbeiten liefern und aufstellen, sofern nicht Nebenleistung nach VOB. Aufbau, umsetzen und Antransport, Vorhalten und Räumen im Bereich der von der Bauleitung angewiesenen BE-Fläche -Lagercontainer, Maschinen, Hebezeuge Geräte und Werkzeuge, Hilfsmittel, Baubehelfe inkl. Räumen nach Beendigung der eigenen Leistungen über mehrere zeitlich getrennte Bauphasen hinweg. Vorhaltezeitraum gemäß Angabe Formblatt 214.H "Ausführungsfristen"			
		1 Psch		GP
01.01.2	Statische Nachweise Wand- und Deckenunterkonstruktion Basierend auf statischen Vordimensionierungen des Tragwerkplaners und der Werkplanung des Architekten ist das Erstellen von statischen Nachweisen für Wand und Deckenkonstruktionen einschl. der tragenden Unterkonstruktionen für einzelnen Bauteile zu erbringen. Dies betrifft insbesondere Wandkonstruktion als Sonderkonstruktion. Befestigung und Nachweis von Unterkonstruktionen und Wandkonstruktion. Die Pläne und Berechnungen sind dem Architekten und Prüfstatiker in 3-facher Ausfertigung auf Papier und zusätzlich digital zur Prüfung und Freigabe zu übermitteln.			
		1 Psch		GP
01.01.3	Dokumentation Dokumentation und Bestandsunterlage Die Bestandsunterlagen sind als Prüfexemplar mit der Abnahmebeantragung 1-fach einzureichen. Der Fachplaner prüft das Exemplar innerhalb von 2 Wochen. Die überarbeiteten Bestandsunterlagen sind dem Auftraggeber zur Abnahme 1-fach zu übergeben (ausschließlich in deutscher Sprache).			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
01	Titel	Allgemeine Leistungen		
01.01	Bereich	Allgemeine Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Dokumentunterlagen als farbige Plotts mit Darstellung aller Anlageteile, die Hauptkomponenten enthalten alle Leistungsangaben und zwar: - Konstruktionsbeschreibung sämtlicher Trockenbau konstruktionen - Planungsgrundlagen der Montageplanung - Bedienungs- und Wartungsanweisung - Bescheinigungen - Protokolle - Bauaufsichtliche Zulassungen, AbP - Fachunternehmererklärungen Alle Unterlagen: 1 Satz als Papierunterlage, 1 Datenträger CAD-Dateien gemäß A.6 ZTV			
		1 Stk	EP	GP
Summe Bereich 01.01			Allgemeine Leistungen, Netto:	
Summe Titel 01			Allgemeine Leistungen, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Trockenbauwände UG Angaben zur Erstellung und Bauablauf bei Trockenbauwänden Sämtliche Trockenbau-Wandkonstruktionen sind wie folgt zu errichten: -Lage der Wände vorab auf den Rohböden in Abstimmung mit dem AN Sanitär anzeichnen und markieren. -Wandkonstruktion erstellen und einseitig beplanken. Bei Installations-Vorwänden Bodenschienen montieren. -Installation der TGA-Gewerke, bauseitig. -Verschluss der Wände einschl. Oberflächenbehandlung für bauseitige Beschichtung / Bekleidung nach Fertigstellung der TGA-Installationen und Freigabe durch den AG.			

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
02.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.01	Bereich Vorsatzschalen			
02.01.1	Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 175 mm Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Vorsatzschale DIN 4103-1 als Einfachständer-Montagewand, freistehend Einbaubereich 2 Höhe in m bis ca. 3,60-4,00 m Dicke in mm ca. 175 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 40 mm nach DIN 13162 Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift. Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits gesetzt. Verstärkungsprofile für Sanitärobjekte sowie Erstellen von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter Position vergütet.			
		67 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
02.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.2	Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Vorsatzschale DIN 4103-1 als Einfachständer-Montagewand, freistehend Einbaubereich 2 Höhe in m bis ca. 3,60-4,00 m Dicke in mm ca. 250 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 40 mm nach DIN 13162 Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift. Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits gesetzt. Verstärkungsprofile für Sanitärobjekte sowie Erstellen von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter Position vergütet.			
		33 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
02.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.3	Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 215 mm Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Vorsatzschale DIN 4103-1 als Einfachständer-Montagewand, freistehend Einbaubereich 2 Höhe in m bis ca. 3,60-4,00 m Dicke in mm ca. 215 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 40 mm nach DIN 13162 Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift. Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits gesetzt. Verstärkungsprofile für Sanitärobjekte sowie Erstellen von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter Position vergütet.			
		28,5 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
02.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.4	Z - Vorsatzschalen Kleinflächen < 5 m² und > 2 m² Zulage Vorsatzschalen 75 - 100 mm für Kleinflächen < 5 m² bis > 2 m² Zulage Vorsatzschalen für den erhöhten Aufwand bei Kleinflächen unter 5 m² bei Vorsatzschalen Flächen dürfen nur als Kleinflächen unter 5m² abgerechnet werden, wenn diese Flächen nicht bereits in anderen Pos. mit entsprechenden Maßangaben erfasst sind, wie z.B. Leibungsverkleidung oder Brüstungen. Kleinflächen definieren sich als Flächen zwischen den sie begrenzenden Bauteilen ohne die darin enthaltenen Abzugsflächen > 2,5 m²			
		47 m²	EP	GP
02.01.5	Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 175 - 215 mm Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale. Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke vom 175 - 215 mm			
		42 m	EP	GP
02.01.6	Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, von 175 - 215 mm Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm, als Zulage zu vorbeschriebener Vorsatzschale aus wasserbeständigen Zementbauplatten. Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit U-Anschlußprofil der Grundposition an Decke befestigen. Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt. CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen. Ausführung ohne Kantenschutzprofile. Wandstärke: von 175 - 215 mm			
		42 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
02.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.7	Z - Wandanschluss Massivbauteile, bis 215 mm Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke bis 215 mm	102 m	EP	GP
02.01.8	Z - Wandanschluss Trockenbaukonstruktionen, bis 215 mm Herstellen eines Wandanschlusses an eine Trockenbauwand als Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale mittels Metallprofil als T-Verbindung hinterlegt. Die Beplankung ist dicht an die Trockenbauwand anzuschließen und anzuspachteln. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke bis 215 mm	21,5 m	EP	GP
02.01.9	Z - Trennstreifen Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen. Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.	119 m	EP	GP
02.01.10	Z - Eckausbildung Herstellen einer Eckausbildung bei vor beschriebenen Vorsatzschale' Zementgebundene Platten mit versetzten Stößen an den Ecken Montage eines Zusätzlichen Profiles für die Eckausbildung. Ausführung als Innen,- sowie Außenecke Kantenschutzprofilen an freien Kanten gesonderte Positione Oberfläche wie vor beschrieben.	21,5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
02.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.11	Z - UA 75 2mm vertikal Einbauen von Metallständerprofilen UA 75 2 mm zusätzlich zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen Metallständerwänden zur Verstärkung der Tragkonstruktion Kraftschlüssig mit Befestigungswinkel befestigt. UA 75 mm, d = 2 mm	116 m	EP	GP
02.01.12	Z - Ständer CW 75 Einbauen von Metallständerprofilen CW 75 mm zusätzlich zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen Vorsatzschalen Vertikale Anordnung raumhoch, Profil: - CW 75/50/06	60 m	EP	GP
02.01.13	Z - UA 75 2mm horizontal Zulage zu Vorsatzschalen für den zusätzlichen Einbau von verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstärkung der Unterkonstruktionen.oder der Montage Vorsatzschale ohne Deckenanschluss Horizontale Anordnung in verschiedenen Einzellängen von 1,50-3,00m Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände/ Mauerwerkswände/ Trockenbauwände mit Kraftschlüssiger Verbindung von Winkeln und Zugelassener Befestigung Profil: UA 75 mm	10 m	EP	GP
02.01.14	Z - Mehraufwand Rückverankerung Profile Zulage zur Vorposition Vorsatzschale für die Rückseitige Verankerung von Wandprofilen an dahinterliegende Trockenbau,-Stahlbetonwand aufgrund Installationen im Deckenbereich	10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
02.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.15	Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw.. Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet. Größe: 0 bis 0,1 m²			
		72 St	EP	GP
02.01.16	Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw.. Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet. Größe: 0,1 bis 0,2 m²			
		10 St	EP	GP
02.01.17	Z - Wanddurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw.. Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet. Größe: 0,2 bis 0,5 m²			
		8 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
02.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.18	Z - Leibungen 215 mm Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen für die Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Öffnungen > 2,50 m² oder stirnseitigen Abschlüssen. Leibungstiefe 215 mm.			
		10 m	EP	GP
Summe Bereich 02.01			Vorsatzschalen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
02.02	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02 Bereich Montagewände				
02.02.1	Montagewand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 125 mm Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand DIN 4103-1 als Einfachständer-Montagewand Einbaubereich 2 Höhe in m bis ca. 3,05 m Dicke in mm ca. 125 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profi 75 mm Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 60 mm nach DIN 13162 Beplankung, beidseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet			
		6,3 m²	EP	GP
02.02.2	Z - Montagewände Kleinflächen unter 5 m² Zulage zu den Vorpositionen Montagewände aus wasserbeständigen Zementbauplatten 125 b mm für die Ausführung in Kleinflächen. Kleinflächen 5m² bis 2,0m² Zulage Trennwände für den erhöhten			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
02.02	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Aufwand bei Kleinflächen unter 5 m ² bei Trennwänden aus Einfachständerwerk verschiedener Dicke.			
	Flächen dürfen nur als Kleinflächen unter 5m ² abgerechnet werden, wenn diese Flächen nicht bereits in anderen Pos. mit entsprechenden Maßangaben erfasst sind, wie z.B. Leibungen, Stützenverkleidungen. Kleinflächen definieren sich als Flächen zwischen den sie begrenzenden Bauteilen ohne die darin enthaltenen Abzugsflächen > 2,5 m ²			
		6,3 m²	EP	GP
02.02.3	Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3			
	Zulage zu den Vorpositionen Montagewände für die Ausführung der Oberfläche verspachtelt in Qualität Q3.			
	Abrechnung je Wandansichtsfläche			
		12,5 m²	EP	GP
02.02.4	Z - Bodenanschluss, 125mm			
	Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu vor beschriebenen Metallständerwänden.			
	Beide Metallprofile mit je 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.			
	Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen			
	Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen.			
	Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.			
	Ausführung für Wandstärke 125 mm			
		2 m	EP	GP
02.02.5	Z - Deckenanschluss gleitend bis 20 mm, 125 mm			
	Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm, als Zulage zu vorbeschriebener Metallständerwand aus wasserbeständigen Zementbauplatten.			
	Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit U-Anschlußprofil der Grundposition an Decke befestigen.			
	Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.			
	CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen.			
	Ausführung ohne Kantenschutzprofile.			
	Wandstärke 125 mm			
		2 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
02.02	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.6	Z - Wandanschluss Massivbauteile, 125 mm Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke 125 mm Trennstreifen gesonderte Position			
		6,2 m	EP	GP
02.02.7	Z - Trennstreifen Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu vor beschriebener Metallständerwänden Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen. Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Abrechnung je Wandseite			
		6,2 m	EP	GP
02.02.8	Z - Freies Wandende und Leibungen 125mm Freies Wandende und Leibungen von Montagewänden doppelt beplankt, Ständerwerk seitlich, senkrecht, Zementgebundene Platten mit versetzten Stößen an den Ecken, Stirnseiten doppelt beplankt Verstärkte Profile einschl. Kantenschutzprofilen an freien Kanten. Oberfläche wie vor beschrieben. Wandstärke: bis 125 mm.'			
		6,2 m	EP	GP
02.02.9	Z - Quadratrohr 75x50x4 mm verzinkt Einbauen von verzinkten Quadratrohren 75x50x4 mm zusätzlich zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen Metallständerwänden zur Verstärkung der Tragkonstruktion. Einschl. notwendiger Kopf- und Fußplatten zur Verbindung untereinander und zum Anschluss an Massivbauteile. Oberfläche: Stahl S235JR DIN EN 10025-2, feuerverzinkt			
		12,4 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
02	Titel	Trockenbauwände UG		
02.02	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.10	Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt Zulage zur Vorposition Quadratrohr 75x50x4 mm für die Herstellung von biegesteifen Anschlüssen unter 90° Grad untereinander bei Auswechslungen etc. Ausführung mittels Stahlwinkel 75x50x4 mm, Oberfläche wie Quadratrohr, einschl. fachgerechter Verschraubung mit selbstschneidenden Schrauben. Oberfläche: Stahl S235JR DIN EN 10025-2, feuerverzinkt			
		8 St	EP	GP
Summe Bereich 02.02		Montagewände, Netto:		
Summe Titel 02		Trockenbauwände UG, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm Angaben zur Erstellung und Bauablauf bei Trockenbauwänden Sämtliche Trockenbau-Wandkonstruktionen sind wie folgt zu errichten: -Lage der Wände vorab auf den Rohböden anzeichnen und markieren. -Wandkonstruktion erstellen und einseitig beplanken. Bei Installations-Vorwänden Bodenschienen montieren. -Installation der TGA-Gewerke, bauseitig. -Verschluss der Wände einschl. Oberflächenbehandlung für bauseitige Beschichtung / Bekleidung nach Fertigstellung der TGA-Installationen und Freigabe durch den AG.			

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.01 Bereich Vorsatzschalen				
03.01.1	Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 175 mm			
	Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Vorsatzschale DIN 4103-1 als Einfachständer-Montagewand, freistehend Einbaubereich 2 Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m Dicke in mm ca. 175 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 40 mm nach DIN 13162 Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift. Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits gesetzt. Verstärkungsprofile für Sanitärobjekte sowie Erstellen von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter Position vergütet.			
		159 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.2	Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Vorsatzschale DIN 4103-1 als Einfachständer-Montagewand, freistehend Einbaubereich 2 Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m Dicke in mm ca. 175 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 40 mm nach DIN 13162 Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift. Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits gesetzt. Verstärkungsprofile für Sanitärobjekte sowie Erstellen von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter Position vergütet.			
		62 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.3	Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 215 mm Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Vorsatzschale DIN 4103-1 als Einfachständer-Montagewand, freistehend Einbaubereich 2 Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m Dicke in mm ca. 215 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 40 mm nach DIN 13162 Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift. Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits gesetzt. Verstärkungsprofile für Sanitärobjekte sowie Erstellen von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter Position vergütet.			
		21 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.4	Z - Vorsatzschalen Kleinflächen < 5 m² und > 2 m² Zulage Vorsatzschalen bis 100 mm für Kleinflächen < 5 m² bis > 2 m² Zulage Vorsatzschalen für den erhöhten Aufwand bei Kleinflächen unter 5 m² bei Vorsatzschalen Flächen dürfen nur als Kleinflächen unter 5m² abgerechnet werden, wenn diese Flächen nicht bereits in anderen Pos. mit entsprechenden Maßangaben erfasst sind, wie z.B. Leibungsverkleidung oder Brüstungen. Kleinflächen definieren sich als Flächen zwischen den sie begrenzenden Bauteilen ohne die darin enthaltenen Abzugsflächen > 2,5 m²	35 m²	EP	GP
03.01.5	Z - Verspachtelung Wandflächen Q3 Zulage zur Vorposition Vorsatzschale für die Ausführung der Oberfläche verspachtelt in Qualität Q3	45 m²	EP	GP
03.01.6	Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 215 mm Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale. Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke bis 215 mm	81 m	EP	GP
03.01.7	Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, bis 215 mm Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm, als Zulage zu vorbeschriebener Vorsatzschale aus wasserbeständigen Zementbauplatten. Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	U-Anschlußprofil der Grundposition an Decke befestigen. Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt. CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen. Ausführung ohne Kantenschutzprofile. Wandstärke bis 215 mm	81 m	EP	GP
03.01.8	Z - Wandanschluss Massivbauteile, bis 215 Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke bis 215 mm	110 m	EP	GP
03.01.9	Z - Wandanschluss Trockenbaukonstruktionen, bis 215 mm Herstellen eines Wandanschlusses an eine Trockenbauwand als Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale mittels Metallprofil als T-Verbindung hinterlegt. Die Beplankung ist dicht an die Trockenbauwand anzuschließen und anzuspachteln Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke bis 215 mm	22 m	EP	GP
03.01.10	Z - Trennstreifen Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen. Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.	105 m	EP	GP
03.01.11	Z - Eckausbildung Herstellen einer Eckausbildung bei vor beschriebenen Vorsatzschale' Zementgebundene Platten mit versetzten Stößen an den Ecken Montage eines Zusätzlichen Profiles für die Eckausbildung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung als Innen,- sowie Außenecke Kantenschutzprofilen an freien Kanten gesonderte Positione Oberfläche wie vor beschrieben.			
		9 m	EP	GP
03.01.12	Z - UA 75 2mm vertikal Einbauen von Metallständerprofilen UA 75 2 mm zusätzlich zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen Metallständerwänden zur Verstärkung der Tragkonstruktion Kraftschlüssig mit Befestigungswinkel befestigt. UA 75 mm, d = 2 mm.			
		100 m	EP	GP
03.01.13	Z - Ständer CW 75 Einbauen von Metallständerprofilen CW 75 mm zusätzlich zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen Vorsatzschalen Vertikale Anordnung raumhoch, Profil: - CW 75/50/06			
		30 m	EP	GP
03.01.14	Z - UA 75 2mm horizontal Zulage zu Vorsatzschalen für den zusätzlichen Einbau von verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstärkung der Unterkonstruktionen.oder der Montage Vorsatzschale ohne Deckenanschluss Horizontale Anordnung in verschiedenen Einzellängen von 1,50-3,00m Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände/ Mauerwerkswände/ Trockenbauwände mit Kraftschlüssiger Verbindung von Winkeln und Zugelassener Befestigung Profil: UA 75			
		20 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.15	Z - Mehraufwand Rückverankerung Profile Zulage zur Vorposition Vorsatzschale für die Rückseitige Verankerung von Wandprofilen an dahinterliegende Trockenbau,-Stahlbetonwand aufgrund Installationen im Deckenbereich	10 St	EP	GP
03.01.16	Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw.. Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet. Größe: 0 bis 0,1 m²	92 St	EP	GP
03.01.17	Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw.. Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet. Größe: 0,1 bis 0,2 m²	10 St	EP	GP
03.01.18	Z - Wanddurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw.. Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.01	Bereich	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet.			
	Größe: 0,2 bis 0,5 m²			
		48 St	EP	GP
03.01.19	Z - Leibungen 250 mm			
	Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen für die Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Öffnungen > 2,50 m² oder stirnseitigen Abschlüssen. Leibungstiefe 250 mm.			
		10 m	EP	GP
03.01.20	Z - Leibungen 175 mm			
	Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen für die Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Öffnungen > 2,50 m² oder stirnseitigen Abschlüssen. Leibungstiefe 175 mm.			
		10 m	EP	GP
Summe Bereich 03.01			Vorsatzschalen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.02	Bereich	Installationswände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02 Bereich Installationswände				
03.02.1	Installationswand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand DIN 4103-1 als Doppelständer-Montagewand Einbaubereich 2 Höhe in m bis ca. 3,60 -4,00 m Dicke in mm ca 250 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-1 - W3-I Installationslichte: 5 cm umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Doppelständerwerk, mit Plattenstreifen verbunden. Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm Wärmedämmung aus Mineralwolle 2 x 40 mm nach DIN 13162 Beplankung, zweiseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Fliesenbelägen vorbereitet. Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits gesetzt. Verstärkungsprofile für Sanitärobjekt sowie Erstellen von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter Position vergütet.			
		10 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.02	Bereich	Installationswände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.2	Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 250 mm Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu vor beschriebener Installtionswand Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke 250 mm	5 m	EP	GP
03.02.3	Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, bis 250 mm Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm, als Zulage zu vorbeschriebener Installationswand aus wasserbeständigen Zementbauplatten. Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit U-Anschlußprofil der Grundposition an Decke befestigen. Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt. CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen. Ausführung ohne Kantenschutzprofile. Wandstärke 75 mm	5 m	EP	GP
03.02.4	Z - Wandanschluss Massivbauteile, bis 250 nn Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als Zulage zu vor beschriebener Installationswand Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke bis 250 mm	8 m	EP	GP
03.02.5	Z - Trennstreifen Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu vor beschriebener Installationswand. Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen. Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.	8 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.02	Bereich	Installationswände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.6	Z - Eckausbildung Herstellen einer Eckausbildung bei vor beschriebenen Installationswand. Zementgebundene Platten mit versetzten Stößen an den Ecken Montage eines zusätzlichen Profiles für die Eckausbildung. Ausführung als Innen,- sowie Außenecke Kantenschutzprofilen an freien Kanten gesonderte Positione Oberfläche wie vor beschrieben.	4 m	EP	GP
03.02.7	Z - UA 75 2mm vertikal Einbauen von Metallständerprofilen UA 75 2 mm zusätzlich zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen Metallständerwänden zur Verstärkung der Tragkonstruktion Kraftschlüssig mit Befestigungswinkel befestigt. UA 75 mm, d = 2 mm	8 m	EP	GP
03.02.8	Z - Ständer CW 75 Einbauen von Metallständerprofilen CW 75 mm zusätzlich zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen Vorsatzschalen Vertikale Anordnung raumhoch, Profil: - CW 75/50/06	8 m	EP	GP
03.02.9	Z - UA 75 2mm horizontal Zulage zu Vorsatzschalen für den zusätzlichen Einbau von verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstärkung der Unterkonstruktionen.oder der Montage Vorsatzschale ohne Deckenanschluss Horizontale Anordnung in verschiedenen Einzellängen von 1,50-3,00m Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände/ Mauerwerkswände/			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.02	Bereich	Installationswände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Trockenbauwände mit Kraftschlüssiger Verbindung von Winkeln und Zugelassener Befestigung			
	Profil: UA 75			
		2,5 m	EP	GP
03.02.10	Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten			
	Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw..			
	Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet.			
	Größe: 0 bis 0,1 m²			
		5 St	EP	GP
03.02.11	Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten			
	Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw..			
	Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet.			
	Größe: 0,1 bis 0,2 m²			
		2 St	EP	GP
03.02.12	Z - Wanddurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten			
	Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw..			
	Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.02	Bereich	Installationswände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet.			
	Größe: 0,2 bis 0,5 m²			
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 03.02		Installationswände, Netto:		

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.03	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.03 Bereich Montagewände				
03.03.1	Montagewand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 125 mm Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand DIN 4103-1 als Einfachständer-Montagewand Einbaubereich 2 Höhe in m: 3,60 - 4,00 m Dicke in mm ca. 125 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profi 75 mm Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 60 mm nach DIN 13162 Beplankung, beidseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet			
		9,5 m²	EP	GP
03.03.2	Montagewand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 150 mm			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.03	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand DIN 4103-1 als Einfachständer-Montagewand, Einbaubereich 2 wie vor beschrieben, jedoch Dicke in mm ca. 150 mm Profile: CW-Profil 100 mm Dämmung Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 80 mm nach DIN 13162	8 m²	EP	GP
03.03.3	Montagewand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand DIN 4103-1 als Doppelständer-Montagewand Einbaubereich 2 wie vor beschrieben, jedoch Dicke in mm ca. 250 mm Profile: CW-Profil 75 mm Dämmung Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 80 mm nach DIN 13162	7 m²	EP	GP
03.03.4	Montagewand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 150 mm, F30 Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand DIN 4103-1 mit Brandschutzanforderung F30 als Einfachständer-Montagewand, Einbaubereich 2 wie vor beschrieben, jedoch Dicke in mm ca. 150 mm Profile: CW-Profil 100 mm Dämmung Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 80 mm nach DIN 13162	4 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.03	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.5	Z - Montagewände Kleinflächen unter 5 m² Zulage zu den Vorpositionen Montagewände aus wasserbeständigen Zementbauplatten 125 bis 250 mm für die Ausführung in Kleinflächen. Kleinflächen 5m² bis 2,0m² Zulage Trennwände für den erhöhten Aufwand bei Kleinflächen unter 5 m² bei Trennwänden aus Einfachständerwerk verschiedener Dicke. Flächen dürfen nur als Kleinflächen unter 5m² abgerechnet werden, wenn diese Flächen nicht bereits in anderen Pos. mit entsprechenden Maßangaben erfasst sind, wie z.B. Leibungen, Stützenverkleidungen. Kleinflächen definieren sich als Flächen zwischen den sie begrenzenden Bauteilen ohne die darin enthaltenen Abzugsflächen > 2,5 m²			
		11 m²	EP	GP
03.03.6	Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3 Zulage zu den Vorpositionen Montagewände für die Ausführung der Oberfläche verspachtelt in Qualität Q3. Abrechnung je Wandansichtsfläche			
		56 m²	EP	GP
03.03.7	Z - Bodenanschluss, 125 - 250 mm Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu vor beschriebenen Metallständerwänden. Beide Metallprofile mit je 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke 125 - 250 mm			
		6,5 m	EP	GP
03.03.8	Z - Deckenanschluss gleitend bis 20 mm, 125 - 250 mm Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm, als Zulage zu vorbeschriebener Metallständerwand aus wasserbeständigen Zementbauplatten. Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.03	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	U-Anschlußprofil der Grundposition an Decke befestigen. Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt. CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen. Ausführung ohne Kantenschutzprofile. Wandstärke 125 - 250 mm Ausführung für Einfach- und Doppelständerwerk			Übertrag:
		7,5 m	EP	GP
03.03.9	Z - Wandanschluss Massivbauteile, 125 - 250 mm Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke 125 - 250 mm Trennstreifen gesonderte Position			
		30 m	EP	GP
03.03.10	Z - Trennstreifen Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu vor beschriebener Metallständerwänden Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen. Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Abrechnung je Wandseite			
		52 m	EP	GP
03.03.11	Z - Türöffnung 1,01 x 2,26 m, 150 mm Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand für das Herstellen von Türöffnungen wie vor beschrieben, jedoch: Baurichtmaße B/H in mm ca. 1010 x 2260 mm ab FOK, Wandstärke 150 mm			
		1 St	EP	GP
03.03.12	Z - Freies Wandende und Leibungen 125 mm Freies Wandende und Leibungen von Montagewänden doppelt beplankt, Ständerwerk seitlich, senkrecht, Zementgebundene Platten mit versetzten Stößen an den Ecken, Stirnseiten doppelt beplankt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.03	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verstärkte Profile einschl. Kantenschutzprofilen an freien Kanten. Oberfläche wie vor beschrieben. Wandstärke: bis 125 mm.'			Übertrag:
		4 m	EP	GP
03.03.13	Z - Freies Wandende und Leibungen 250 mm Freies Wandende und Leibungen von Montagewänden doppelt beplankt, Ständerwerk seitlich, senkrecht,' Zementgebundene Platten mit versetzten Stößen an den Ecken, Stirnseiten doppelt beplankt Verstärkte Profile einschl. Kantenschutzprofilen an freien Kanten. Oberfläche wie vor beschrieben. Wandstärke: bis 250 mm.'			
		8 m	EP	GP
03.03.14	Quadratrohr 50x50x4 mm verzinkt Einbauen von verzinkten Quadratrohren 50x50x4 mm zusätzlich zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen Metallständerwänden zur Verstärkung der Tragkonstruktion. Einschl. notwendiger Kopf- und Fußplatten zur Verbindung untereinander und zum Anschluss an Massivbauteile. Oberfläche: Stahl S235JR DIN EN 10025-2, feuerverzinkt			
		18 m	EP	GP
03.03.15	Z - Stahlwinkel 50x50x4 verzinkt Zulage zur Vorposition Quadratrohr 50x50x4 mm für die Herstellung von biegesteifen Anschlüssen unter 90° Grad untereinander bei Auswechslungen etc. Ausführung mittels Stahlwinkel 50x50x4 mm, Oberfläche wie Quadratrohr, einschl. fachgerechter Verschraubung mit selbstschneidenden Schrauben. Oberfläche: Stahl S235JR DIN EN 10025-2, feuerverzinkt			
		8 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.03	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.16	Z - Quadratrohr 75x50x4 mm verzinkt Einbauen von verzinkten Quadratrohren 75x50x4 mm zusätzlich zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen Metallständerwänden zur Verstärkung der Tragkonstruktion. Einschl. notwendiger Kopf-und Fußplatten zur Verbindung untereinander und zum Anschluss an Massivbauteile. Oberfläche: Stahl S235JR DIN EN 10025-2, feuerverzinkt	16 m	EP	GP
03.03.17	Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt Zulage zur Vorposition Quadratrohr 75x50x4 mm für die Herstellung von biegesteifen Anschlüssen unter 90° Grad untereinander bei Auswechslungen etc. Ausführung mittels Stahlwinkel 75x50x4 mm, Oberfläche wie Quadratrohr, einschl. fachgerechter Verschraubung mit selbstschneidenden Schrauben. Oberfläche: Stahl S235JR DIN EN 10025-2, feuerverzinkt	4 St	EP	GP
03.03.18	Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw.. Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet. Für Wandstärken von 125 bis 250 mm Größe: 0 bis 0,1 m²	5 St	EP	GP
03.03.19	Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw.. Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.03	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet. Für Wandstärken von 125 - 250 mm Größe: 0,1 bis 0,2 m²			
		10 St	EP	GP
03.03.20	Z - Wanddurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw.. Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet. Für Wandstärken von 125 - 250 mm Größe: 0,2 bis 0,5 m²			
		3 St	EP	GP
03.03.21	Z - Leibungen 125 mm Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen für die Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Öffnungen > 2,50 m² oder stirnseitigen Abschlüssen. Leibungstiefe 125 mm.			
		2 m	EP	GP
03.03.22	Z - Leibungen 150 mm Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen für die Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Öffnungen > 2,50 m² oder stirnseitigen Abschlüssen. Leibungstiefe 150 mm.			
		2 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.03	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.23	Z - Leibungen 250 mm Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen für die Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Öffnungen > 2,50 m² oder stirnseitigen Abschlüssen. Leibungstiefe 250 mm.	2 m	EP	GP
Summe Bereich 03.03		Montagewände, Netto:		

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.04	Bereich	Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.04 Bereich Schachtwände				
03.04.1	Schachtwände mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F0 Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Schachtwand DIN 4103-1 ohne Brandschutzanforderung in Kleinflächen als Einfachständer-Montagewand, freistehend Einbaubereich 2 Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m Dicke: ca. 100 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 40 mm nach DIN 13162 Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift.			
		20,5 m²	EP	GP
03.04.2	Schachtwände mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F30 Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Schachtwand DIN 4103-1 mit Brandschutzanforderung F30 in Kleinflächen als Einfachständer-Montagewand, freistehend Einbaubereich 2			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.04	Bereich	Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m Dicke: ca. 100 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 40 mm nach DIN 13162 Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift.			Übertrag:
		14 m²	EP	GP
03.04.3	Schachtwände mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 150 mm, F0			
	Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Schachtwand DIN 4103-1 ohne Brandschutzanforderung in Kleinflächen als Einfachständer-Montagewand, freistehend Einbaubereich 2 Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m Dicke: ca. 100 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.04	Bereich	Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 40 mm nach DIN 13162 Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift.			
		69 m²	EP	GP
03.04.4	Schachtwände mit zementgebundenen, glasfaserbewehrten Leichtbetonplatten + zementgebundene Bauplatte, d = 100 mm, F90 Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Schachtwand DIN 4103-1 mit Brandschutzanforderung F90-A in Kleinflächen als Einfachständer-Montagewand, freistehend Einbaubereich 2 Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m Dicke: ca. 100 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I Feuerwiderstand F90-A bei einseitiger Beanspruchung umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.04	Bereich	Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, dreilagig. 2 x 25 mm Aestuver Brandschutzplatte 1 x 12,5 mm zementgebundene Bauplatte. Befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift.	13,5 m²	EP	GP
03.04.5	Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3 Zulage zu den Vorpositionen Montagewände für die Ausführung der Oberfläche verspachtelt in Qualität Q3. Abrechnung je Wandansichtsfläche	54 m²	EP	GP
03.04.6	Z - Bodenanschluss, 100 - 150 mm Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu vor beschriebenen Metallständerwänden. Beide Metallprofile mit je 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke 100 - 150 mm	31 m	EP	GP
03.04.7	Z - Deckenanschluss gleitend bis 20 mm, 100 - 150 mm Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm, als Zulage zu vorbeschriebener Metallständerwand aus wasserbeständigen Zementbauplatten. Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit U-Anschlußprofil der Grundposition an Decke befestigen. Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt. CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen. Ausführung ohne Kantenschutzprofile. Wandstärke 100 - 150 mm Ausführung für Einfachständerwerk	31 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.04	Bereich	Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.8	Z - Wandanschluss Massivbauteile, 100 - 150 mm Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke 100 - 150 mm Trennstreifen gesonderte Position			
		97,5 m	EP	GP
03.04.9	Z - Trennstreifen Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu vor beschriebener Metallständerwänden Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen. Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Abrechnung je Wandseite			
		75 m	EP	GP
03.04.10	Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw.. Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet. Für Wandstärken von 100 bis 150 mm Größe: 0 bis 0,1 m²			
		5 St	EP	GP
03.04.11	Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw.. Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.04	Bereich	Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stück vergütet. Für Wandstärken von 100 - 150 mm Größe: 0,1 bis 0,2 m²			Übertrag:
		10 St	EP	GP
03.04.12	Z - Wanddurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen, Kanaldurchführungen usw.. Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet. Für Wandstärken von 100 - 150 mm Größe: 0,2 bis 0,5 m²			
		3 St	EP	GP
03.04.13	Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 m², mit Kasten F30 Zuschlag zu den Schächtwänden F30 für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchführungen, Kabel- und Rohrdurchführungen usw. Die Aussparungen sind im Wandquerschnitt als Kasten aus Platten in Qualität und Beplankungsstärke der Wand auszubilden. Kastenkonstruktion auf umlaufenden zusätzlichen UK-Profilen verschraubt. Die waagrechten UK-Profile sind beidseitig an die nebenliegenden senkrechten Haupt-UK-Profile der Wand zu führen und sind hier anzuschließen. Einschl. Verspachtelung des Kastenquerschnittes und erforderlicher Unterkonstruktionsauswechslungen der Hauptprofile. Verschließen der Brandschutzdurchführung (Schottung) bauseits durch Gewerk HLS/ELT. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet. Größe: 0 - 0,1 m² Für Wandstärken von 100 - 150 mm			
		5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.04	Bereich	Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.04.14	Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 0,25 m², mit Kasten F30 Zuschlag zu den Schächtwänden F30 für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurch- wie vor beschrieben, jedoch Größe: 0,11 bis 0,25 m² Für Wandstärken von 100 - 150 mm	3 St	EP	GP
03.04.15	Z - Wanddurchdringung 0,26 bis 1,0 m², mit Kasten F30 Zuschlag zu den Schächtwänden F30 für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurch- wie vor beschrieben, jedoch Größe: 0,26 bis 1,0 m² Für Wandstärken von 100 - 150 mm	1 St	EP	GP
03.04.16	Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 m², mit Kasten F90 Zuschlag zu den Schächtwänden F90 für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurch- führungen, Kabel- und Rohrdurchführungen usw. Die Aussparungen sind im Wandquerschnitt als Kasten aus Platten in Qualität und Beplankungsstärke der Wand auszubilden. Kastenkonstruktion auf umlaufenden zusätz- lichen UK-Profilen verschraubt. Die waagrechten UK- Profile sind beidseitig an die nebenliegenden senkrechten Haupt-UK-Profile der Wand zu führen und sind hier anzu- schließen. Einschl. Verspachtelung des Kastenquerschnittes und erforderlicher Unterkonstruktionsauswechslungen der Hauptprofile. Verschließen der Brandschutzdurchführung (Schottung) bauseits durch Gewerk HLS/ELT. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach Stück vergütet. Größe: 0 - 0,1 m² Für Wandstärken von 150 mm	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.04	Bereich	Schachtwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.04.17	Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 0,25 m², mit Kasten F90 Zuschlag zu den Schächtwänden F90 für die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurchwie vor beschrieben, jedoch Größe: 0,11 bis 0,25 m² Für Wandstärken von 150 mm	2 St	EP	GP
Summe Bereich 03.04		Schachtwände, Netto:		

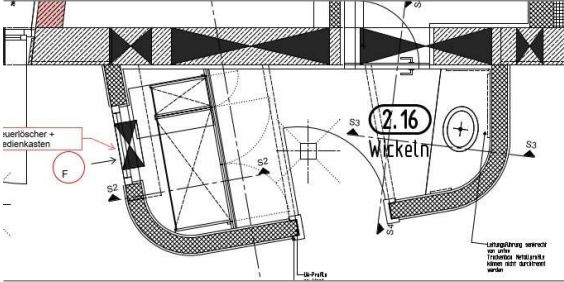
Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände			
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm			
03.05	Bereich	Sonderkonstruktion Wickelraum			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.05	Bereich Sonderkonstruktion Wickelraum				
	Ausführungshinweis Auf der Badeplatte wird ein 3-seitig freistehender Wickelraum aus einer Stahlleichtkonstruktion für Wand- und begehbare Deckenkonstruktion errichtet. Der Stahl-Leichtbau auf Basis tragender, kaltgeformter Stahlprofile bildet die Tragkonstruktion für Wand und Decke. Hierfür ist durch den AN Trockenbau ein prüffähiger statischer Nachweis zu erbringen. Vergütung in ges. Position. Der rechnerische Nachweis der tragenden SL-C und SL-U-Profile hat nach dem Eurocode 3, Teil 1-3 (DIN EN 1993-1-3) zu erfolgen.				
03.05.1	Stahl-Leichtbauwand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 150 mm Liefern und einbauen einer tragenden inneren Trennwand DIN 4103-1 als Einfachständer-Montagewand aus Stahl-Leichtbauprofilen als Raum-in-Raum-System in Verbindung mit einem in gesonderter Position beschriebenen Deckensystem. Einbaubereich 2 Höhe in m: 2,65 m Dicke in mm ca. 150 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an in gesonderte Position beschriebene Decken aus Stahl-Leichtbauprofilen Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten, kaltgeformten Stahlprofilen als Einfachständerwerk z. B. SL-C 100 Korrosionsklasse C 5 Achsabstand: nach statischer Erfordernis Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 60 mm nach DIN 13162 Beplankung, beidseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem				
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.05	Bereich	Sonderkonstruktion Wickelraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: Q3 zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet			
				
		16 m²	EP	GP
03.05.2	Z - Wandverlauf im Grundriss gerundet, r = 40 cm Zulage zur Vorposition Stahl-Leichtbauwand für den im Grundriss gerundeten Verlauf r = 40 cm.			
		1,9 m	EP	GP
03.05.3	Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3 Zulage zu den Vorpositionen Montagewände für die Ausführung der Oberfläche verspachtelt in Qualität Q3. Abrechnung je Wandansichtsfläche			
		31 m²	EP	GP
03.05.4	Z - Bodenanschluss, 125 - 250 mm Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu vor beschriebenen Metallständerwänden. Beide Metallprofile mit je 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke 150 mm			
		6,5 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.05	Bereich	Sonderkonstruktion Wickelraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.05.5	Zulage Bodenanschluss, r = 40 cm Zulage zur Vorposition für den Mehraufwand des Bodenanschlusses in R = 40 cm mit einem flexiblem Bodenprofil	1,9 m	EP	GP
03.05.6	Z - Wandanschluss Massivbauteile, 150 mm Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke 150 mm Trennstreifen gesonderte Position	5 m	EP	GP
03.05.7	Z - Trennstreifen Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu vor beschriebener Metallständerwänden Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen. Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Abrechnung je Wandseite	11,5 m	EP	GP
03.05.8	Z - Fensteröffnung rund DN 760 mm, D = 150 mm Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand für das Herstellen von Fensteröffnungen rund, DN 760 mm Leibung mit CW-Profilen verstärkt. Einschl. umlaufendes Bekleiden der Leibungsflächen mit zementgebundenen Bauplatten wie vor beschrieben, Ausführung 1-lagig Ausführung der Oberfläche verspachtelt in Qualität Q1 Baurichtmaße DN 750 mm	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.05	Bereich	Sonderkonstruktion Wickelraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.05.9	Z- Türöffnung 0,885 x 2,26 m, d = 150 mm Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand für das Herstellen von Türöffnungen, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken mit UA-Profilen einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfosteneckwinkel, starr verschraubt. Befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben. Einschl. 3-seitiges Bekleiden der Leibungsflächen mit zementgebundenen Bauplatten wie vor beschrieben, Ausführung 1-lagig Ausführung der Oberfläche verspachtelt in Qualität Q1 Baurichtmaße B/H in mm ca. 885 x 2260 mm ab FOK, Wandstärke 150 mm	1 St	EP	GP
03.05.10	Z - Wandnische Medienkasten 440 x 600 x 200 mm Zulage zur Position Stahl-Leichtbauwand für die Ausbildung einer Wandnische für Medienkasten aus artgleichem Material einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion aus CW- oder SL-Profilen. Abmessung: b x h x t: 440 x 600 x 200 mm Leibungen 4-seitig und Rückwand doppelt beplankt mit 2 x 12,5 mm, einschl. Kantenschutzprofilen, Verspachteln. Rückwand mit Traverse (siehe ges. Position) Inklusiv Auswechseln der Unterkonstruktion aus Metallständerprofilen			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.05	Bereich	Sonderkonstruktion Wickelraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	schnitt, M1:10			
		1 St	EP	GP
03.05.11	Z - Wandnische Feuerlöscher 330 x 750 x 275 mm Zulage zur Position Stahl-Leichtbauwand für die Ausbildung einer Wandnische für Feuerlöscher aus artgleichem Material einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion aus CW- oder SL-Profilen. Abmessung: b x h x t: 330 x 750 x 275 mm Leibungen 4-seitig und Rückwand doppelt beplankt mit 2 x 12,5 mm, einschl. Kantenschutzprofilen, Verspachteln. Inklusiv Auswechseln der Unterkonstruktion aus Metallständerprofilen Ausführung im Zusammenhang mit Medienkasten der Vorposition.			
		1 St	EP	GP
03.05.12	Stahl-Leichtbaudecke mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 150 mm			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.05	Bereich	Sonderkonstruktion Wickelraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Liefern und einbauen einer tragenden Leichtbaudecke aus Stahl-Leichtbauprofilen als Raum-in-Raum-System in Verbindung mit einer in gesonderte Position beschriebenen Wandsystem Einbaubereich 2 UK-Decke: +2,50 m Dicke in mm ca. 150 mm umlaufende Anschlüsse: Deckenanschluss an aufgende Wänd der Stahl-Leichtbauwandkonstruktion Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten, kaltgeformter Stahlprofile als Einfachständerwerk z. B. SL-C 100 Korrosionsklasse C 5 Achsabstand: nach statischer Erfordernis Wärmedämmung aus Mineralwolle 1 x 60 mm nach DIN 13162 Beplankung unterseitig. Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm auf Foderschiend 60x27 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, Dacke verspachteln. Oberflächenqualität: Q3 zur Aufnahme von Wandanstrichen. Beplankung Oberseitig: Liefern und Einbauen einer oberseitigen tragenden Abdeckung der Stahlkonstruktion für eine begehbare Deckenoberseite aus Baufurniersperholzplatten nach DIN EN 636-3. Stärke: mind. 35 mm. Einbaubreite: nach konstruktiver Erfordernis BFU 100 verleimt Verleimungsklasse n. EN-314-2 Nutzungsstufe 3 (Außenbereich) Holzart: finnische Birke oder glw. Qualität: BB, geschliffen. Befestigung mit korrosionsgeschützten Schrauben			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.05	Bereich	Sonderkonstruktion Wickelraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	an tragender Stahlkonstruktion.			
		5,5 m²	EP	GP
03.05.13	Z - Plattenschnitt, Rundung r = 40 cm Zuschlag zu vor beschriebenen Positionen Abdeckplatten für das Herstellen von Plattenschnitte bei Rundungen r = 40 cm			
		1,8 m	EP	GP
03.05.14	Z Beplankung Deckenplatte r = 40 cm Zulage zur Vorposition Deckenplatte für die Anpassung der Unterkonstruktion einschl. Deckelage aus zementgebundener Bauplatte an den gerundeten Verlauf Abhangdecke r = 40 cm.			
		1,8 m	EP	GP
Summe Bereich 03.05		Sonderkonstruktion Wickelraum, Netto:		

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.06	Bereich	Medienkästen und Taschenregal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.06 Bereich Medienkästen und Taschenregal				
03.06.1	Rückwand Medienkasten mit Polyurethan-Funktionswerkstoff, d = 40 mm Liefern und einbauen einer tragenden inneren Rückwand in bauseitigen Wandöffnungen aus Stahlbeton für Medienkasten nach Detailplan. Rückwand aus druckfestem, feuchtebeständigem und wärmedämmenden Funktionswerkstoff auf Basis von Polyurethan-Hartschaum (PU) nach DIN EN 13165, formstabil unverrotbar, schimmel und fäulnisfest, emmisionsfrei nach AgBB, für den Einsatz in Flachdach-, Steildach und Fassadenkonstruktionen eineingeschränkt geeignet. -Rohdichte: 550 kg/m³ -Wärmeleitfähigkeit: 0,085 W/(mK) - -Stärke: 40 mm Liefern und fachgerecht auf einem umlaufendem Randwinkel aus verzinktem und C5-beschichtetem Stahlblech einbauen und mit korrosionsbeständigen Schrauben fachgerecht befestigen. Stahlblechwinkel fachgerecht umlaufend an Leibungsflächen der Stahlbetonöffnung befestigen. Produkt der Planung: Purenit Funktionswerkstoff oder glw. Abmessung b x h: 440 x 600 mm			
Horizontalschnitt, M1:10 Vertikalschnitt, M1:10				
		2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.06	Bereich	Medienkästen und Taschenregal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.06.2	Zwischenwand Taschenregal zementgebunde Bauplatte, d = 75 mm, 800 mm Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Zwischenwand in bauseitigen Wandöffnungen aus Stahlbeton für Taschenregale nach Detailplan. Vorsatzschale DIN 4103-1 als Einfachständer-Montagewand in Wandlleibung Einbaubereich 1 Einbau in runde Wandöffnung, Durchmesser 800 mm Dicke in mm ca. 75 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: an Leibungsfläche der Stahlbetonwand starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 50 mm als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift			
Übertrag:				

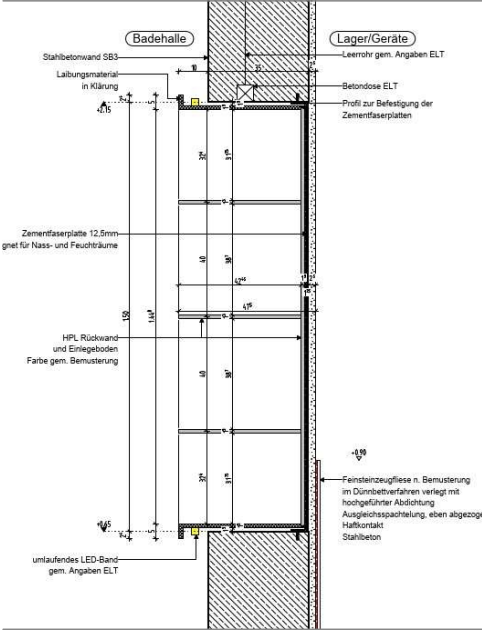
Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

[illegible]

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.06	Bereich	Medienkästen und Taschenregal		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift 		Übertrag:	
		4 St	EP	GP
Summe Bereich 03.06		Medienkästen und Taschenregal, Netto:		

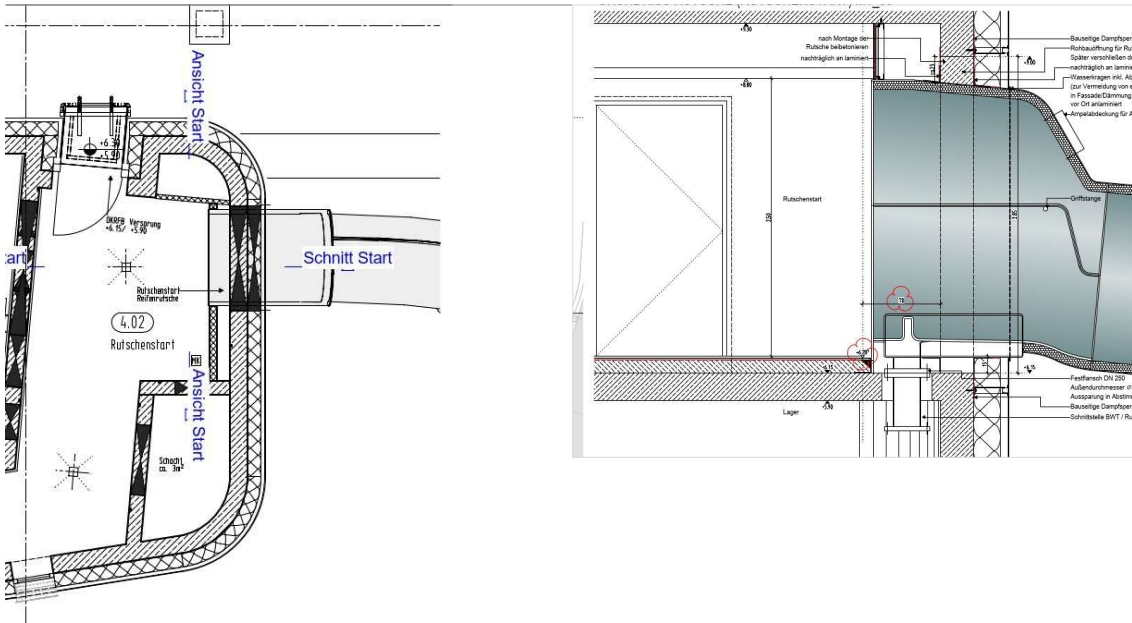
Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.07	Bereich	Abkofferung Rutsche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.07 Bereich Abkofferung Rutsche				
03.07.1	Abkofferung Rutschenstart mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F0			
	Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Vorsatzschale DIN 4103-1 ohne Brandschutzanforderung in Kleinflächen als Einfachständer-Montagewand, als Abkofferung des Rutschenstartelementes. Einbau in Leibungsfläche zwischen flakierenden Stahlbetonwänden und GFK-Startelement der Rutsche. Einbaubereich 2 Rohbauöffnung ca. 1,80 x 2,85 m. Dicke: ca. 100 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Anschlüsse an GFK-Elemente gleitend Decken- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5 Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift.			
Übertrag:				

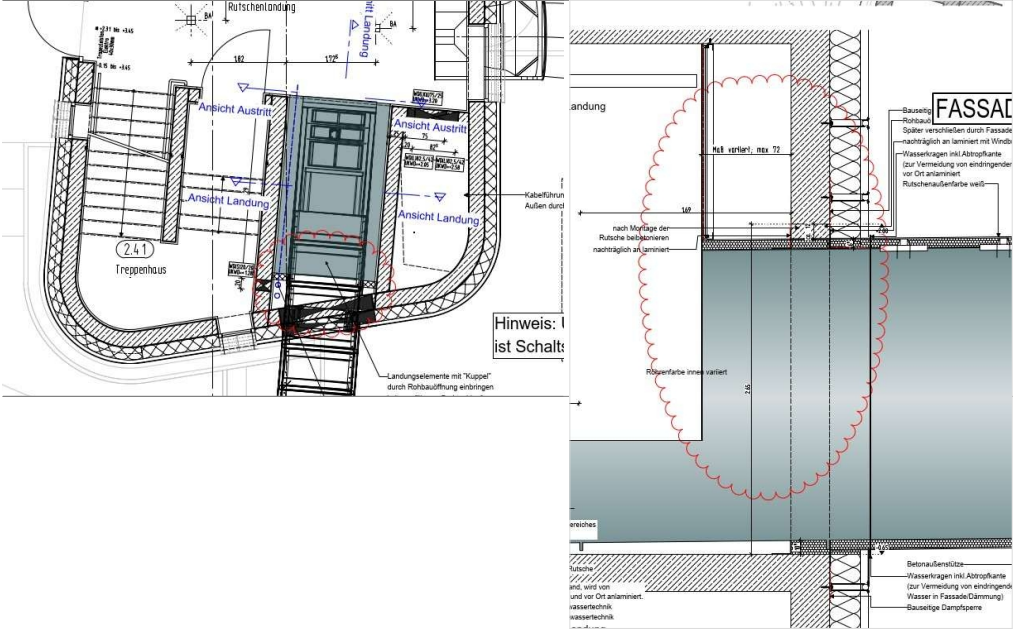
Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.07	Bereich	Abkofferung Rutsche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
		3 m²	EP	GP
03.07.2	Abkofferung Rutschenlande mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F0 Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Vorsatzschale DIN 4103-1 ohne Brandschutzanforderung in Kleinflächen als Einfachständer-Montagewand, als Abkofferung des Rutschenstartelementes Einbau in Leibungsfläche zwischen flakierenden Stahlbetonwänden und GFK-Startelement der Rutsche. Einbaubereich 2 Rohbauöffnung ca. 2,01 x 4,10 m. Dicke: ca. 100 mm Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I umlaufende Anschlüsse: Anschlüsse an GFK-Elemente gleitend Decken- und Wandanschluss an Stahlbeton starr Ausführung wie folgt: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183, CW 75 als Einfachständerwerk Korrosionsklasse C 5			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände			
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm			
03.07	Bereich	Abkofferung Rutsche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm			Übertrag:	
	Beplankung, einseitig, Verarbeitung DIN 18181, zweilagig, aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit zuglassenen Schraubensystem Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung und Fliesenbelag vorbereitet. Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen vorbereitet nach Werksvorschrift.				
		5 m ²	EP	GP	
03.07.3	Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3 Zulage zu den Vorpositionen Montagewände für die Ausführung der Oberfläche verspachtelt in Qualität Q3. Abrechnung je Wandansichtsfläche	8 m ²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.07	Bereich	Abkofferung Rutsche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.07.4	Z - Bodenanschluss, 100 mm Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu vor beschriebenen Metallständerwänden. Beide Metallprofile mit je 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke 100 mm	2 m	EP	GP
03.07.5	Z - Decken- und Wandanschluss starr, 100 mm Herstellen eines Anschlusses an Decken und Wände als Zulage zu vor beschriebenen Metallständerwänden. Beide Metallprofile mit je 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung für Wandstärke 100 mm	20 m	EP	GP
03.07.6	Z - Anschluss an GFK-Element gleitend bis 20 mm, 100 mm Herstellen eines Anschlusses an das GFK-Element der Rutsche gleitend bis 20 mm, als Zulage zu vorbeschriebener Metallständerwand aus wasserbeständigen Zementbauplatten. Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit U-Anschlußprofil der Grundposition an GFK-Element befestigen. Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt. CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen. Ausführung ohne Kantenschutzprofile. Wandstärke 100 mm Ausführung für Einfachständerwerk Ausführung polygonförmig mit mehrfach abgelenktem Verlauf, siehe Detailplan.			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm		
03.07	Bereich	Abkofferung Rutsche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		10 m	EP	GP
03.07.7	Z- -Eckausbildung Zulage zur Vorposition Anschluss an GFK-Element für die Ausbildung der Ecken in der polygonförmigen Anschlusskonstruktion Die Zulage gilt für das Anpassen der UK sowie den Zuschnitt und Anarbeit der Bekplankung	12 St	EP	GP
03.07.8	Z - Trennstreifen Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu vor beschriebener Metallständerwänden Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen. Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Abrechnung je Wandseite	30 m	EP	GP
Summe Bereich 03.07		Abkofferung Rutsche, Netto:		
Summe Titel 03		Trockenbauwände EG und Rutschenturm, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
04	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Sonstige Leistungen			
04.01	Bereich Sonstige Leistungen			
	Nachträgliches Öffnen und Schließen von Wänden			
04.01.1	Öffnen, Wiederverschließen 0,5 m² Öffnen, Entfernen und Beseitigen von zwei Lagen Beplankung verschiedener Art einschl. zeitversetzt, erneutes Verschließen mit baugleichem Material sowie Verspachteln der Oberflächen. Abmessungen verschieden bis 0,5 m². Die zusätzliche Abrechnung als Kleinfläche unter 5 m² ist nicht zulässig.	5 St	EP	GP
04.01.2	Öffnen, Wiederverschließen 0,51 - 1,0 m² Öffnen, Entfernen und Beseitigen von zwei Lagen Beplankung verschiedener Art einschl. zeitversetzt, erneutes Verschließen mit baugleichem Material sowie Verspachteln der Oberflächen. Abmessungen verschieden bis 0,5 bis 1,0 m². Die zusätzliche Abrechnung als Kleinfläche unter 5 m² ist nicht zulässig.	3 St	EP	GP
04.01.3	Öffnen, Wiederverschließen 1,01 - 5,0 m²	1 St	EP	GP
04.01.4	Montage einer Schweißbahn bis 300 mm unter Trockenbauwänden Herstellen einer Schweißbahn unter Trockenbauwänden. V60 S4 Alu im Bereich des nicht unterkellerten Bereich. der Mehraufwand für die Überlappung und Horizontale ist einzukalkulieren Breite bis 300mm	25 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
04	Titel	Sonstige Leistungen		
04.01	Bereich	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.5	Verlegen Schweißbahn unter Trockenbauwänden 400 mm Herstellen einer Schweißbahn unter Trockenbauwänden. V60 S4 Alu im Bereich des nicht unterkellerten Bereich. Der Mehraufwand für die Überlappung und Horizontale ist einzukalkulieren Breite bis 400mm	10 m	EP	GP
	Nachträgliches Anarbeiten			
04.01.6	Nachträgliches Anarbeiten an baus. Elemente Nachträgliches Anarbeiten der TB-Wand an bauseitige Elemente, wie Fassadenelemente, Schiebetüren, Flucht- und Rauchschutztüren, o.ä., welche später montiert werden. Die 1.+2. Beplankungslage ist in diesen Bereichen bis zur endgültigen bauseitigen Montage der Elemente auf einer Breite von max. 1,25 m (2 ZP-Achsraster) offenzuhalten und anschließend an die Elemente anzuarbeiten. Einschließlich ggf. notwendiger Nachjustierung der Unterkonstruktion. Die Abrechnung erfolgt je m je sichtbare Wandseite, die an ein Element stößt.	20 m	EP	GP
	Bewegungsfugen			
04.01.7	Bewegungsfugen F0 Zulage zu Wandkonstruktionen für die Ausführung von vertikalen Bewegungsfugen ohne Brandschutzanforderung Einschließlich Einfassung der Kanten mit Kantenabschlussprofil an beiden Seiten. Fuge geschlossen	10 m	EP	GP
04.01.8	Anschlussprofile an verz. Stahlblech, Anschluß andere Bauteile 10Anschluss der doppelten TB-Beplankung (2x 12,5 mm) an andere Bauteile mit Abschlussprofil, z.B. Anschluß an StB-Wände, soweit nicht in anderen Positionen bereits enthalten Ausführung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
04	Titel	Sonstige Leistungen		
04.01	Bereich	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- Einbau Kantenabschlussprofil aus Edelstahl A4 - exakter Randabstand ca. 0,5 cm - Einspachteln des Kantenabschlussprofils - einschließlich sauberer dauerelastischer Verfugung überstreichbar, inkl. eingelegter Rundschnur	10 m	EP	GP
04.01.9	Fugenausbildung dauerelastisch Dauerelastisches Ausfugen von Wand- und Deckenan- schlüssen der Trockenbauwände an angrenzende Bauteile und untereinander. Material: Acrylfugenmasse überstreichbar	100 m	EP	GP
04.01.10	Montage und Verspachtelung Kantenschutzprofil 23x23 mm Montage eines Kantenschutzprofil 23x23x0,4 mm bewehren und flächig abspachteln; liefern und nach Herstellervorschrift herstellen	5 m	EP	GP
04.01.11	Montage und Verspachtelung Kantschutzprofile 23x13 mm Montage im Bereich Trockenbau an Unterschiedliche Baustoffe bündig, Trennung durch ein Abschlussprofil eingespachtelt in Qualitätsstufe Q3	5 m	EP	GP
	Revisionsöffnungen			
04.01.12	Z- Revisionsklappen 30/30 bis 40/40 cm mit Beplankung Einbauen von Revisionsklappen in vor beschriebene Montagewände / -vorsatzschalen als Zulage, Abmessungen 30/30 bis 40/40 cm. Knauf alutop Revo 25 Variant für 25 mm Beplankungsdicke. Vierkant-Verriegelung Ausführung nach Werksvorschrift. Ausgestattet mit nicht sichtbaren Verschluss- und Scharniermechanismus, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangfedern.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
04	Titel	Sonstige Leistungen		
04.01	Bereich	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung einschl. Herstellen der Ausschnitte, auswechseln von Unterkonstruktionen sowie verstärken von Unterkonstruktionen.			Übertrag:
		5 St	EP	GP
	Verstärkung in Wandkonstruktion			
04.01.13	Zulage Traverse Sperrholzplatte 1,5 kN/m Liefern und Einbauen von Sperrholzplatten zur Verstärkung der Unterkonstruktion. Sperrholzplatte, wasserfest verleimt, mit seitlichen, verzinkten Stahlblechprofilen, zur Montage an den Tragständern. Ausführung für wandhängende Lasten, Handläufe bis 1,5 kN / m Wandlänge. Abmessung: ca. H / T 600 / 200 / 23 mm.			
		7 m	EP	GP
04.01.14	Schraubrechte Blechtraverse u. Bauplatte 1,5 kN/m Zuschlag zu vor beschriebenen leichten Trennwänden und Installationswänden für den Einbau von Schraubrechten / zusätzliche Unterkonstruktionen zur Befestigung von Hängeschränken und sonstigen Aufbauten, die schwere Konsol- oder Zuglasten aufweisen. Einbau von Blechtraversen, aus 0,75 mm starkem Stahlblech mit Hinterlage aus 18 mm starker zementgebundener Bauplatte. Befestigung der Blechtraversen an seitlichen, raumhohen Profilen. Geeignet zur Aufnahme von wandhängenden Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge.			
		5 m	EP	GP
04.01.15	Zulage Traverse Sperrholzplatte 2,5 kN/m Liefern und Einbauen von Sperrholzplatten zur Verstärkung der Unterkonstruktion. Sperrholzplatte, wasserfest verleimt, mit seitlichen, verzinkten Stahlblechprofilen, zur Montage an den Tragständern. Ausführung für wandhängende Lasten, z. B. Schiene			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
04	Titel	Sonstige Leistungen		
04.01	Bereich	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	für Behindertenlift. bis 2,5 kN / m Wandlänge. Abmessung: ca. H / T 600 / 200 / 30 mm.			
		10 m	EP	GP
	Installationen			
04.01.16	Aussparung Installationsdosen 1-fach F0 Herstellen Aussparungen für Installationsdosen der Elektrotechnik in Montagewänden, Vorsatzschalen mit Brandschutzanforderung F0 nach DIN 4102 - Herstellen Aussparung einseitig an Montagewand - inkl. notwendige Auswechslung der Unterkonstruktion - inkl. Notwendige Bekleidung des Verwendeten Materials, Einhausung der Aussparung gem. Anforderungen Schallschutz zur Erhaltung der Wandeigenschaften Ausführung für Installationsdosen als 1-Fachdose			
		25 St	EP	GP
04.01.17	Aussparung Installationsdosen 2-fach F0 Herstellen Aussparungen für Installationsdosen wie vor beschrieben, jedoch: Ausführung für Installationsdosen als 2-Fachdose			
		10 St	EP	GP
04.01.18	Aussparung Installationsdosen 3-fach F0 Herstellen Aussparungen für Installationsdosen wie vor beschrieben, jedoch: Ausführung für Installationsdosen als 3-Fachdose			
		5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
04	Titel	Sonstige Leistungen		
04.01	Bereich	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.19	Aussparung Installationen 0,05 - 0,1 m² F0 Herstellen Aussparungen für Installationen mit Brandschutzanforderung F0 nach DIN 4102 und Schallschutzanforderung wie vor jedoch für Dosenleiste bauseitiges Einbauteil z. B. Tableaus. Abmessung über 0,05 bis 0,1 m²	15 St	EP	GP
04.01.20	Aussparung Installationen 0,11 - 0,5 m² F0 Herstellen Aussparungen für Installationsdosen mit Brandschutzanforderung F0 nach DIN 4102 und Schallschutzanforderung wie vor jedoch für Dosenleiste bauseitiges Einbauteil z. B. Tableaus. Abmessung über 0,11 bis 0,5 m²	2 St	EP	GP
04.01.21	Ausschnitte rund Ausschnitte in Montagewänden zur Aufnahme von Einbauteilen wie Beleuchtungskörpern, Schalterdosen, Lüftungsauslässen etc. Abmessung: 60 bis 300 mm	35 Stk	EP	GP
04.01.22	Ausschnitte quadratisch Ausschnitte in Montagetrennwänden zur Aufnahme von Einbauteilen wie Beleuchtungskörpern, Lüftungsauslässen usw. Form: Quadratisch Abmessung: bis 40 x 40 cm	20 Stk	EP	GP
Summe Bereich 04.01		Sonstige Leistungen, Netto:		
Summe Titel 04		Sonstige Leistungen, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Stundenlohnarbeiten			
	Für unvorhergesehene Arbeiten Für unvorhergesehene Arbeiten dürfen die Leistungen, welche über den Rahmen des Leistungsverzeichnisses hinausgehen, nur auf besondere Anweisung durch die Bauleitung durchgeführt werden. Für diese Regiearbeiten ist ein täglich durch die Bauleitung zu bestätigender Arbeitsbericht vorzulegen. In diesen Arbeitsberichten ist die aufgewendete Zeit, sowie das aufgewendete Material aufzuführen. Regiearbeiten, welche nicht genehmigt sind, werden in keinem Fall anerkannt. Das hierzu aufgewendete Material wird in der Endabrechnung erfasst und getrennt verrechnet. Materialien, welche im Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind, müssen als Nachtragsangebot sofort gemeldet und von der Bauleitung genehmigt werden. Verrechnungssätze für Löhne Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten: - Lohn- und Gehaltskosten, - Lohn- und Gehaltsnebenkosten, - Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge, - Gemeinkostenanteile, - Gewinn. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger oder höher qualifizierter Arbeitskräfte anzubieten. Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten			
05.1	Vorarbeiter Vorarbeiterstunde einschliesslich aller Zuschläge für Überstunden, Auslösung, Fahrt- und Wegekosten etc., auf besondere Anweisung der Bauleitung.	10 h	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16	LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände		
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.2	Facharbeiter wie vor, jedoch Facharbeiter	10 h	EP	GP
05.3	An- und Abfahrt für Regieleistungen Pauschale für eine zusätzliche An- und Abfahrt für angeordnete Stundenlohnarbeiten außerhalb der Hauptmontagezeit auf außerordentliche Anweisung des Auftraggebers.	2 St	EP	GP
Summe Titel 05		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

MTB Maintalbad (1729)

16		LV	371.01 Trockenbauarbeiten - Wände	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Allgemeine Leistungen	21	
01.01	Bereich	Allgemeine Leistungen	21	
02	Titel	Trockenbauwände UG	23	
02.01	Bereich	Vorsatzschalen	24	
02.02	Bereich	Montagewände	32	
03	Titel	Trockenbauwände EG und Rutschenturm	36	
03.01	Bereich	Vorsatzschalen	37	
03.02	Bereich	Installationswände	45	
03.03	Bereich	Montagewände	50	
03.04	Bereich	Schachtwände	58	
03.05	Bereich	Sonderkonstruktion Wickelraum	66	
03.06	Bereich	Medienkästen und Taschenregal	73	
03.07	Bereich	Abkofferung Rutsche	78	
04	Titel	Sonstige Leistungen	82	
04.01	Bereich	Sonstige Leistungen	82	
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	88	
Summe LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wände				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>