


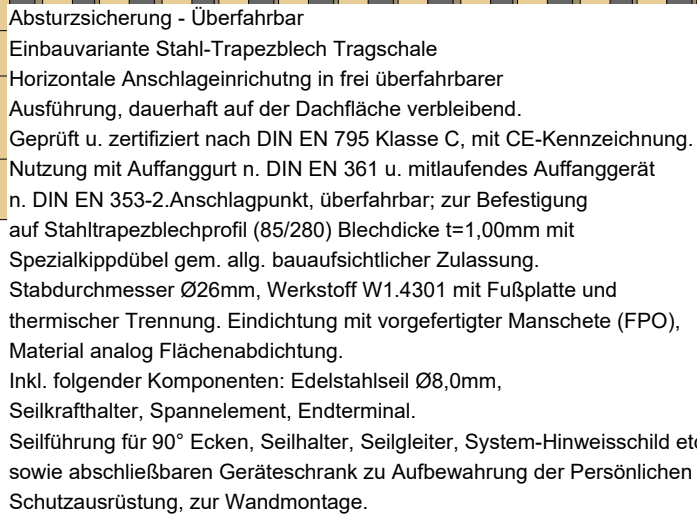

BT2
ca. 454m²
Dachaufbau:
PV-Anlage in Ost-West-Ausrichtung
Dachabdichtung FP0-Folie, 1,8mm
Wärmedämmung Mineralwolle in 2% Gefälle, 26cm i.M.
Dampfsperre Bitumen
Trapezblech gem. Statik
Stahlträger HEB 650
Abgehängte Decke
-detailierter Dachaufbau siehe WD00140-

Dachrandabschlussprofil
mehnteiliges, stranglepresstes Aluminiumprofil,
in vorgefräster Holzwerkstoffplatte verschraubt,
voranodisiert und pulverbeschichtet
RAL Farbton 9011
Ansichtshöhe 175mm
Stufenlos höhenverstellbar, horizontal verschiebbar,
drehbar, winkelverstellbar
Folienabschluss durch Randfixierung

FASSADENAUFBAU siehe WD1.10

Fassadenbekleidung
vorgehängte hinterlüftete
Fassadenbekleidung aus Holzleisten
siehe WD1.10

Regen-Sammelleitung
horizontal hinter der
Fassade verzogen
Dimensionierung gem. Planung TGA

-Dichtungsbahn außen, wind- und regendicht,
dampfdiffusionsoffen
ad Wert > 2


- Alublech
- Alukonsole
- Dichtungsbahn außen, wind- und regendicht

dampfdiffusionsoffen
sd-Wert > 150
-Innere Abdichtung dampfdiffusions-u.
luftdicht

Dichtungsband bestehend aus
Materialkombination auf Polymerbitumen-
basis und Aluminiumverbundfolien
bitumenverträglich, einseitig selbstklebend
sd-Wert >1500m
Herstellung eines absolut dampfdiffusions-
dichten Fassadenanschlusses nach dem
Fest-/Losflanschrinzip
als beweglicher Anschluss durch Verkleben
in die Stahlbetonkonstruktion ink.
Befestigung aus Aluminiumprofilen
Oberfläche voranodisiert und
pulverbeschichtet

[illegible]

AUSFÜHRUNGSPLAN

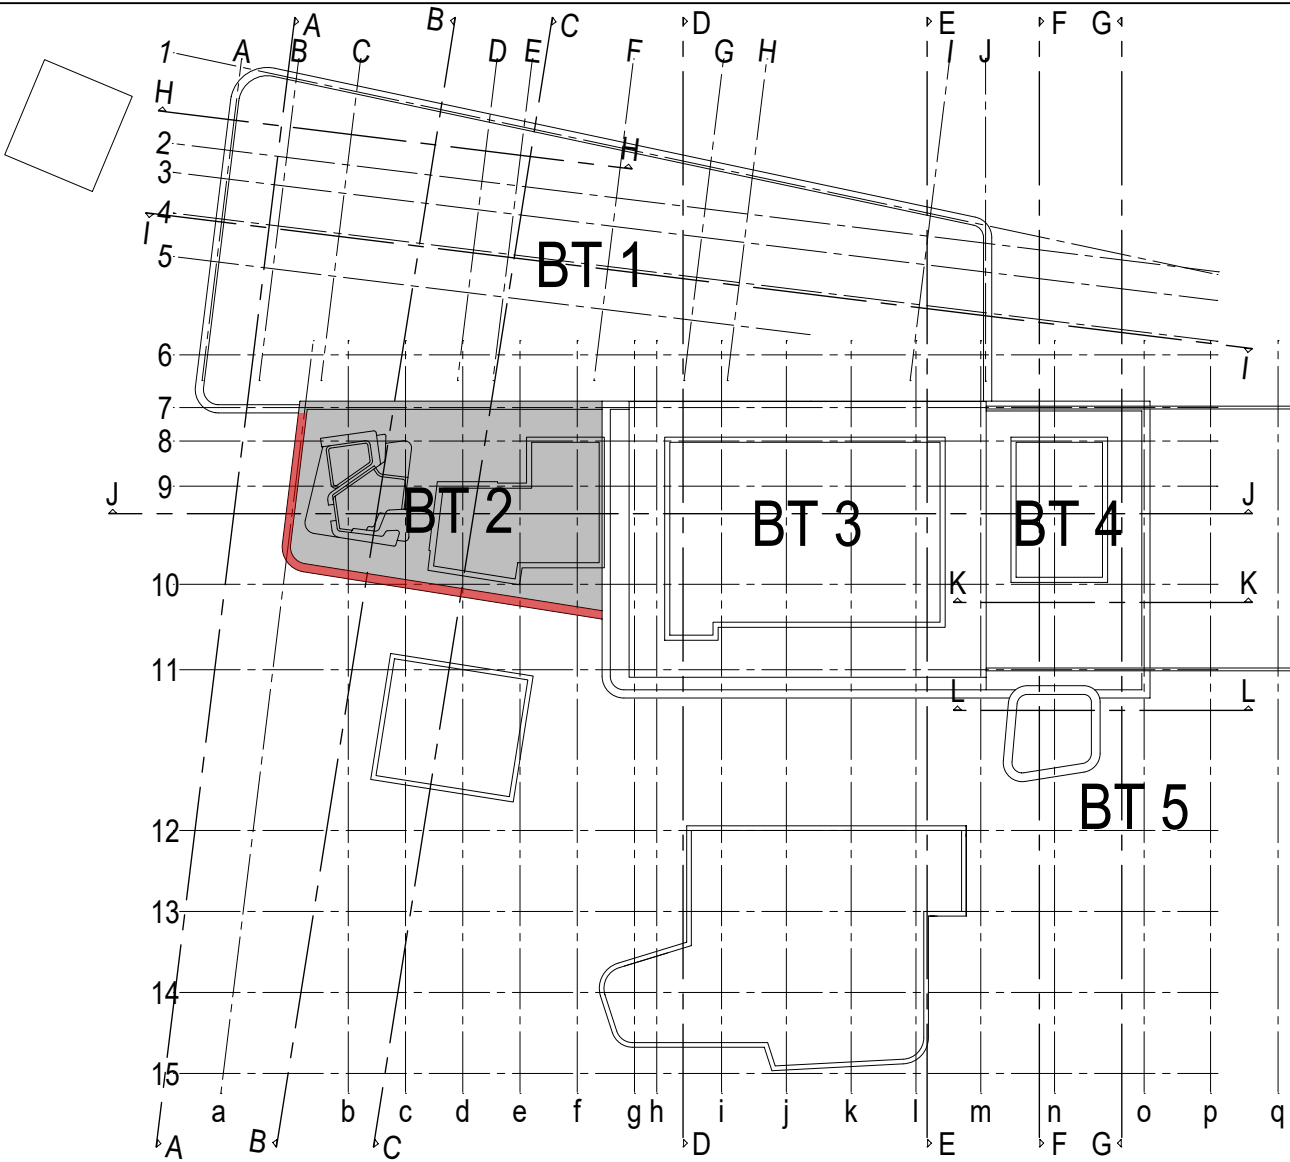

PROJEKT

Neubau Kombibad Maintal

Edmund-Seng-Straße 19
63477 Maintal

BAUHERR

Magistrat der Stadt Maintal
Klosterhofstr. 4-6
63477 Maintal

T. (0618)
E. info@stadt-maintal.de

T. (06181) 400-0
E. info@maintal.de

UNTERSCHRIFT

ARCHITEKT

UNTERSCHRIFT

ZEICHNUNG
HOLZFASSADE
ATTIKA ÖFFENTLICHE BADEHALLE
BAUTEIL 2

+/- 0.00m = NHN
NHN +103.750 m

MASSTAB 1:10

ZEICHNUNGSNR.

PROJEKTNUMMER	ERSTELLDATUM	PROJEKTL EITUNG	GEZEICHNET
2021-805	11.09.2025		

INDEX

VDD001.2A

$$H/B = 420 / 594 \text{ (0.25m}^2\text{)}$$

Allplan 2024

Plot-Datum: 20.05.2026