



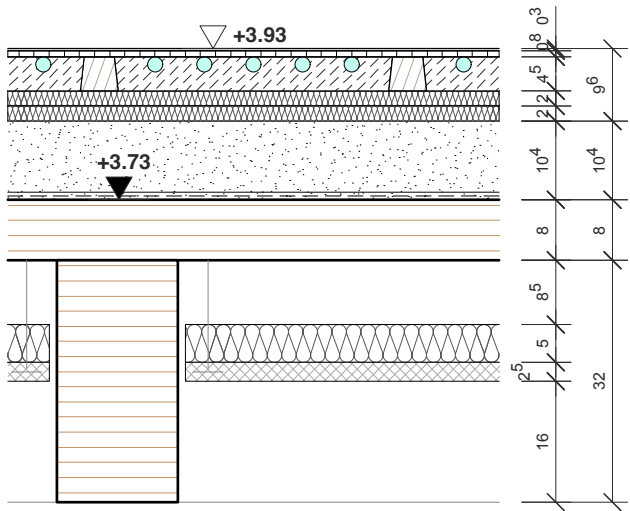


Deckenaufbau RA-DE 01
Ersatzneubau, OG

- 2,5 mm Linoleum
- 8mm Funderplatte, verschraubt
- 45 mm Trockenestrichheizelemente zwischen Polsterhölzern (z.B. Lithotherm)
- Trennlage PE Folie
- 20 mm Holzweichfaserplatte (z.B. Flex SD)
- 20 mm Trittschalldämmplatte HWF
- 104 mm Kalksplittschüttung
- Rieselschutz
- 80 mm Brettsperrholzholzplatte (CLT)
- 320 mm Brettschichtholzbalken
- 30 mm Dämmplatte Hanf
- 15 mm Naturfaserplatte (z.B. Strohplatte)

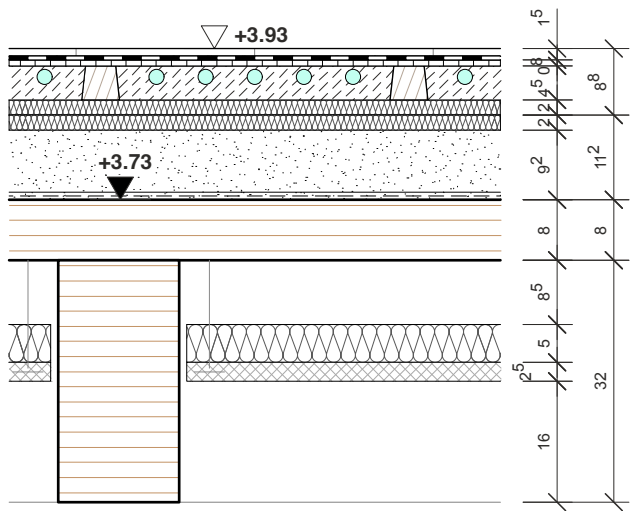

Deckenaufbau RA-DE 02
Ersatzneubau Sanitärbereich, OG

- 10 mm Fliese
- 5 mm Fliesenkleber
- Abdichtung
- 8 mm Funderplatte, verschraubt
- 45 mm Trockenestrichheizelemente zwischen Polsterhölzern (z.B. Lithotherm)
- Trennlage PE Folie
- 20 mm Holzweichfaserplatte (z.B. Flex SD)
- 20 mm Trittschalldämmplatte HWF
- 92 mm Kalksplittschüttung
- Rieselschutz
- 80 mm Brettsperrholzholzplatte (CLT)
- 320 mm Brettschichtholzbalken
- 30 mm Dämmplatte Hanf
- 15 mm Naturfaserplatte (z.B. Strohplatte)

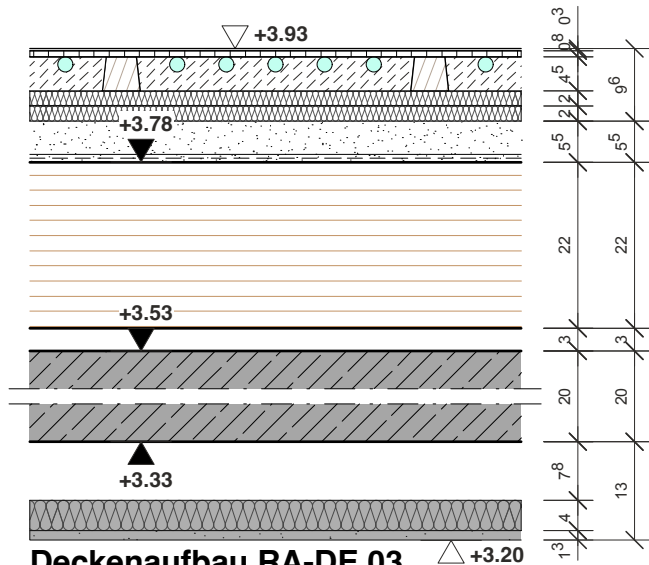

Deckenaufbau RA-DE 03
Aufstockung, OG

- 2,5 mm Linoleum
- 8mm Funderplatte, verschraubt
- 45 mm Trockenestrichheizelemente zwischen Polsterhölzern (z.B. Lithotherm)
- Trennlage PE Folie
- 20 mm Holzweichfaserplatte (z.B. Flex SD)
- 20 mm Trittschalldämmplatte HWF
- 52 mm Kalksplittschüttung
- Rieselschutz
- 220 mm Brettchichtholzplatte
- 30 mm Ausgleichsschicht
- 200 mm Stahlbetondecke (Bestand)
- 40 mm Mineralwollauflage, vlieskaschiert
- 12,5 mm Akustikdecke GK gelocht / ungelocht