

Dachaufbau Gründach
Begrünung extensiv (nassgewicht max. 155kg/m²)
Stauden und Sedum-Sprossen, Gräsern und Kräutern
Systemerde/Pflanzensubstrat mind. 8cm, verdichtet
Filtervlies
Drain- und Wasserspeicherelement
Trenn-, Schutz-, und Speichervlies
Abdichtung Polymerbitumen 2-lagig,
vollflächig verklebt, durchwurzelungsfest
Aufdachdämmung im Gefälle verlegt, druckfest,
Mineralwolle nicht brennbar A2-s1, d0
Dampfsperrbahn - Bitumenbahn mit
Aluminiumeinlage sd-Wert 1500m
Glasvliesgewebe
Brettsperrholz 5-lagig, 4verklebt
oberste Schicht mind. 30mm

Außenwandaufbau
Vormontierte Holzfassade
freier Querschnitt, 50%
Fassade gleich Hauptgebäude
schwarze Unterspannbahn
Holzkonterlattung Fichte 24/48mm
Holzlattung Fichte 24/48mm
Windbremse sd≤0,3m
OSB-Platte 12mm
Mineralwolle, mind. 100mm, WLS 035
Konstruktionsvollholz
200x100mm
OSB-Platte 12mm
Dampfbremse
Holzlattung Fichte 40/40mm
Dämmung Mineralwolle
Zementfaserplattte, 12,5mm
Putz/Fliese

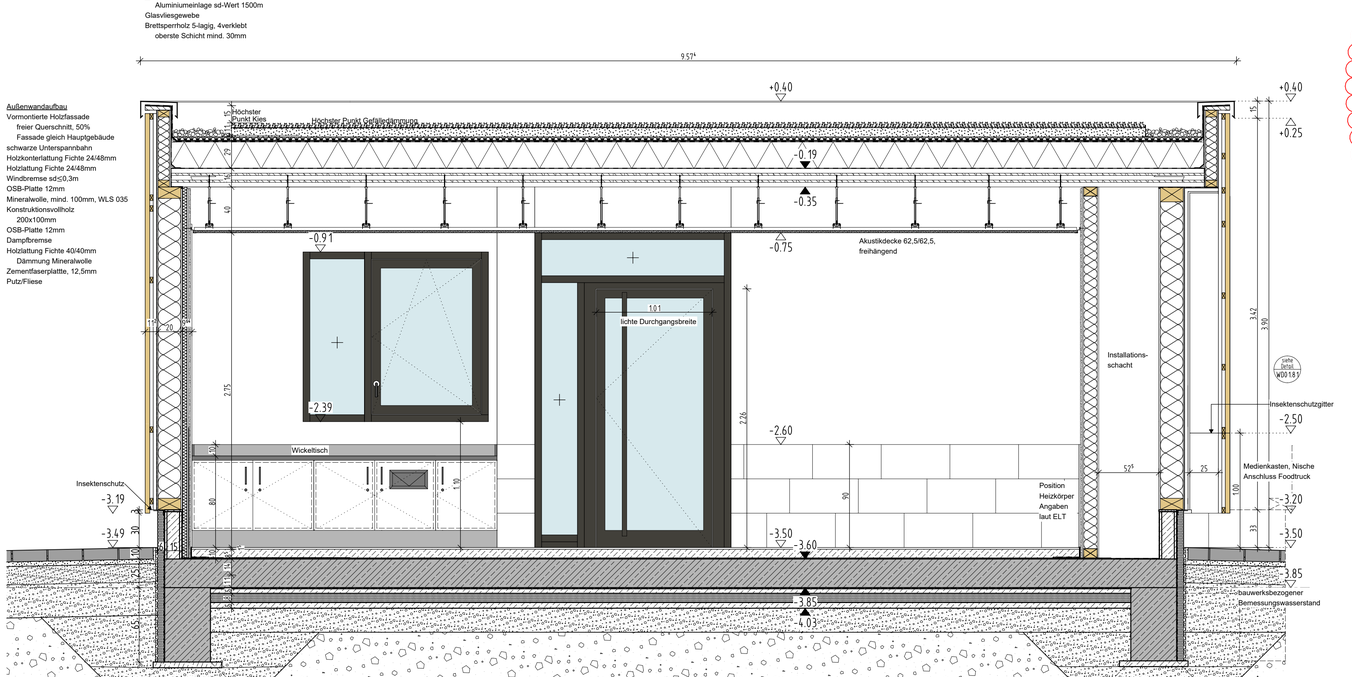


SCHNITT 1-1

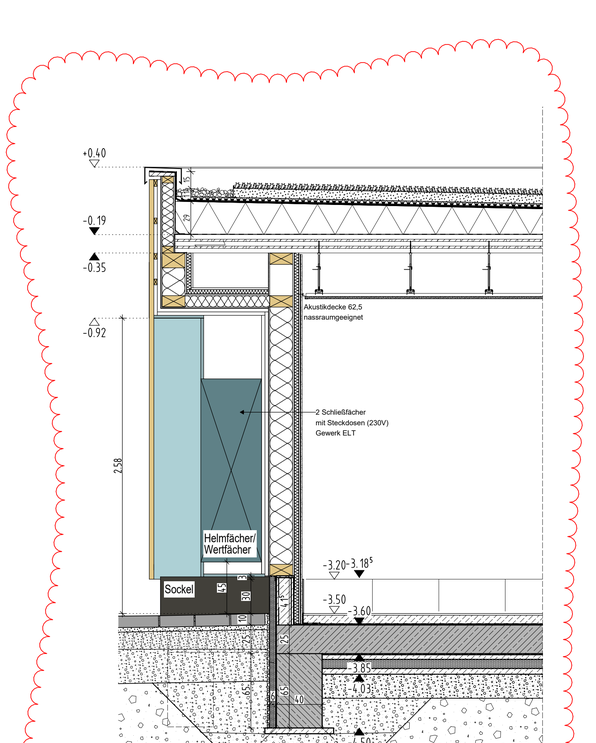

SCHNITT 2-2

INDEX	DATUM	NAME	ÄNDERUNGSVERMERK

AUSFÜHRUNGSPLAN

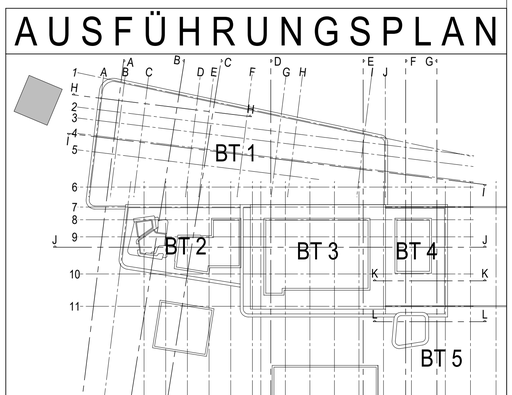

VORABZUG

PROJEKT
Neubau Kombibad Maintal
Edmund-Seng-Straße 19
63477 Maintal

BAUHERR
Magistrat der Stadt Maintal
Klosterhofstr. 4-6
63477 Maintal
T. (06181) 400-0
E. info@maintal.de
UNTERSCHRIFT

ARCHITEKT
UNTERSCHRIFT

ZEICHNUNG
SCHNITT
FREIBADGEBÄUDE

+/- 0.00m = NHN
NHN +103.750 m

MASSTAB 1:25

ZEICHNUNGSNR. WS101

PROJEKTNUMMER	ERSTELLDATUM	PROJEKTLEITUNG	GEZEICHNET	INDEX
2021-805	05.05.2025			V1

Teilbilder: 70/1070

Plot-Datum: 08.08.2025

H/B = 420 / 594 (0.25m²)

Allplan 2024