




	Wandschicht WS Breite/Höhe/Tiefe		+3.30 / 105.60mm DIN +3.18 / 105.48mm DIN	OKRF	○ Deckenleuchte Pendelleuchte / NO-Hörsch.
	Deckenschicht DS oder BS Länge/Breite/Tiefe		-6.60/120.90mm DIN	OKRF	○ Deckenleuchte Pendelleuchte / NO-Hörsch.
	Wanddurchbruch WD Breite/Höhe		-6.60/120.90mm DIN	OKRF	○ Deckenleuchte Pendelleuchte / NO-Hörsch.
	Deckendurchbruch DD Länge/Breite		-7.78" -7.75"	UKRD UKRD	○ Unterputzleuchte (Schmuck) ○ Unterputzleuchte (Schmuck)
	Bodendurchbruch BD Länge/Breite	UK / OK RA BBN LH UZ / OZ	Unterputzleuchte / Oberputzleuchte Rohrleuchte Bodenleuchte mit lichte Raumhöhe mit lichte Raumhöhe (mit Rohdboden)		
	Rohrleuchte RH / Klemmleuchte KB in Wand - Durchmesser	DS FD DD FS	Rohrleuchte Deckenleuchte Festputzleuchte		
	Rohrleuchte RH / Klemmleuchte KB in Decke - Durchmesser	RF FF RD ND	Rohrleuchte Festputzleuchte Missa Rohr / (Näse) Wanddurchbruch		
	Änderungsbereich mit Indexangabe oder besonderer Abblenkungspunkt	DD KB KBB	Deckendurchbruch Klemmleuchte Klemmleuchte		
		M E	MGR Technik Elektrotechnik		

Das Diagramm zeigt einen Querschnitt durch eine Außenwand. Die linke Seite ist mit 'Mauerwerk' beschriftet. Die rechte Seite ist mit 'Vorwand' beschriftet. Die obere Ebene ist mit 'Decke' beschriftet. In der Mitte befindet sich ein Bereich mit der Markierung 'X'. Rechts neben der Vorwand sind verschiedene Bauteile aufgelistet: 'Wandprofil_UW', 'Wandprofil_CW', 'Bepunktung' und 'Dämmung'. Pfeile weisen von diesen Beschriftungen auf die entsprechenden Bauteile im Querschnitt hin.

Regeldetail F90 Schacht

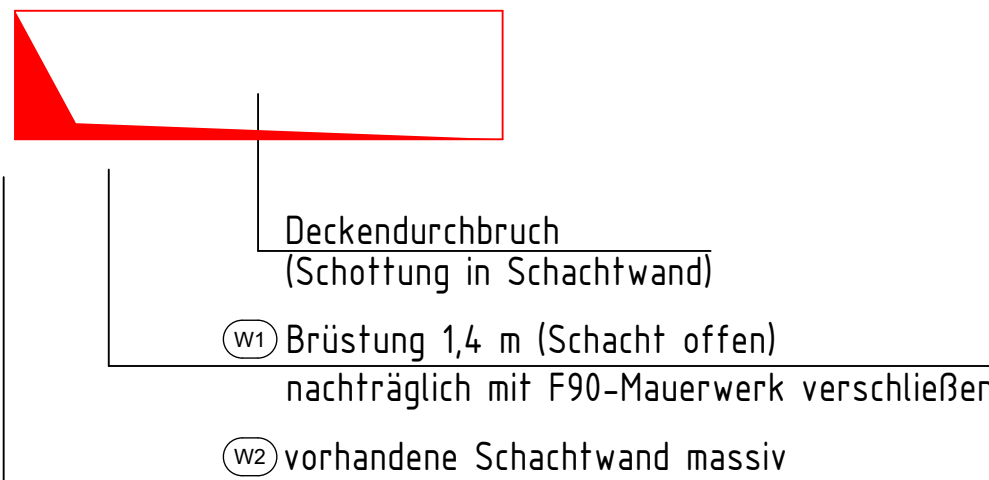

nur statisch relevante Aussparungen

Zeichn.-Nr. Referenz : 301 OP - Grundriss 1. OG - 1_50_09.12.2025
Index Referenz : Referenz Stand : 03.12.2025
Plan-Eingang IBB :

[illegible]

Diese Zeichnung und der Entwurf stehen nach DIN 34 unter Urheberschutz.