

ALLE TRAGENDEN BAUTEILE WERDEN IN F90 AUSGEFÜHRT.

ALLE DURCHBRÜCHE IN GESCHOSSDECKEN WERDEN IN F90 GESCHLOSSEN.


ALLE BRH BEZIEHEN SICH AUF OKFF6 GEMESSEN BIS OKR BRÜSTUNG.

ALLE MA6E SIND ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SOFORT DER BAULEITUNG ZU MELDEN!

ALLE TÜR- UND FENSTERMA6E SIND ROHBAUMMA6E.

ALLE ROHBAUMMA6E SIND MIT DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGS- PLÄNEN DES TRAGWERKPLANERS ABZUGLEICHEN UND GÜLTIG!

	Stahlbeton
	Mauerwerk
	GK Einfachständerwand <i>(Alle Wände beidseitig doppelt beplankt, ab Wandstärken von 150 mm als Doppelständerwand)</i>
	Mineralwolle
	Perimeterdämmung

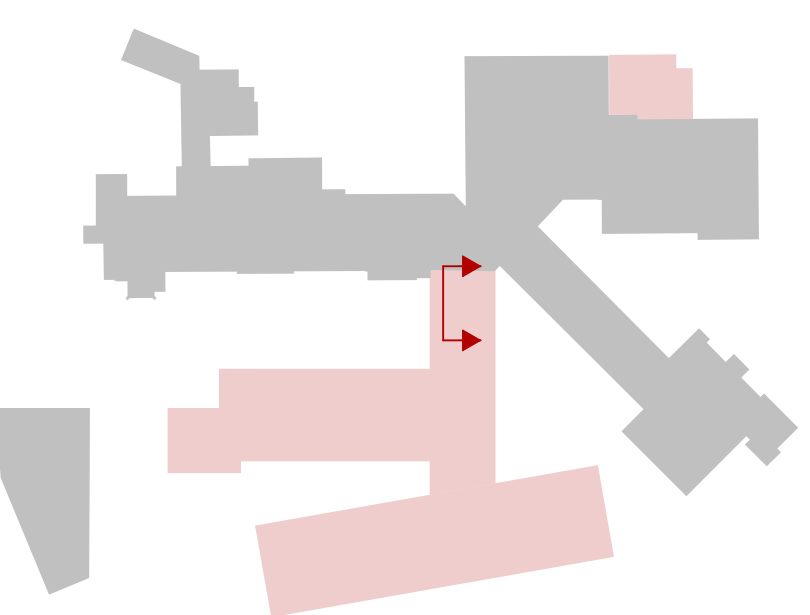

Unterschrift Bauherr Unterschrift Architekt