

Leistungsverzeichnis

G22029 Ennigerloh, Ersatzneubau Olympiabad

**EHE - Ennigerloh
Hallenbad Ersatzneubau
Jahnstraße 13
59320 Ennigerloh**

Leistungsbeschreibung

VE 376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten Öffentliche Ausschreibung

**gem. EVM 214
Gemäß BVB 214 gem. EVM 214**

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

G22029 Ennigerloh, Ersatzneubau Olympiabad

034 376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten	1
00	Titel	Vorbemerkungen	3
		1. Allgemeine Vorbemerkungen	3
		2. Projektspezifische Vorbemerkungen	5
		3. Anlagen zum Leistungsverzeichnis	7
		4. Ausführungsfristen	7
01	Titel	Malerarbeiten	7
01.01	Bereich	Hauptgebäude	7
01.01.01	Abschnitt	Anstrich / Wand und Deckenflächen	7
01.01.02	Abschnitt	Lackierarbeiten	19
01.01.03	Abschnitt	Anstrich Böden Anlieferungsschacht	21
01.01.04	Abschnitt	Beschriftung	23
01.02	Bereich	Sonstiges	24
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten	25
02.01	Bereich	Bodenbelagsarbeiten	25
02.01.01	Abschnitt	EG	25
02.01.01.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen	25
02.01.01.02	Bereich	PVC-Böden (Räume)	27
02.02	Bereich	Stundenlohnarbeiten	31
02.03	Bereich	Sonstiges	31
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 33) 33

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

00 Titel Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage der Leistungsbeschreibung ist die VOB, Teil C, die jeweils betreffenden allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), neuester Fassung.

Es gelten für diese Leistung sämtliche betreffende DIN / EN-Normen, Richtlinien neuester Fassung, ggf. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und die anerkannten Regeln der Technik, auch DIN 18299 allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art.

Für die aufgeführten und verwendeten Materialien sind die Herstellerrichtlinien zu beachten und einzuhalten.

Die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich Wärme-, Schall- und Brandschutz sind zu beachten.

Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, BGV (auch früher Unfallverhütungsvorschriften UVV genannt) sind verbindliche Pflichten und zur Sicherheit der am Bau Beteiligten Personen zu beachten und dementsprechend umzusetzen - ohne das dafür grundsätzlich eine gesonderte Vergütung erfolgt. Dieses ist entsprechend in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Die Unfallverhütungsvorschriften sind Verordnungen und haben damit Gesetzescharakter. Von ihnen darf nur abgewichen werden, wenn der Unternehmer mindestens gleichwertige Maßnahmen festlegt und dokumentiert. Die Anweisungen des SiGeKo sind zu befolgen.

Die zu erbringenden Leistungen sind möglichst eindeutig und erschöpfend beschrieben. Das entbindet den AN jedoch nicht, sämtliche planerischen Unterlagen sowie die erf. Vorleistungen anderer ANs auf Eignung für die Durchführung der eigenen Arbeiten zu prüfen. Bedenken gegen die Ausführung sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzumelden.

Der AN ist verpflichtet, für dieses BV einen der deutschen Sprache mächtigen Fachbauleiter zu benennen. Der Fachbauleiter hat im Zeitraum der vertraglich geschuldeten Ausführungsfristen vor Ort an den wöchentlichen Baubesprechungen (Dauer jeweils zwei Stunden) teilzunehmen und dies in seine allgemeinen Nebenkosten mit einzurechnen. Hierbei getroffene Vereinbarungen bzw. Anordnungen der Bauleitung, insbesondere wenn sie der Sicherheit oder dem Baufortschritt dienen, sind unverzüglich Folge zu leisten. Alle Ergebnisse von Baubesprechungen werden zu Vertragsbestandteilen, sofern nicht binnen fünf Werktagen schriftlich widersprochen wird.

Der Auftragnehmer ist angehalten, seinen Bauablauf so zu optimieren, dass der zeitlich vereinbarte Gesamtfertigstellungstermin eingehalten werden kann. Soweit erforderlich ist zur Einhaltung der Ausführungsfristen der Einsatz mehrerer gleichzeitig tätiger Kolonnen vorzusehen. Vor Durchführung der Arbeiten ist zwischen den Unternehmern gleichzeitig laufender Bauarbeiten unter Beteiligung des AG und des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators eine genaue Abstimmung zu treffen. Der AN hat alle Maßnahmen zu treffen, damit ein reibungsloses Zusammenwirken mit anderen Unternehmen erreicht wird und vermeidbare Behinderungen möglichst ausgeschlossen werden. Auf mangelnde Abstimmung beruhende Verzögerungen und Koordinierungsschwierigkeiten können nicht als Behinderung im Sinne von § 6 VOB/ B geltend gemacht werden. Es wird auf die erforderliche enge Abstimmung zwischen den beteiligten Auftragnehmern

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

G22029 Ennigerloh, Ersatzneubau Olympiabad

034 376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

hingewiesen.

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich, spätestens bis zum 2. Arbeitstag nach der Berichtswoche, zu übergeben; die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistung von Bedeutung sein können.

Die Bautageberichte müssen ebenfalls detaillierte Hinweise auf die Durchführung von Stundenlohnarbeiten beinhalten!

Die Bautagesberichte sind eigenständig auf den bauseits zur Verfügung gestellten Projektserver hochzuladen.

Eine Schlussrechnungsstellung ist ohne Vorlage der vollständigen Bautagesberichte ausgeschlossen.

Stundenlohnzettel, die Nebenarbeiten auf besonderen Nachweis beinhalten, sind an dem nächsten Werktag nach dem Ausführungstag mit genauen Angaben über die durchgeführten Arbeiten (Namen der Arbeitnehmer, Beginn und Ende der Arbeiten, Ausführungsart, -ort etc.) der Bauleitung des AG zur Unterschrift in doppelter Ausführung vorzulegen.

Die im Rahmen der CE-Kennzeichnungsvorschriften für jedes Produkt vom jeweiligen Hersteller mit zu liefernden Unterlagen sind spätestens zur Abnahme zwingend dem Auftraggeber oder der Bauleitung zu übergeben. Des Weiteren sind für alle eingebauten Materialien und Bauteile die entsprechenden Produktinformationsblätter sowie die Fachunternehmererklärungen in 2-facher geordneter Form in Papier unaufgefordert zu übergeben. Zusätzlich ist die Dokumentationsunterlagen digital einzureichen und eigenständig auf den bauseits gestellten Projektserver zwecks Dokumentation hochzuladen.

Fehlen diese Unterlagen und Nachweise, ist dies ein wesentlicher Mangel gemäß § 12 Nr. 3 VOB/ B.

Zu den vorgenannten Unterlagen der Dokumentation gehören u.a.:

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Bauartzulassungen
- Prüf- und Wartungsbücher
- Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokolle
- Pflege- und Reinigungsanweisungen
- Bedienungsanleitungen
- Werksplanungen/ Revisionszeichnungen (PDF und DWG) / Listen

Das Zusammenstellen der Dokumentationsunterlagen ist in der folgenden Leistungsbeschreibung enthalten.

Der Bieter bestätigt mit der Abgabe seines Angebotes ausdrücklich, dass er über die entsprechenden Kapazitäten verfügt, um die Leistungen in den vorgesehenen Abschnitten und Zeiträumen im üblichen Taktverfahren mit Vor- und Nachgewerken gem. Rahmenterminplan auszuführen und das er auf Änderungen und Anpassungen vor und während der Bauzeit flexibel reagieren kann. Eine Abstimmung mit anderen Gewerken und Firmen ist erforderlich.

Die technische Klärung hat sofort nach Auftragserteilung zu erfolgen.

Alle einzubauenden Materialien und Bauteile sind vor dem Einbau zu bemustern.

Der Einbau erfolgt erst nach Zustimmung durch den Auftraggeber.

Bemusterungstermine sind mindestens vier Wochen vorher anzukündigen.

Zusätzliche Arbeiten jeder Art finden bei der Endabrechnung nur dann Anerkennung, wenn diese vor Ausführung schriftlich angemeldet, schriftlich vereinbart und von der Bauherrschaft bestätigt sind.

Der Bieter hat die Texte gründlich gelesen und akzeptiert diese Grundlage zur voll funktionsfähigen Erstellung der Gesamtleistung. Sollte dies nicht der Fall sein, sind

Leistungsverzeichnis

G22029 Ennigerloh, Ersatzneubau Olympiabad

034 376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Ergänzungen in einem separaten Schreiben beizulegen bzw. anzubieten.

Bei Unstimmigkeiten auf der Baustelle hinsichtlich der örtlichen Situation und der geplanten Ausführung ist umgehend der zuständige Bauleiter zu informieren.

Der AN hat direkt nach Auftragserteilung, spätestens binnen 1 Kalenderwoche, eine Gefährdungsbeurteilung zu erbringen und diese dem Bauherren unaufgefordert in schriftlicher Form zur Verfügung zu stellen.

Auf dem gesamten Baugelände gilt absolutes Rauchverbot.

Die komplette Projektabwicklung erfolgt über eine Online Projektplattform. Diese betrifft auch die Planverteilung. Die Pläne sind vom AN eigenverantwortlich im aktuellen Zustand von der Projektplattform herunterzuladen und ggfs. zu vervielfältigen.

Ein Planversand durch den Planer in Papierform wird aus Nachhaltigkeitsgründen nicht erfolgen.

Ende der Allgemeinen Vorbemerkungen.

2. Projektspezifische Vorbemerkungen

Bei den nachfolgend aufgeführten Leistungen handelt es sich um die Leistungen für den Ersatzneubau des Olympiabades in Ennigerloh.

2.1 Beschreibung der örtlichen Verhältnisse

Das Grundstück liegt am südwestlichen Standrand in unmittelbarer Nachbarschaft zum Sportpark Stavernbusch.

Direkt neben dem Baufeld befindet sich das Naturbad (Freibad) mit den entsprechenden Nebengebäuden. Das Freibad wird während der Bauausführung weiter betrieben. Die in der Nähe befindlichen Sportanlagen werden ebenfalls während der Ausführung genutzt.

Baufeld und Baustellenzuwegung:

Die einzige Zufahrtsstraße zur Baustelle führt durch ein angrenzendes Wohngebiet. In der Nähe des Baufeldes sowie im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche sind schützenswerte Bäume vorhanden.

Die Oberkante des Eingangsniveaus ($\pm 0,00$) liegt bei +94,80 m NHN.

Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß (zeitlich und räumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z. B. Gewichtsbeschränkungen, Sondernutzungserlaubnis nach StVO etc.) und die erhöhten Gebühren zu tragen.

Alle Verkehrswege, Zufahrten, Zugänge und Fußwege sind freizuhalten, so dass deren Nutzung ohne Gefährdung und wesentliche Einschränkungen für die Nutzer sowie des öffentlichen Verkehrs der umliegenden Straßen möglich ist. Die Zufahrt ist während der gesamten Bauzeit freizuhalten.

Baustelleneinrichtung:

Wir verweisen hier auf den beigefügten Baustelleneinrichtungsplan.

Für die Baumaßnahme wird kein Kran bauseits gestellt. Wenn nicht anders beschrieben sind notwendige Hebefahrzeuge durch den AN entsprechend seiner Leistung selbst zu beschaffen und mit einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis

G22029 Ennigerloh, Ersatzneubau Olympiabad

034 376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Kampfmittel:

Gemäß der Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Westfalen-Lippe liegt **keine** erkennbare Belastung des Baugrundstückes vor.

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außer-
gewöhnlich verfährt oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet,
sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverzüglich der Kampf-
mittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungs-
behörde oder Polizei zu verständigen.

2.2 Beschreibung des Projekts

Die Haupteinschließung der Anlage erfolgt von Norden über die Jahnstraße. Die Straße läuft parallel zum Gebäude, so dass der Eingang schon direkt von der Straße aus wahrgenommen wird. Vor dem Eingangsbereich befindet sich der zentrale Erschließungsplatz für das Naturfreibad sowie für das Hallenbad. Von hier aus gelangen Besucher zu den jeweiligen Eingängen von Naturfreibad und Hallenbad. Der Platz bietet durch die Anordnung von Bäumen und Bänken eine hohe Aufenthaltsqualität. Die Ausrichtung des Platzes dient gleichzeitig der Orientierung zu den jeweiligen Eingangsbereichen. Die Erschließung mit PKW sowie die Anlieferung erfolgt über die Jahnstraße.

Der kompakte Baukörper erscheint in Teilen, bedingt durch seine erforderliche Raumhöhe im Bereich der Sprunganlage, als zweigeschossiger Baukörper. Durch die klare Definition des Erdgeschosses und dem gezielten Materialwechsel zum Obergeschoss wirkt das Gebäude weniger massiv. Durch den Einsatz vom großflächig zu öffnenden Fassaden in Richtung Freibad und die Verwendung von natürlichen Materialien gewinnt der Baukörper an Leichtigkeit und fügt sich hervorragend in die stark von der Natur geprägte Umgebung ein. Die von Norden nach Süden ausgerichtete Schwimmhalle wird mit einem leicht geneigten Satteldach versehen, so dass sich für die begrünte Dachfläche eine Photovoltaikanlage in ostwestlicher Ausrichtung anbietet. Über den Nebenräumen wird der durch die Dachform entstandene Raum für die Aufstellung der erforderlichen Lüftungsgeräte genutzt. Durch die unterschiedlichen Traufkanten nimmt der Baukörper Bezug zur vorhandenen Bebauung.

Da der Schwerpunkt in der atmosphärischen Gestaltung der Innenräume liegen wird, sollen für die Außenfassaden überwiegend natürlich wirkende, zurückhaltende Materialien und Farben eingesetzt werden. Dies dient zusätzlich der Rücksichtnahme und Reaktion auf die landschaftliche Umgebung. Durch die großzügigen Verglasungen (Süden und Osten) und die Belichtung durch Dachfenster wird gewährleistet, dass der Badegast das Innere der Halle als Außenraum erleben kann. So wird ein fließender Übergang zwischen Innen und Außen erzeugt.

Der Ersatzneubau beinhaltet die folgenden Funktionsbereiche:

- Schwimmbecken mit vier 25 Meter-Bahnen und einer 3-Meter-Sprunggrube
- Kursbecken mit Hubboden
- Kinderbecken mit Rutsche
- Dampfbad
- Eingangsbereich / Foyer
- Umkleide- und Duschbereich
- Personalbereich und Nebenräume
- Küchenbereich / Kiosk
- Untergeschoß als Technikenebene

Ende der projektspezifischen Vorbemerkungen

Leistungsverzeichnis

G22029 Ennigerloh, Ersatzneubau Olympiabad

034 376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

3. Anlagen zum Leistungsverzeichnis

Folgende Anlagen liegen dem Leistungsverzeichnis als Kalkulationshilfe bzw. zur Übersicht bei:

376.01-ENT-020- Dachaufsicht.pdf
376.01-ENT-021- Erdgeschoss.pdf
376.01-ENT-022- Obergeschoss.pdf
376.01-ENT-023- Untergeschoss.pdf
376.01-ENT-024- Schnitt A-A und B-B.pdf
376.01-ENT-025- Schnitt C-C und D-D.pdf
376.01-ENT-026- Ansicht Nord und Süd.pdf
376.01-ENT-027- Ansicht Ost und West.pdf
376.01-ENT-028- Putzplan Erdgeschoss.pdf
376.01-ENT-029- Deckenspiegel Erdgeschoss.pdf
376.01-ENT-030- Deckenspiegel Obergeschoss.pdf
376.01-ENT-031- Fassadenschnitt 1-3.pdf
376.01-ENT-032- Fassadenschnitt 4-6.pdf
376.01-ENT-033- Estrichplan Erdgeschoss.pdf
376.01-ENT-034- Bodenspiegel Erdgeschoss.pdf
376.01-ENT-035- Putzplan Erdgeschoss.pdf
376.01-ENT-036- EG12-Wandansichten Dusche Herren.pdf
376.01-ENT-037- EG13-Wandansichten WC Herren.pdf
376.01-ENT-038- EG14-Wandansichten WC Damen.pdf
376.01-ENT-039- EG15-Wandansichten Dusche Damen.pdf
376.01-ENT-040- E1G6-Wandansichten Aufsicht Sanitätsraum.pdf
376.01-ENT-041- EG11-Wandansichten Barrierefreie Umkleide.pdf
376.01-ENT-042- EG04-Wandansichten Unisex WC.pdf
376.01-ENT-043- EG37-Wandansichten Umkleide Herren.pdf
376.01-ENT-044- EG38-Wandansichten WC Herren.pdf
376.01-ENT-045- EG35-Wandansichten Umkleide Damen.pdf
376.01-ENT-046- EG36-Wandansichten WC Damen.pdf
376.01-ENT-047- EG32-WC Kiosk.pdf
376.01-ENT-048- EG23-Windfang SB.pdf
376.01-ENT-049- EG24-Vorraum DB.pdf
376.01-ENT-050- EG25-Dampfbad.pdf
376.01-ENT-051- Trockenbaudetails, Regeldetails.pdf
376.01-ENT-052- Trockenbaudetails, Foyer, Deckenversprung.pdf
376.01-ENT-053- Trockenbaudetails, Foyer, Lüftungskanal.pdf

4. Ausführungsfristen

voraussichtlicher Terminablauf:

gem. VHB-Blatt 214

01 Titel Malerarbeiten

01.01 Bereich Hauptgebäude

01.01.01 Abschnitt Anstrich / Wand und Deckenflächen

A0001

Ausführungsbeschr.

Leitbeschreibung Anstricharbeiten

Maler- und Anstricharbeiten werden auf Kalkzementputz-, Gipskarton-, Zementbauplatten-, KS- und Betonwandflächen ausgeführt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malerarbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Vor Aufnahme der Anstricharbeiten sind die Wandflächen gründlich zu reinigen und zu entstauben.

Die Arbeiten sind in einzelnen Arbeitsgängen durchzuführen.

Alle Kanten, Stösse, Übergänge und Anschlüsse sind sauber, fachgerecht und im gleichen Aufbau und in der gleichen Optik auszuführen.

Die Ausführung muss wisch- und spritzwasserfest erfolgen. Als Anstrichmaterial ist diffusionsoffene und mit Fungizid eingestellte Fassadenfarbe zu verwenden.

Die architektonische Farbgestaltung bezieht sich auf die Farben RAL 1013-Perlweiß und NCS S6005-Y50R.

Die Angaben sind aus architektonisch gestalteter Hinsicht vorgegeben.

Unter Vorlage vergleichbarer Farbgebungen unter Bezugnahme der Hellbezugswerte sind dem AG Farbvorschläge mit Angebotsabgabe einzureichen.

Anstrich auf Innenputz (Kalkzementputz) und Beton

01.01.01.1 Spachtelung ganzflächig / Gips-Spachtelmasse

Einmalige ganzflächige Spachtelung der vorg. Flächen mit geeignetem Material auf Gipsbasis. Oberfläche abschließend bis zur Glätte schleifen, alles komplett liefern und in fix und fertiger Arbeit fachgerecht ausführen.

Mittlere Schichtdicke : 1-2 mm

Ausführung : auf Kalkzementputz, raumhoch, in Teilbereichen abzüglich Fliesenspiegel

Spachtelung Qualitätsstufe Q3

1.530 m² EP..... GP

01.01.01.2 Untergrundvorbehandlung / Grundierung Putz

Gespachtelte Wandflächen (Qualitätsstufe Q3) mit Grundierung gem.

Herstellerangaben vollflächig, satt und fachgerecht in fertiger Arbeit grundieren.

Grundierung emissionsarm, lösemittelfrei, geruchsneutral, wasserdampfdiffusionsfähig, festigend und haftverbessernd.

Vorherige Untergrundreinigung sowie das Entfernen /

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten			
01	Titel	Malerarbeiten			
01.01	Bereich	Hauptgebäude			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Begradigen von unebenen Flächen ist in diese Position mit einzukalkulieren.				
	angeb. Fabr.:				
	'.....'				
	Bietereintrag				
		1.530 m²	EP.....	GP	
01.01.01.3	Grundierung Beton / Sonderformen				
	Sonderformen mit Grundierung gem. Herstellerangaben vollflächig, satt und fachgerecht in fertiger Arbeit grundieren. Grundierung emissionsarm, lösemittelfrei, geruchsneutral, wasserdampfdiffusionsfähig, festigend und haftverbessernd.				
	angeb. Fabr.:				
	'.....'				
	Bietereintrag				
		10 m²	EP.....	GP	
01.01.01.4	Grundierung / Beton Treppenwangen				
	Wie Position 01.01.01.3 jedoch: für den Bereich von Treppenwangen				
	Wangenbreite ca. 30cm				
		20 m	EP.....	GP	
01.01.01.5	Wand / Anstrich/ Silikatfarbe				
	Silikat-Innenfarbe, Klasse 3, M				
	Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen.				
	emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, weiß, konservierungsmittelfrei, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß AgBB-Schema				
	Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3				
	Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 6 m²/l)				
	Glanzgrad: stumpfmatt				
	Standardfarbton: satt getönt (Hellbezugswert < 25)				
	Leitfabrikat: Brillux				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malerarbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angebot. Fabrikat			Übertrag:
	'.....'			
	Bietereintrag			
		30 m²	EP.....	GP
01.01.01.6	Wand / Anstrich Fassadenfarbe / NAB Klasse 2			
	Wände, Stützen und Laibungen etc. aus Beton-, GK-, zementgebundenen Bauplatten- und gespachtelte Innenputzflächen gem. Herstellerangaben wie folgt beschichten:			
	- Untergrund säubern, Verunreinigungen ganzflächig entfernen			
	- Grundanstrich der Vorpositionen			
	- Zwischen- und Schlussbeschichtung gem. Herstellerangaben			
	- Farbton weiß bis hellgetönt, matt			
	- Höhe bis ca. 7,30 m			
	- Farbe hoch wetterbeständig, wasserverdünnbar, diffusionsoffen, geruchsarm, unverseifbar und mit geringer Verschmutzungsneigung			
	- Kontrastverhältnis Klasse 1			
	- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2			
	angeb. Fabr.:			
	'.....'			
	Bietereintrag			
		1.530 m²	EP.....	GP
01.01.01.7	Wand / Anstrich Fassadenfarbe / Treppenwangen			
	Wie Position 01.01.01.6 jedoch:			
	für den Bereich der Treppenwangen.			
	Wangenbreite ca. 30 cm			
		20 m	EP.....	GP
01.01.01.8	Sondernformen / Anstrich Dispersionsfarbe			
	Wie Position 01.01.01.6 jedoch:			
	für die grundierten Flächen der Sonderformen aus Position 01.01.2			
		20 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malararbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

01.01.01.9 Wand / Anstrich / Mehrkostenpreis satt/voll getönten Farbton Braun-Grau

Mehrkostenpreis zur Grundposition als Zulage für die Ausführung im satt/voll getönten Farbton (Hellbezugswert < 25).

angebot. Fabrikat

'.....'

Bietereintrag

Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

110 m² EP..... GP

01.01.01.10 Wand / Anstrich Dispersionsfarbe / Laibungen bis 30 cm

Auftrag des vorbeschriebenen Anstrichsystems für das Aufbringen im Laibungsbereich.

Laibungstiefe: bis ca. 30 cm

510 m EP..... GP

01.01.01.11 Wand / Anstrich Magnetfarbe / Kalkzementputz

Wandanstrich mit magnetischen Eigenschaften auf bauseitigen Kalkzementputz.

Inkl. der hierzu erforderlichen Spachtelung der Putzfläche.

Ort: Personalraum

5 m² EP..... GP

01.01.01.12 Wand / Spachtelung / Stb.-Wände (Innen und Außenbereich)

Vorhandene Stahlbetonwände aus Ortbeton fachgerecht mittels zugelassener Spachtelmasse inkl. notwendiger Grundierung auftragen.

Oberflächenqualität: Q3

Farbe: weiß

Wandhöhe: ca. 3,24 m

50 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034 LV 376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

01 Titel Malerarbeiten
01.01 Bereich Hauptgebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.01.01.13 Wand / Anstrich Magnetfarbe / Kalkzementputz

Wandanstrich mit magnetischen Eigenschaften auf bauseitigen Kalkzementputz.

Inkl. der hierzu erforderlichen Spachtelung der Putzfläche.

Ort: Betriebsleiterbüro

25 m² EP..... GP

01.01.01.14 Zulage für getönte Ausführung in 3 Farbabstufungen im

Zulagepreis für getönte Ausführung in 3 Farbabstufungen im Wellenmuster.

leicht bis starkgetönter Anstrich im Waldmuster im Bereich der Wandnischen in Achse F 13-16+Achse 13 E-F. Ziel ist es ein Waldmuster um die Ecke zu führen. Das Muster darf dabei nicht unterbrochen werden.

Abmessungen:


Höhe: ca. 3m

Breite (gesamt): ca. 13,5 m


Gesamtfläche: 40,50 m²

Farbtonabstufungen gem. Planung

Bereich:



Farbmuster in Anlehnung an Bildausschnitt:

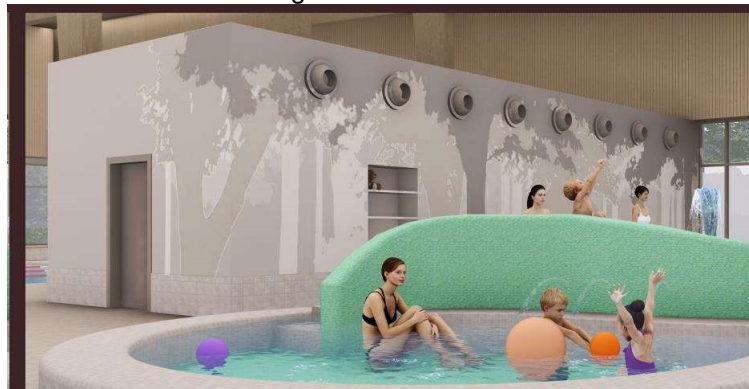

1 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malararbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.01.15	Grundanstrich auf Spachtelung / Tiefgrund/ Vlies			
	Untergrundvorbehandlung: gespachtelten Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Grundanstrich mit Grundanstrich mit Acrylat-Copolymer-Hydrosol (Tiefgrund), emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß AgBB-Schema komplett liefern und in fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste fachgerecht gem. den Herstellerangaben ausführen.			
		250 m²	EP.....	GP
01.01.01.16	Vlies + Anstrich / Wände			
	Verklebung: Anstrichvlies aus Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln - PVC- und weichmacherfrei - glatte Oberfläche - spannungsarm und dimensionsstabil - rissüberbrückend - wasserdampfdiffusionsfähig - schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 gemäß Prüfzeugnis mit Gewebekleber auf Basis von Polyvinylacetat-Polymer - ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei - wasserverdünnbarer Dispersionskleber - im Systemaufbau mit Gewebe schwer entflammbar B1 bzw. nicht brennbar A2 - transparent auf trocknend - diffusionsfähig faltenfrei auf Stoß verkleben. Zwischenanstrich mit hochwertiger Innendispersionsfarbe auf Acrylat-Copolymerbasis emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei - muss den Anforderungen des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) entsprechen - wasserdampfdiffusionsfähig - frei von foggingaktiven Substanzen - schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 im Systemaufbau mit Anstrichvlies Schlussanstrich mit gleichem material wie Zwischenanstrich mit Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 8 m²/l Glanzgrad: stumpfmatt Standardfarbton: weiß Bauteile: gespachtelte Wände gem. Vorposition			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malararbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

komplett liefern und in fix und fertiger Arbeit, inkl. erforderlicher Gerüste fachgerecht gem. den Herstellerangaben ausführen. Evtl. Verschnitt ist entsprechend mit einzukalkulieren.

250 m² EP..... GP

Hinweis

Hinweis zur Gesamtleistung
Innenflächen aus Gipsfaserplatten/
Zementbauplatten/OSB-Platten

spachteln und mit lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 behandeln.

01.01.01.17 WA / Grundanstrich auf Spachtelung / Tiefgrund

Untergrundvorbehandlung:
gespachteltung Untergrung auf Trag-
und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.
Grundanstrich mit Lacryl Tiefgrund
emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend,
alkalibeständig, schnell trocknend,
wasserdampfdiffusionsfähig,
geprüft gemäß AgBB-Schema

Untergründe aus Gipskartonplatten und zementgebundenen Bauplatten sind entsprechend ihrer Beschaffenheit systemgerecht vorzubehandeln. Erforderliche Sperr-, Isolier- oder Haftgrundierungen zur Herstellung eines für die Vliesverklebung und Beschichtung geeigneten Untergrundes sind Bestandteil der Leistung.

390 m² EP..... GP

01.01.01.18 WA / Vlies + Anstrich

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Verklebung:

Anstrichvlies aus Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln

- PVC- und weichmacherfrei
- glatte Oberfläche
- spannungsarm und dimensionsstabil
- rissüberbrückend
- wasserdampfdiffusionsfähig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malerarbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 gemäß Prüfzeugnis mit Gewebekleber auf Basis von Polyvinylacetat-Polymer - ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei - wasserverdünnbarer Dispersionskleber - im Systemaufbau mit Gewebe schwer entflammbar B1 bzw. nicht brennbar A2 - transparent auf Trocknend - diffusionsfähig - faltenfrei auf Stoß verkleben. Zwischenanstrich mit hochwertiger Innendispersionsfarbe auf Acrylat-Copolymerbasis emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei - muss den Anforderungen des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) entsprechen - wasserdampfdiffusionsfähig - frei von foggingaktiven Substanzen - schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 im Systemaufbau mit Anstrichvlies Schlussanstrich mit gleichem Material wie Zwischenanstrich mit Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 8 m²/l Glanzgrad: stumpfmatt Standardfarbton: weiß			Übertrag:
		390 m²	EP.....	GP
01.01.01.19	WA / Vlies + Anstrich / Leibungen bis 25 cm			
	Leibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen (Grundanstrich und Vlies + Anstrich) beschrieben, behandeln.			
	Leibungstiefe bis 25 cm			
		34 m	EP.....	GP
01.01.01.20	WA / Vlies + Anstrich / Mehrkosten Anschnitt Wandbelag			
	Mehrkosten zu vorgenannter Positionen für den passgenauen Anschnitt des Vlieses an den Wandsockel aus Fliesen.			
		195 m	EP.....	GP
01.01.01.21	WA / Vlies + Anstrich / Musterflächen			
	Herstellen von Musterflächen zur Festlegung des Farbton nach Angabe des AG			
	Größe: 1,50 x 1,50 m			
		5 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malerarbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

01.01.01.22 Abkleben der fertigen Wandflächen, Einbaumöbel und Fensterflächen

Abkleben der oberflächenfertigen Wandfliesen, Einbaumöbel, Fensterflächen inkl. der späteren Beseitigung der Schutzmaßnahmen.

375 m² EP..... GP

01.01.01.23 Abdecken von fertigen Bodenflächen mittels Abdeckflies

Abdecken der oberflächenfertigen Bodenflächen.

(Fliesen und Teppich).

1.835 m² EP..... GP

01.01.01.24 Wand/ Zulage für Anstrich auf Trockenbau mit Strukturfarbe

Wie Position 01.01.01.6 (Seite 10) jedoch:
Strukturfarbe durch Anreichern von Zusätzen wie bspw. Quarzsand als Zulage, um eine strukturierte Oberfläche zu erzielen, sodass die Trockenbauwände und Abkofferungen an die mit Kalkzementputz verputzten Wände optisch angeglichen werden. Ziel ist es, dass nach dem Anstrich kein Materialwechsel zwischen dem Anstrich der Trockenbauwand und der verputzten Wand zu sehen ist.
Die Wahl des Zusatzes obliegt dem AN.
Die Arbeiten sind ausschließlich in den von der Bauleitung bzw. dem Auftraggeber festgelegten Bereichen auszuführen. Vor Beginn der Arbeiten ist der Ausführungsbereich mit der Bauleitung abzustimmen.

80 m² EP..... GP

Decken / Anstrich Fassadenfarbe

01.01.01.25 Untergrund vorbereiten, reinigen

Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von Staub und losen Verschmutzungen befreien.

inkl. kleinteilige Flächen / Friesbereiche, sowie Deckenabkofferungen und bis zu 2m hohe Lichtkuppelverkleidungen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malerarbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Untergrund: GK-Decken (einschl. Zementbauplatten wie z. B. Knauf Aquapanel Cement Skyboard)			Übertrag:
		274 m²	EP.....	GP
01.01.01.26	Decke / Grundierung Stb. (Innenbereich) Rohe Stahlbetondecke (Ortbeton) mit Grundierung gem. Herstellerangaben vollflächig, satt und fachgerecht in fertiger Arbeit grundieren. Grundierung emissionsarm, lösemittelfrei, geruchsneutral, wasserdampfdiffusionsfähig, festigend und haftverbessernd. angeb. Fabr.: '.....' Bietereintrag	20 m²	EP.....	GP
01.01.01.27	Decke / Grundierung zementgebundene Bauplatte / Innenbereich Deckenflächen aus zementgebundenen Bauplatten (Knauf Aquapanel, Fermacell H20 Powerpanel o.ä.) mit Grundierung gem. Herstellerangaben vollflächig, satt und fachgerecht in fertiger Arbeit grundieren. Grundierung emissionsarm, lösemittelfrei, geruchsneutral, wasserdampfdiffusionsfähig, festigend und haftverbessernd. angeb. Fabr.: '.....' Bietereintrag	136 m²	EP.....	GP
01.01.01.28	Decke/ schräg/ Grundierung Stb. (Innenbereich) Text wie vorherige Position, hier jedoch für den Bereich Treppenunterseite (Schräge)	30 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malerarbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.01.29	Decke / Grundierung Gipskarton			
	Deckenflächen aus Gipskartonplatten (GKB und GKBI) mit Grundierung gem. Herstellerangaben vollflächig, satt und fachgerecht in fertiger Arbeit grundieren. Grundierung emissionsarm, lösemittelfrei, geruchsneutral, wasserdampfdiffusionsfähig, festigend und haftverbessernd.			
	angeb. Fabr.:			
	'.....'			
	Bietereintrag			
		88 m²	EP.....	GP
01.01.01.30	Decke / Anstrich Fassadenfarbe (Innenbereich)			
	Decken, Abkofferungen, Frieze etc. als Beton-, GK-, Zementbauplatten- und Innenputzflächen gem Herstellerangaben wie folgt beschichten:			
	- Untergrund säubern, Verunreinigungen ganzflächig entfernen - Grundierung - Grundanstrich der Vorpositionen - Zwischen- und Schlussbeschichtung gem. Herstellerangaben - Farbton weiß bis hellgetönt, matt - Höhe bis ca. 6,00 m - Farbe hoch wetterbeständig, wasserverdünnbar, diffusionsoffen, geruchsarm, unverseifbar und mit geringer Verschmutzungsneigung			
	angeb. Fabr.:			
	'.....'			
	Bietereintrag			
		274 m²	EP.....	GP
01.01.01.31	Decke/ schräg/ Anstrich Fassadenfarbe (Innenbereich)			
	Wie Position 01.01.01.30 jedoch: für die Treppenunterseiten (schräg).			
		30 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malerarbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

01.01.01.32 Decke / Spachtelung / Stahlbeton (Innenbereich)

Vorhandene Stahlbetondecke aus Ortbeton fachgerecht mittels zugelassener Spachtelmasse inkl. notwendiger Grundierung auftragen.
Spachtelungen von Ortbetonbauteilen wie Stahlbetontreppen etc. sind ebenfalls inbegriffen.

Oberflächenqualität: Q3
Farbe: weiß
Deckenhöhe: bis ca 4,00 m

20 m² EP..... GP

Summe Abschnitt 01.01.01

Anstrich / Wand und Deckenflächen, Netto:

01.01.02 Abschnitt Lackierarbeiten

Vorbereitung

Vorbereitung
Verzinkte Stahlflächen durch Ammoniak-Netzmittel-Wäsche reinigen falls erforderlich). Vor Beginn der Anstricharbeiten müssen die Flächen vollständig trocken sein. Alle Verunreinigungen und haftmindernden Schichten sind restlos zu entfernen.

Grundierung

Aufbringen einer lösungsmittelarmen, dicken, abriebfesten, farbigen 2-Komponenten-Beschichtung auf der Basis einer Epoxidharz-Kunststoff-Kombination.
Sollschichtdicke = 100 µ.
Farbton: nach Wahl AG
Verarbeitung entsprechend den Herstellervorschriften.

Deckanstriche

Aufbringen einer witterungsbeständigen und farbtonstabilen, 2-komponenten Deckbeschichtung auf Polyurethan-Basis mit sehr guter Abriebfestigkeit.
Zahl der Arbeitsgänge: 2.
Sollschichtdicke je Arbeitsgang: 60-80 µ.
Farbton: nach Wahl AG
Verarbeitung nach Herstellervorschriften.

angeb. Fabrikat / System:

'.....'
Bietereintrag

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malararbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Art und Menge der zu behandelnden Stahlteile sind nachfolgend beschrieben. Türen sind einschließlich der Umfassungs- oder Eckzargen zu streichen.

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um Außentüren. entsprechende Schutzmaßnahmen sind mit einzurechnen.

01.01.02.1 **Stahltür / 1-flg / 1010 x 2135 mm / U-Zarge /**

Stahlblechtüren inkl. Zarge, verzinkt,
grundiert, behandeln wie vor,
jedoch:

Größe: 1-flg., bis 1.010 x 2.135 mm

Zarge: U-Zarge

MW: 175mm

Ort: Tür T-KG01-1
-Tür T-KG02-2
-Tür T-KG02-3
-Tür T-KG02-4
-Tür T-KG02-5
-Tür T-KG02-8
-Tür T-KG12-1

7 Stk EP..... GP

01.01.02.2 **Stahltür / 2-flg / 2010 x 2135 mm / U-Zarge /**

Stahlblechtüren inkl. U-Zarge, verzinkt,
grundiert, behandeln wie vor,
jedoch:

Größe: 2-flg., bis 2.01 x 2.135 mm

Zarge: U-Zarge

MW: 175 mm

UG: - Tür T-KG02-6
- Tür T-KG02-7
- Tür T-KG05-1

3 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malerarbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.02.3	Stahltür / 2-flg / 2010 x 2260 mm / B-Zarge / Außentür			
	Stahlblechtüren inkl. U-Zarge, verzinkt, grundiert, behandeln wie vor, jedoch:			
	Größe:	2-flg., bis 2.01 x 2.26 mm		
	Zarge:	Block-Zarge		
	MW:	300 mm		
	UG: - Tür T-KG02-1			
		1 Stk	EP.....	GP
01.01.02.4	Anstrich von Installationen/Leitungen/Auslässe der Gebäudetechnik			
	Installationen der TGA in Teilbereichen wie zuvor beschrieben lackieren/ anstreichen. Die Arbeiten sind nach Absprache mit dem jeweiligen Gewerk auszuführen.			
	Abmessung:			
	max. 25 cmx25cm			
		25 Stk	EP.....	GP
Summe Abschnitt 01.01.02			Lackierarbeiten, Netto:	
01.01.03 Abschnitt Anstrich Böden Anlieferungsschacht				
01.01.03.1	Beschichtung, Boden, ölbeständig			
	Beschichtung der Betonsohle mit ölbeständiger 2-komponentiger Beschichtung im Außenbereich, als frost- , tritt und rutschsichere Ausführung(inkl. aller erforderlichen vorbereiteneden Arbeiten) wie folgt:			
	- Untergrundvorbereitung			
	- Grundbeschichtung			
	- Zwischenbeschichtung			
	- Schlussbeschichtung			
	inklusive Sockelhochführung 10cm			
	Farbe	: grau		
	Angebotenes Fabrikat:			
	'.....'			
	Bietereintrag			
		8 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malerarbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

01.01.03.2 Beschichtung, Anlieferungsschacht, Rutschhemmend
 Herstellen einer rutschhemmenden Oberflächenbeschichtung R11
 auf vorhandener geglätteter Betonfläche im Außenbereich

Vorhandene, geglättete Betonoberfläche eines Anlieferungsschachtes fachgerecht vorbereiten und mit einer dauerhaft rutschhemmenden Beschichtung versehen.

Leistungsumfang:

- Reinigen der vorhandenen Betonoberfläche.
- Entfernen von Schmutz, Staub, Zementschlämme und haftungsmindernden Bestandteilen.
- Anschleifen bzw. Aufrauen der Oberfläche soweit erforderlich.
- Fachgerechtes Absaugen der Fläche.
- Lieferung sämtlicher erforderlicher Materialien.
- Aufbringen der systemzugehörigen Grundierung.
- Vollflächige Quarzsandabstreuerung gemäß Herstellervorgaben.
- Entfernen überschüssigen Abstreumaterials nach Aushärtung.
- Auftrag der systemzugehörigen Versiegelung.
- Herstellung einer gleichmäßigen, dauerhaft rutschhemmenden Oberfläche.
- Einschließlich aller Nebenleistungen, Werkzeuge, Schutzmaßnahmen, Abklebungen und Entsorgung anfallender Reststoffe.
- Farbton nach Wahl des AG aus Standardfarbpalette des Herstellers.

Technische Anforderungen:

- Einsatz im Außenbereich.
- UV- und witterungsbeständig.
- Rutschhemmung mindestens Klasse R11 nach DIN 51130.
- Ausführung gemäß Herstellervorschriften.

Angebotenes Fabrikat:

'.....'
 Bieteintrag

22 m² EP..... GP

Summe Abschnitt 01.01.03

Anstrich Böden Anlieferungsschacht, Netto:

01.01.04 Abschnitt Beschriftung

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malerarbeiten		
01.01	Bereich	Hauptgebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Wandbeschriftung

01.01.04.1 Wandbeschriftung Einzelbuchstaben/ Schrifthöhe 20cm/ Arial

Wandbeschriftung mittels Latexfarbe

Schriftart: Arial
Schrifthöhe: ca. 20 cm
Schriftbreite: ca. 85 cm
Buchstabenstärke: 0,6 cm
Ausrichtung: waagerecht
Untergrund: Dispersionsfarbe auf KZ-Putz
(gespachtelt Q3)
Text: z.B: "Umkleide"; "Herren"; "Damen"
Farbe: nach Wahl AG

Farbe ist volldeckend mittels selbst zu erstellender
Schablone/Vorlage aufzutragen.

200 Stk EP..... GP

01.01.04.2 Wandbeschriftung Einzelsymbole/Piktogramme Höhe bis 30cm

Wandbeschriftung mittels Latexfarbe

Schriftart: Arial
Schrifthöhe: ca. 20 cm
Schriftbreite: ca. 85 cm
Buchstabenstärke: 0,6 cm
Ausrichtung: waagerecht
Untergrund: Dispersionsspachtel auf KZ-Putz
Text: z.B: ">>"; "<<"; oder Piktogram
Farbe: nach Wahl AG

Farbe ist volldeckend mittels selbst zu erstellender
Schablone/Vorlage aufzutragen.

20 Stk EP..... GP

Summe Abschnitt 01.01.04

Beschriftung, Netto:

Summe Bereich 01.01

Hauptgebäude, Netto:

01.02 Bereich Sonstiges

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Malararbeiten		
01.02	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.1	Gerüststellung bis 7,50 m Stellen von Standgerüsten bzw. Rollgerüsten nach Wahl AN mit mehreren Lagen gemäß UVV zur Durchführung der im LV genannten Arbeiten, inkl. Vorhaltung für die Arbeitszeit komplett in fertiger Arbeit. Arbeitshöhe bis max. 7,00 m.			
		2 Stk	EP.....	GP
01.02.2	Elastische Verfugung Versiegelung im Bereich der abgehängten GK-Decken bzw. -Wänden zu anderen Bauteilen sowie im Übergangsbereich der Türzargen zum angrenzenden Putz und im Übergangsbereich von den Fliesen zum darüber liegenden Putz mit überstreichbarem, elastischem Material. angeb. Fabrikat: '.....' Bietereintrag			
		2.450 m	EP.....	GP
01.02.3	Musterflächen Farbe Herstellen von Musterflächen an vorhandene geputzte Innenwände bzw. Trockenbau. Größe 1,50m x 1,50m			
		10 Stk	EP.....	GP
01.02.4	Mehrkosten Malerarbeiten im Umkleidetrakt (Mobiliar) In dem jeweiligen Umkleidetrakt befindet sich zum Zeitpunkt der Malerarbeiten bereits die Umkleideschränke und Trennwandanlagen. Die Mehrkosten für die Malerarbeiten Decke und Wände ist in diese Position einzukalkulieren. Ort: Hallenbadumkleiden			
		1 Stk	EP.....	GP
01.02.5	Dokumentation Die Dokumentation soll mind. folgende Punkte beinhalten: - den Nachweis über die verwendeten Materialien inkl. der Technischen Merkblätter, RAL-Farbtöne,			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten
01	Titel	Malerarbeiten
01.02	Bereich	Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

etc.

- eventuell wichtige Hinweise für den Betreiber
- Reinigungs- und Pflegeanweisungen
- Prüfzeugnisse je gl. Art
- Fachunternehmererklärung
- etc.

sämtliche Unterlagen sind in je einem Ordner,
sauber gegliedert mit Inhaltsangabe, 2-fach,
mit der Schlussrechnung abzugeben.

1 Stk EP..... GP

Summe Bereich 01.02

Sonstiges, Netto:

Summe Titel 01

Malerarbeiten, Netto:

02 Titel Bodenbelagsarbeiten

02.01 Bereich Bodenbelagsarbeiten

02.01.01 Abschnitt EG

02.01.01.01 Bereich Untergrundvorbereitungen

--- Bereich Zementestrich ---

02.01.01.01.1 Zementestrich / Estrichflächen fräsen

Bauseitige Estrichflächen aus Zementestrich mittels
Estrichfräse oder Diamantschleifscheiben von
Sinterflächen befreien, einschl. Absaugen mit speziellen
Industrie-Großsauger und fachgerechter Entsorgung von
anfallendem Bauschutt.

19 m² EP..... GP

02.01.01.01.2 Zementestrich / Arbeitsfugen und Risse schließen

Schwind- und Arbeitsfugen, sowie Spannungsrisse im
Untergrund schließen.
Risse und Fugen mechanisch aufweiten und im Abstand von
ca. 40 cm Quertiefen zum Riss ca. 10 cm lang und bis zu
1/3 der Estrichdicke einschneiden. Bewehrungstreifen in
die Quertiefen einbringen und mit 2 K Reaktionsharz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
02.01	Bereich	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wulff 2 K-EP-2100 ausfüllen und mit Quarzsand abstreuen.			Übertrag:
	Um die Massen einwandfrei zu dokumentieren ist vor Ausführung der Arbeiten ein Aufmass mit der örtlichen Bauleitung zwingend zu vereinbaren.			
		10 m	EP.....	GP
02.01.01.01.3	Zementestrich / Bewegungsfugen schließen			
	Bewegungsfuge in Estrichfläche mit Kunstharzvergussmasse vergießen, sowie Armierungsstäbe einschneiden und verspachteln, ca. 3 Stahlstäbe/m.			
		4 m	EP.....	GP
02.01.01.01.4	Zementestrich / Feuchtigkeitssperre			
	Auftragen von 2-Komponenten Epoxidharz, lösemittelfrei, sehr emissionsarm und frei von Benzylalkohol, gegen überhöhte Restfeuchtigkeit um so die Bauzeit zu verkürzen Fabrikat			
	'.....'			
	Bietereintrag			
		5 m²	EP.....	GP
02.01.01.01.5	Zementestrich/ Haftbrücke			
	Liefern und auftragen einer Haftbrücke für die nachfolgenden Spachtel- und Bödenbeläge.			
	Untergrund: Zementestrich			
		19 m²	EP.....	GP
02.01.01.01.6	Zementestrich / spachteln v. Fehlstellen / Zement / 1-5 mm			
	Spachteln von Fehlstellen (Unebenheiten) in Estrichflächen mit Spachtelmasse, Spachteldicke: 1 - 5 mm Material: lösungsmittelfreie kunstharzvergütete Zementspachtelmasse Stuhlrolleneignung: ja			
		5 m²	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
02.01	Bereich	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.01.01.7	Zementestrich / Anschluss Türschiene			
	Anschluss an Türschienen durch Anspachteln von Türanschlügen und Ausgießen von Estrichfugen. Spaltbreite: ca. 1 - 2 cm			
		2 m	EP.....	GP
02.01.01.01.8	Zementestrich / Untergrund ausgleichen / 5-10 mm			
	Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen mit faserverstärkter Ausgleichsmasse. Untergrund: Zementestrich Schichtdicke: 5-10 mm, im Mittel 7,5 mm			
		5 m²	EP.....	GP
02.01.01.01.9	Zementestrich / spachteln / vollflächig / 1-2 mm			
	Spachteln von Estrichflächen mit Spachtelmasse, vollflächig, sonst wie vor beschrieben, Spachteldicke: 1 - 2 mm			
		19 m²	EP.....	GP
Summe Bereich 02.01.01.01		Untergrundvorbereitungen, Netto:		
02.01.01.02	Bereich PVC-Böden (Räume)			
02.01.01.02.1	PVC - Bodenbelag / Vinyl			
	Vinyl Bodenbelag als Planken 200mm x 1200 mm Nutzschicht: 0,40 Belagstärke: 2,2 mm			
	Produkt der Planung: Tarkett, iD Inspiration 40			
	Farbe: Modern Oak Beige			
	o. glw.			
	Angebotenes Fabrikat:			
	'.....'			
	Bietereintrag			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

25.09.2026 - Seite 27

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
02.01	Bereich	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Liefern und fachgerecht verlegen (grundieren/spachteln) und mit einem lösungsmittelfreien Dispersions-klebstoff gemäß Klebstoffempfehlung des Belagherstellers vollflächig verkleben.

		19 m²	EP.....	GP
	Verweis auf Position: 02.01.01.02.1 (Seite 27)			
02.01.01.02.2	PVC - Bodenbelag / Ausschnitte / bis 0,1 m²			
	Herstellen von Ausschnitten in vorgenannten Bodenbelag-Position			
	Form: rechteckig Größe: bis 0,1 m ²			
		1 Stk	EP.....	GP
02.01.01.02.3	PVC - Bodenbelag / Ausschnitte / bis 0,25 m²			
	Wie Position 02.01.01.02.2 jedoch: mit einer Größe von bis zu 0,25 m ²			
		2 Stk	EP.....	GP
02.01.01.02.4	PVC - Bodenbelag / Ausschnitte / bis 0,5 m²			
	Wie Position 02.01.01.02.2 jedoch: mit einer Größe von bis zu 0,5 m ²			
		2 Stk	EP.....	GP
02.01.01.02.5	PVC - Bodenbelag / Fußleisten			
	Kernsockelleiste aus HDF-Kern, vollummantelt aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand und Boden			
	Sockelhöhen: 100 mm; Überdeckung 12,6 mm Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar Farbton: 5012 weiß, Incl. Befestigung Untergrund: Stahlbeton bzw. geputzte Mauerwerkswände Zubehör:Nicht erforderlich, Innenecken/Außenecken/Endstücke			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
02.01	Bereich	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	sind zu stanzen Angebotenes Fabrikat			Übertrag:
	'.....'			
	Bietereintrag			
		26 m	EP.....	GP
02.01.01.02.6	PVC - Bodenbelag / Fußleisten / Mehrkosten Innenecken			
	Mehrkosten für die Erstellung/ Zuschnitt passender Innenecken			
		8 Stk	EP.....	GP
02.01.01.02.7	PVC - Bodenbelag / Fußleisten / Mehrkosten Abschluss an Türzarge			
	Mehrkosten für die Erstellung/ Zuschnitt an bauseitige Türzarge			
		4 Stk	EP.....	GP
02.01.01.02.8	PVC - Bodenbelag / Schützen			
	Schützen des fertigen PVC-Bodenbelages mit Malerabdecktuch. Stöße mit Panzerband verkleben inkl. entfernen und entsorgen der Schutzlage.			
		19 m²	EP.....	GP
02.01.01.02.9	PVC - Bodenbelag / Bodenschiene			
	Bodenschiene als Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem sich mit einem 87°-Winkel anschließenden und einem Abschlusschenkel mit doppelt gefalzter Kopfausbildung aus Edelstahl-Bandmaterial Profilhöhe: passenden zu vorgenannten Bodenbelägen als Belagsabschluss liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen.			
		2 m	EP.....	GP
02.01.01.02.10	PVC - Bodenbelag / Bodentürstopper			
	Bodentürpuffer liefern und montieren, Aluminium, Fabrikat: FSB, Modell 3884, o. glw. Art.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
02.01	Bereich	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angeb. Fabrikat:			Übertrag:
	'.....'			
	Bietereintrag			
		2 Stk	EP.....	GP
02.01.01.02.11	PVC- Bodenbelag / Spezialrandstreifen "Silent"			
	Selbstklebender Spezialrandstreifen liefern und verlegen.			
	Zur Vermeidung von Schallbrücken.			
	Produkt der Planung:			
	Hersteller: PCI			
	Produkt: Pecitape Silent 20			
	oder gleichwertig			
	'.....'			
	Bietereintrag			
		26 m	EP.....	GP
02.01.01.02.12	PVC - Bodenbelag / Silikon passend gefärbt Übergang zwischen Bodenbelag und Sockel			
	Übergang zwischen Bodenbelag und Sockel mit extra zur			
	Bodenbelagsfarbe passend eingefärbtem Silikon versiegeln.			
		26 m	EP.....	GP
Summe Bereich 02.01.01.02				
		PVC-Böden (Räume), Netto:		
Summe Abschnitt 02.01.01				
			EG, Netto:	
Summe Bereich 02.01				
		Bodenbelagsarbeiten, Netto:		
02.02 Bereich Stundenlohnarbeiten				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
02.02	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Nachweise hierfür sind arbeitstäglich zur Anerkennung vorzulegen. Mit der Unterzeichnung dieses Angebotes erklärt der Bieter rechtsverbindlich, dass die Verrechnungssätze der Stundenlohnarbeiten unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt sind und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden Gültigkeit haben. Die Verrechnungskosten beinhalten die Gemeinkosten, Sozialbeiträge, evtl. vermögenswirksame Leistungen sowie sonstige Nebenkosten.

02.02.1 Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden für eventuell erforderliche Leistungen, die im Leistungsumfang nicht enthalten sind.

20 Std EP..... GP

02.02.2 Helferstunden

Helferstunden für eventuell erforderliche Leistungen, die im Leistungsumfang nicht enthalten sind.

20 Std EP..... GP

Summe Bereich 02.02

Stundenlohnarbeiten, Netto:

02.03 Bereich Sonstiges

02.03.1 Dokumentation

Die Dokumentation soll mind. folgende Punkte beinhalten:

- den Nachweis über die verwendeten Materialien inkl. der Technischen Merkblätter, RAL-Farbtöne, etc.
- eventuell wichtige Hinweise für den Betreiber
- Reinigungs- und Pflegeanweisungen
- Prüfzeugnisse jegl. Art
- Fachunternehmererklärung
- Erstellung einer eigenen Türliste mit Raumbezeichnung und Datenblattzuweisung der verwendeten Tür inkl. der entsprechenden Datenblätter.
- Bautagesberichte

Leistungsverzeichnis

034	LV	376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
02.03	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

sämtliche Unterlagen sind eigenständig digital auf den
Poolarserver hochzuladen.
1x Sind die Unterlagen dem BH mittels Ausdruck sauber
gegliedert samt Inhaltsverzeichnis bei der Abnahme der
Gesamtleistung zu übergeben.

1 Stk EP..... GP

Summe Bereich 02.03

Sonstiges, Netto:

Summe Titel 02

Bodenbelagsarbeiten, Netto:

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	nur Textinformation
01	Titel	Malerarbeiten	
01.01	Bereich	Hauptgebäude	
01.01....	Abschnitt	Anstrich / Wand und Deckenflächen	
01.01....	Abschnitt	Lackierarbeiten	
01.01....	Abschnitt	Anstrich Böden Anlieferungsschacht	
01.01....	Abschnitt	Beschriftung	
01.02	Bereich	Sonstiges	
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten	
02.01	Bereich	Bodenbelagsarbeiten	
02.01....	Abschnitt	EG	
02.01....	Bereich	Untergrundvorbereitungen	
02.01....	Bereich	PVC-Böden (Räume)	
02.02	Bereich	Stundenlohnarbeiten	
02.03	Bereich	Sonstiges	
Gesamtsumme		376.01 Maler- und Bodenbelagsarbeiten	
		MwSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MwSt.	