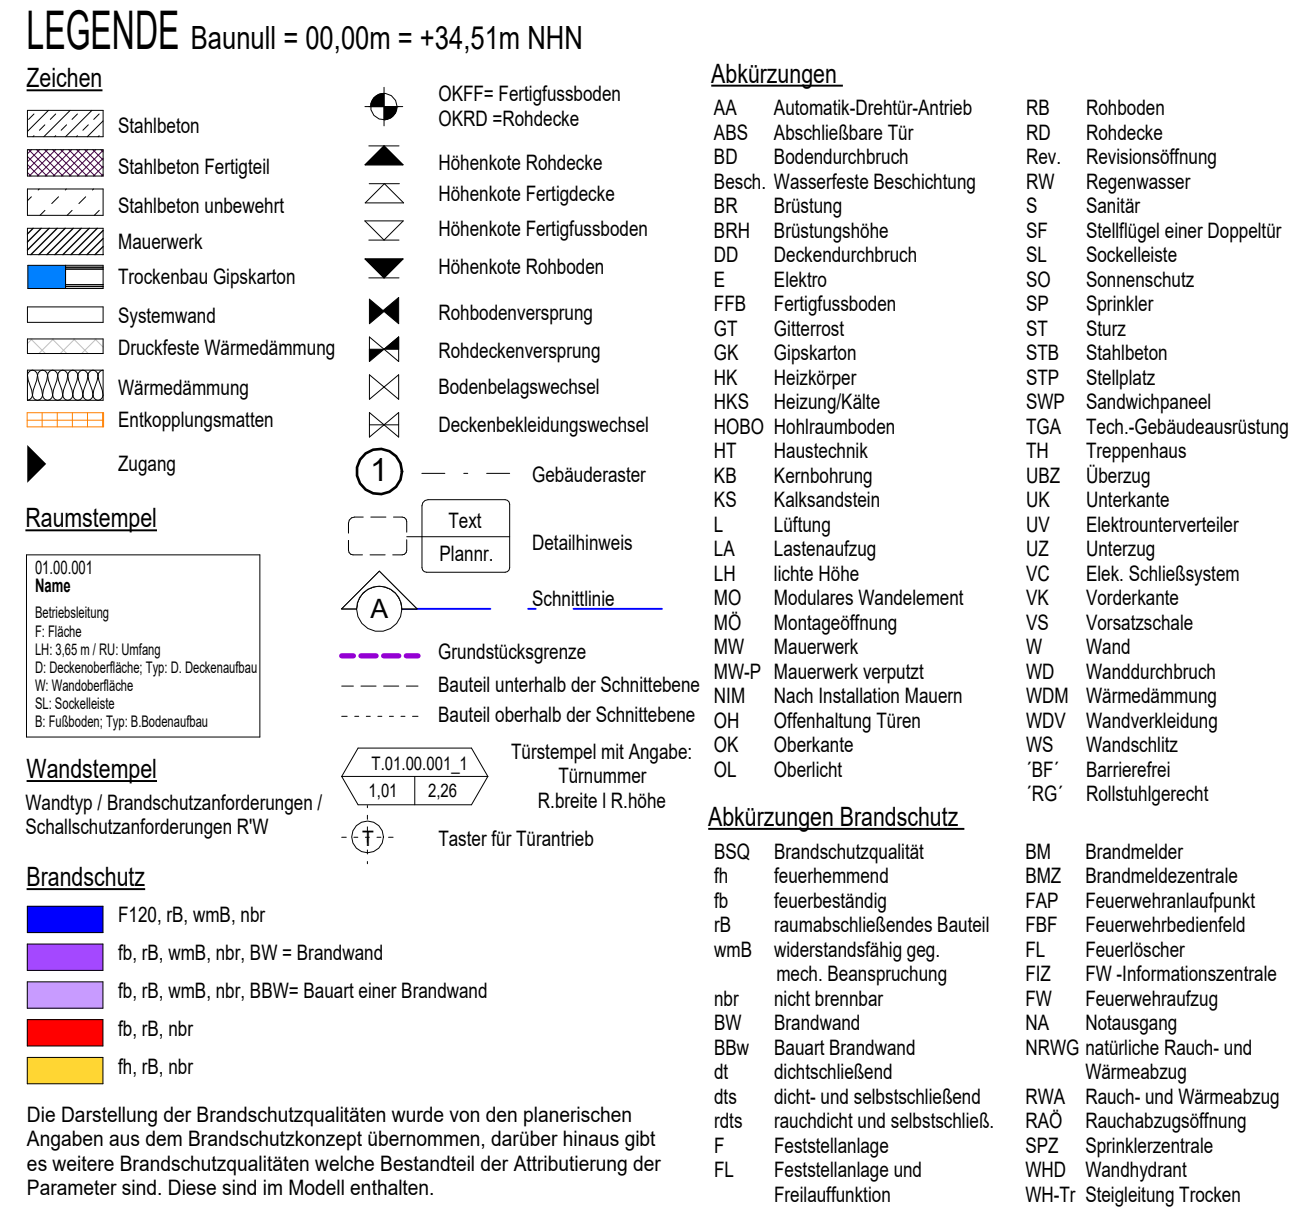


--	--

Vivantes

PROJEKT	0 8 0 4 Speiseverteilzentrum SBW VZ II Seidelbastweg 145, 12357 Berlin
----------------	--

Ausführungsplanung - Teilleistung LPH 5		Leitdetail Fassadendurchdringungen	
Fachdisziplin Architektur		Plannummer 0804AAR_DT002--03	
Blattgröße 0.841 x 0.594 = 0.50 m²	Bearbeitet FS	Maßstab 1:5	Ausgabedatum 13.08.2026

- Info
 - Blitzschutz nicht dargestellt! sh. Fachplanung Elektrotechnik
 - Darstellung Fachplanung und Monitoring nachrangig
 - Bauwerksabstufung nach DIN und a.s.g.T. Dampbremsen $\geq 10m$, auf der warmen Seite der Dämmung anzubringen
 - Eine dauerhaft funktionierende Ausführung der Dampbremse ist zwingend erforderlich!
 - Verformungen der Bestandskonstruktion bei allen Anschlüssen an tragenden Bauteilen ist gem. TWP zu berücksichtigen
 - Stützmauern im Kernbereich im Bereich, wo die Kernbrän auf den Hallenstützen aufliegen
 - Innenausbau an Bestandsstützen
 - Massivwände an Bestandsstützen (cm 20m Fuge zwischen den beiden Bauteilen)
 - Anschluss Innenwände an thermische Hülle bzw. Abhangende hinsichtlich Durchdringung Stahlträger
 - Grunderwärmer zHGW 33,85 NNE Nordost / zHGW 33,45 NNE Südwest gem. Bodengutachten

- Alle Maßangaben sind vor der Ausführung eigenverantwortlich auch vor Ort zu prüfen.
- Der Plan ist nur gültig in Verbindung mit der jeweiligen Statik, der freigegebenen Planung der ausführenden Firmen, dem Brandschutztechnischen Nachweis und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.
- Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Planverfasser anzuzeigen.
- Sämtliche Verweise auf andere Zeichnungen beziehen sich jeweils auf deren letzten gültigen Index.
- Höhenangaben zu Wandöffnungen an Türen und Türen beziehen sich auf die Oberkante der Festligungsstruktur des Bodens und reichen bis zur Unterkante des Rohbausturzes.
- Zur Befestigung der TGA-Einbauten sowie weiterer Einbauten sind innerhalb der Trockenbauwände (=Installationswände) LQA-Profile vorzusehen.
- Lichte Raumaufhänge von der Oberfläche der Festligungsstruktur des Bodens bis zur Unterfläche der Festligungsstruktur der Decke.
- Unterschlungen bedürfen im Einzelfall der Freigabe des Architekten.
- Darstellung technischer Anlagen nur nachrichtlich.
- Bei allen Deckenanschnitten von Wänden sind die zu erwartenden Deckendurchbiegungen (nach Angabe des Statikers) zu berücksichtigen.
- Sondern (Freilegung) Bestandsleistungen mittels Handschachtung

- Tragwerk gem. Fachplanung TragKer FA StB Ingenieure sch. Tragwerksplanung, Lastenplanung, IFG SBW-VZ_10_STB_LPS_TWP
- Elektrotechnik gem. Fachplanung ELT FA GENIUS Engineering LTD GmbH; IFG SBW-VZ_10_IBG_LP_ELTS/D
- HLK gem. Fachplanung HLK FA IGW Ing.-gesellschaft Weinstock mbH; HLK-Fachplanung, IFG SBW-VZ_10_GW_LP
- GAUZEINKEULEN PRÄPARATIONEN GMBH
- Küchenplanung gem. Küchenplanung FA GIEL Planungsgesellschaft; Darstellung nachrangig, IFG SBW VZ_10_IPS_Küchentechnik/
- Kühlraumplanung gem. Kühlraumplanung FA GIEL Planungsgesellschaft; Darstellung nachrangig, IFG SBW VZ_10_GP_LP_Kühlraum
- Baugrund gem. Baugrunderkundung BBB GmbH
- Wärmeschutz gem. Fachplanung Bauphysik FA STB Bauphysik GmbH; GEC Nachweise;Thermodynamische Raumsimulation, Hygrothermisches Bauteilsimulation
- Angebotsbauschutz gem. Fachplanung Bauphysik FA STB Bauphysik; Schallschutzschwämme LP3 und Raumakustische Bemessung LP3
- Verkehrsplanung gem. Verkehrsplanung FA. HOFFMANN-LEICHTER
- Baugoisik gem. Baugoisikplanung FA EBEL, Specialist Consulting GmbH
- Bauground sch. Baugrunderkundungen BBB GmbH
- Unterirdische Bestandsleistungen gem. Bestandsleistungsplan: exakte Lage nicht ermittelbar und nur Informativ übernehmen.