

Alle Maße sind am Bau zu nehmen bzw. zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
Raum-, Tür- und Fenstermaße sind Rohbaum Maße.
Höhenangaben ab OKFF | OKFF EG = $\pm 0.00 = 24.80 \text{ ü.NN}$

Materialien

	Stahlbeton		Wärmedämmung
	WU-Beton		Trockenbau
	Stahlbetonfertigtiegel		Holz
	Mauwerk		

Brandschutz

BW = Brandwand	Tür mit bestimmten Anforderungen
 fb = feuerbeständig [REI] 90	 FS = Brandschutz nach DIN 18095; G = Brandschutzverglasung
 H = hochfeuerhemmend [REI] 60	 T30/T90 = Feuerschutz bzw. F30/F90 = Brandschutzverglasung
 fh = feuerhemmend [REI] 30	 Notwendige Treppe, notwendiger Trepperraum und Ausgang
rb = nichtbenutzbar	Notwendiger Flur, notwendiger Ausgang ins Freie
 se = schweifenfähig	

AW 01 Außenwand Holzlassade Nut und Feder (431mm)

21 x 120 mm	Holzverkleidung mit Nut und Feder, horizontal
25 x 50 mm	Traglatung, vertikal
25 x 50 mm	Traglatung, horizontal
16 mm	DWD-Platte als Windsperre
240 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB-Platte als Feuchteigektsbremse
60 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB-Platte
12,5 mm	Gipskartonplatte
1,5 mm	Putz

IW 01 Innerwand (173mm)

1,5 mm	Putz
12,5 mm	Gipskartonplatte
12,5 mm	OSB
120 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
12,5 mm	OSB
12,5 mm	Gipskartonplatte
1,5 mm	Putz

AW 02 Außenwand Holzlassade Trapezprofil (431mm)

von außen nach innen	
21 x 120 mm	Holzverkleidung Trapezprofil, horizontal
25 x 50 mm	Traglatung, vertikal
25 x 50 mm	Traglatung, horizontal
16 mm	DVD-Platte als Windsperre
240 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB - Platte als Feuchtschleibremse
60 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB - Platte
12,5 mm	Gipskartonplatte
1,5 mm	Putz

IW 02 Innerward (158mm)

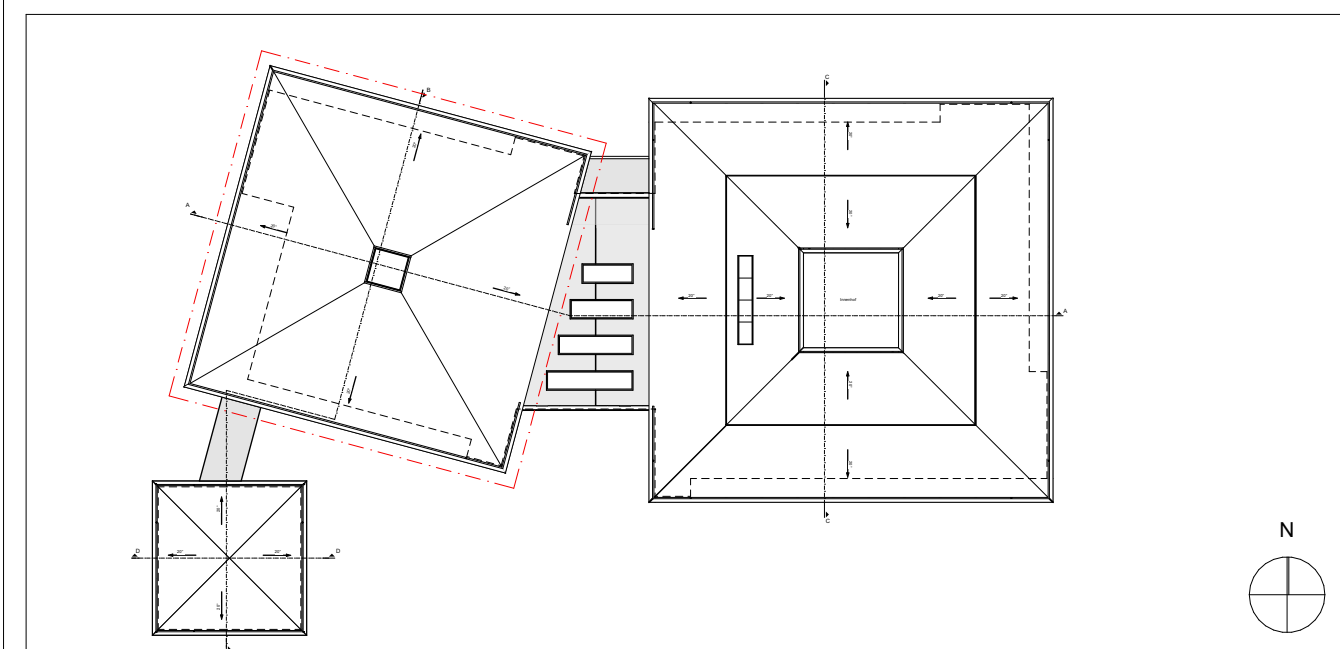
1,5 mm	Putz
12,5 mm	Gipskartonplatte
12,5 mm	OSB
105 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
12,5 mm	OSB
12,5 mm	Gipskartonplatte
1,5 mm	Putz

AWV 03 Außenwand Holzfasade Trapezprofil (33mm)

von außen nach innen	
21 x 120 mm	Holzverkleidung Trapezprofil, horizontal
25 x 50 mm	Traglatung, vertikal
25 x 50 mm	Traglatung, horizontal
16 mm	DWD-Platte als Windsperre
140 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB - Platte als Feuchtigkeitsbremse
60 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB - Platte
12,5 mm	Gipskartonplatte
1,5 mm	Putz

NW 03 Innerwand (175mm)

175 mm	Maserwerk Poraton
IV O4 Innerwand (240mm)	
240 mm	Maserwerk Poraton

[illegible]

Projekt		Faciplaner
Mindretalscenter Tarp		
Kindertagesstätte		AIX architekten PartGmbH
Wolker Acker		Müllersdamm 11
24903 Tarp		24113 Kiel
		T +49 241 634 80 4 0
		F +49 241 634 80 4 30
		info@aix.de
		www.aix.de
Bohnen		
Danish Schoolforening for Sydjylland e.V.		AIX Ingenieure GmbH
Schulstraße 22		Müllersdamm 11
24937 Flensburg		24113 Kiel
		T +49 241 634 80 4 0
		F +49 241 634 80 4 30
		info@aix.de
		www.aix.de
F_P H+VA		
Plan	Status / Index	
		Projektleitung
234-ARC-5-AN-X0-002-p01- Ansuchen Bauteil 2 Nord OG		D5
		Beauftragung
Maßstab	Entwurfsphase	Seebühlung
1:50	24.01.2023	C