

Alle Maße sind am Bau zu nehmen bzw. zu prüfen!
 Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
 Raum-, Tür- und Fenstermaße sind Rohbaumaße.
Höhenangaben ab OKKF | OKKF EG = $\pm 0.00 = 24.80$ ü.NN

Die Ausführungsplanung gilt nur in Verbindung mit der Tragwerksplanung sowie dem Wärme-, Schall- und Brandschutznachweis!

Materialien

 Gastbeton  WU-Beton  Stahlbetonfertigel  Mauerwerk	 Wärmedämmung  Trockenbau  Holz
--	--

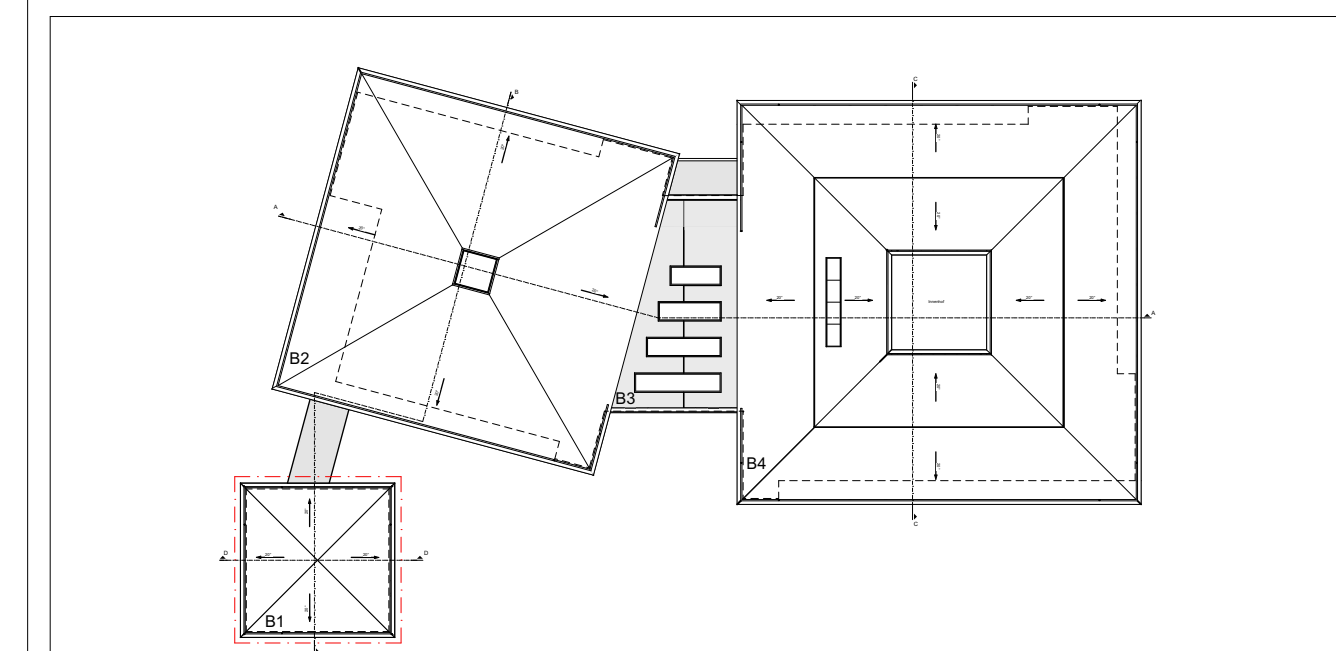
Materialien Dach

 Stahlblech  Dachpappe	
---	--

Brandschutz

 BW = Brandwand  b = feuerbeständig (REI 90)  H = hochfeuerhemmend (REI 60)  fh = feuerhemmend (REI 30)  s29: Trennwände zw. Nutzungseinheiten, räumabschließend + feuerhemmend  s31: Decken tragend + räumabschließend zwischen den Geschossen feuerhemmend  fh = feuerhemmend (REI 30)  s27: tragende und aussteifernde Wände + Stützen feuerhemmend ausgeführt  nb = nichtbrennbar  se = schwerenflammbar	 Tür mit bestimmten Anforderungen  RS = Rauchschutz nach DIN 18095 G = Brandschutzverglasung  T30/T90 = Feuerschutzür bzw. F30/F90 = Brandschutzverglasung  Nötigende Treppe, notwendiger Treppenraum und Ausgang ins Freie  Nötigender Flur, notwendiger Ausgang ins Freie
--	---

Walmdach	Flachdach
25 mm Zinkdeckschdeckung mit Doppelsteife	30 mm 2-lagige Dachabdeckung
24/160 mm Holzschalung	40 + 190 mm Aufdämmung PUR Hartschaumdämmung mit 2% Gefälle
40 mm Holzlatzung	Einlagige Bitumenabdichtung
Unterspannbahn	30 mm Dachschalung
Balkensparren $\leq 0,80$ m	240 mm Tragkonstruktion mit Gefächdämmung Mineralwolle
	Dampfsperre
	OSB Platte
	100 mm Luftschicht
	30 mm Unterkonstruktion
	35 mm HWL-Leichtbauplate

[illegible]

AX5