

Fenstertyp 1

Feld A.1: opakes Öffnungselement (Drehkipp- und Drehflügel) mit Öffnungsbegrenzer, nach innen öffnend, auf der Außenseite flächenbündig

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung

außenliegender Sonnenschutz Raffstore, befestigt am Blendrahmenprofil

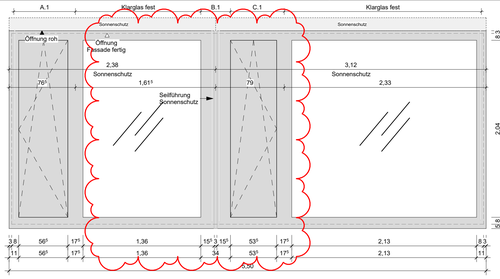

Fenstertyp 2

Feld A.1 und C.1: opake Öffnungselemente (Drehkipp- und Drehflügel) mit Öffnungsbegrenzer, nach innen öffnend, auf der Außenseite flächenbündig

Feld B.1: breites Rahmenelement

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung

außenliegender Sonnenschutz Raffstore, befestigt am Blendrahmenprofil

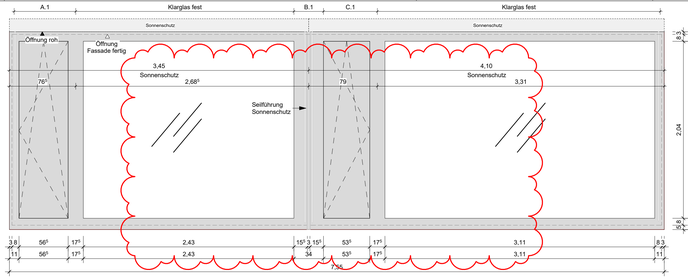

Fenstertyp 3

Feld A.1 und C.1: opake Öffnungselemente (Drehkipp- und Drehflügel) mit Öffnungsbegrenzer, nach innen öffnend, auf der Außenseite flächenbündig

Feld B.1: breites Rahmenelement

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung

außenliegender Sonnenschutz Raffstore, befestigt am Blendrahmenprofil



Fenstertyp 4

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung

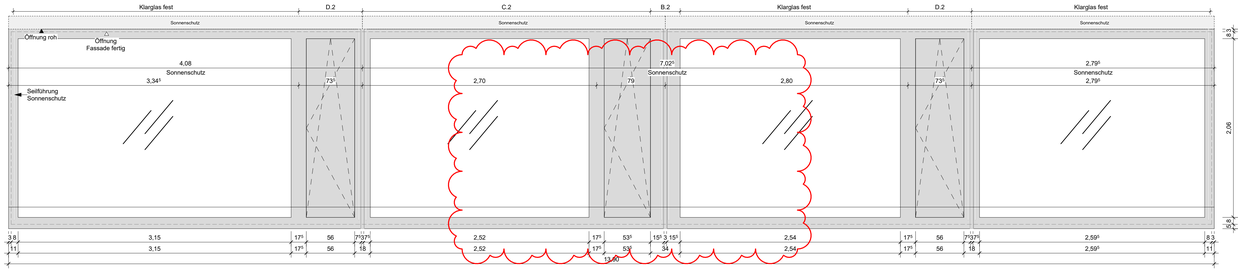

Fenstertyp 6

Feld C.2 und D.2: opake Öffnungselemente (Drehkipp- und Drehflügel) mit Öffnungsbegrenzer, nach innen öffnend, auf der Außenseite flächenbündig

Feld B.2: breites Rahmenelement

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung

außenliegender Sonnenschutz Raffstore, befestigt am Blendrahmenprofil

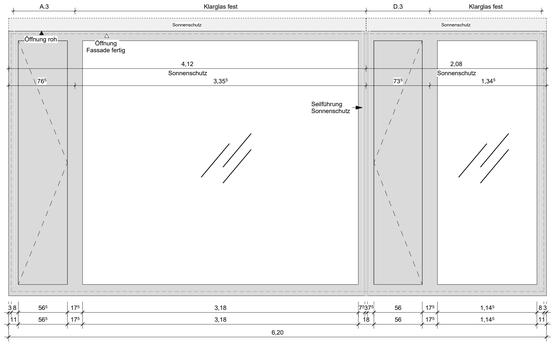

Fenstertyp 5

Feld A.3 und D.3: opake Öffnungselemente (Drehflügel) mit Öffnungsbegrenzer, nach innen öffnend, auf der Außenseite flächenbündig

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung

außenliegender Sonnenschutz Raffstore, befestigt am Blendrahmenprofil

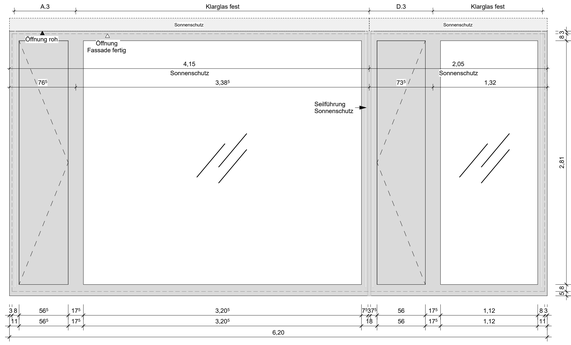

Fenstertyp 8

Feld A.3 und D.3: opake Öffnungselemente (Drehflügel) mit Öffnungsbegrenzer, nach innen öffnend, auf der Außenseite flächenbündig

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung

außenliegender Sonnenschutz Raffstore, befestigt am Blendrahmenprofil

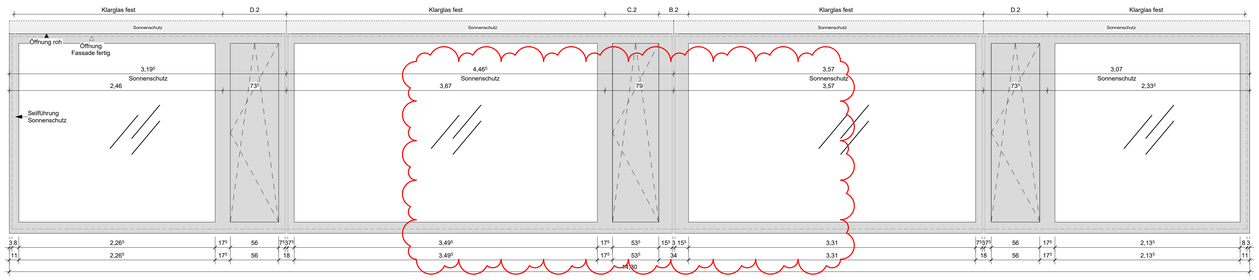

Fenstertyp 7

Feld C.2 und D.2: opake Öffnungselemente (Drehkipp- und Drehflügel) mit Öffnungsbegrenzer, nach innen öffnend, auf der Außenseite flächenbündig

Feld B.2: breites Rahmenelement

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung

außenliegender Sonnenschutz Raffstore, befestigt am Blendrahmenprofil

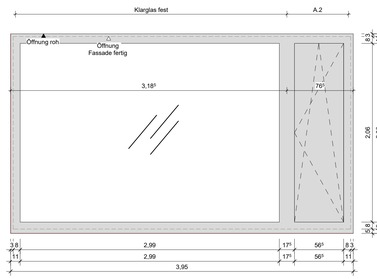

Fenstertyp 12

Feld A.2: opakes Öffnungselement (Drehkipp- und Drehflügel) mit Öffnungsbegrenzer, nach innen öffnend, auf der Außenseite flächenbündig

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung

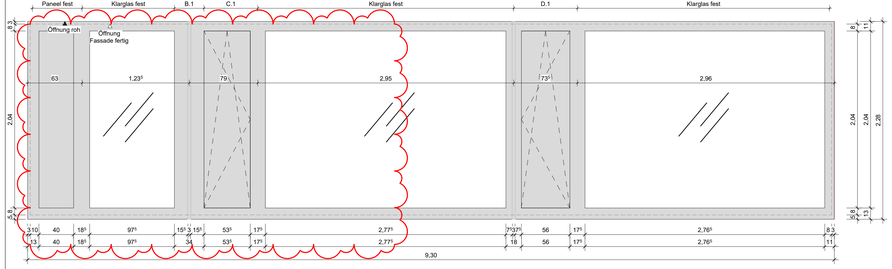

Fenstertyp 14

Feld C.1 und D.1: opake Öffnungselemente (Drehkipp- und Drehflügel) mit Öffnungsbegrenzer, nach innen öffnend, auf der Außenseite flächenbündig

Feld B.1: breites Rahmenelement

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung



Fenstertyp 15

Feld A.2: opakes Öffnungselement (Drehkipp- und Drehflügel) mit Öffnungsbegrenzer, nach innen öffnend, auf der Außenseite flächenbündig

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung



Fenstertyp 16

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung



Fenstertyp 17

Feld A.1: opakes Öffnungselement (Drehkipp- und Drehflügel) mit Öffnungsbegrenzer, nach innen öffnend, auf der Außenseite flächenbündig

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung

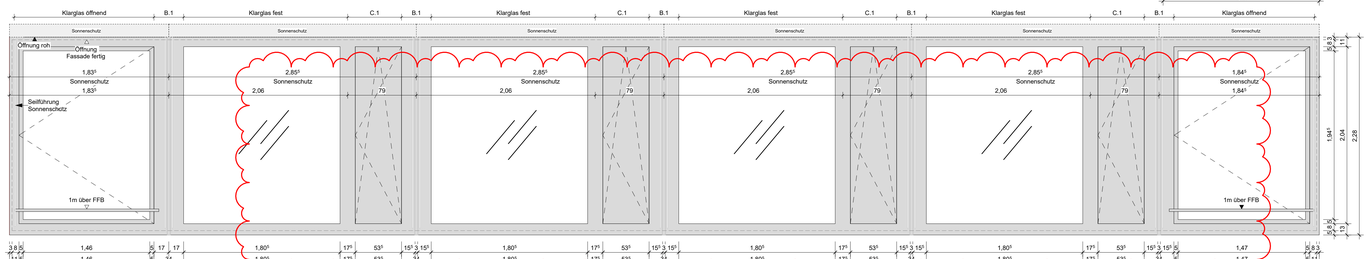

Fenstertyp 21

Feld C.1: opake Öffnungselemente (Drehkipp- und Drehflügel) mit Öffnungsbegrenzer, nach innen öffnend, auf der Außenseite flächenbündig

Feld B.1: breites Rahmenelement

Feld Klarglas fest: festverglastes Fensterelement mit durchsturzsicherndem Verglasung

Feld Klarglas öffnend: Drehflügel mit Absturzsicherung (30x30mm) am Blendrahmen befestigt, nach innen öffnend

außenliegender Sonnenschutz Raffstore, befestigt am Blendrahmenprofil

Wiederholende Element (opake Öffnungselemente und Rahmenelemente) gekennzeichnet mit Buchstaben = A, B, C & D;
Zahlen hinter den Buchstaben kennzeichnen die unterschiedlichen Höhen = 1, 2 & 3
A = opakes Randöffnungselement
B = breites Rahmenelement Wandanschluss
C = opakes Öffnungselement angrenzend an breites Rahmenelement
D = opakes Öffnungselement
1 = 2,28m Höhe
2 = 2,30m Höhe
3 = 3,05m Höhe
4 = 1,645m Höhe
(Beispiel: A.1 = opakes Randöffnungselement in Fenstertyp mit 2,28m Höhe)

Alle anderen, nicht wiederholende Element gekennzeichnet mit "Klarglas fest/ öffnend" - Bemasungen sind der Maßkette zu entnehmen

Scheibenaufbau:
- Glasdicken / Schichtaufbau
- 12VSG | 16AR | 6 | 16AR | 8ESG-HF
- Ug 0,7 W/m²K
- g-Wert < 28%
- LT-Wert > 55%

Kopplungprofil an geeigneter Stelle alle 3-4m zur Fensterunterteilung und Einbringung

Pfostenverstärkung (innenliegend) nach statischem Erfordernis

Alle Fenster im EG und UG: RC2
Alle Fenster EG und OG1 von außen durchwurfsicher

Alle Fenster werden in Vorwandmontage montiert (s. Detailplanung)

Änderungen von Planindex A zu B (V01 zu V02): Fenstersegmentierung
Änderungen von Planindex B zu C (V02 zu V03): Profilgrößen und Kopplungselemente
Änderungen von Planindex C zu D (V03 zu V04): Profilgrößen und Kopplungselemente (Profil zu stat. Aussteifung)
Änderungen von Planindex D zu E (V04 zu V05): Verschiebung Fensterrahmen
Ergänzung festes opakes Element bei Fenstertyp 14

Status Index	Datum	Änderung	Autor
V05	23.02.2026	Planfortschreibung Übersichtspläne Fenster	RV
V04	17.03.2025	Planfortschreibung Übersichtspläne Fenster	RV
V03	24.02.2025	Planfortschreibung Übersichtspläne Fenster	RV
V02	06.02.2025	Planfortschreibung, geänderter Planname	RV
V01	04.11.2024	Planerstellung Übersichtspläne Fenster	RV

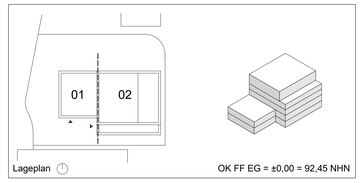

PlanNr. Arch. LU-008_ARC_5_FE_XO_000_V05

PlanNr. Fachpl.

Projekt
Neubau Rettungswache inkl. Schulungszentrum BG Klinik
Ludwig-Guttmann-Straße 11a
67071 Ludwigshafen

Bauherr
BG Klinik Ludwigshafen
Ludwig-Guttmann-Straße 13
67071 Ludwigshafen

Architekten
SUPERGELB ARCHITEKTEN
Richartzstraße 10, 50667 Köln
Tel. +49 221.92 58 21-0
office@supergelb-architekten.de

Planer

Planinhalt Übersicht, Fensterbänder Teil 1

10/21/24	Wie angezeigt	A0	841x1189 mm

Ausführungsplanung
VORABZUG

Plannummer

Projekt	Planer	LPH	Planart	Sicht	NR.	Stat.	Index

LU-008_ARC_5_FE_XO_000_V05