AT P1.07 12
Typ 07
Türelement (Holz-Alu)
2-flügelige Tür, mit Oberlicht (festverglast), DIN rechts, Notausgang

Rohbauöffnung:
BxH = 2,20[m] x 3,27[m]
Türelement gesamt:
BxH = 2,17[m] x 3,12m

Rahmen:
Tiefe ca. 90mm
Oberfläche:
außen: Alu-Deckschale, E6 C32
innen: Fichte matt lasiert, Lasur weiß 2% matt, mit UV-Schutz, blockfest

Schallschutz:
-

Türelement (2-flügelig):
Tür nach außen öffnend,
lichte Durchgangsbreite mind.120cm
lichte Durchgangshöhe mind. 220cm
g-Wert ≤ 0,40
U_w-Wert ≤ 1,8 W/(m²K)
Türschwelle barrierefrei nach DIN 18040 max. 2cm

Verglasung:
2-fach Isolierverglasung
Antipralmarkierung nach DIN 18040-1

Leibungsbekleidung:
innen: Einzug Bekleidung Vorsatzschale
außen: Alu-Blech, E6 C32

Sturzbekleidung:
innen: Einzug Bekleidung Vorsatzschale
außen: Alu-Blech, E6 C32

Beschläge: (zulässig nach DIN 18040)
außen: Drücker, u-förmig, Edelstahl gebürstet
innen: Drücker, u-förmig, Edelstahl gebürstet
Panik E (nach DIN 179)

Bänder:
3D-Band, Edelstahl gebürstet

Obentürschließer: (zulässig nach DIN 18040)
OTS (Obentürschließer, aufgesetzt) - maximale Bedienungskraft ≤ 47 N
Schließfolgeregelung / Türstopper mit Rastfunktion

Einbruchsschutz:
keine Anforderungen

Verschlussüberwachung:
EMA Kombinierter Öffnungs- / Verschlusskontakt (KK) - Anbindung EMA

innenliegender Sonnenschutz:
innenliegender Rollo, manuell, Verschattung Fc_{inner}≤ 0,70

Rettungszeichen-Leuchte

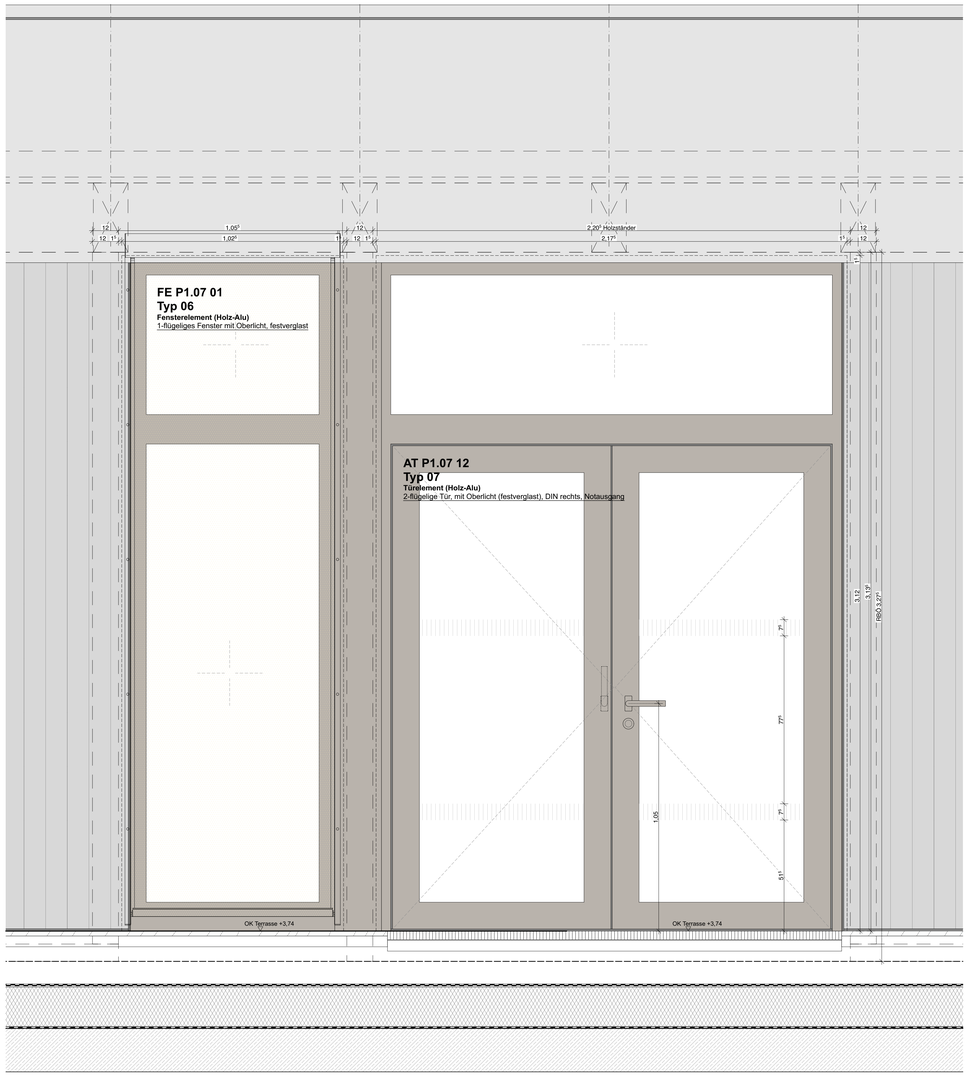

Ansicht Bandseite M 1:10

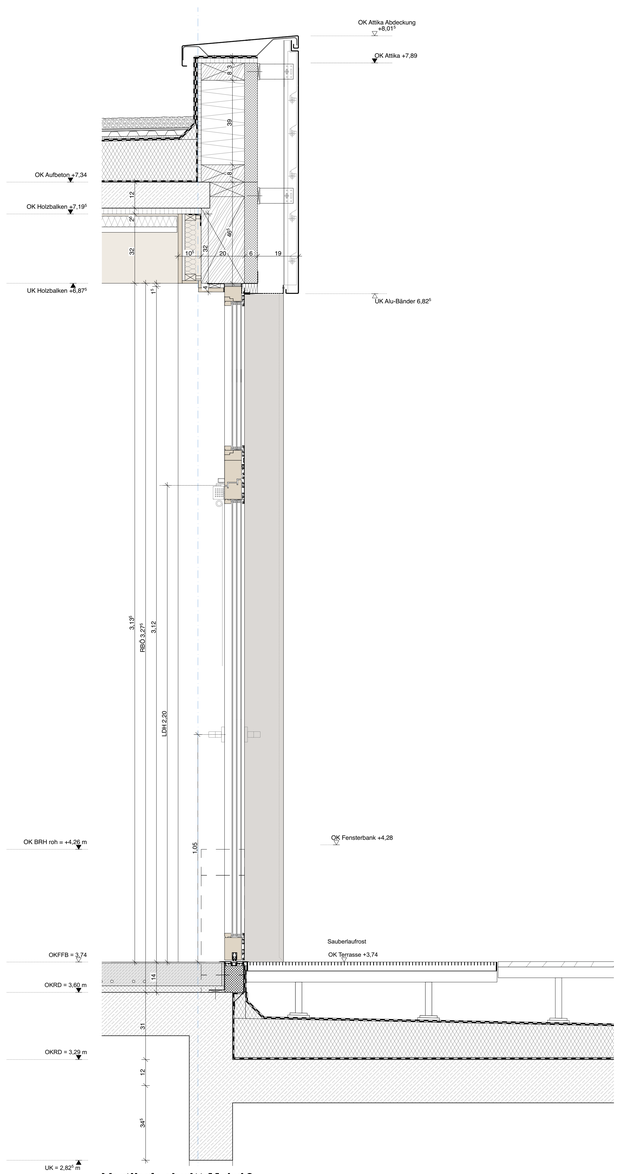

Vertikalschnitt M 1:10

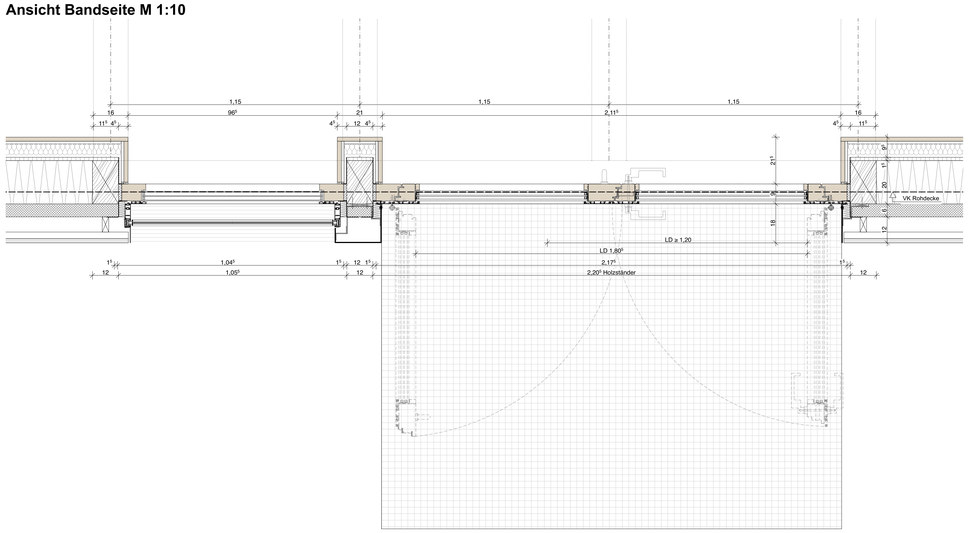

Horizontalschnitt M 1:10

Legende

Abkürzungen

OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRD	Oberkante Rohdecke
OKBP	Oberkante Bodenplatte
UKUZ	Unterkante Unterzug
ABS	Absturzsicherung zu OKFF
BRH	Brüstungshöhe zu OKFF
DA	Dachablauf
DB	Deckenbekleidung
FB	Fussbodenbelag
FT	Betonfertigteil
GK	Trockenbauwandkonstruktion
lBo	Im Betrieb offene Tür
LD	Lichte Durchgangsbreite
LH	Lichte Raumhöhe
NA	Notausgang
NF	Nettoraumfläche
NE	Notentwässerung
RA	Rauchableitung
RH	Raumhöhe
RR	Regenrohr/-entwässerung
STB	Stahlbeton
SSA	Sonnenschutzanlage
WB	Waschbecken

Bauteile
- Stahlbeton, bewehrt
- Stahlbeton, unbewehrt
- Holz
- Wärmedämmung
- Trockenbau
- Türen

Möblierung
- Lose Ausstattung - UKB
- Feste Ausstattung - NAK
- Haustechnische Ausstattung - KL

Brandschutz

F30	Bauteil feuerhemmend
T30	Tür feuerhemmend
dT	dichtschließende Tür
rdTs	rauchdicht und selbstschließende Tür
	Feuerlöscher

Raumstempel

A 003 Raumnummer
Unterricht Raumbezeichnung
60,00 m² Nettoraumfläche

Schnittverlauf

Vermaßung

±0,00	Höhenangabe Fertigkonstruktion
0,13	Höhenangabe Rohkonstruktion
± 0,00	Höhenkote zu Fertigkonstruktion

Index	Datum	Änderung	Gez.	Gen.

Bauvorhaben:
BE-G-009 Pflegeschule
Blumberger Damm 2, 12683 Berlin

Projektnummer:
BE_G_009_PFS

Bauherr/Eigentümer:
BG Klinikum
Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
Warener Straße 7, 12683 Berlin

Stempel Bauherr:
Unfallkrankenhaus Berlin

Planer:
NAK Architekten
Stromstraße 3, 10555 Berlin
030 616 76 92 0, 030 616 76 92 30
PFS@nak-architekten.de

Stempel Planer:

Fachplaner:

Stempel Fachplaner:

Planinhalt: Außentür Typ 07	Verfasser: NAK Architekten	Blatt-Nr.: 01
Gewerk: Hochbau	Leistungsphase/Planungsphase: Ausführungsplanung	Datum: 17.07.26

Blattgröße:	Maßstab:	Gez.:	Index:	QR-Code:
A0	1:10	VA	A	

Planname: BE_G_009_PFS_LP5.0_ARC_DE_HS-P_XX_FA2_37309_A

Geprüft:

Status:

A0