


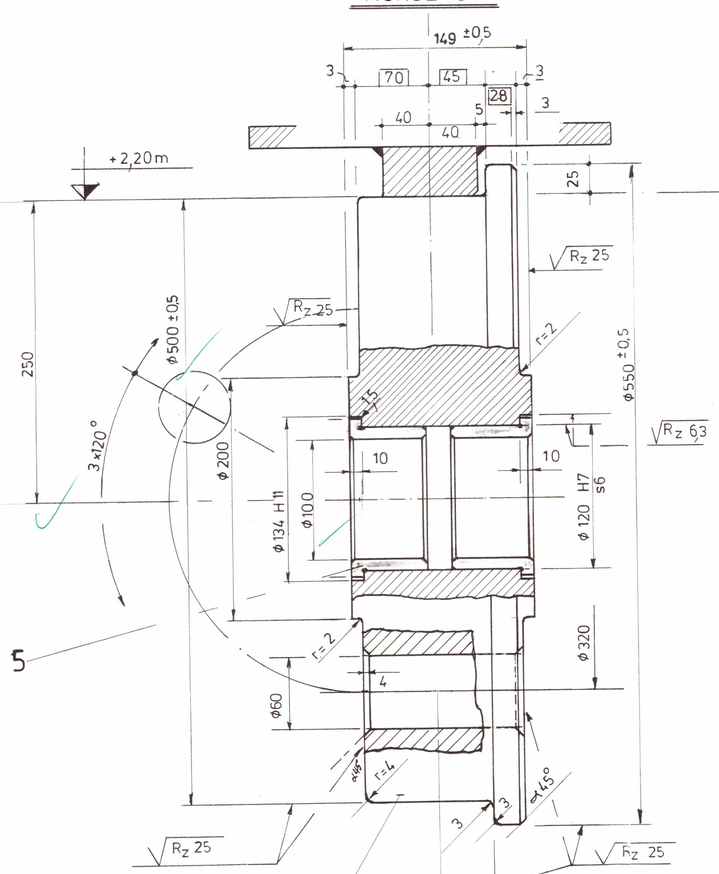


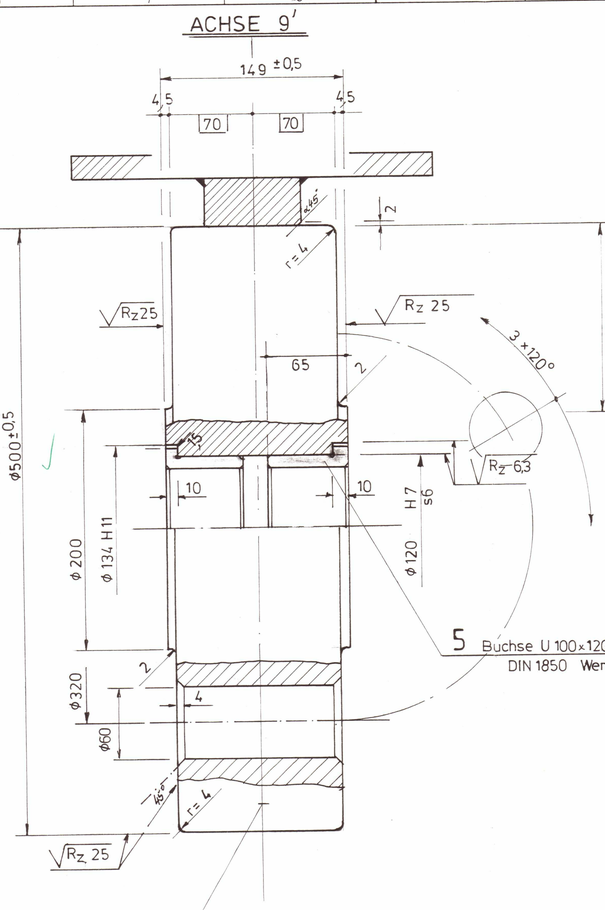

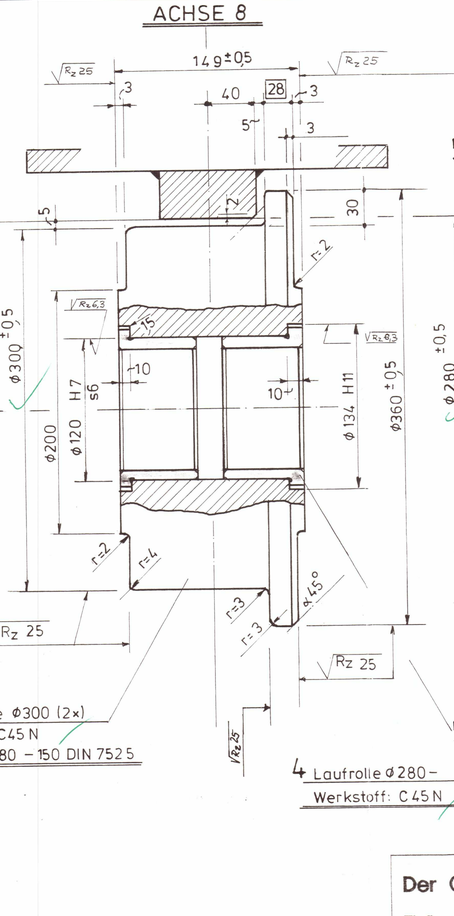

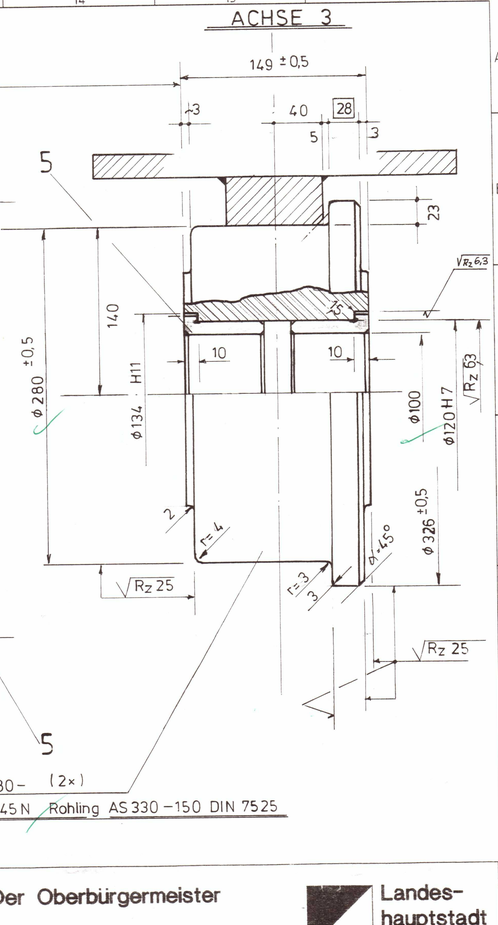


5 Buchse U 100×120×130×65 DIN 1850 Werkstoff Rg 7

3 Laufrolle Φ300 (2×)
Werkstoff: C45 N
Rohling AS 380 – 150 DIN 7525

4 Laufrolle Φ280 – (2×)
Werkstoff: C45 N Rohling AS 330 – 150 DIN 7525

1 Laufrolle mit Spurkranz Φ500 (2×)
Werkstoff: C45 N
Rohling AS 580–150 DIN 7525


2 Laufrolle Φ500 (2×)
Werkstoff: C45 N Rohling AS 540–150 DIN 7525

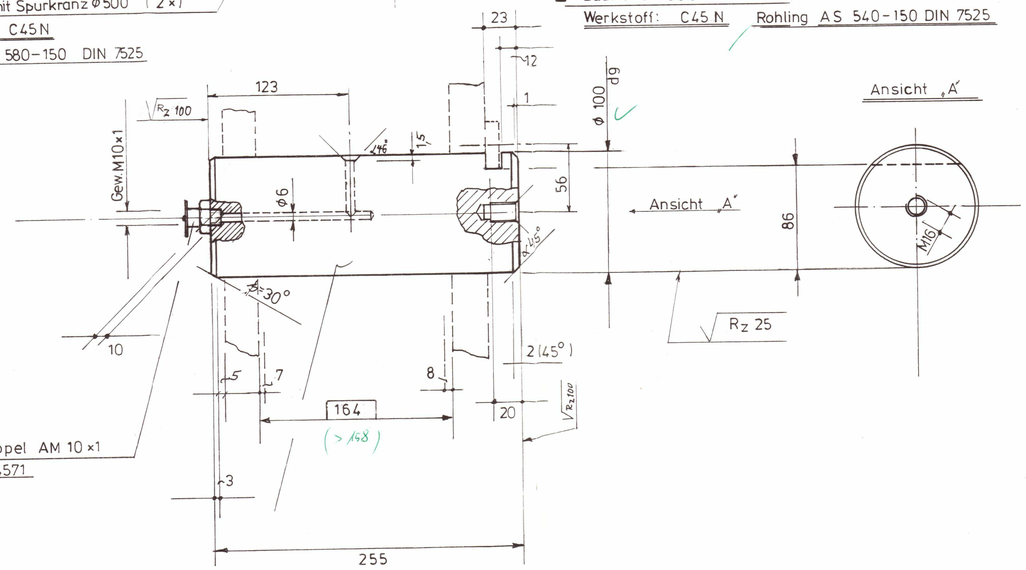

8 Schmiernippel AM 10×1
1.4571

Achse Φ100 – 255 (8×) 6
Werkstoff: 25 Cr Mo 4
Rohling Φ110 DIN 1013

(vgl. Statik: St 37 s. 56/30)

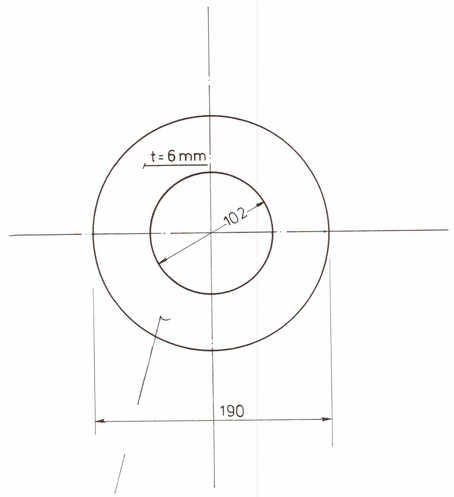


Scheibe 190/102 × 6 7 (16×)
Werkstoff: 2.0321.26 (MS 63 F38)

Der Oberbürgermeister
Tiefbauamt
Abt. Hafen- u. Bahnanlagen, Brückenbau

Landeshauptstadt Kiel
Fertigung

Übersicht

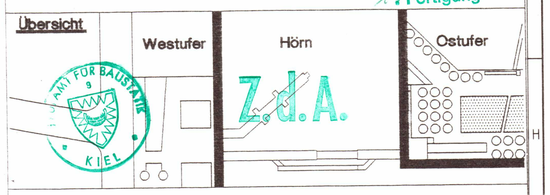

ARBEITSGEMEINSCHAFT

Bereich fester Steg
Heinrich Hirdes GmbH
Niederlassung Küste
Ostuferhafen 15
24149 Kiel

Bereich klappbarer Steg
Neptun Stahlobjektbau GmbH
Werftallee 13
18119 Rostock-Warnemünde

In bautechnischer Hinsicht geprüft
Prüfamt für Baustatik Kiel
Kiel, den 31. Juli 97
Der Leiter: Der Bearbeiter:

Die geprüfte Zeichnung gilt nur zusammen mit dem Prüfbericht vom 31. Juli 97

HDW NOBISKRUG
Ein Unternehmen der Preussag
Die moderne Werft am Kiel-Kanal.
NOBIS-STAHLBAU

FUSSGÄNGER- UND RADFAHRERBRÜCKE KIEL-HÖRN – BYPASS

LAUFROLLEN
Bau-Achsen 3, 5, 8 & 9'

bearbeitet	gezeichnet	geprüft	Maßstab	Zeichng.-Nr.
	5.7.97 Stöckert		1:2,5	3505-0700-01-00