



1.1 Klinkerbelag - Wegeflächen
Aufbau nach RstO 12, Tafel 3
Bk. 0,3 (Pflegefahrzeuge)

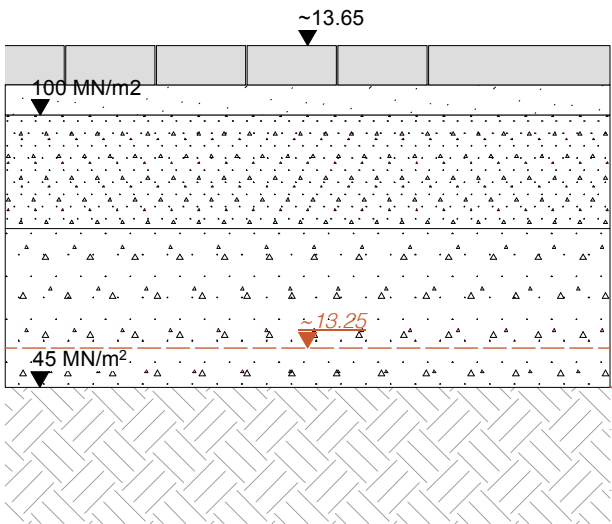


- in cm
- 5.2 Pflasterklinker Format 240/118/52
 - 4 Brechsand-/Splitt 0/4
 - 15 Natursteinschottertragschicht 0/32
 - 21 Frostschuttschicht 0/45
 - 45 Gesamtaufbauhöhe
 - anstehender Boden

2.1 Wassergebundene Wegedecke
voller Aufbau
Aufbau nach RstO 12
Bk. 0,3 (Pflegefahrzeuge)

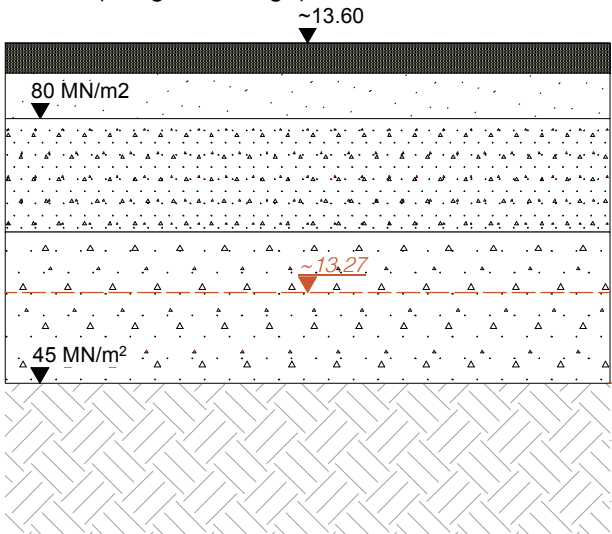


- in cm
- 4 Deckschicht
 - 6 Dynamische Schicht
 - 15 Natursteinschottertragschicht 0/32
 - 20 Frostschuttschicht 0/45
 - 45 Gesamtaufbauhöhe
 - anstehender Boden

3.1 Asphalt - Basketballfläche
Aufbau nach RstO 12, Tafel 1
Bk. 0,3 (Pflegefahrzeuge)

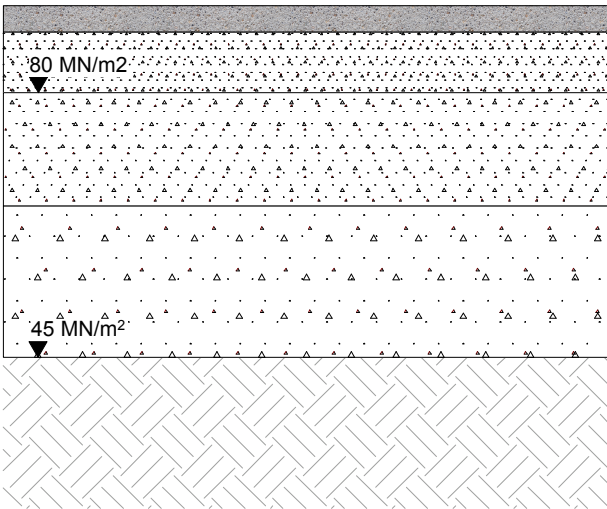


- in cm
- 3.5 Asphaltdeckschicht AC 5 DL
 - 8 Asphalttragschicht AC 22 TS
 - 15 Natursteinschottertragschicht 0/32
 - 20 Frostschuttschicht 0/45
 - 46 Gesamtaufbauhöhe
 - anstehender Boden

4.1 EPDM (max. Fallhöhe 1,40 m)
die Aufbauhöhen der Basis- und Deckschicht können je nach Hersteller abweichen
maßgeblich ist die Fallhöhe!

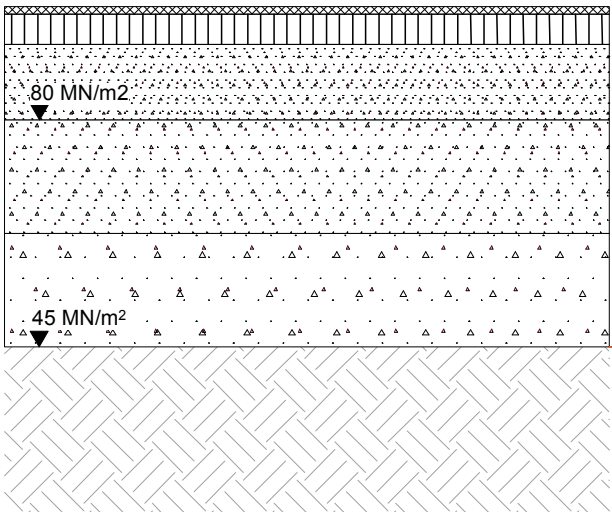

- in cm
- 1.2 Deckschicht
 - 5 Basisschicht
 - 10 Natursteinschottertragschicht 0/16 für Sportflächen
 - 15 Natursteinschottertragschicht 0/32
 - 15 Frostschuttschicht 0/45
 - 47 Gesamtaufbauhöhe
 - anstehender Boden

4.2 EPDM (max. Fallhöhe 3,00 m)
die Aufbauhöhen der Basis- und Deckschicht können je nach Hersteller abweichen
maßgeblich ist die Fallhöhe!

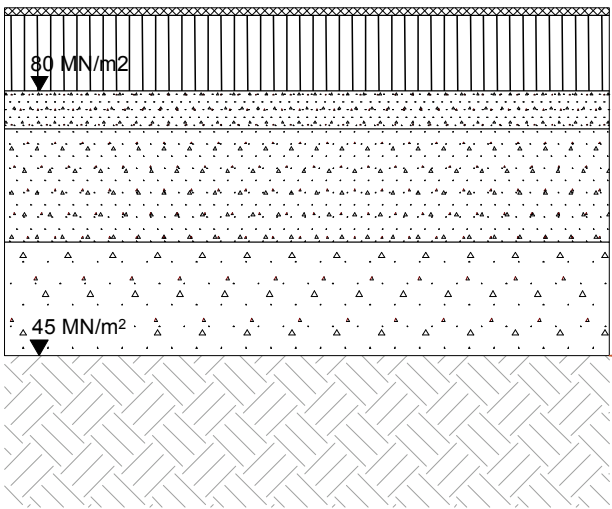

- in cm
- 1.2 Deckschicht
 - 11 Basisschicht
 - 15 Natursteinschottertragschicht 0/16 für Sportflächen
 - 15 Natursteinschottertragschicht 0/32
 - 15 Frostschuttschicht 0/45
 - 47 Gesamtaufbauhöhe
 - anstehender Boden