

Beschreibung

Die Ausführungen der Schutz-, Abbruch- und Entsorgungsarbeiten finden während des laufenden Schwimmhallenbetriebs statt, sodass die ausgeschriebenen Arbeiten mit besonderer Sorgfalt, Diskretion und Vorsicht durch den AN ausgeführt werden sollen. Die anschließende Schwimmhalle mit Wellenbecken ist besonders vor Beschädigung, Verunreinigungen und Staub zu schützen.

Planunterlagen und Fotos der Bestandssituation sind der Anlage beigelegt.

Die Abrechnung der ausgeschriebenen Leistungen ist gem. dem LV aufzustellen.

Anlagen zum LV:

Zur Erläuterung der Leistungsbeschreibung erhalten die Bieter nachstehende Zeichnungen, Pläne und Fotos als Anlage, die Bestandteil des Leistungsverzeichnisses werden.


- Fotodokumentation
- Perspektive Abbrucharbeiten aus CAD Modell

Architektenpläne

- A-WP-1005-Abbrucharbeiten Außenbecken M50 A1H 2026-08-28
 - A-WP-1202_Grundriss EG Wärmehalle Bestand+Abbruch_M50 A1Q 2026-09-18
 - A-WP-1203_Grundriss EG Wärmehalle Bestand-Neubau M50 A1Q 2026-09-15
-

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1 Schutz-, Abbruch- u. Entsorgungsarbeiten

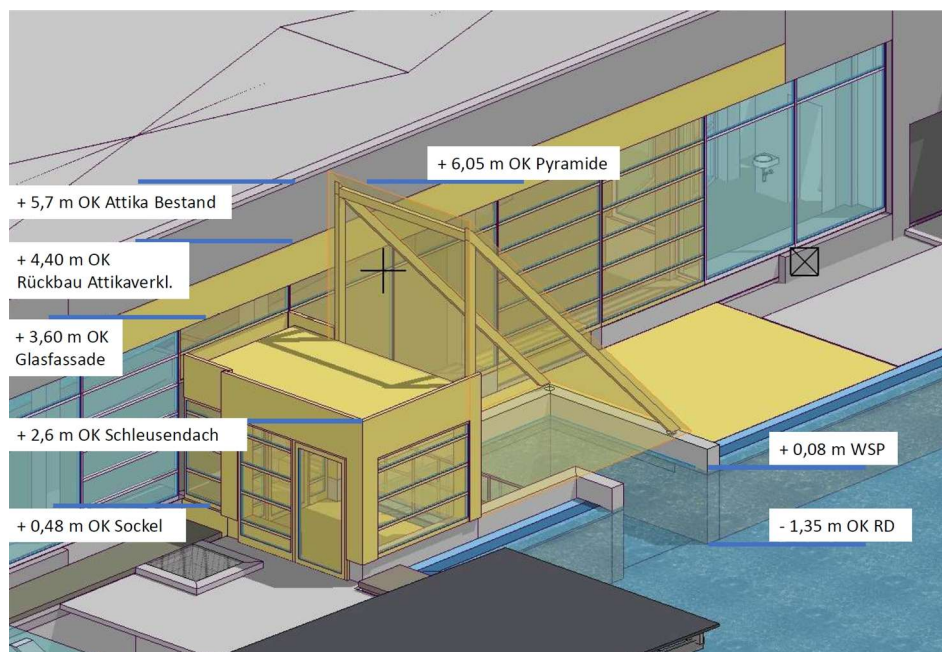

1.1 Baustelleneinrichtung - Baustromversorgung

1.1.10

Bauzaun Stahlrohr Gitter H 2m aufstellen, vorhalten, räumen

Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen, für den Zeitraum der Gesamtbaumaßnahme vorhalten und räumen, Vorhaltdauer 12 Monate.

76,1 m

1.1.20

Mehr-/Minderpreis Vorhaltung Bauzaun gem. Vorposition

Mehr-/Minderpreis Zaunvorhaltung 1 Woche für Bauzaun gem. Vorposition

76,1 mWo

1.1.30

Chemo Toilette aufstellen und vorhalten einschl. Reinigung

Mobile Toilettenkabine mit Waschmöglichkeit, Aufstellungsort gemäß Bauleitung. Einschließlich Reinigung zwei mal Wöchentlich. Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

3 St

1.1.40

Vorhalten Chemo Toilette gem. Vorpos. Mehr-/Minderpreis /Wo x St

Mehr-/Minderpreis je Woche und Stück Vorhaltezeit

9 StWo

1.1.50

Baustromverteiler DIN EN 60 439 als Stromverteilerschrank

Baustromverteiler DIN EN 60 439 als Stromverteilerschrank,

- Berührungsschutzabdeckungen nach DIN EN 50 274

- Gehäuse aus verzinktem Stahl - beschichtet

- Schutzart IP 43, DIN EN 60 529

- Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC

- Bemessungsstrom 63 A

- einschl. Rohrgestell

Absicherung der Abgänge mit FI-SS gemäß VGB4.

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	Bestückung: 1x NH00 100 A inkl. 1 Satz Sicherung 4x NH00 63 A inkl. je 1 Satz Sicherung 2x CEE-Steckdose 5-polig 32 A/400 V 4x CEE-Steckdose 5-polig 16 A/400 V 6x Schukosteckdose 230 V, 16 A, 2-polig Einschließlich notwendiger Erdungsmaßnahmen Komplett einrichten und betriebsfertig montieren, Verkabelung, vorhalten, warten und demontieren. die Einspeisung erfolgt im KG an bestehender Verteilung oder Drehstromdosen, die Aufstellung im EG in Schwimmhalle und im Außenbereich, Kabellänge ca. 80m. Vorhaltedauer 2 Monate.				
		2	St		
1.1.60	Vorhalten Baustromverteiler gem. Vorpos. Mehr-/Minderpreis /Wo Mehr-/Minderpreis je Woche Vorhaltezeit				
		4	StWo		
1.1.70	Bauleuchten 1 x 58 W Baustromleuchte als Langfeldleuchte 1 x 58 W, freistrahlend, Schutzklasse II, Schutzart IP 43, einschließlich Anschlusskabel bis 15 m (H07RN-F 3x1,5 qmm) und Abzweigdose an Rohdecke montieren und anschließen. Bestückung: mit Leuchtmittel. Die Leuchten sind so zu montieren, dass ein leichtes Umsetzen gewährleistet ist. Komplett liefern und betriebsfertig anschließen, vorhalten, instandhalten und demontieren. Vorhaltedauer 2 Monate.				
		5	St		
1.1.80	Vorhalten Bauleuchten Mehr-/Minderpreis für Vorhalten der Bauleuchten gem. Vorpos				
		10	StWo		
1.1 Baustelleneinrichtung - Baustromversorgung					
1.2	Schutzmaßnahmen verbleibender Bestand				
	Schwimmhalle Bestand				
1.2.10	Schutz Glasfassade Schutz durch abkleben mit Baufolie und Spanplatten der Glasfassade vor Beschädigung, gesamte Höhe ca. 3,5 m über Bestandsbodenfläche. Diese nach Fertigstellung der Abbrucharbeiten wieder zurückbauen. Die Abrechnung erfolgt nach abgedeckter Fläche. Die Grundvorhaltezeit beträgt 4 Wochen. angebotene Schutzmaßnahme:				
		29,79	m²		
1.2.20	Vorhaltezeit Schutz Glasfassade Mehr-/Minderpreis Vorhaltung Glasschutz gem. Vorposition über die Grundeinsatzzeit hinaus, pro Woche je 1 m² Glasschutz				
		29,785	m²Wo		
1.2.40	Einbau Bautür				
	Übertrag:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Einbau einer Bautür in Türöffnung in der Glasfassade gem. Vorpos. Abmessung ca. 1,2 m x 2,51 m Die Grundvorhaltezeit beträgt 4 Wochen.	1	St		
1.2.50	Vorhaltezeit Bautür Mehr-/Minderpreis Vorhaltung Bautür gem. Vorposition über die Grundeinsatzzeit hinaus, pro Woche je 1 St Tür.	2	StWo		
1.2.60	Türaussparung Türen in Folienabklebung der Fassade aussparen. Die Grundvorhaltezeit beträgt 4 Wochen.	1	St		
1.2.70	Vorhaltezeit Türaussparung Mehr-/Minderpreis Vorhaltung Türaussparung gem. Vorposition über die Grundeinsatzzeit hinaus, pro Woche je 1 St Türaussparung.	1	StWo		
1.2.80	Abkleben Stützen Vollflächiges, staubdichtes Abkleben, raumhoch bis an Decke und an Fußboden staubdicht verklebt, mit Baufolie. Die Grundvorhaltezeit beträgt 4 Wochen.	125,9	m ²		
1.2.90	Vorhaltezeit Abkleben Stützen Mehr-/Minderpreis Vorhaltung Abklebung Stützen gem. Vorposition über die Grundeinsatzzeit hinaus, pro Woche je 1 m ² Wandabklebung.	125,895	m ² Wo		
1.2.100	Abkleben Innenverglasung Vollflächiges, staubdichtes Abkleben Innenverglasung Schwimmmeister, raumhoch bis an Decke und an Fußboden staubdicht verklebt, mit Baufolie. ca. 3,5 m hoch Die Grundvorhaltezeit beträgt 4 Wochen.	8,75	m ²		
1.2.110	Vorhaltezeit Abkleben Innenverglasung Mehr-/Minderpreis Vorhaltung Wandabklebung gem. Vorposition über die Grundeinsatzzeit hinaus, pro Woche je 1 m ² Wandabklebung.	8,75	m ² Wo		
1.2.120	Abkleben staubdicht Abhangdecke (OWA System) Vollflächiges, staubdichtes Abkleben, Abhangdecke von VK Rückbau Glasfassade mind. 2,5 m, mit Baufolie. Die Grundvorhaltezeit beträgt 4 Wochen.	40	m ²		
1.2.130	Vorhaltezeit Abkleben Abhangdecke				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Mehr-/Minderpreis Vorhaltung staubdichte Abklebung Abhangdecke gem. Vorposition über die Grundeinsatzzeit hinaus, pro Woche je 1 m ² Unterzugabklebung.	40	m ² Wo		
1.2.140	Abdecken Beckenumgang innen Vollflächiges Abdecken der Beckenumgangsflächen innen mit Spanplatten und Folie. Die Grundvorhaltezeit beträgt 4 Wochen.	40	m ²		
1.2.150	Vorhaltezeit Abdeckung Beckenumgang innen Mehr-/Minderpreis Vorhaltung Abdeckung Beckenumgang innen gem. Vorposition über die Grundeinsatzzeit hinaus, pro Woche je 1 m ² BU-Abdeckung.	40	m ² Wo		
1.2.160	Innenseitige Einhausung der Glasfassaden-Öffnungen staubfrei bis Ende der Sanierungsarbeiten spätestens zum 18.12.2026 Schutzeinhausung der Glasfassaden-Öffnungen sind so auszuführen, dass der störungsfreie Betrieb der Schwimmhalle gewährleistet ist. 3 seitige Einhausung (Abmessungen siehe unten) von innen mit geschlossener Decke, aus standfesten Gerüstteilen und Beplankung mit einfachen Sandwichpaneelen D ≥ 30 mm als thermische Trennung und Staubschutzwand. Die Fugen sind dicht abzukleben. Der Badebetrieb während der Abbruch- und Neubauarbeiten der Wärmehalle muss gewährleistet sein. Es darf nicht in die Abdichtungen der Fliesen oder verbleibende, nicht zurückzubauende Bauteile des Bestands gebohrt und geschraubt werden. Abmessung Einhausung: lange Seite parallel zur Glasfassade: ca. 16,00 m kurze Seite A Anschluss Glasfassade: ca. 2,50 m kurze Seite B Anschluss Glasfassade: ca. 2,50 m	40	m ²		
1.2.170	Schutz Lüftungsöffnungen Staubdichtes Abdecken & Abkleben der Lüftungsöffnungen in der Abhangdecke entlang der Außenfassade, um diese vor eindringendem Schmutz & Partikeln zu schützen, Abmessung ca. 30 x30 cm . Anbringen der Schutzmaßnahme auf den Lüftungsrosten, diese sollten auch während der gesamten Vorhaltezeit auf den Lüftungsgittern verbleiben.	15	St		
1.2.180	Witterungsschutz der Schnittkante und Schutz der verbleibende Attika außen				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Vollflächiger Witterungsschutz der Attika im Bereich des Rückbaus der Attika Verkleidung und der verbleibenden Attika als Einhausung, mit Spanplatte, Bohlen, Baufolie und Planen gegen Witterung und Beschädigung. Länge der Schnittkante ca. 19,5m Länge der Attika ca. 18 m Höhe der Attika ca. 1,90m Die Grundvorhaltezeit beträgt 4 Wochen.	34,2	m²		
1.2.190	Vorhaltezeit Witterungsschutz der Schnittkante und Schutz der verbleibende Attika Mehr-/Minderpreis Vorhaltung Einhausung als Witterungsschutz gem. Vorposition über die Grundeinsatzzeit hinaus, je Woche pro lfdm.	34,2	m²Wo		
	Außenbecken				
1.2.200	Abdecken Beckenumgang Außenbecken Vollflächiges Abdecken der Beckenumgangsflächen außen mit Spanplatten und Folie. Die Grundvorhaltezeit beträgt 4 Wochen.	228	m²		
1.2.210	Vorhaltezeit Abdeckung Beckenumgang außen Mehr-/Minderpreis Vorhaltung Abdeckung Beckenumgang außen gem. Vorposition über die Grundeinsatzzeit hinaus, pro Woche je 1 m² BU-Abdeckung.	228	m²Wo		
1.2.220	Abdecken und schützen Öffnung Lüftungs- und Notausstiegsschacht im Beckenumgang Abdecken und schützen Öffnung Lüftungs- und Notausstiegsschacht im Beckenumgang Abmessung 1,5 *1,4 m mit Spanplatten und Folie. Die Grundvorhaltezeit beträgt 4 Wochen.	2,1	m²Wo		
1.2.230	Vorhaltezeit Abdeckung schützen Öffnung Lüftungsschacht im Beckenumgang außen Mehr-/Minderpreis Vorhaltung Abdeckung Öffnung Lüftungsschacht im Beckenumgang außen gem. Vorposition über die Grundeinsatzzeit hinaus, pro Woche je 1 m² BU-Abdeckung.	2,1	m²Wo		
1.2.240	Schutz Rinnen und Bodeneinläufe Abkleben, abdecken der Rinnen und Bodeneinläufe um eindringen von Schmutz und Staub während der Baumaßnahme zu verhindern.	65	m		
1.2.250	Erstellung einer Einhausung außen ca. 25m x 25m bis Ende der Sanierungsarbeiten spätestens zum 18.12.2026. Gerüstunterkonstruktion Aluminium, gelagert auf				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Paletten & Betongewichten, PVC-Folieneindeckung mit Spanngurten gesichert, rundum mit PVC-Planstoff verschlossen, Anbinden an die Längsseite der Schwimmhalle, abfallend zum gegenüberliegenden Beckenumgang, so dass ein Abfließen von Niederschlagswasser gewährleistet ist.</p> <p>Bauheizung mittels 2x Gebläse-Ölbrenner als Warmluftzeuger je 100 – 120 kW zur Gewährleistung der erf. Verarbeitungstemperaturen von $\geq 10^{\circ}\text{C}$ sowie Verhinderung von Schneelasten durch Abtauen.</p> <p>Heizöl & Strom bauseits</p> <p>Die Konstruktion ist frei wählbar inkl. Montage, Demontage, Hebezeuge & Transport</p> <p>Maße ca. 25mx25m</p>	1	St		

Übertrag:

1.2 Schutzmaßnahmen verbleibender Bestand

1.3 Absturzsicherung, Arbeits- und Schutzgerüste

1.3.10 Arbeits- und Schutzgerüst für Abbrucharbeiten Glaspyramide Ausschwimmkanal

Arbeits- und Schutzgerüststellung nach Wahl des Auftragnehmers umlaufend für Abbruch-/ Demontearbeiten der Glaspyramide der Ausschwimmkanal im Randbereich von Dachflächen und Glasfassaden mit mehr als 3,00 m Absturzhöhe, nach Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers im Arbeitsbereich aufbauen, für die Montearbeiten vorhalten und wieder abbauen, Grundeinsatzzeit 4 Wochen

Glaspyramide Ausschwimmkanal

3-seitig Länge: ca. 14,5 m
Höhe über Beckenumgang: ca. 6,00 m
Höhe über Außenbecken: ca. 7,40 m

14,5 m

1.3.20 zu Vorpos. Verlängerung der Vorhaltung

Verlängerung der Vorhaltung Arbeits- und Schutzgerüst über die Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.

14,5 mWo

1.3.30 Arbeits- und Schutzgerüst für Abbrucharbeiten Schleuse Ausschwimmbecken

Arbeits- und Schutzgerüststellung nach Wahl des Auftragnehmers für Abbruch-/ Demontearbeiten der Schleuse Ausschwimmbecken im Randbereich von Dachflächen und Glasfassaden mit teilweise mehr als 3,00 m Absturzhöhe, nach Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers im Arbeitsbereich aufbauen, für die Montearbeiten vorhalten und wieder abbauen, Grundeinsatzzeit 4 Wochen

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Schleuse Ausschwimmbecken 3- seitig Länge: ca. 11,5 m Höhe über Beckenumgang: ca. 2,6 m Höhe über Becken: ca. 4,00 m	11,42	m		
1.3.40	zu Vorpos. Verlängerung der Vorhaltung Verlängerung der Vorhaltung Arbeits- und Schutzgerüst über die Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.	14	mWo		
1.3.50	Arbeits- und Schutzgerüst für Abbrucharbeiten an Attika Arbeits- und Schutzgerüststellung nach Wahl des Auftragnehmers für Abbruch-/ Demontearbeiten der Attikaverkleidung im Randbereich von Dachflächen mit mehr als 3,00 m Absturzhöhe, nach Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers im Arbeitsbereich aufbauen, für die Montgearbeiten vorhalten und wieder abbauen, Grundeinsatzzeit 4 Wochen				
	Attika Schwimmhalle Länge: ca. 18 m Höhe über Beckenumgang: ca. 4 m	18	m		
1.3.60	zu Vorpos. Verlängerung der Vorhaltung Verlängerung der Vorhaltung Arbeits- und Schutzgerüst über die Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.	18	mWo		
1.3.70	Dachrandsicherungssystem Schleuse und besth. Schwimmhalle Dachrandsicherungssystem nach Wahl des Auftragnehmers für Dacharbeiten im Randbereich von Dachflächen mit mehr als 3,00 m Absturzhöhe, nach Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers im Arbeitsbereich aufbauen, für die Dauer der Montgearbeiten vorhalten und wieder abbauen. Die hier ausgeschriebenen Dachrandsicherungen betreffen den gesamten Schwimmhallen Dachfläche über Attika Rückbau ca. 18m lang Dachfläche Schleuse Außenbecken ca.14,5 m umlaufend	32,51	m		
1.3.80	zu Vorpos. Verlängerung der Vorhaltung Verlängerung der Vorhaltung Dachrandsicherungssystem über die Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere Woche.	18	mWo		
1.3.90	Aufstieg zum Erreichen der Arbeitsplätze Aufstieg zum Erreichen der Arbeitsplätze als vorgebautes Gerüstfeld mit innenliegendem Stufengang, oberen Randgeländer und Überstieg zur Dachfläche aufbauen, für die Dauer der Montgearbeiten vorhalten und wieder abbauen.				
	Geländenniveau : +0,08				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
				Übertrag:	
	Höhe Dachrand : ca. +6,00 m				
	Lage : nach Erfordernis				
		1	St		
1.3.100	Absturzsicherung Beckenbereiche Absturzsicherung für den Beckenumgang außen herstellen und für die gesamten Abbrucharbeiten vorhalten. Absturzsicherung Beckenumgang: Länge: ca. 68,5 m Höhe über Beckenboden: ca. 1,4 m				
		68,42	m		
1.3.110	Umstellen Absturzsicherung Arbeitsbedingtes Umstellen der Absturzsicherung gem. Vorpos., Umsetzen der Absturzsicherung von Beckenrinne auf Beckenumgang und umgekehrt.	68,42	m		
1.3 Absturzsicherung, Arbeits- und Schutzgerüste					
1.4	Abbruch und Entsorgung Verkleidung Attika				
1.4.10	Trennschnitt Attikaverkleidung aus Holz Bestehende Attikaverkleidung aus Holz schneiden, demontieren und entsorgen. Alle notwendigen Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Sägeschnittlänge in lfd m ca. 19,5m				
		19,5	m		
1.4.20	Abbruch und Entsorgung Bestandsfassadenaufbau bis OK Dampfsperre Abbruch und Entsorgung Bestandsfassadenaufbau aus Folie incl. Wärmedämmung aus EPS bis OK Dampfsperre komplett incl. aller Nebenleistungen				
		13,5	m ²		
1.4 Abbruch und Entsorgung Verkleidung Attika					
1.5	Abbruch und Entsorgung Schleuse und Pyramide Ausschwimmbecken				
1.5.10	Abbruch und Entsorgung Pyramidenanbau Schleuse Außenbecken aus Glas Abbruch und Entsorgung Pyramiden Glasfassade Grundriss L/B ca. 5,58 / 3,32 m, Höhe ca. 5,58 m, Glasfläche ca. 68 m ² Ausführungsort: Schleuse Ausschwimmbecken				
		67,55	m ²		
1.5.20	Abbruch und Entsorgung Verglasung Außenwand Komplettabbruch inkl. Entsorgung Alu-Glasfassade, 2-fache Isolierverglasung, aus Floatglas, Gesamtnennstärke ca. 16 mm, Verglasungshöhe bis ca. 3 m				
		50,61	m ²		
Übertrag:					

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
1.5.30	Abbruch und Entsorgung Außentür in Glasfassade Abbruch und Entsorgung Außentür in Glasfassade ca. 1,20 x 2,5m	1	Stk		
1.5.40	Abbruch und Entsorgung Innenverglasung inkl. Türen Abbruch und Entsorgung der elementierten Innenverglasung inkl. Türen abbrechen ca. 14 m lang	27,2	m²		
	Dachdecke Schleuse Außenbecken				
1.5.50	Abbruch und Entsorgung Flachdach inkl. Stb-Decke über EG, maßgenau abbrechen Abbruch und Entsorgung Flachdach inkl. Stb-Decke, maßgenau abbrechen, lichte Raumhöhe bis 3,2 m, komplett inkl. ggf. erf. Abstützungen und Transport in Container des AN, Trennschnitte zum Bestand sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, sowie die technologischen Schnitte. Dachaufbau: - 2 Lagen Bitumenschweißbahn - 10 cm EPS Wärmedämmung - Dampfsperre bit. Schweißbahn mit Aluminiueinlage - 18 cm Stb- Decke Ausführungsort: Flachdach über EG Schleuse Außenbecken	10,89	m²		
1.5.60	Abbruch und Entsorgung Stb. - Bodenplatte Schleuse Außenbecken Abbruch und Entsorgung der Stb. - Bodenplatte Schleuse Außenbecken auf Erdreich gegründet.	10,26	m²		
1.5.70	Abbruch und Entsorgung Stb. - Stützen auf Sockel Schleuse Außenbecken Stb. - Stützen auf Sockel Schleuse Außenbecken Höhe: 1,87m Abmessung: 0,3 x 0,3 m	4	Stk		
1.5.80	Abbruch und Entsorgung Stb. - Sockel inkl. Fliesenbekleidung Stemmarbeiten und Schneidarbeiten im Beton zum Abbruch Stb. - Sockel inkl. Fliesenbekleidung Sockel im Bereich Schleuse Ausschwimmkanal Abmessung b x h ca. 0,3 x 0,48	3,31	m		
1.5.90	Abbruch und Entsorgung Stb. - Sitzbank inkl. Fliesenbekleidung Stemmarbeiten im Beton zum Abbruch Stb. - Sitzbank inkl. Fliesenbekleidung Sitzbank in angrenzender Schwimmhalle für neuen Durchgang Abmessung b x h ca. 0,60 x 0,45	2,61	m		
1.5.100	Grasnabe Abschälen				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Grasnabe abschälen, und entsorgen	25,5	m ²		
1.5.110	Oberboden abschieben und entsorgen Oberboden abschieben und entsorgen, Schichdicke ca. 80 cm	20,4	m ³		
1.5.120	Grobplanum nach Abschluss der Abbrucharbeiten Grobplanum nach Abschluss der Abbrucharbeiten, Bearbeitungsflächen unter Massenausgleich planieren	32,5	m ²		
1.5 Abbruch und Entsorgung Schleuse und Pyramide Auschwimmbecken					
1.6	Abbrucharbeiten Außenbecken				
	<p>Ausführungsbeschreibung Abbrucharbeiten</p> <p>Die Abbrucharbeiten beziehen sich auf den Abbruch der Fliesenauskleidung, und Estrichverlegung bis OK Stahlbetonbodenplatte im Beckenwand- u. Beckenbodenbereich und sind nur im Außenbereich auszuführen. Zu lagernde Gegenstände sind in Absprache mit der Bauleitung an einem geeigneten Ort zu Lagern und vor Beschädigung zu schützen.</p> <p>Die Becken sind für die Bauzeit mit einer Absturzsicherung in der Überlaufrinne (s. Vorpos.) zu versehen.</p> <p>Der Beckenumgang ist vor Beschädigungen zu schützen (s. Vorpos.).</p> <p>Bodenaufbau Außenbecken:</p> <p>Stahlbetondecke</p> <p>Haftbrücke</p> <p>Fliesen in Dünnbettmörtel D ca. 10 mm</p> <p>Die fachgerechte Entsorgung, sowie der Container sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern in der LV-Position nicht ausdrücklich anders beschrieben</p>				
1.6.10	Demontage VA-Geländer Handlauf Demontage VA-Geländer und inkl. aller Halter lagern zur Wiedermontage, Lagerort nach Anweisung des Bauleiters.	80,6	m		
1.6.20	Demontage VA-Geländer Treppe Demontage VA-Geländer Treppe inkl. aller Halter lagern zur Wiedermontage, Lagerort nach Anweisung des Bauleiters.	7,08	m		
1.6.30	Demontage VA-Geländer Beckenleiter Demontage VA-Geländer Beckenleiter inkl. aller Halter lagern zur Wiedermontage, Lagerort nach Anweisung des Bauleiters.	1	Stk		
1.6.40	Aufnehmen und Entsorgen Rinnenroste Aufnehmen und entsorgen der Rinnenroste, Stoffe im Behälter des AN sammeln und entsorgen	62,5	m		
1.6.50	Abbruch Abdeckung über Beckenabdeckung aus Holz				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Abbruch Abdeckung über Beckenabdeckung aus Holz am Außenbecken incl. Stahl Unterkonstruktion b = ca 126,00cm. (siehe Foto) Vorhandene Befestigung der Unterkonstruktion freilegen und entfernen. Stoffe im Behälter des AN sammeln und entsorgen	16,13	m		
1.6.60	Demontage und Entsorgung Beckenabdeckung inkl. Unterkonstruktion Kunststoff Beckenabdeckung im Außenbereich, auf Ständer aufgerollt, demontieren, incl. Freilegung Haltekonstruktion, und entsorgen. Rollenlänge: ca. 15,00 m	1	psch		
1.6.70	Entsorgung Beckenabdeckung Entsorgung Beckenabdeckung aus Vorposition	1	psch		
1.6.80	Abbruch Bodenfliesen-/Plattenbelag Außenbecken Totalabbruch Bodenbelag (Fliesen) Außenbecken und Treppenstufen bis zur Oberfläche wu-Beton gemäß Ausführungsbeschreibung, Gesamtstärke ca. 2-3 cm - die Aufgehende Außenwand des Beckens wird in einer gesonderten Position berechnet, Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und entsorgen.	238,85	m²		
1.6.90	Abbruch Bodenfliesen-/Plattenbelag Beckenumgang Schleuse Außenbecken Abbruch Bodenbelag (Fliesen, Abdichtung, Estrich) Beckenumgang Außenbecken bis zur wu- Betonoberfläche, analog Vorposition, Gesamtstärke ca. 8-12 cm, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und entsorgen.	10,87	m²		
1.6.100	Mehr-/Minderpreis je 1 cm zu Vorpos. Mehr-/Minderpreis je 1 cm Schichtdicke Abbruch Bodenbelag Beckenumgangsflächen	249,72	m²		
1.6.110	Abbruch Wandfliesen-/Plattenbelag Außenbecken Totalabbruch Wandbekleidung außen am Außenbecken (Fliesen, Putz) bis zur Äußeren Oberkante des Beckens und bis auf wu- Betonoberfläche. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und entsorgen.	104,1	m²		
1.6.120	Abbruch Überlaufrinne - System Außenbecken Abbruch von der Beckenkante bis zur Bauteilfuge der Becken, incl. der Bekleidung Überlaufrinne mit Verlegemörtel bis auf tragenden wu-Beton, Abwicklungslänge ca. 1,4 m.	63,8	m		
1.6.130	Abbruch Fliesenbekleidung Aufkantung über Beckenniveau Totalabbruch Fliesenbekleidung an Aufkantung über Beckenniveau				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	inkl. Putz bis auf OK Beton. Stoffe im Behälter des AN lagern und entsorgen.	15,51	m²		
1.6.140	Abbruch Fliesenbekleidung UW - Sitzbank Totalabbruch Fliesenbekleidung UW- Sitzbank im Außenbecken (Fliesen, Putz) bis auf Oberfläche Beton Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und entsorgen.	25,36	m²		
1.6.150	Zulage Abbruch Beton - Stemm,- u. Schneidarbeiten an UW - Sitzbank Abbruch und Entsorgung UK aus Beton eines Teils der UW-Sitzbank, schneiden und stemmen für neue Massageliegen in Ecke des Außenbeckens, ab Innenseite Beckenwand Abmessung Abbruch: 1,77 m lang 0,67 m breit 0,60 m hoch Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und entsorgen.	1,77	m		
1.6.160	Zulage für vorsichtiges Freilegen von Geländer-Hülsen Handlauf, Treppe, Leiter Zulage für vorsichtiges Freilegen zur Wiederverwendung der Flansche ca. 30 cm von VA-Hülsen der Einstiegsgeländer, Handläufe, u.dgl.	159	St		
1.6.170	Demontage Bodeneinläufe, Einströmdüsen u.. Wandeinbauteile Demontage Bodeneinläufe, Einströmdüsen u. Wandeinbauteile im Außenbecken und in Schleuse Ausschwimmbcken	45	St		
1.6 Abbrucharbeiten Außenbecken					<u>.....</u>
1.7	Stundenlohnarbeiten				
1.7.10	STLB-Bau 10/2019 091 Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5	h		
1.7.20	STLB-Bau 10/2019 091 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10	h		
1.7.30	STLB-Bau 10/2019 091 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge				
					Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
 Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
 Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
 Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h

1.7 Stundenlohnarbeiten

1 Schutz-, Abbruch- u. Entsorgungsarbeiten

Zusammenstellung

1.1	Baustelleneinrichtung - Baustromversorgung	
1.2	Schutzmaßnahmen verbleibender Bestand	
1.3	Absturzsicherung, Arbeits- und Schutzgerüste	
1.4	Abbruch und Entsorgung Verkleidung Attika	
1.5	Abbruch und Entsorgung Schleuse und Pyramide Auschwimmbecken	
1.6	Abbrucharbeiten Außenbecken	
1.7	Stundenlohnarbeiten	
1	Schutz-, Abbruch- u. Entsorgungsarbeiten	
		Summe
		zzgl. MwSt %
		Gesamtsumme

Inhaltsverzeichnis

1	Schutz-, Abbruch- u. Entsorgungsarbeiten.....	2
1.1	Baustelleneinrichtung - Baustromversorgung.....	2
1.2	Schutzmaßnahmen verbleibender Bestand.....	3
1.3	Absturzsicherung, Arbeits-und Schutzgerüste.....	7
1.4	Abbruch und Entsorgung Verkleidung Attika.....	9
1.5	Abbruch und Entsorgung Schleuse und Pyramide Ausschwimmbecken.....	9
1.6	Abbrucharbeiten Außenbecken.....	11
1.7	Stundenlohnarbeiten.....	13