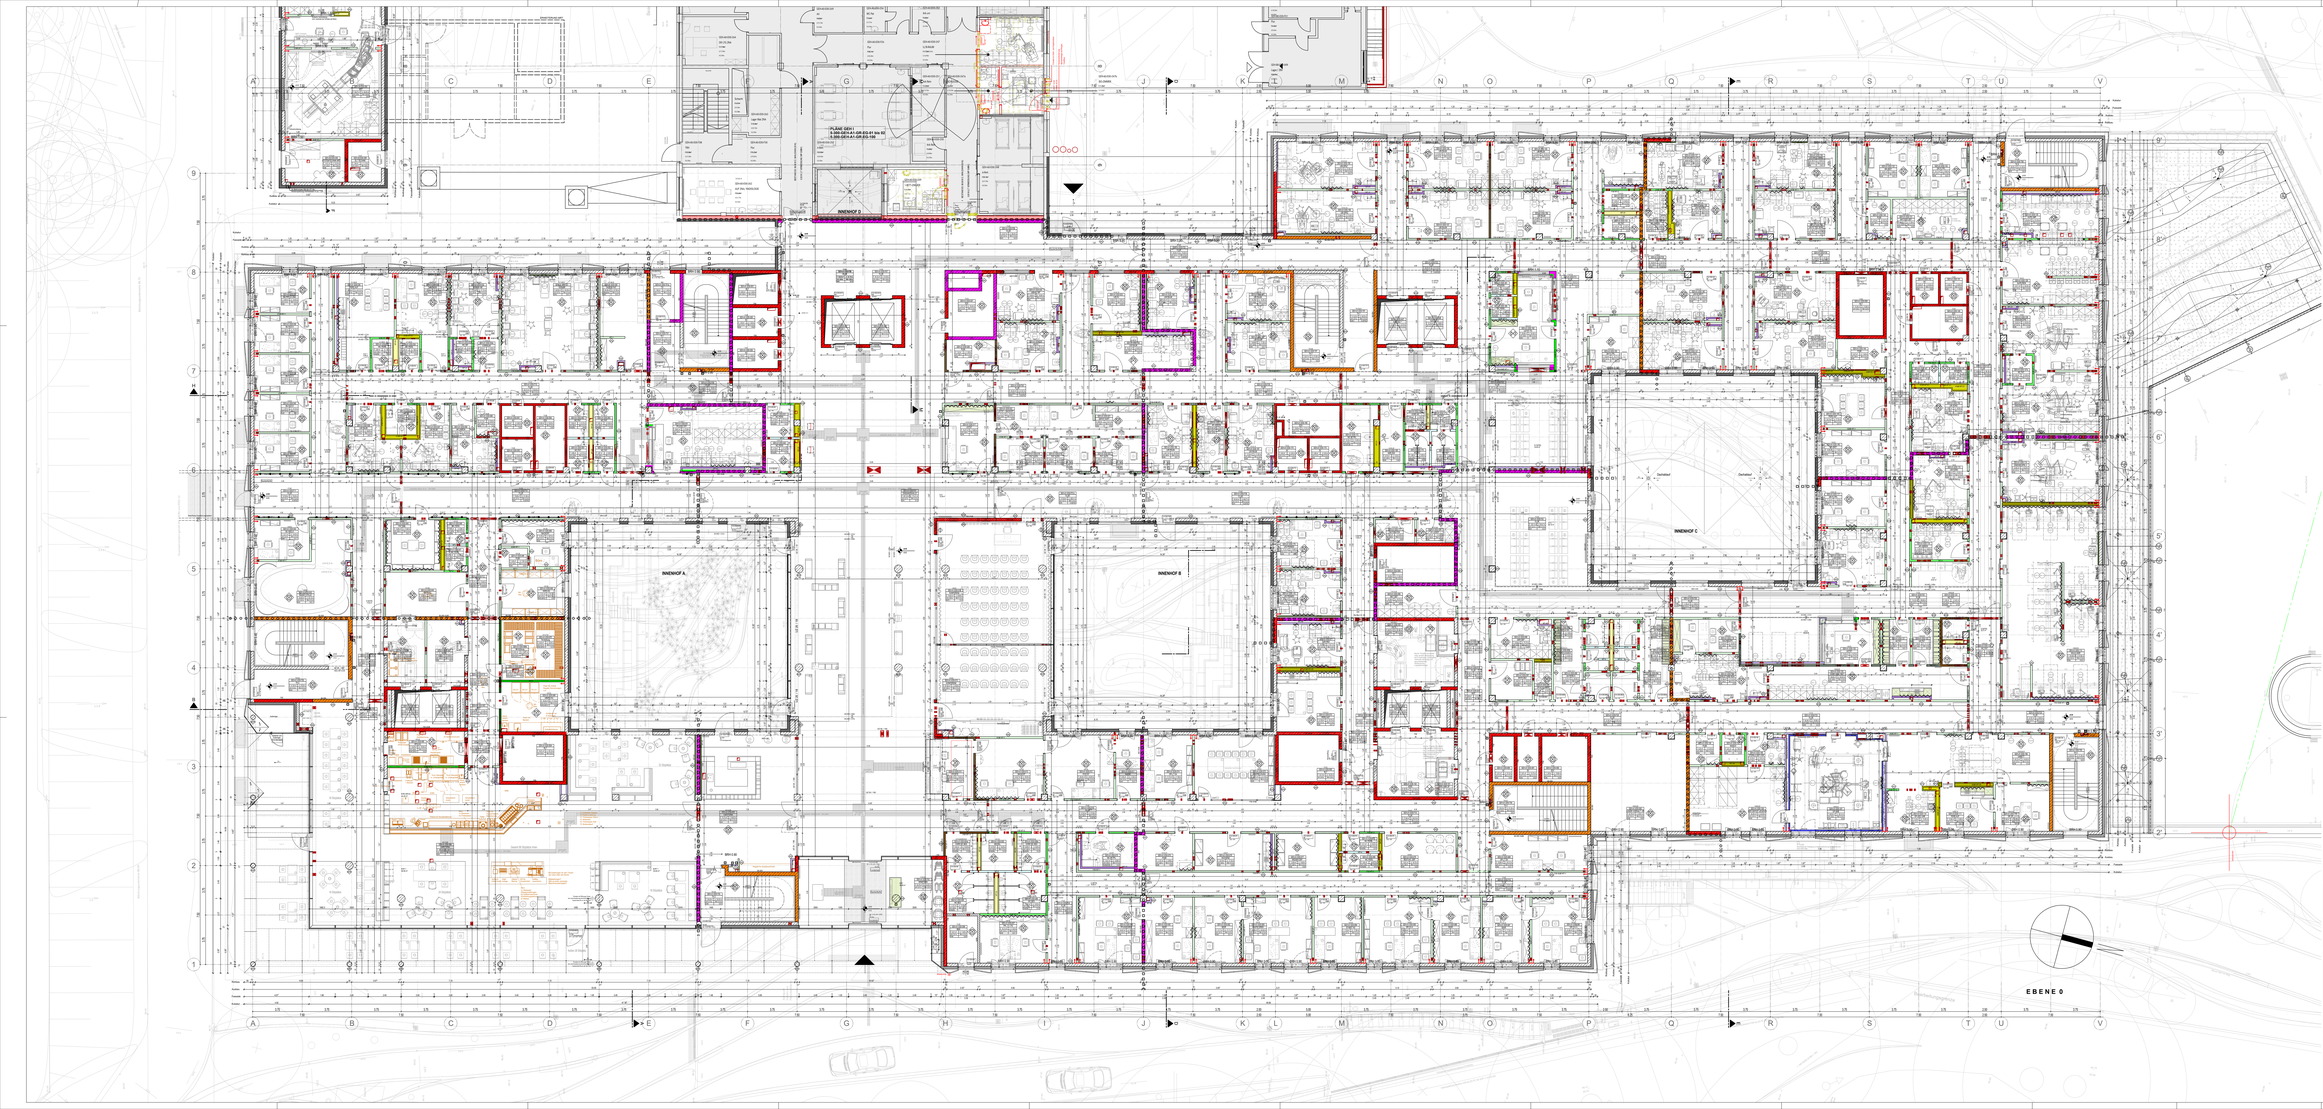


LEGENDE

RÄUM

Raumnummer 0.07.2 — alfa Raumnummer
Raumname 0065.04
Raumkennung Lager Verpflegung
Fläche 17,05 qm / 5,11 qm
Lichte Höhe 2,42 / 2,30 m
Bodenniveau 0,00 / -0,07 m

TÜR

031.234.6567.680 — Türnummer
TBS 65 — Brandschutz
Holz / 90 — Material
Umfang
Raumhöhe
Deckenniveau
Rundtür / UK FFB bis UK RD
Rundtür (siehe Raum oberflächenkatalog)

WAND

Lichte Höhe / UK FFB bis UK RD

MATERIALIEN

- Stahlbeton
- Stahlbeton WU
- Mauerwerk
- ETB Fertigteil
- Leichtbeton
- Leichtbeton FTZ
- Leichtbeton FTB
- Werkstein
- Rasche Dämmung
- Harte Dämmung
- Stahlbeton FIB
- Mauerwerk FIB
- Stahlbeton BW
- Mauerwerk BW
- Stahlbeton SA BW
- Mauerwerk SA BW

OBERFLÄCHEN

- Schlitzen
- Schmiernahrt
- Spachtelung
- Tischaufzug (Innenschicht)
- Fliesen
- Putz

SYMBOLE

- Bodenkonstruktion (BO)
- Bodenkonstruktion (verbindet)
- Deckenkonstruktion (DO)
- Wandkonstruktion (WO)
- Wandschicht (WS)
- Bodenschicht (BS)
- Deckenschicht (DS)
- Bodenbeschichtung (BKB) / Deckenbeschichtung (DKB)
- Wandbeschichtung (WKB)
- Bodenabsatz
- Tastar Raschklopp
- Tastar Drucktaste/Rüster
- Feuerlöscher/Handfeuerlöscher
- FBS - Brandwand (DIN 4102-4)
- FBW - Brandwand
- Schnittführung
- Achse Gebäuderaster)
- Verbindet Bauteile
- Bauteile über Schichtebene
- Deckenhebes
- Betonschutzanlage
- Stahlbetonstütz Trockenbau
- Stahlbetonstütz Trockenbau verdoppeltes Profil
- Wandverbindung Trockenbau Anschluss / Handlauf
- UK FFB / ZK RD
- OK Fertig / UK Roh
- UK Fertig / UK Roh (Decke)
- Änderungen (1) / Index
- Anbringpunkt / Tb-Sänder (im Achsraster von 62,5 cm)

BEZEICHNUNGEN

RÄUME

BA	Balkon
BA BW	Balkon Brandwand
BA SA	Balkon Sprinkleranlage
F	Flur
F 30 RS	Rauchschutztür T30
F 30 RS	Rauchschutztür T30 - Rauchschutz
F 30 RS	Rauchschutztür T30 - Rauchschutz
AT	Arzt- und ambulanzbereiche TK
AT	Schlüsselsperrtür TK
AT	Schlüsselsperrtür Verriegelung
AT	Schlüsselsperrtür Verriegelung
FSA	Sicherheitsschleuse
FSA R	Sicherheitsschleuse aus schließendem Bauteilen
FSA R	Sicherheitsschleuse aus schließendem Bauteilen

HÖHEN

ABH	abgehängte Decke
BRH	Brüstungshöhe von OKFFB
FH	Fensterhöhe
LH	Lichte Höhe
LH	Lichte Höhe Türöffnungsbereich
UK	Unterkante
ZK	Zwischendecke
SB	Sitzbalken
SK	Sockelleiste
SKH	Sockelleiste Schrägmauerwerk
OKFFB	Oberkante Fertigfußboden
OKRD	Oberkante - Rohdecke
OKRF	Oberkante - Rohfußboden
TH	Türhöhe

MATERIALIEN

ANTI LINO	Antistatikum / Linoleum
FL	Fliesen
GK	Gipskarton
GKF	Gipskarton Feuerschutz
HBS	Hartbetonestrich
HOL	Holztüren
MW	Mineralwolle
SHS	Schwingbodenestrich
STB	Stahlbeton
VEST	Verbundestrich
WT	Werkstein
WTP	Werksteinplatten
WTPT	Werksteinplatten, Treppe
WTT	Werksteintreppe
FPS	Fensterbank

BRANDTYPEN TROCKENBAU

Rundtyp 1 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x CP/GR Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB / 90 dB

Rundtyp 2 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x GKF Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB / 90 dB

Rundtyp 3 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x GKF Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB / 90 dB

Rundtyp 4 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x GKF Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB / 90 dB

Rundtyp 5 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x CP/GR Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 6 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x GKF Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB / 90 dB

Rundtyp 7 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x GKF Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB / 90 dB

Rundtyp 8 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x GKF Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB / 90 dB

Rundtyp 9 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x GKF Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB / 90 dB

Rundtyp 10 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x CP/GR Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 11 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x CP/GR Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 12 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x CP/GR Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 13 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x CP/GR Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 14 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x CP/GR Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 15 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x CP/GR Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 16 Trennwand (FW)
Metallständer in Trockenraum mit je 2x CP/GR Platte
Wandstärke = 10 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 17 Installationswand
beidseitig je Trockenraum mit je 2x GKF Platten
Wandstärke = 15 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 18 Installationswand
beidseitig je Trockenraum mit je 2x GKF Platten
Wandstärke = 15 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 19 Installationswand
beidseitig je Trockenraum mit je 2x GKF Platten
Wandstärke = 15 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 20 Installationswand
beidseitig je Trockenraum mit je 2x GKF Platten
Wandstärke = 20 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 21 Installationswand
beidseitig je Trockenraum mit je 2x GKF Platten
Wandstärke = 20 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 22 Installationswand
beidseitig je Trockenraum mit je 2x GKF Platten
Wandstärke = 20 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 23 Installationswand
beidseitig je Trockenraum mit je 2x GKF Platten
Wandstärke = 20 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 24 Installationswand
beidseitig je Trockenraum mit je 2x GKF Platten
Wandstärke = 20 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 25 Installationswand
beidseitig je Trockenraum mit je 2x GKF Platten
Wandstärke = 20 cm / lfd. Re 62 dB

Rundtyp 40 Vorwand
Ständig in Trockenraum mit 2x CW/GR Platten
Wandstärke = 7,5 cm / 12,5 cm

Rundtyp 41 Vorwand
Ständig in Trockenraum mit 2x CW/GR Platten
Wandstärke = 7,5 cm / 12,5 cm

Rundtyp 42 Vorwand
Ständig in Trockenraum mit 2x CW/GR Platten
Wandstärke = 7,5 cm / 12,5 cm

Rundtyp 43 Vorwand
Ständig in Trockenraum mit 2x GKF Platten
Wandstärke = 7,5 cm / 12,5 cm

Rundtyp 44 Vorwand
Ständig in Trockenraum mit 2x GKF Platten
Wandstärke = 7,5 cm / 12,5 cm

Rundtyp 45 Vorwand (brett beheizt)
Ständig mit 2x GKF Platten
Wandstärke = 7,5 cm / 12,5 cm Dämmung

Rundtyp 50 Vorwand FW
Ständig mit je 1x Hazard Platten
Wandstärke = 15 cm / 15 cm / 20 cm

* Bei Wandtyp 2 x 2,5 cm Kupplung gem. EN 60 CP/GR, Raumhöhe bis 3,40 m.
Bei Vorwand (nicht direkt beheizt) mit Wandstärke 7,5 cm und Höhe 4,2,50 m, Achsenabstand = 312,5 mm
Bei Vorwand mit Wandstärke 10 cm und Höhe 2,50 m, Achsenabstand = 417 mm
Bei Vorwand mit Wandstärke 15 cm und Höhe 2,50 m, Achsenabstand = 312,5 mm
Bei Verbindung von Wandtyp 1 und Wandtyp 2 (Dämpfung) beidseitig
Bei Wandtyp 17 und 18 (Installationswand) beidseitig je 2x CW/GR Profile achten!
Installationswände = Doppelständerwände mit gegenseitiger durch Leuchter entkoppelte Ständer

HINWEISE

- Alle Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Die Lage der Türen ist unverbindlich. Die Türen der Stalls, der Fachregalzone und der Fachfrimen.
- Größe / Signalisation und Brüstungsmaße, siehe Detail auf CW.TYP.
- Brüstungshöhen und Brüstungsmaße, Fensterbank beziehen sich auf CW.TYP.
- Wärmeschutz: Neubau = 0,50 / 35,00 m, NHN (DIN 3110).
- Alle Raumhöhen und Höhenmaßen Deckenspringt beziehen sich auf die CK FF der Grundrissebene.
- Alle Maßangaben in Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße, Putzstärken sind zusätzlich zu berücksichtigen.
- Die genaue Bohrung dient nur der Darstellung der Funktionsfläche.
- Auf Fliesen- und Steinflächen sind die gesamte Detailplanung
- Die Fußbodenaufbauten sind in den Schnitten nicht dargestellt.
- gekürzte Glasbruch bei allen Wänden RW = min. 4/28 sowie nicht anders angegeben.
- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung geeignet!
- Türen in Trockenbauwänden bis 1,01m RW (Breite) sind mit einem Sturz
- Sanitärschächte in Trockenbauwänden bis 1,01m mit einer Sanitärschächtöffnung sind entsprechend folgender Größen anzuordnen:
- Typen in 1/2cm Trockenbauwänden bis 1,01m RW (Breite) sind mit einem UK-ID Profil zu verstärken.
- Typen in 1/2cm Trockenbauwänden über 1,01m RW (Breite) sind mit einem Standard-UK-Profil plus Sahlmonprofil zu verstärken.
- Typen in 2/2cm Trockenbauwänden bis 1,01m RW (Breite) sind mit einem Standard-UK-Profil zu verstärken.
- Typen in 2/2cm Trockenbauwänden über 1,01m RW (Breite) sind mit einem 75/304 mm starken aufliegen Sahlmonprofil zu verstärken.
- Typen in 2cm Trockenbauwänden bis 1,01m RW (Breite) sind mit einem Standard-UK-Profil plus Sahlmonprofil zu verstärken.
- Typen in 2cm Trockenbauwänden über 1,01m RW (Breite) sind mit einem 100/304 mm starken aufliegen Sahlmonprofil zu verstärken.

INDEX	DATUM	ART DER ÄNDERUNG
06	24.01.2023	MP Anmerkungen
05	06.10.2022	TJS Fortschreibung Planung
04	29.06.2022	TJS Arbeitsstand
03	31.03.2022	TJS Arbeitsstand
02	14.11.2021	TJS Anmerkungen, Abstimmung, Grundrisse gemäß Nutzerabstimmung
01	20.02.2021	JMV Abgabe Baustring
	01.02.2021	JGO Freigabe

Änderungen

Phase	Planungsstufe	Abschnitt	Ebene	Planinhalt	Planlfd.	Index
5	300 GEH	A0	GR	EG	100	P06

Ebene 0 06

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden



PROJEKTNORD

BAUHERR
KRH Klinikum Region Hannover
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADTMORGER 6
30625 HANNOVER
TEL.: 0511 906 75 70
FAX.: 0511 906 75 79
MAIL: neubau@krh.de
PROJEKTSTEUERUNG
BOD
BOD PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7
30175 HANNOVER
TEL.: 0511 957 32 540
FAX.: 0511 957 32 599
MAIL: zentral@bod-pm.de
GENERALPLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden Teilneubau GEH II

80041

Architektur

FACHBEREICH — ERSTELLER — FREIGABE

Grundriss — Ebene 0 — 1031

PLAN-TYP — PLANINHALT — PLOT-NR.

5 — -AUSFÜHRUNGSPLANUNG-

Datum:	01.02.2021	Maßstab:	1:100
Plan-Index:	05 vom 24.01.2023	Blattgröße:	A0 Überlänge
SAP-Doku.-Version:			

gez.: JMV
gepr.: JGO

Datei-Code: 5-300--GEH-- A0--GR--EG - 100--P06 _Ebene 0