

WC/ Entsorgung **B-R2**
Fliesen Küche **B-R2.4** **< > B-R1.1** teilw. AMR
Werkstein

Fliesen auf Verbundabdichtung
Fliesendicke unterschiedl. je Nutzung
siehe Bodenaufbaudetails

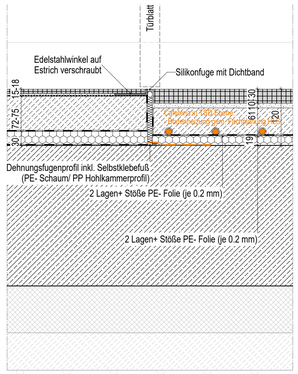


Kautschuk Flur
Patienten PKV **B-R2.3 < > B-R0.1** teilw. AMR
Patienten GKV **B-R2.2 < > B-R0**
Kautschuk


Fliesen auf Verbundabdichtung
Fliesendicke unterschiedl. je Nutzung
siehe Bodenaufbaudetails

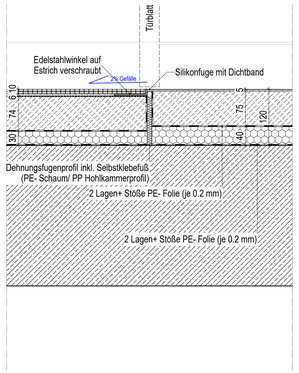


teilw. AMR **B-R1** **< >** **B-R0**
Werkstein Kautschuk

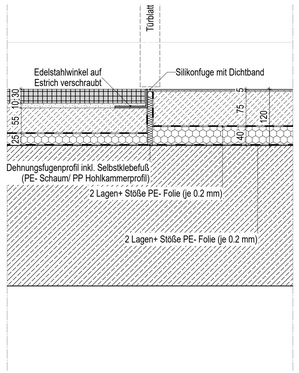


Kautschuk Hohlkehle, ableitf.
teilw. AMR **B-R1** **< >** **B-R9** OP Bereich
Werkstein

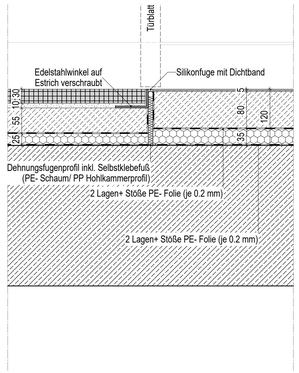

teilw. AMR **B-R1** **< >** **B-R3**
Werkstein staubbindender, ölfester Anstrich

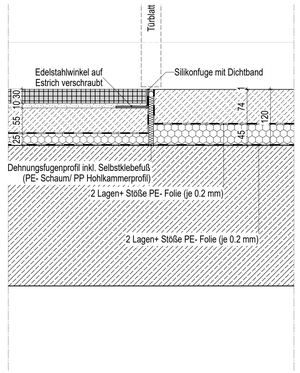


teilw. AMR **B-R1** **< >** **B-R7.1**
Werkstein Parkett EG Cafeterria

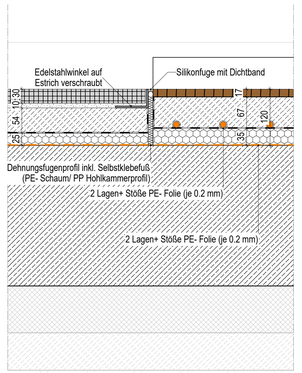


teilw. AMR **B-R1** **< > B-R7** Parkett E1, E3
Werkstein


Fliesen auf Verbundabdichtung

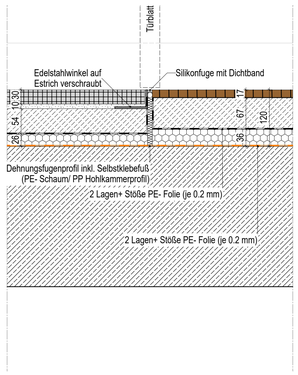


Patienten PKV **B-R2.3 < > B-R7** Parkett E1, E3
Fliesen auf Verbundabdichtung

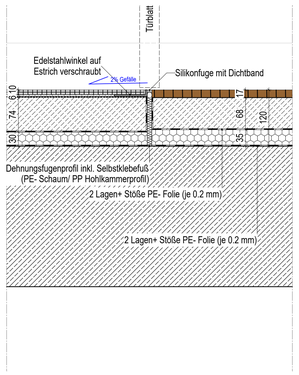


teilw. AMR **B-R0.2 < > B-R3**
Kautschuk Flur staubbindender, ölfester Anstrich

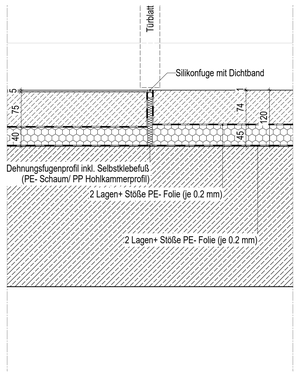


teilw. AMR **B-R0.1 < > B-R8**
Kautschuk Flur Kautschuk Fitnessboden einlagig

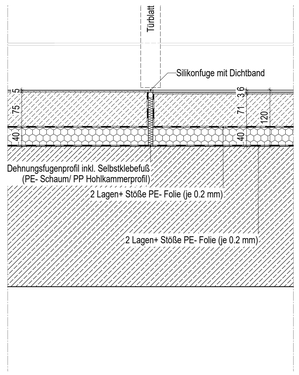

Kautschuk, ESD- fähig
teilw. AMR **B-R0.2 < > B-R9** OP Bereich
< > B-R6 teilw. AMR
Kautschuk Flur Kautschuk, ESD- fähig

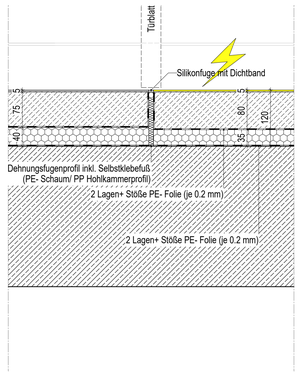

FTF + AMR **B-R5** **< >** **B-R9**
PUR- Beschichtung Kautschuk, ESD- fähig

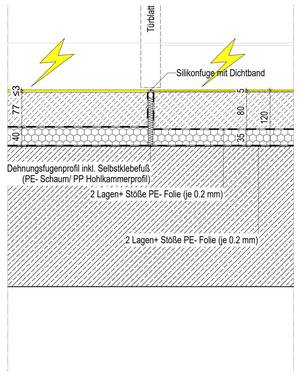

FTS Planung und Fahrwege gemäß externer Fachplanung

FTF- Roboter
FTF - mit Fahrrichtung
AMR- Serviceroboter
Serviceroboter mit Fahrrichtung

Abkürzungen

FTS	Fahrerloses Transport System
FTF	Fahrerloses Transport Fahrzeug
AMR	Autonomer Mobiler Roboter
RC	Rolluntersatz
LB	RC Unterbau
AE	Sensor- Entgegenposition
SE	Sensor- Empfangsposition
FH	Fördertechnik Höhe
HUB	Hubtisch Fördertechnik

BODENTYPEN/ RUTSCHFESTIGKEITSKLASSEN

		Typ	Obermaterial	Sockel	Rutschgr. ASR1.5 gem. Bodenspiegel	max. Nutzlast DIN EN 1991-1-1/NA	Etage
Neubau Untergeschoss		B-U0	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R9/ R10	B2	3 kN/m²	UG
		B-U1	Werkstein, bündig verfugt	Stellsockel	R9	T2	5 kN/m²	UG
		B-U2	Fliesen+ AIV-F	Hohlkehlsockel	R9/ R10B	C3	5 kN/m²	UG
		B-U3	Estrichanstrich, staubb., ölfest	Streichsockel	R9	C3	5 kN/m²	UG
		B-U3.1	Estrichanstrich, staubb., ölfest	Streichsockel	Aufzugunterfahrt	-	-	UG
		B-U3.2	Estrichanstrich, staubb., ölfest	Streichsockel	R9	E2.1	10 kN/m²	UG
		B-U4	Epoxydharzbeschichtung	Streichsockel	R9	E1.1	5kN/m²	UG
	FTF + AMR	B-U5	PUR- Beschichtung, ableitfähig	Streichsockel	R9	E2.1	7.5 kN/m²	UG
		B-U6	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R9	E1.1	5 kN/m²	UG
		B-U7	Kautschuk belastbar	Stellsockel Formstel	R9	E2.1	7.5 kN/m²	UG
Neubau Regelgeschosse	tw. Betten	B-R0	Kautschuk (Räume)	Stellsockel Formteil	R9	A2, B2	2- 3 kN/m²	E0-E3
	tw. AMR/ Betten	B-R0.1	Kautschuk (Flure)	Stellsockel Formteil	R9	E1.2	6 kN/m²	E0-E3
	teilw. AMR	B-R1	Werkstein, bündig verfugt	Stellsockel	R9	C4	5 kN/m²	E0-E3
		B-R1.1	Werkstein, verfugt, inkl. FBH	Stellsockel	R9	C4	5 kN/m²	E0-E3
		B-R2	Fliesen+ AIV-F	Hohlkehlsockel	R9/ R10/ R10B	A2, B3	2- 5 kN/m²	E0-E3
		B-R2.1	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R10	B2	3 kN/m²	E0-E3
		B-R2.2	Fliesen+ AIV-F	Hohlkehlsockel	R10B	A2, B2	2- 3 kN/m²	E1-E3
		B-R2.3	Fliesen+ AIV-F	Stellsockel	R10B	A2	2 kN/m²	E1,E3
		B-R2.4	Fliesen+ AIV-F	Hohlkehlsockel	R11/ R12	B3	5 kN/m²	E0
		B-R3	Estrichanstrich, staubbindend	Streichsockel	R9	E2.1	7.5 kN/m²	E0-E3
		B-R4	wässrige Epoxyharzvers. (TH)	Streichsockel	R9	T2	5 kN/m²	E0-E3
	FTF + AMR	B-R5	PUR- Beschichtung, ableitfähig	Streichsockel	R9	E2.1	7.5 kN/m²	E0-E3
	teilw. AMR	B-R6	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R9	E1.2	7.5 kN/m²	E0,E2
		B-R7	Parkett	Stellsockel	R9	C2	4 kN/m²	E0,E1,E3
		B-R7.1	Parkett inkl. FBH	Stellsockel	R9	C5	5 kN/m²	E0,E1,E3
		B-R8	Kautschuk, Sportboden	Stellsockel	R9	C4	5 kN/m²	E1
	OP Tischpl.	B-R9	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R9	E2.1	7.5 kN/m²	E1
	OP Säulen	B-R10	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R9	Angabe Medt.	10 kN/m²	E0,E2
		B-T1	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA	7.5 kN/m²	E4
Neubau MRT	MRT+ Betten	B-MRT-H	gem. Hersteller/ Fachplanung	gem. Hersteller	R9	MRT	gem. Hersteller	E0
		B-MRT0	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R10	Angabe Medt.	2 kN/m²	E0
	Betten	B-MRT1	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA	5 kN/m²	E0
	Betten	B-MRT2	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA	5 kN/m²	E0
Bestand		B-B0	Epoxydharzbesch., ableitfähig					UG
		B-B1	Umbau Kautschuk					E0-E2
		B-B2	Fliesen					E0-E2

Fahrverkehr
OP OP- Tischplattensystem
FTF Fahrerlose Transportfahrzeuge
AMR AMR- Serviceroboter

Leitsystem Rutschfesten
regulär (R9)
auf Kautschuk gestattet (R10, R10B)
> R9 siehe BGP (R11, R12)

Sonderlasten
Linienlasten bis 600kg
Linienlasten 600 kg ca. 3,24 N/mm² Mittelwert
ca. 2,43 N/mm² Mittelwert
zus. Lasten durch Med.tech.
Bodenfundamente
Lasten Medizintechnik siehe Grundriss

BF- Bewegungsfugen:
- Bewegungsfuge (BF) gem. Aufschlagrichtung Tür
- Bodenbelagswechsel (zwischen Räumen, Raum zu Flur)
- bei RS Türen, Türen in BA BW, Türen in BW (siehe Details)

SF- Scheinfugen: beiuseits gem. Estrichbauer
- im oberen 1/3 des Estrich
- Kellenschnitt+ kraftschlüssigem Verbund (Verharzung)
- wenn kein Belagswechsel, Überbelag durchgehend

Bodentyp/ hauptsächliche Nutzung:

B-U0	Büros, Personalumkleiden, Pausenraum, Putzmittelraum	B-R0	Patienten- Bettenzimmer, Büros, UB- Räume
B-U1	UG- Treppenhaus 1	B-R0.1	Flure
B-U2	Personal- WC, Personalduschen, IT, TGA/ EDV	B-R1	Eingangshalle, Wartebereich, Flur, Treppenhaus 1
B-U3	TGA; AVI/ SV	B-R1.1	Cafeteria
B-U3.1	Aufzugunterfahrt, Hebebühne	B-R2	WC öffentlich, Entsorgungsräume
B-U3.2	GHV AVI/SV- Räume mit Sonderlasten	B-R2.1	Arbeiten unrein
B-U4	Flure, USV, UG- Treppenhäuser 2- 8	B-R2.2	Bäder/ WC Patienten (GKV), Stationsbad
B-U5	Logistikfläche, FTS Bahnhof, Waschanlage, Sterilgut, Aufzugsvorräume	B-R2.3	Bäder/ WC Patienten (PKV)
B-U6	TGA/ EDV	B-R3	Küche EG (Gegart/ Kühlung, Produktion, Ausgabe, Spülküche)
B-U7	Werkstätten (Holz, ELT, SAN, Tischlerei)	B-R3	TGA; AVI/ SV, RLT- Schächte (begehbar)
		B-R4	Treppenhäuser 3-8
		B-R5	Aufzugsvorräume/ Ver- Entsorgung
B-MRT-H	MRT- Untersuchung	B-R6	Holding, Endoskopie, HKL, Röntgen, Entbindung, Betterz., TGA; EDV
B-MRT0	Umkleiden Patienten	B-R7	Wartebereich, Patientenzimmer- Wahlleistung
B-MRT1	Befund, Patienten- Gespräch, Technik, Systemtechn. MRT, Flur/ Warten	B-R7.1	Konferenzräume Eingangshalle, Raum der Stille
B-MRT2	Flurübergang (Verbindung MRT Appendix mit GEH I)	B-R8	Physiotherapie, Gruppentherapie
		B-R9	Flure OP- Bereiche, Umbettung, Einkettung, Sterilgutlager, AR
		B-R10	OP- Säle
		B-T1	Technikzentralen

HINWEISE


- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = 88,85 m ü. NHN (DHHN 2016)
- lichte Raumhöhen und Höhenordinaten Deckensprünge beziehen sich auf die OK FF der Grundrissebene.
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneure.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Steinfussböden siehe gesonderte Detailplanung
- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A
- geforderter Schallschutz bei allen Wänden: R'w = min. 47dB wenn nicht anders angegeben.
- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht. Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der Geschosse!
- Stahlrohrprofile in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlumfassungszarge siehe Hersteller- und Montagehinweise
- Türprofile Trockenbau siehe Grundrisse und Grundrisslegende!

INDEX	DATUM	GEZ.	ART DER ÄNDERUNG
03	26.10.2026	CT	Stand: Ausschreibung Estrich
02	05.02.2024	CT	Planungsfortschreibung
01	14.02.2023	CT	Planungsfortschreibung, Planformatierung, Planbezeichnung
			Freigabe
	21.02.2022	CT	Ersteller

Änderungen

Phase HOAI	Planungs- bereich	Liegen- schaft	Gebäude	Plantyp	Planinhalt/ Ebene	Planfeld	Index/ Status	
5	300	GEH	A	DT	1_5	905	P03	Fußbodenübergänge Regelgeschoss 03

KRH KLINIKUM ROBERT KOCH GEHRDEN
Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden

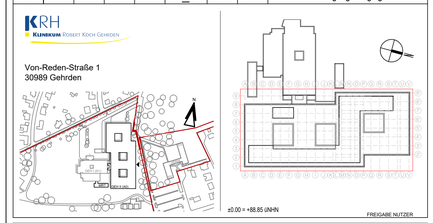

FREIGABE NUTZER

BAUHERR
KRH KLINIKUM REGION HANNOVER
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADIONBRÜCKE 6
30459 HANNOVER
TEL.: 0511/ 906 75 70
FAX.: 0511/ 906 75 79
MAIL: neubau@krh.de
FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG
BOS Projektmanagement GmbH
BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7
30175 HANNOVER
TEL.: 0511/ 957 32 540
FAX.: 0511/ 957 32 599
MAIL: zentrale@bos-pm.de

GENERALPLANUNG
SWECO
SWECO GMBH
FRANKLINSTRASSE 28/29
10587 BERLIN
TEL.: 030 / 700 182 - 0
FAX.: 030 / 700 182 - 180
MAIL: architects@sweco-gmbh.de
FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden Teilneubau GEH II
80041

Architektur SWECO ARCHITECTS
FACHBEREICH ERSTELLER FREIGABE

Detail Fußbodenübergänge Regelgeschoss 6805
PLANTYP PLANINHALT PLOT NR

5 -AUSFÜHRUNGSPLANUNG-

Datum: 21.02.2022
Plan-Index: 03 vom 26.10.2026
SAP-Doku.+Version:
Maßstab: 1:5
Blattgröße: 841/1100
gez.: CT
gepr.:

Datei-Code: 5-300- GEH - A -DT - 1_5 - 905- P03 _ Fußbodenübergänge Regelgeschoss