



Grabenverfüllung bei Materiallieferung

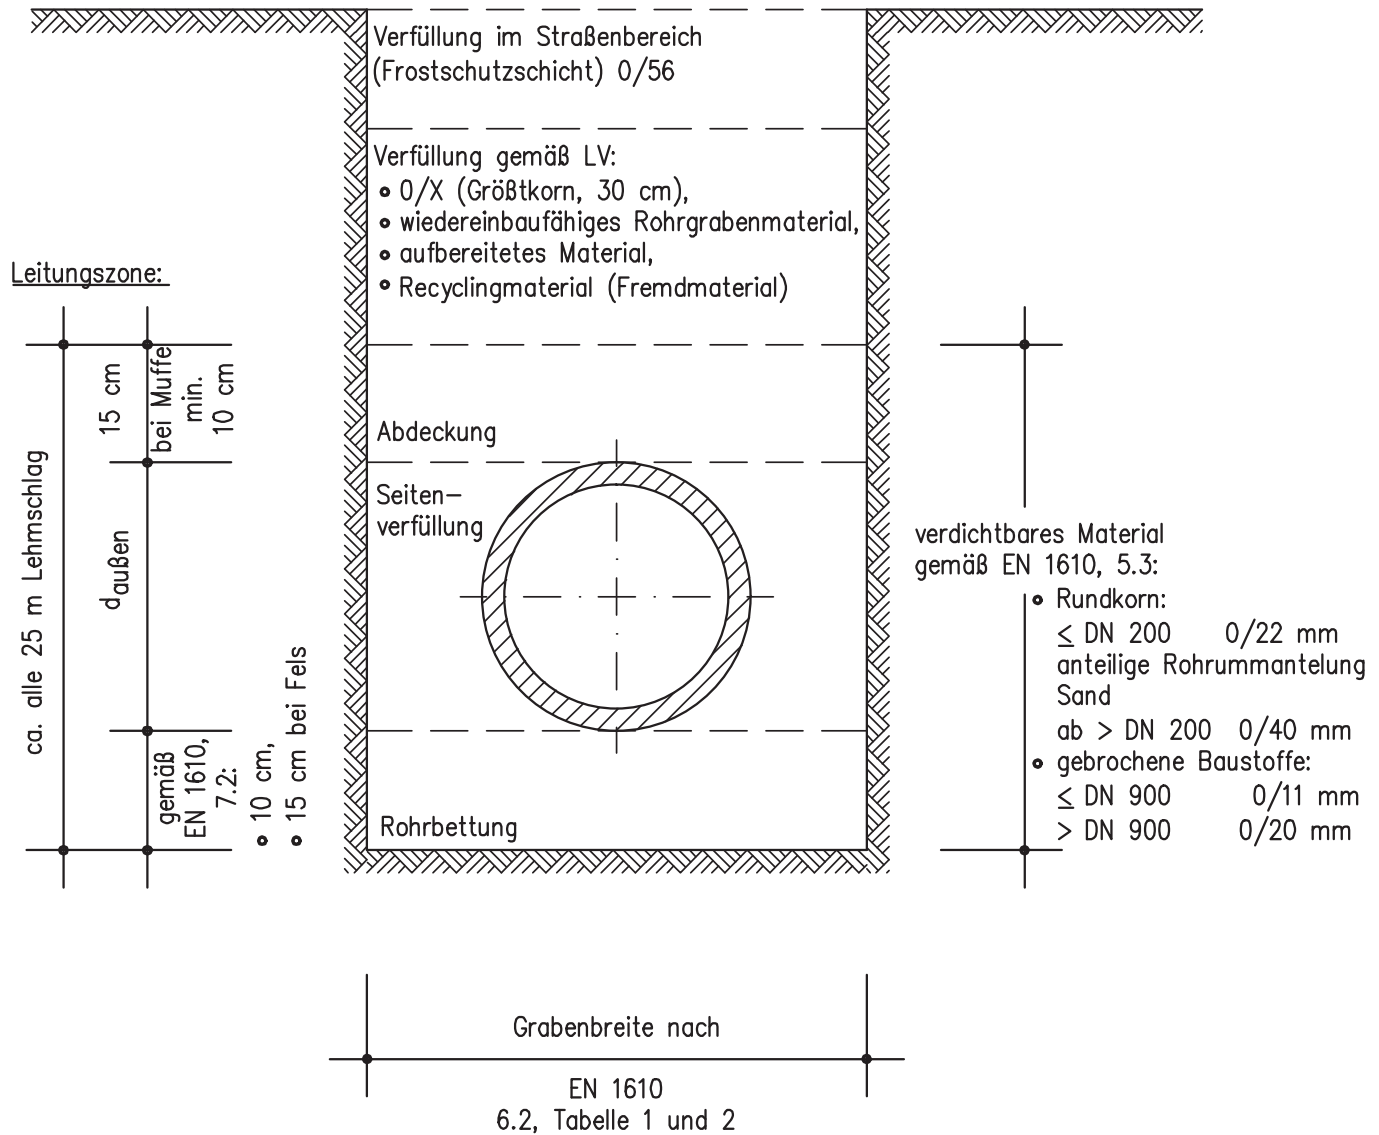

Falls fließendes Grundwasser feine Bodenbestandteile transportieren kann, oder der Grundwasserspiegel sich senkt, sind geeignete Maßnahmen zu treffen.
Zur Vermeidung von Ausspülungen sind alle 25 m Lehmschläge – 0,60 m breit – bis zur Höhe der Kiesschicht quer zur Grabenachse einzubringen.

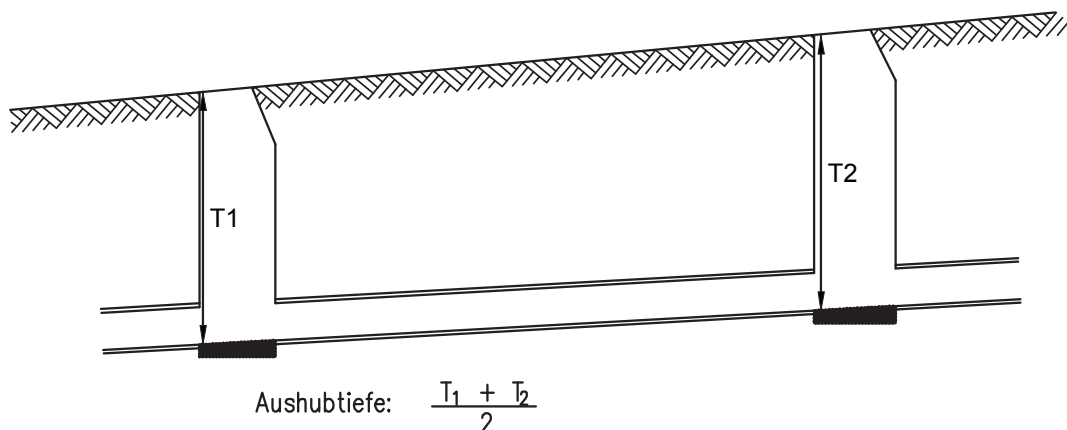

Zusätzliche Technische Vorschriften

UMRECHUNGSFAKTOREN

Material	unverdichtet		verdichtet	
	cbm	t	cbm	t
Mineralbeton (m. Moränesand)	1	1,80	1	2,25
Siebschutt, Auffüllmaterial	1	1,60	1	2,00
Splitt, Grus	1	1,60	1	2,00
Sand	1	1,55	1	1,95
Schotter	1	1,60	1	2,00
Schroppen	1	1,50	1	1,85
Kiessand	1	1,80	1	2,25
Wandkies, Schüttmaterial	1	1,80	1	2,25
Wacken	1	1,50	1	1,85
Asphaltfeinbeton	1	2,40	1	2,40
Bitu – Kies	1	2,35	1	2,35
Bitumen–Binder	1	2,35	1	2,35
Bitumen–Sand	1	2,40	1	2,40
Mineralbeton (m. Jurasand)	1	1,60	1	2,00
Kies 16/32	1	1,60	1	1,60