


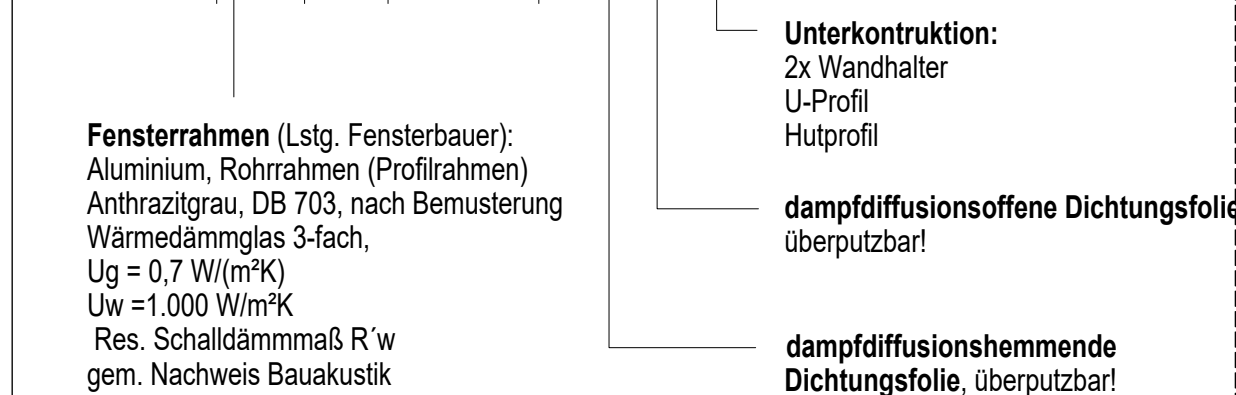


Glasbrüstung
(es gibt Fenster ohne Glasbrüstung, siehe Ansichten)

Unterkonstruktion:
2x Wandhalter
U-Profil
Hutprofil

dampfdiffusionsoffene Dichtungsfolie
überputzbar!

**dampfdiffusionshemmende
Dichtungsfolie, überputzbar!**

Dämmung:
Mineralwolle 200 mm
WLG 035

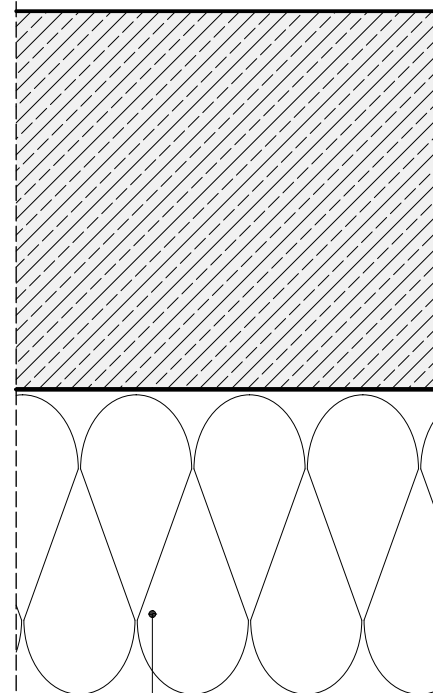

Glasbrüstung
(es gibt Fenster ohne
Glasbrüstung, siehe
Ansichten)

Aluminiumblech (Leistung Fassadenbauer):
Antidröhnbeschichtung, nicht brennbar
Stoßfugen hinterlegt mit beschichtetem
Blechstreifen, Rillendichtung zur
Abdichtung der Stoßfuge
Farbe RAL 9016, nach Bemusterung

[illegible]