

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Bauherr:

Technische Universität München, Arcisstrasse 21, 80333 München

Objekt:

LabCampus 52 , Nordallee 52, 85356 München-Flughafen

LEISTUNGSBESCHREIBUNG:

Möblierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

1. Allgemeine Objektbeschreibung

1. Allgemeine Objektbeschreibung

Gegenstand der Ausschreibung ist die Ausstattung eines Campusgebäudes am Münchner Flughafen. Der Campus dient als modernes Schulungs-, Ausbildungs- und Veranstaltungszentrum und umfasst unterschiedliche Nutzungsbereiche wie Seminar- und Schulungsräume, Besprechungs- und Projekträume, Kommunikationszonen sowie Aufenthalts- und Loungebereiche.

Das Gebäude ist für eine flexible Nutzung mit wechselnden Nutzergruppen ausgelegt und stellt hohe Anforderungen an Funktionalität, Langlebigkeit, Gestaltung und Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Ausstattungsgegenstände. Sämtliche Produkte müssen für den intensiven täglichen Einsatz im Objektbereich geeignet sein und den Anforderungen an eine hohe Beanspruchbarkeit, einfache Reinigung und dauerhafte Qualität entsprechen.

Diese Ausschreibung umfasst das Mobilar im
3.Obergeschoss des Gebäudeteils Lab 52
4.Obergeschoss des Gebäudeteils Lab 52
Erdgeschoss des Gebäudeteils Lab 52
4.Obergeschoss des Gebäudeteils Lab 48

Das Mobiliar dient als Ergänzung zum Bestandsmobiliar.

Bodenbelag auf den oberen Etagen ist Linoleum;
das Erdgeschoss hat harte Bodenbeläge wie Fliesen und Stein.
Im gesamten Gebäude ist der Einsatz von Gabelhubwägen (Transportwägen) untersagt. Transportrollwägen sind vor Ort auf Ihre Eignung zu prüfen.

Die Zufahrtsstraßen im Bereich des Bauvorhabens sind für LKW-Fahrzeuge über 7,5 t geeignet.

2. Weitere besondere Vertragsbedingungen

2. Weitere besondere Vertragsbedingungen

Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung ist die Lieferung von diversem Mobiliar. Die Möbel sind funktionstüchtig vor Ort aufzustellen. Der Bieter hat, zur Vervollständigung der Angaben im Leistungsverzeichnis (LV) offen gelassene Eintragungen und Erzeugnisabfragen, soweit gefordert, bezüglich Fabrikat, Typ und Hersteller etc. zwingend auszufüllen.

Die im LV beschriebenen Materialqualitäten sind unbedingt einzuhalten.

Bemusterung:

zum Teil erforderlich; es müssen nach Auftragsvergabe dem AG HPL-Schichtstoffe, sowie Polsterstoffe zur Wahl der Farben vorgelegt werden.

Lieferung und Einbringung

Die Lieferung und Einbringung erfolgt gemäß den Angaben in den Besonderen Vertragsbedingungen.

Der genaue Liefer- und Einbringtermin erfolgt in Abstimmung mit dem AG.

Geplanter Ausführungstermin: ca. KW 50/51 in 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Zum Leistungsumfang gehören die Lieferung der einzelnen Gegenstände zum Verwendungsort einschließlich Verträgen, und betriebsfertiger Montage. Alle Kosten für Verpackungen, Rücknahme der Verpackung, sämtliche Transport- und Nebenkosten, Frachtkosten, Versicherungen, etc. frei Verwendungsstelle innerhalb des Gebäudes sind einzukalkulieren. Das zum Zeitpunkt der Lieferung fertig ausgestattete Gebäude ist zu schützen, besonders Bodenbeläge, Wände, Decken, Türblätter und Zargen. Bei der Ausführung ist auf die schonende Behandlung aller angrenzenden Bauteile und Bodenbeläge besonderer Wert zu legen. Verschmutzungen und Gebrauchsspuren auf den Bodenbelägen sind zu vermeiden und ggf. zu entfernen. Es wird gefordert, dass sauberes Schuhwerk innerhalb des Gebäudes getragen wird; daher ist es notwendig sog. "Überzieher" zu verwenden. Ein Aufzug kann für den Transport verwendet werden. Kabinenmasse ca. T 2100x B1000x H2100mm Der Einsatz von Gabelhubwägen (Ameise) ist im gesamten Gebäude untersagt. Transportrollwägen sind vor Ort auf Ihre Eignung zu prüfen. Es sind harte Bodenbeläge wie Linoleum vorhanden, sodass weiche Rollen verwendet werden müssen, welche keinen Abrieb verursachen. Die betriebsfertige Montage ist vom AN durch fachkundiges Personal zu bewerkstelligen. Hilfskräfte für das Abladen und den Transport in das Gebäude werden nicht gestellt, diese sind Leistungen des Auftragnehmers, die in den Einzelpreisen enthalten sind. Vor Beginn/Ende der Arbeiten sind sämtliche Räumlichkeiten auf vorhandenen Schäden zu kontrollieren und zu dokumentieren. Schäden, welche durch den AN verursacht werden, sind auf Kosten des AN zu beseitigen. Die Vor-/Nachbegehung findet mit der Bauleitung statt. Verpackung, Abfallmaterial und Abfallbeseitigung: Die zu liefernden Möbel, bzw. Waren müssen handelsüblich und nach den Erfordernissen des zu transportierenden Gutes verpackt sein. Die Reinigung der Arbeitsbereiche und die Beseitigung der Reststoffe und Abfälle hat der AN täglich und vollständig durchzuführen. Diesbezügliche Anweisungen der Bauleitung sind unverzüglich, innerhalb eines Arbeitstages umzusetzen. Das direkte Abwerfen von Bauschutt und anderen Reststoffen ist nicht gestattet. Reststoff- und Abfallentsorgung liegen im Verantwortungsbereich des AN.				
1	Möblierung				
1.1	Stühle				
1.1.1	Hocker und Beistelltisch Hocker und Beistelltisch bestehen aus einem Untergestell aus Metall und einer runden Platte. Das Untergestell und die Platte sollen im gleichen Farbton beschichtet sein. Gestell Rundstahlrohr ca. Durchmesser ca. 20 mm mit 4 Stapelpuffern unter dem Gestell Sitz, bzw. Ablagefläche robuste Platte mit einem Durchmesser von ca.45 cm Sitzhöhe ca. 45 cm Farbton blau, ähnlich RAL 5017, alternative Farben orange, hellgrau				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Gleiter aus schwarzem widerstandsfähigem Kunststoff, z.B. in Polyamid gewähltes Erzeugnis; Schneeweiss, Hocker Atlanta; oder gleichwertig angebotenes Erzeugnis: '.....' (Bieterangabe zwingend erforderlich)	20	St		
1.1.2	Vierfußstuhl mit Holzschale ohne Armlehne - graphitgrau gebeizt Vierfußstuhl mit Holzschale ohne Armlehne - graphitgrau gebeizt Stuhlgestell: trapezförmiges Rundstahlrohrgestell Verbindung der Stuhlgestellteile: Stumpfverschweißung keine sichtbaren Schweißnähte Rundstahlrohr ca. Ø18x2mm Metalloberfläche: chrom, mind. 25 µ Reihenverbindung : Krallen-Reihenverbindung mit Paniksicherung inkl. einer Zertifizierung nach DIN EN 14703-2007 Metalloberfläche Reihenverbindung: chrom, mind. 25 µ Polyamid Basisgleiter, schwarz, inkl. Schnellwechselgleiteraufsatz, thermoplastischem Kunststoff Einsatz, ca. Ø 15 mm Stapel- und Verbindungselement aus glasfaserverstärktem Kunststoff, grau oder schwarz Holzschale mit dreidimensionaler Formgebung mit eckiger Rückenform Formholzschale, min. 9-fach verleimt Holzart Buche Furnierrichtung längs Farbe der Schale: gebeizt mit Wasserbeize, nach Herstellerkollektion, graphitgrau Natürliche Maserungen hat erhalten zu bleiben Lackierung: transparente Mehrfachlackierung mit extrem strapazierfähigem und umweltfreundlichem Wasserlack, DIN EN 13501 Oberseite der Schale ohne sichtbare Verschraubung Erforderliche Eigenschaften : Selbstzentrierende schonende Stapelung, Kunststoff auf Metall, Mind. 20 Stück stapelbar Gesamthöhe: ca. 845 mm Gesamtbreite ohne Armlehne: ca. 505 mm Gesamttiefe: ca. 550 mm Sitzhöhe: ca. 460 mm Gewicht: max. 5,8 kg Mindestanforderung an die Zertifizierung ist eine GS Geprüfte Sicherheit, sowie die EN16139				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	weitere Zertifizierungen sind wünschenswert RAL UZ 117 und RAL UZ 38 (blauer Engel), PEFC				
	gewähltes Erzeugnis; Schneeweiss, Logochair; oder gleichwertig				
	angebotenes Erzeugnis:				
	'.....'				
	(Bieterangabe zwingend erforderlich)	792	St		
1.1.3	Vierfußstuhl mit Holzschale ohne Armlehne - Eiche Vierfußstuhl mit Holzschale ohne Armlehne - Eiche				
	Stuhlgestell: trapezförmiges Rundstahlrohrgestell Verbindung der Stuhlgestellteile: Stumpfverschweißung keine sichtbaren Schweißnähte Rundstahlrohr ca. Ø18x2mm Metalloberfläche: chrom, mind. 25 µ				
	Reihenverbindung : Krallen-Reihenverbindung mit Paniksicherung inkl. einer Zertifizierung nach DIN EN 14703-2007 Metalloberfläche Reihenverbindung: chrom, mind. 25 µ				
	Polyamid Basisgleiter, schwarz, inkl. Schnellwechselgleitersatz, thermoplastischem Kunststoff Einsatz, ca. Ø 15 mm				
	Stapel- und Verbindungselement aus glasfaserverstärktem Kunststoff, grau oder schwarz				
	Holzschale mit dreidimensionaler Formgebung mit eckiger Rückenform Formholzschale, min. 9-fach verleimt Deckfurnier in Eiche, horizontal verlaufend				
	Natürlicher Eichenton Lackierung: transparente Mehrfachlackierung mit extrem strapazierfähigem und umweltfreundlichem Wasserlack, DIN EN 13501				
	Oberseite der Schale ohne sichtbare Verschraubung				
	Erforderliche Eigenschaften : Selbstzentrierende schonende Stapelung, Kunststoff auf Metall, Mind. 20 Stück stapelbar Gesamthöhe: ca. 845 mm Gesamtbreite ohne Armlehne: ca. 505 mm Gesamttiefe: ca. 550 mm Sitzhöhe: ca. 460 mm Gewicht: max. 5,8 kg Mindestanforderung an die Zertifizierung ist eine GS Geprüfte Sicherheit, sowie die EN16139 weitere Zertifizierungen sind wünschenswert RAL UZ 117 und RAL UZ 38 (blauer Engel), PEFC				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

gewähltes Erzeugnis; Schneeweiss, Logochair;
oder gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

'.....'

(Bieterangabe zwingend erforderlich)

12 St

1.1.4

Loungesessel mit verdeckten Rollen

Loungesessel mit verdeckten Rollen

Hochwertiger, vollständig gepolsterter Loungesessel für den Einsatz in Kommunikationsbereichen. Das Möbel ist für den dauerhaften Einsatz im Objektbereich ausgelegt und muss eine flexible Nutzung durch leichtes Verschieben innerhalb des Raumes ermöglichen.

Optische Erscheinung in schlichter kubistischer Art.

Die Rückenlehne soll über Eck in einem 90-Grad-Winkel verlaufen. Die horizontal verlaufende Oberkante der Lehne soll dabei als Ablagefläche dienen und sich zum Abstellen eines Laptops eignen.

Tragende Innenkonstruktion soll aus Holzwerkstoff/Formholz hergestellt sein
Polsterung aus hochwertigem Formschaum (PUR/Kaltschaum)
geschlossene Außenkontur ohne sichtbare Beschläge
integrierte, verdeckt angeordnete Leichtlaufrollen
Rollen für harte Bodenbeläge geeignet

Abmessungen

Breite: ca. 65 cm

Tiefe: ca. 65 cm

Höhe ca. 65 cm

Sitzhöhe: ca. 42 cm

Bezug

Objektbezugsstoff nach Herstellerkollektion

frei wählbar aus Standardkollektion

Farbton nach Wahl des AG

Das Model kann in ein- oder zweifarbig Ausführung hergestellt werden

Es ist die Variante in zweifarbig Ausführung zu kalkulieren

Bezugsstoff muss austauschbar bzw. reparaturfähig sein.

Hohe Scheuerbeständigkeit, min. 75.000 Martindale,
sowie eine hohe Lichtechtheit sind gefordert

Allgemeine Qualitätsanforderungen

Der angebotene Loungesessel muss für den dauerhaften Einsatz im Objektbereich geeignet sein.

Folgende Mindestanforderungen sind einzuhalten:

hohe Formstabilität der Polsterung

robuste Konstruktion für intensive Nutzung

ergonomische Sitzgeometrie

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

pflegeleichte Oberflächen
langlebige Materialien
Ersatzteilversorgung durch den Hersteller

Folgende Anforderungen sind einzuhalten bzw. auf Verlangen nachzuweisen:

DIN EN 16139 – Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit von Sitzmöbeln für den Nichtwohnbereich, REACH-konforme Materialien
Einhaltung der geltenden Produktsicherheitsanforderungen

Nachhaltigkeit ist auch in Bezug auf eine recyclinggerechte Konstruktion sicherzustellen

Das Möbel hat eine hohe Reparaturfähigkeit und Ersatzteilverfügbarkeit nachzuweisen



gewähltes Erzeugnis;
Martela, BIT Easy Chair mit Rollen, Stoffkollektion Gabriel - Cura,
oder gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

'.....'
(Bieterangabe zwingend erforderlich)

18 St

1.1.5

Sofa Sofa

Identische Designsprache, sowie Bauweise, wie die Position zuvor,
das Sofa sollte aus der gleichen Kollektion sein wie der Loungesessel,
jedoch andere Abmessungen in der Baulänge.
Baulänge ca. 180 cm



angebotenes Erzeugnis:

'.....'
(Bieterangabe zwingend erforderlich)

16 St

1.1.6

Sessel mit Drehkreuz Sessel mit Drehkreuz

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Vollgepolsterter Sessel mit ergonomisch geformter Sitzschale und geschlossenen Armlehnen. Die Schale soll aus einem formstabilem Polyurethanschaum mit innenliegendem Stahlrahmen zur Gewährleistung hoher Stabilität und Langlebigkeit ausgestattet sein.

Gestell als 4-strahliges Drehkreuz, Aluminium poliert
Drehbar um 360°, mit bodenschonenden Kunststoffgleitern für einen im Bestand vorhandenen Linoleum.

Bezugsstoff mit hoher Scheuerbeständigkeit, min. 75.000 Martindale.
Hohe Lichtechtheit.
Farbe des Stoffes nach Wahl des AG

gewähltes Erzeugnis; Schneeweiss, Lounge 631-630V,
oder gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

'.....'
(Bieterangabe zwingend erforderlich)

20 St

1.1.7

Sitzsack Sitzsack

Sitzsack- Loungesessels mit ergonomisch ausgeformter Rückenlehne und integrierter Sitzmulde für komfortables Sitzen über längere Zeiträume.

Ergonomisch geformter Sitzsack mit hoher Rückenlehne und ausgeprägter Seitenführung.

Abmessungen ca. 120 × 65 × 60 cm (L × B × H).

Bezug aus strapazierfähigem, hochwertigem Möbelbezugsstoff, geeignet für den dauerhaften Innenbereich.

Stoffgewicht mindestens 550 g/m².

Hohe Scheuerbeständigkeit, min. 75.000 Martindale.

Hohe Lichtechtheit.

Doppelt vernähte Nähte mit umlaufender Paspelierung.

Sicherheitsreißverschluss (kindergesichert) in Markenqualität.

Füllung aus formstabilen EPS-Perlen, evtl. gemischt mit Schaumstoff, nachfüllbar.

Nachfüllsystem mit Reißverschlussöffnung zur Anpassung der Füllmenge.

Bezug abnehmbar bzw. zur Reinigung geeignet.


Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

Lieferung einschließlich kompletter Füllung und betriebsfertigem Aufbau.

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

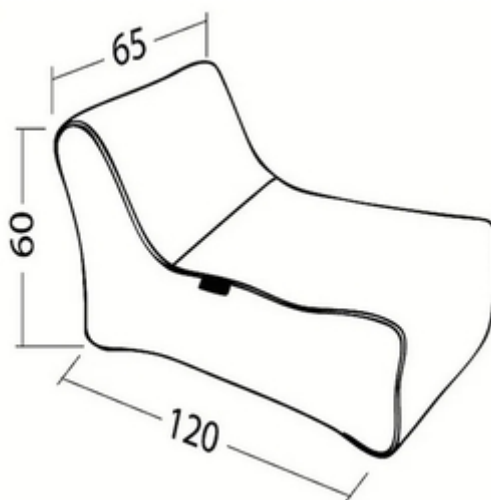

gewähltes Erzeugnis; ambient lounge, Studio Lounger, oder glw. Art

angebotenes Erzeugnis:

'.....'
(Bieterangabe zwingend erforderlich)

5 St

1.1.8

Barhocker ohne Lehne - Schwarz

Barhocker ohne Lehne - Schwarz

Barhocker aus Metall, in einer sehr stabilen Ausführung, inkl. einem um 360 Grad drehbaren Mechanismus, der sicherstellt, dass der Sockel am Boden fest steht und der Teil oberhalb des Fußrings sich frei drehen kann.

Pulverbeschichtung, Farbe schwarz

Maße

Gesamtbreite: ca. 45 cm

Sitzhöhe: ca. 76 cm

gewähltes Erzeugnis; Hay Revolver, oder glw. Art

angebotenes Erzeugnis:

'.....'
(Bieterangabe zwingend erforderlich)

44 St

1.1.9

Barhocker ohne Lehne - Rot

Barhocker ohne Lehne - Rot

Barhocker aus Metall, in einer sehr stabilen Ausführung, inkl. einem um 360 Grad drehbaren Mechanismus, der sicherstellt, dass der Sockel am Boden fest steht und der Teil oberhalb des Fußrings sich frei drehen kann.

Pulverbeschichtung, Farbe rot

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Maße Gesamtbreite: ca. 45 cm Sitzhöhe: ca. 76 cm	44	St		
1.1.10	Barhocker ohne Lehne - grau Barhocker ohne Lehne - grau Barhocker aus Metall, in einer sehr stabilen Ausführung, inkl. einem um 360 Grad drehbaren Mechanismus, der sicherstellt, dass der Sockel am Boden fest steht und der Teil oberhalb des Fußrings sich frei drehen kann. Pulverbeschichtung, Farbe grau Maße Gesamtbreite: ca. 45 cm Sitzhöhe: ca. 76 cm	42	St		
				1.1 Stühle	<u>.....</u>
1.2	Tische				
1.2.1	Tisch mit Klappbarem Untergestell 2100x700x740 Tisch mit Klappbarem Untergestell 2100x700x740 Maße: Tischhöhe: ca. 740 mm Länge: ca. 2100 mm Breite: ca. 700 mm Gestell aus Metall mit klappbarem Tischfuß als T-Ausleger mit einer Säule Rohrenden der Ausleger sind plan zu verschweißen Oberfläche in chrom, min 25 µ Stapelbar mit Stapelschutz Steher als ein Flachovalrohr ca. 60 x 30 x 2 mm Ausleger aus Rundstahlrohr ca. Ø 40 x 2 mm Drehrohr 3-fach gelagert, verchromt Einrasten und Entriegeln in Einhandbedienung Beschlag hat stabil, spielfrei und langlebig zu sein Tischfuß mit Ausfallsicherung Klappbeschlag aus Metall Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL 9005 mit Feinstruktur wartungsfrei, selbst nachstellender Beschlag für spielfreien festen Stand stabile Drehlager Beschlag in beiden Endpositionen automatisch arretierend Einrasten und Entriegeln in Einhandbedienung maximale Beinfreiheit am aufgestellten Tisch, auch für Rollstuhlfahrer geeignet Gleiter ca. 60 x 30 mm, zum Auswechseln mit metrischen Gewinden inkl. integrierter stabiler Reihenverbindung der Tische an der kurzen Seite Tischplatte: Plattenform: Rechteck Trägerplatte aus z.B. eine ca. 19 mm Dreischichtspanplatte mit HPL belegt kratzfest und zigarettenglutfest nach DIN EN 438, Stärke ca. 1 mm				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Farbe nach Hauskollektion in z.B. weiss, grau, anthrazit				
	Kantenausbildung mit ABS-Umleimer, ca. 2 mm ABS, passend zur Tischoberfläche, alternativ nach Wahl des AG auch in Eiche-Dekor mit leichter Reliefstruktur				
	Eine nachträgliche Elektrifizierung hat (Längstraverse) zu einem späteren Zeitpunkt möglich zu sein.				
	angebotenes Erzeugnis:				
	'.....'				
	(Bieterangabe zwingend erforderlich)				
		60	St		
1.2.2	Tisch auf Rollen mit klappbarer Tischplatte 1400x70x740 Tisch auf Rollen mit klappbarer Tischplatte 1400x70x740				
	Maße: Tischhöhe: ca. 740 mm Länge: ca. 1400 mm Breite: ca. 700				
	Gestell aus Metall mit feststehendem Tischfuß als T-Ausleger Rohrenden der Ausleger sind plan zu verschweißen Oberfläche in chrom, min 25 µ Staffeltiefe je Tisch ca. 170 mm				
	Klappbeschlag aus Metall, z.B. Zinkdruckguss Rechtecktraverse ca. 50 x 30 x 2 mm, mit zwei klappbaren Plattenträgern ca. 40 x 25 x 2 mm Fest schließende Verriegelung Verriegelung auch in hochgeklappter Position Breiter Auslösehebel, ohne scharfe Kanten Auslösehebel z.B. aus Stahl-Ovalrohr ca. 30 x 10 x 2 mm Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL 9005 mit Feinstruktur				
	Tischplatte: Plattenform: Rechteck Trägerplatte aus z.B. eine ca. 19 mm Dreischichtspanplatte mit HPL belegt kratzfest und zigaretteglutfest nach DIN EN 438, Stärke ca. 1 mm Farbe nach Hauskollektion in z.B. weiss, grau, anthrazit				
	Kantenausbildung mit ABS-Umleimer, ca. 2 mm ABS, passend zur Tischoberfläche, alternativ nach Wahl des AG auch in Eiche-Dekor				
	Ausführung der Lenkrollen mit weicher Lauffläche Ø 65 mm, Farbe schwarz (Bodenbelag im Bestand, Linoleum) 2 Rollen mit Feststeller an der "Bedienerseite" und 2 Rollen ohne Feststeller				
	angebotenes Erzeugnis:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

'.....'

(Bieterangabe zwingend erforderlich)

68 St

1.2.3

Runder Tisch mit Rollen 1400 - Höhe 740

Runder Tisch mit Rollen 1400 - Höhe 740

Systemtisch bestehend aus selbsttragendem Untergestell mit Beinen aus massivem Holz. Zargen müssen auch nachträglich mit Elektrifizierung auszustatten sein. Kabelführung ist verdeckt zu führen; z.B. auf der Innenseite der Tischbeine in einer Nut und weiterführend in den Tischzargen. Der Systemtisch muss in verschiedenen Höhen und Abmessungen, sowie auch mit Rollen und Zwischenebene verfügbar sein.

Gestell Tischbeine:

Eiche, massiv, ca. 35 mm stark, Oberfläche lackiert

Innenseitig mit Nut zur verdeckten Kabelführung, inkl. entsprechender Befestigungselementen.

Eiche massiv mit transparenter Mehrfachlackierung, extrem strapazierfähigem und umweltfreundlichem Wasserlack, entsprechend DIN EN 13501
Natürliche Farbgebung und Maserung des Holzes sollen erhalten bleiben.

Zarge:

aus min. 2 mm Stahlblech, gekantet

Pulverbeschichtet ähnlich RAL 9005, Feinstruktur

Integrierte Kabelführung in der horizontalen Zarge

Die Zarge muss Steckdosen, USB-C-Ports und Datenanschlüsse aufnehmen können. Entweder als Einbau ab Werk oder auch zur späteren Nachrüstung.

Tischplatte:

Rund, Durchmesser ca. 140 cm; Oberkante der Tischplatte ca. 74 cm

Trägerplatte aus z.B. eine ca. 19 mm Dreischichtspanplatte mit HPL belegt

kratzfest und zigaretteglutfest nach DIN EN 438, Stärke ca. 1 mm

Farbe nach Hauskollektion in z.B. weiss, grau, anthrazit

Kantenausbildung mit ABS-Umleimer, ca. 2 mm

ABS, passend zur Tischoberfläche,

alternativ nach Wahl des AG auch in Eiche-Dekor mit leichter Reliefstruktur

Ausführung der Lenkrollen mit weicher Lauffläche Ø 65 mm, Farbe schwarz
(Bodenbelag im Bestand, Linoleum)

4 Rollen mit Feststeller

gewähltes Erzeugnis; Fa. Schneeweiss, Model "CQ Wood 230"
oder gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

'.....'

(Bieterangabe zwingend erforderlich)

6 St

1.2.4

Stehtisch mit Ablage und Rollen, rund 1400

Stehtisch mit Ablage und Rollen, rund 1400

Systemtisch bestehend aus selbsttragendem Untergestell mit Beinen aus

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

massivem Holz. Zargen müssen auch nachträglich mit Elektrifizierung auszustatten sein. Kabelführung ist verdeckt zu führen; z.B. auf der Innenseite der Tischbeine in einer Nut und weiterführend in den Tischzargen. Der Systemtisch muss in verschiedenen Höhen und Abmessungen, sowie auch mit Rollen und Zwischenebene verfügbar sein.

Gestell Tischbeine:

Eiche, massiv, ca. 35 mm stark, Oberfläche lackiert
Innenseitig mit Nut zur verdeckten Kabelführung, inkl. entsprechender Befestigungselementen.

Eiche massiv mit transparenter Mehrfachlackierung, extrem strapazierfähigem und umweltfreundlichem Wasserlack, entsprechend DIN EN 13501
Natürliche Farbgebung und Maserung des Holzes sollen erhalten bleiben.

Zarge:

aus min. 2 mm Stahlblech, gekantet
Pulverbeschichtet ähnlich RAL 9005, Feinstruktur
Integrierte Kabelführung in der horizontalen Zarge
Die Zarge muss Steckdosen, USB-C-Ports und Datenanschlüsse aufnehmen können. Entweder als Einbau ab Werk oder auch zur späteren Nachrüstung.

Tischplatte:

Rund, Durchmesser ca. 140 cm; Oberkante der Tischplatte ca. 105 cm
Trägerplatte aus z.B. eine ca. 19 mm Dreischichtspanplatte mit HPL belegt
kratzfest und zigaretteglutfest nach DIN EN 438, Stärke ca. 1 mm
Farbe nach Hauskollektion in z.B. weiss, grau, anthrazit

Inkl. zurückgesetzter zweiten Tischebene mit Oberkante ca. 75 cm;
gleiche Materialeigenschaften wie Tischplatte.

Kantenausbildung mit ABS-Umleimer, ca. 2 mm

ABS, passend zur Tischoberfläche,
alternativ nach Wahl des AG auch in Eiche-Dekor mit leichter Reliefstruktur

Ausführung der Lenkrollen mit weicher Lauffläche Ø 65 mm, Farbe schwarz
(Bodenbelag im Bestand, Linoleum)
4 Rollen mit Feststeller

gewähltes Erzeugnis; Fa. Schneeweiss, Model "CQ Wood 230"
oder gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

'.....'

(Bieterangabe zwingend erforderlich)

4 St

1.2.5

Stehtisch mit Ablage und Rollen, 1400 x 1400

Stehtisch mit Ablage und Rollen, 1400 x 1400

Systemtisch bestehend aus selbsttragendem Untergestell mit Beinen aus massivem Holz. Zargen müssen auch nachträglich mit Elektrifizierung auszustatten sein. Kabelführung ist verdeckt zu führen; z.B. auf der Innenseite der Tischbeine in einer Nut und weiterführend in den Tischzargen. Der Systemtisch muss in verschiedenen Höhen und Abmessungen, sowie auch mit Rollen und Zwischenebene verfügbar sein.

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Gestell Tischbeine:

Eiche, massiv, ca. 35 mm stark, Oberfläche lackiert
Innenseitig mit Nut zur verdeckten Kabelführung, inkl. entsprechender Befestigungselementen.

Eiche massiv mit transparenter Mehrfachlackierung, extrem strapazierfähigem und umweltfreundlichem Wasserlack, entsprechend DIN EN 13501
Natürliche Farbgebung und Maserung des Holzes sollen erhalten bleiben.

Zarge:

aus min. 2 mm Stahlblech, gekantet
Pulverbeschichtet ähnlich RAL 9005, Feinstruktur
Integrierte Kabelführung in der horizontalen Zarge
Die Zarge muss Steckdosen, USB-C-Ports und Datenanschlüsse aufnehmen können. Entweder als Einbau ab Werk oder auch zur späteren Nachrüstung.

Tischplatte:

Quadratisch, ca. 140x140 cm; Oberkante der Tischplatte ca. 105 cm
Trägerplatte aus z.B. eine ca. 19 mm Dreischichtspanplatte mit HPL belegt
kratzfest und zigaretteglutfest nach DIN EN 438, Stärke ca. 1 mm
Farbe nach Hauskollektion in z.B. weiss, grau, anthrazit
Tischplattenecke gerundet, Radius ca. 60 mm

Inkl. zurückgesetzter zweiten Tischebene mit Oberkante ca. 75 cm;
gleiche Materialeigenschaften wie Tischplatte.

Kantenausbildung mit ABS-Umleimer, ca. 2 mm
ABS, passend zur Tischoberfläche,
alternativ nach Wahl des AG auch in Eiche-Dekor mit leichter Reliefstruktur

Ausführung der Lenkrollen mit weicher Lauffläche Ø 65 mm, Farbe schwarz
(Bodenbelag im Bestand, Linoleum)
4 Rollen mit Feststeller

gewähltes Erzeugnis; Fa. Schneeweiss, Model "CQ Wood 230"
oder gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

'.....'

(Bieterangabe zwingend erforderlich)

2 St

.....

.....

1.2.6

Serviertisch mit Ablage und Rollen, 2400 x 750

Serviertisch mit Ablage und Rollen, 2400 x 750

Systemtisch bestehend aus selbsttragendem Untergestell mit Beinen aus massivem Holz. Zargen müssen auch nachträglich mit Elektrifizierung auszustatten sein. Kabelführung ist verdeckt zu führen; z.B. auf der Innenseite der Tischbeine in einer Nut und weiterführend in den Tischzargen. Der Systemtisch muss in verschiedenen Höhen und Abmessungen, sowie auch mit Rollen und Zwischenebene verfügbar sein.

Gestell Tischbeine:

Eiche, massiv, ca. 35 mm stark, Oberfläche lackiert
Innenseitig mit Nut zur verdeckten Kabelführung, inkl. entsprechender Befesti-

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

gungselementen.

Eiche massiv mit transparenter Mehrfachlackierung, extrem strapazierfähigem und umweltfreundlichem Wasserlack, entsprechend DIN EN 13501
Natürliche Farbgebung und Maserung des Holzes sollen erhalten bleiben.

Zarge:

aus min. 2 mm Stahlblech, gekantet
Pulverbeschichtet ähnlich RAL 9005, Feinstruktur
Integrierte Kabelführung in der horizontalen Zarge
Die Zarge muss Steckdosen, USB-C-Ports und Datenanschlüsse aufnehmen können. Entweder als Einbau ab Werk oder auch zur späteren Nachrüstung.

Tischplatte:

Rechteckig, ca. 240x75 cm; Oberkante der Tischplatte ca. 105 cm
Trägerplatte aus z.B. eine ca. 19 mm Dreischichtspanplatte mit HPL belegt
kratzfest und zigaretteglutfest nach DIN EN 438, Stärke ca. 1 mm
Farbe nach Hauskollektion in z.B. weiss, grau, anthrazit
Tischplattenecke gerundet, Radius ca. 60 mm

Inkl. zurückgesetzter zweiten Tischebene mit Oberkante ca. 65 cm; gleiche Materialeigenschaften wie Tischplatte.

Kantenausbildung mit ABS-Umleimer, ca. 2 mm

ABS, passend zur Tischoberfläche,
alternativ nach Wahl des AG auch in Eiche-Dekor mit leichter Reliefstruktur

Ausführung der Lenkrollen mit weicher Lauffläche Ø 65 mm, Farbe schwarz
(Bodenbelag im Bestand, Linoleum)
4 Rollen mit Feststeller

gewähltes Erzeugnis; Fa. Schneeweiss, Model "CQ Wood 230"
oder gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

'.....'

(Bieterangabe zwingend erforderlich)

7 St

1.2.7

Stehtisch mit Ablage und Rollen, 2000 x 1000

Stehtisch mit Ablage und Rollen, 2000 x 1000

Systemtisch bestehend aus selbsttragendem Untergestell mit Beinen aus massivem Holz. Zargen müssen auch nachträglich mit Elektrifizierung auszustatten sein. Kabelführung ist verdeckt zu führen; z.B. auf der Innenseite der Tischbeine in einer Nut und weiterführend in den Tischzargen. Der Systemtisch muss in verschiedenen Höhen und Abmessungen, sowie auch mit Rollen und Zwischenebene verfügbar sein.

Gestell Tischbeine:

Eiche, massiv, ca. 35 mm stark, Oberfläche lackiert
Innenseitig mit Nut zur verdeckten Kabelführung, inkl. entsprechender Befestigungselementen.

Eiche massiv mit transparenter Mehrfachlackierung, extrem strapazierfähigem und umweltfreundlichem Wasserlack, entsprechend DIN EN 13501

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Natürliche Farbgebung und Maserung des Holzes sollen erhalten bleiben.

Zarge:

aus min. 2 mm Stahlblech, gekantet

Pulverbeschichtet ähnlich RAL 9005, Feinstruktur

Integrierte Kabelführung in der horizontalen Zarge

Die Zarge muss Steckdosen, USB-C-Ports und Datenanschlüsse aufnehmen können. Entweder als Einbau ab Werk oder auch zur späteren Nachrüstung.

Tischplatte:

Rechteckig, ca. 200x100 cm; Oberkante der Tischplatte ca. 105 cm

Trägerplatte aus z.B. eine ca. 19 mm Dreischichtspanplatte mit HPL belegt

kratzfest und zigarettenglutfest nach DIN EN 438, Stärke ca. 1 mm

Farbe nach Hauskollektion in z.B. weiss, grau, anthrazit

Tischplattenecke gerundet, Radius ca. 60 mm

Inkl. zurückgesetzter zweiten Tischebene mit Oberkante ca. 75 cm; gleiche Materialeigenschaften wie Tischplatte.

Kantenausbildung mit ABS-Umleimer, ca. 2 mm

ABS, passend zur Tischoberfläche,

alternativ nach Wahl des AG auch in Eiche-Dekor mit leichter Reliefstruktur

Ausführung der Lenkrollen mit weicher Lauffläche Ø 65 mm, Farbe schwarz (Bodenbelag im Bestand, Linoleum)

4 Rollen mit Feststeller

gewähltes Erzeugnis; Fa. Schneeweiss, Model "CQ Wood 230" oder gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

'.....'

(Bieterangabe zwingend erforderlich)

4 St

1.2.8

Esstisch in Eiche Dekor 4000 x 1200

Esstisch in Eiche Dekor 4000 x 1200

Systemtisch bestehend aus selbsttragendem Untergestell mit Beinen aus massivem Holz. Zargen müssen auch nachträglich mit Elektrifizierung auszustatten sein. Kabelführung ist verdeckt zu führen; z.B. auf der Innenseite der Tischbeine in einer Nut und weiterführend in den Tischzargen. Der Systemtisch muss in verschiedenen Höhen und Abmessungen, sowie auch mit Rollen und Zwischenebene verfügbar sein.

Gestell Tischbeine:

Eiche, massiv, ca. 35 mm stark, Oberfläche lackiert

Innenseitig mit Nut zur verdeckten Kabelführung, inkl. entsprechender Befestigungselementen.

Eiche massiv mit transparenter Mehrfachlackierung, extrem strapazierfähigem und umweltfreundlichem Wasserlack, entsprechend DIN EN 13501

Natürliche Farbgebung und Maserung des Holzes sollen erhalten bleiben.

Zarge:

aus min. 2 mm Stahlblech, gekantet

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Pulverbeschichtet ähnlich RAL 9005, Feinstruktur
Integrierte Kabelführung in der horizontalen Zarge
Die Zarge muss Steckdosen, USB-C-Ports und Datenanschlüsse aufnehmen können. Entweder als Einbau ab Werk oder auch zur späteren Nachrüstung.

Tischplatte:

Rechteckig, ca. 400x120 cm; Oberkante der Tischplatte ca. 74 cm
Trägerplatte aus z.B. eine ca. 19 mm Dreischichtspanplatte mit HPL belegt
kratzfest und zigaretteglutfest nach DIN EN 438, Stärke ca. 1 mm
Oberfläche in Eiche-Dekor mit leichter Reliefstruktur
Tischplattenecke gerundet, Radius ca. 60 mm

Kantenausbildung mit ABS-Umleimer, ca. 2 mm
ABS, passend zur Tischoberfläche,
in Eiche-Dekor mit leichter Reliefstruktur

gewähltes Erzeugnis; Fa. Schneeweiss, Model "CQ Wood 230"
oder gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

'.....'

(Bieterangabe zwingend erforderlich)

1 St

1.2.9

Höhenverstellbarer Tisch - 900

Höhenverstellbarer Tisch - 900

Mechanisch, stufenlose Höhenverstellung ohne Stromanschluss
Leichtgängige, geräuscharme Bedienung mittels Auslösehebel
Höhenbereich Gestell: ca. 475–735 mm (Hub ca. 260 mm)
Zentralfuß aus pulverbeschichtetem Stahl
Der eigentliche Stempel zur Höhenverstellung ist nicht sichtbar auszubilden; ein sog. Hüllrohr, welches unterhalb der Tischplatte befestigt ist verdeckt den Stempel. Die runde Bodenplatte, der Zentralfuss und das Hüllrohr sollen optisch eine Einheit bilden; der Effekt wird durch eine identische Farbgebung verstärkt.

Die solide Stahlkonstruktion hat eine hohe Standfestigkeit auch bei maximaler Tischhöhe zu erzeugen. Der mechanische Verstellmechanismus hat wartungsfrei zu sein. Robuste, langlebige Konstruktion für den täglichen Objektgebrauch

Tischplatte:

Rund, Durchmesser ca. 90 cm
Trägerplatte aus z.B. eine ca. 19 mm Dreischichtspanplatte mit HPL belegt
kratzfest und zigaretteglutfest nach DIN EN 438, Stärke ca. 1 mm
Farbe nach Hauskollektion in z.B. weiss, grau, anthrazit

Kantenausbildung mit ABS-Umleimer, ca. 2 mm
ABS, passend zur Tischoberfläche,
alternativ nach Wahl des AG auch in Eiche-Dekor mit leichter Reliefstruktur

gewähltes Erzeugnis; mara lounge,
oder gleichwertig

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP	
Übertrag:						
angebotenes Erzeugnis:						
'.....'						
(Bieterangabe zwingend erforderlich)						
		10	St			
1.2.10	Höhenverstellbarer Tisch - 1400 Höhenverstellbarer Tisch - 1400 Mechanisch, stufenlose Höhenverstellung ohne Stromanschluss Leichtgängige, geräuscharme Bedienung mittels Auslösehebel Höhenbereich Gestell: ca. 700–1160 mm (Hub ca. 460mm) Zentralfuß aus pulverbeschichtetem Stahl Der eigentliche Stempel zur Höhenverstellung ist nicht sichtbar auszubilden; ein sog. Hüllrohr, welches unterhalb der Tischplatte befestigt ist verdeckt den Stempel. Die runde Bodenplatte, der Zentralfuss und das Hüllrohr sollen optisch eine Einheit bilden; der Effekt wird durch eine identische Farbgebung verstärkt. Die solide Stahlkonstruktion hat eine hohe Standfestigkeit auch bei maximaler Tischhöhe zu erzeugen. Der mechanische Verstellmechanismus hat wartungsfrei zu sein. Robuste, langlebige Konstruktion für den täglichen Objektgebrauch Tischplatte: Rund, Durchmesser ca. 140 cm Trägerplatte aus z.B. eine ca. 19 mm Dreischichtspanplatte mit HPL belegt kratzfest und zigaretteglutfest nach DIN EN 438, Stärke ca. 1 mm Farbe nach Hauskollektion in z.B. weiss, grau, anthrazit Kantenausbildung mit ABS-Umleimer, ca. 2 mm ABS, passend zur Tischoberfläche, alternativ nach Wahl des AG auch in Eiche-Dekor mit leichter Reliefstruktur gewähltes Erzeugnis; mara , oder gleichwertig angebotenes Erzeugnis:					
'.....'						
(Bieterangabe zwingend erforderlich)						
		6	St			
1.2.11	Klappbarer Stehtisch - 700 Klappbarer Stehtisch - 700 Klappbarer Stehtisch mit platzsparendem Klappmechanismus Tischhöhe: ca. 1.100 mm Tischplatte rund, Durchmesser ca. 70 cm Tischplatte aus ca. 10 mm Vollkern-HPL Mittelsäule aus Edelstahl, Durchmesser ca. 50 mm Standfüße aus Edelstahl, Durchmesser ca. 30 mm					
Übertrag:						

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Verbindungselemente aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Klappbeschlag mit Stahl-Drehachse und glasfaserverstärkten Kunststoffbauteilen
Hohe Standfestigkeit und sichere Verriegelung im Betriebszustand
Farben der Tischplatte nach Wahl des AG, gemäß Herstellerkollektion
Für den dauerhaften Einsatz im Objekt- und Gastronomiebereich geeignet

gewähltes Erzeugnis; Schneeweiss, Mollinaro,
oder gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

'.....'

(Bieterangabe zwingend erforderlich)

30 St

1.2 Tische

1.3

Diverse Möbel

1.3.1

Multifunktionales Modulpaket

Multifunktionales Modulpaket für agile Workshop- und Projekträume

Liefern und betriebsfertig montieren eines modularen, multifunktionalen Systems zur flexiblen Ausstattung von Besprechungs-, Workshop-, Schulungs-, Innovations- und Projekträumen.

Leistungsumfang:

Modulares System aus mobilen Whiteboards, Stellwänden und multifunktionalem Zubehör.
Werkzeuglose Montage und Demontage aller Systemkomponenten.
Frei kombinierbare Module zur Bildung von Schreib-, Präsentations-, Moderations- und Zonierungselementen.
Mobile Ausführung für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Räumen.
Leichtbauweise für den Transport und Aufbau durch eine Person
Beschreibbare Whiteboardoberflächen, trocken abwischbar und magnethaftend
Stabile Gestelle mit hoher Kippsicherheit
Zubehör zur Aufnahme und Aufbewahrung von Moderationsmaterialien
Platzsparende Lagerung der Module im demontierten Zustand
Erweiterbares System mit kompatiblen Zusatzmodulen
Geeignet für Design-Thinking-, Scrum-, Lean-, Workshop- und Schulungsanwendungen

Mindestbestand des Modulpakets:

12x mobile Whiteboardelemente
2x mobile Aufstellgestelle (Easel)
2x Toolboxen mit Standfüßen
5x modulare Sitz- bzw. Ablagewürfel
Sämtliche erforderlichen Verbindungselemente
1x Transportwagen zur Aufnahme aller Elemente

Material:

Hochwertige Leichtbaukonstruktion

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Robuste, stoßfeste Oberflächen Pulverbeschichtete Metallbauteile Langlebige Verbindungselemente Leistungsumfang Lieferung: Lieferung aller Komponenten Vollständige Montage und Funktionsprüfung Einweisung des Auftraggebers in Aufbau, Umbau und Lagerung Übergabe betriebsfertig gewähltes Erzeugnis; Studiotools, Design Thinking Set FullPro, ; oder gleichwertig angebotenes Erzeugnis: '.....' (Bieterangabe zwingend erforderlich)	1	St		
1.3.2	Elektrosäule Elektrosäule Mobile Standsäule aus Metall mit 4x SchukoDosen auf einem runden Teller mit PET-Filz als Schutz für den Boden. Inkl. einer Zuleitung aus schwarzem Kabel mit Gummiummantelung zur Installation in einem bauseitigem Elektranten. Mit der Option überschüssige Kabellänge aufzuwickeln. Stahlblech, pulverbeschichtet, Feinstruktur RAL 9005 (schwarz) Elementhöhe ca. 63 cm Durchmesser Standfuß ca. 28 cm Kabellänge ca. 400 cm inkl. Lieferung einer Kabelschwelle, schwere Ausführung, Länge ca. 300 cm evtl. bestehend aus 2x Teillängen, z.B. 1+2 m oder 2x1,5 m. angebotenes Erzeugnis: '.....' (Bieterangabe zwingend erforderlich)	19	St		
1.3.3	Sack-Karre für Reihenbestuhlung Sack-Karre für Reihenbestuhlung stabiles Metallgestell für die Stühle mit Holzschale bestehend aus Rundstahlrohr, polyamidbeschichtet, schwarz inkl. 2x Vollgummireifen, Ø 200 mm, graue Bereifung Höhe ca. 100 cm Breite ca. 50 cm	3	St		
1.3.4	Theke, gestuft 1200 x 750 Theke, gestuft 1200 x750				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Konstruktion der Theke aus Plattenware,
identisch mit übrigen Tischplatten inkl. ABS Kante in Holzdekor
analog Tischplatten. Alle Platten stumpf gestoßen.
Tischplatte mit Seitenwangen bis UK Tischplatte und einer überhöhten Front-
platte bis UK obere Ablageplatte
Die seitlichen Wangen sind ausgeklinkt, sodass die Seitenwange einerseits bis
UK Schreibtischhöhe, bzw. in der Plattentiefe der oberen Ablage bis zur Unter-
kante der oberen Ablage reicht.
Tischplatte ca. 1200x750 mm; Oberkante ca. 740 mm
Ablage Stehtisch ca. 1200x300 mm. Oberkante ca. 1150 mm
Die obere Ablage sollte ca. 10 cm über die Frontplatte ragen
Seitlich und auf der Bedienseite sollte die Platte nur minimal über die Wangen
hervorstehen.

Ausführung der Lenkrollen mit weicher Lauffläche ca. Ø 65 mm, Farbe schwarz
(Bodenbelag im Bestand, Linoleum)
2x Rollen mit Feststeller an der "Bedienseite" und 2x Rollen ohne Feststeller

Skizze des Möbels



1 St

1.3.5

Whiteboard - magnethaftend - Wand 2400x1200

Whiteboard - magnethaftend - Wand 2400x1200

Magnethaftendes Whiteboard
inkl. Montage, mittels verdeckter rückseitiger Wandbefestigung
(Trockenbau/Stahlbeton)
Länge ca. 240 cm
Höhe ca. 120 cm
Stärke ca. 2-3 cm
Oberfläche der Schreibfläche aus Stahlemaille,
Farbe weiß, Farbe ähnlich RAL 9010, Schichtdicke ca. 1 mm
Randeinfassung durch ein Alu-Profil, Ansichtsbreite ca. 10 mm
Eckschutz durch Kunststoffecken
inkl. Stiftablage über die gesamte Baulänge, inkl. Endkappen

angebotenes Erzeugnis:

'.....'

(Bieterangabe zwingend erforderlich)

3 St

1.3.6

Whiteboard auf Rollen - magnethaftend - gerundete Ecken
Whiteboard auf Rollen - magnethaftend - gerundete Ecken

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Whiteboard beidseitig beschreibbar, magnetisch sowie abwischbar
und leicht zu reinigen, inkl. 4x Rollen

Platte in vertikaler Ausrichtung,
Größe ca. 90 cm
Höhe ca. 185 cm
Tiefe inkl. Rollen ca. 70 cm

Magnethaftende Hochdruck-Schichtstoffpressplatte,
weiss, Kante ABS schwarz, Kanten gerundet, Radius ca. 40 mm

Ausführung der Lenkrollen mit weicher Lauffläche Ø 65 mm, Farbe schwarz
(Bodenbelag im Bestand, Linoleum) 4x Rollen mit Feststeller
Metallgestell Rundrohr ca.30 mm
Oberfläche schwarz RAL 9005 pulverbeschichtet, Feinstruktur

angebotenes Erzeugnis:

'.....'

(Bieterangabe zwingend erforderlich)

37 St

1.3 Diverse Möbel

1 Möblierung

Zusammenstellung

1.1	Stühle	
1.2	Tische	
1.3	Diverse Möbel	
1	Möblierung	
Summe		
zzgl. MwSt %		<u>.....</u>
Gesamtsumme		<u>.....</u>