

SAALVERKLEIDUNG
seitliche Lamellenwände
Diffusor Typ A, B, und C(Bühne, Mitte, Hinten)

Schallstreuende Wandverkleidung nach dem 1D-QRD-Diffusor-Prinzip


Material: Holz, ca. 40 kg/m²

Vertikale Lamellen mit unterschiedlichen Tiefen,
Lamellenbreite 240 mm

Befestigung mittels Falzleisten

Oberhalb der Platten 2 cm Abstand zur Decke
zum Ein- und Aushängen

Kanten: 2 mm jeweils mit Kante Sichtbar, dann
auf Gehrung geschnitten

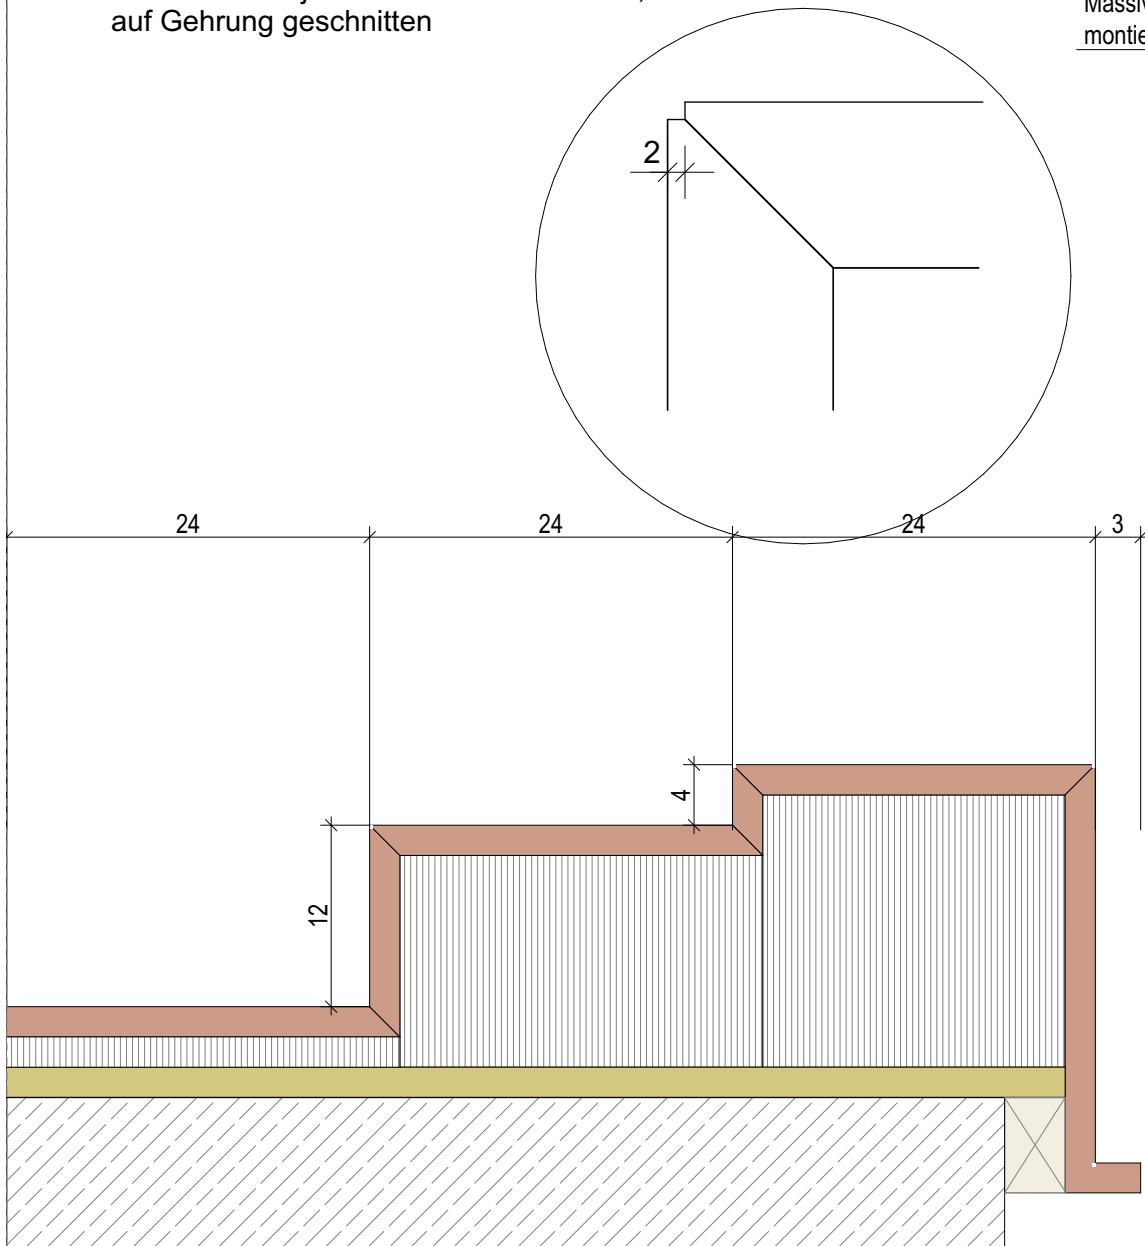

Einhängeprofil

UK Abhangdecke +7,80

Lamellenwand

Einhängeprofile an
Massivrückwand
montiert

Außenwand

Abstand 60 cm

Hutprofil
Fugenabstand 5mm

Lattenrost unterschiedliche Tiefe

6 cm Aluminium-Sockelleiste
mit vorgefertigten Eck- und
Winkelementen

OK FFB±0,00

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Projekt: KBN- KURPARKLIEGENSCHAFTEN BAD NEUEN AHR


SÄMTLICHE MAßE SIND VOM UNTERNEHMER VOR AUSFÜHRUNG DURCH
ÖRTLICHES AUFMASS EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN !

EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN ODER ABWEICHUNGEN SIND UMGEHEND MIT
DER BAULEITUNG UND DEN ARCHITEKTEN ZU KLÄREN!

ALLE ANGABEN GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN
PLÄNEN UND ANGABEN DER FACHINGENIEURE!

BRÜSTUNGSHÖHEN UND TÜRHÖHEN: ANGABE VON OKFFB BIS UK ROH

24.07.2026	Anschluss Boden/Wand und Fußleiste aktualisiert	ZN	a
DATUM	ÄNDERUNG	NAME	INDEX

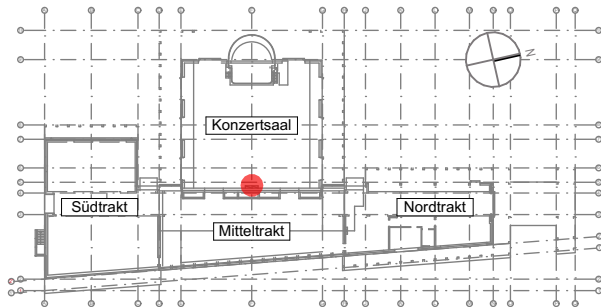

PROJEKT	Neubau der Kurparkliegenschaften Bad Neuenahr Kurgartenstraße 1353474 Bad Neuenahr-Ahrweiler		
BAUHERR	Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Hauptstraße 11653474 Bad Neuenahr-Ahrweiler		
PLANUNGS- PHASE	AUSFÜHRUNG / DETAILS		MAßSTAB1:5
TITEL	Saalverkleidung seitliche Lamellenwand		D_08.09 a PLAN-NR.
HÖHENBEZUG ± 0,00 = 93,85 m üNNH = OK FFB EG			INDEXa
FORMAT A3	GEZEICHNET VON MZ / LK	STAND13.10.2025	