


SCHNITT A - B

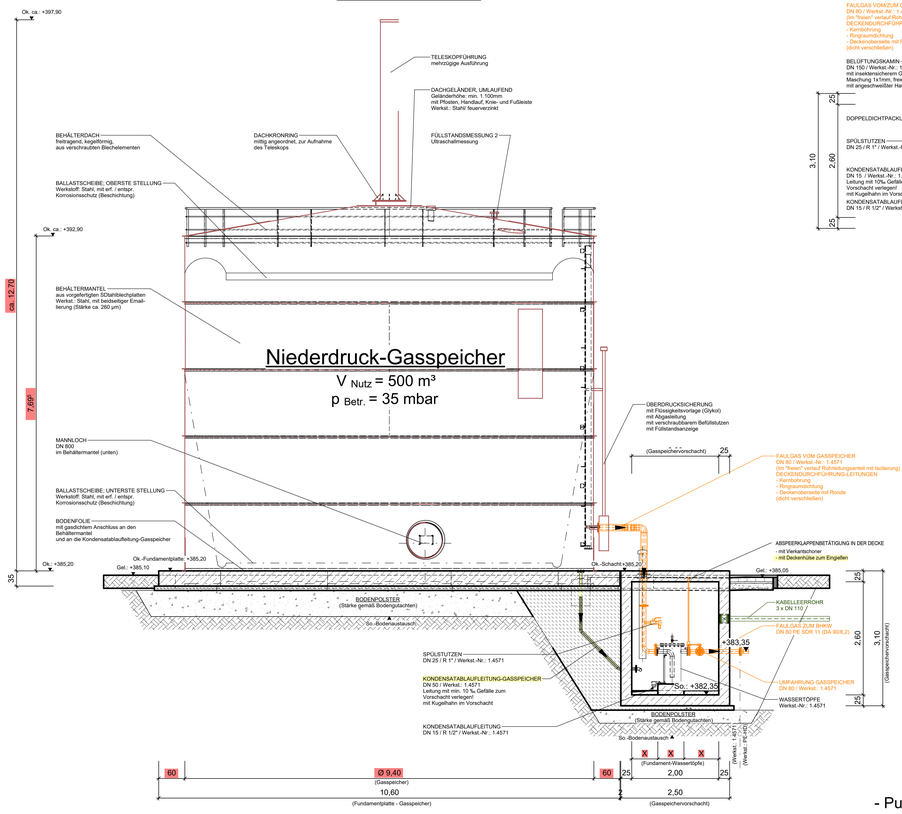

SCHNITT C - D

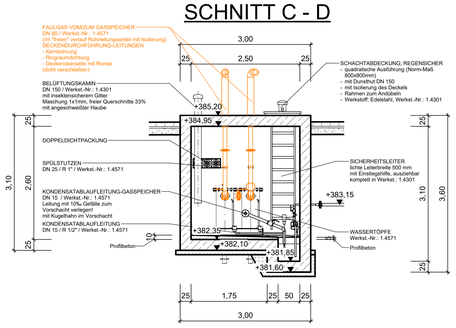

ANSICHT

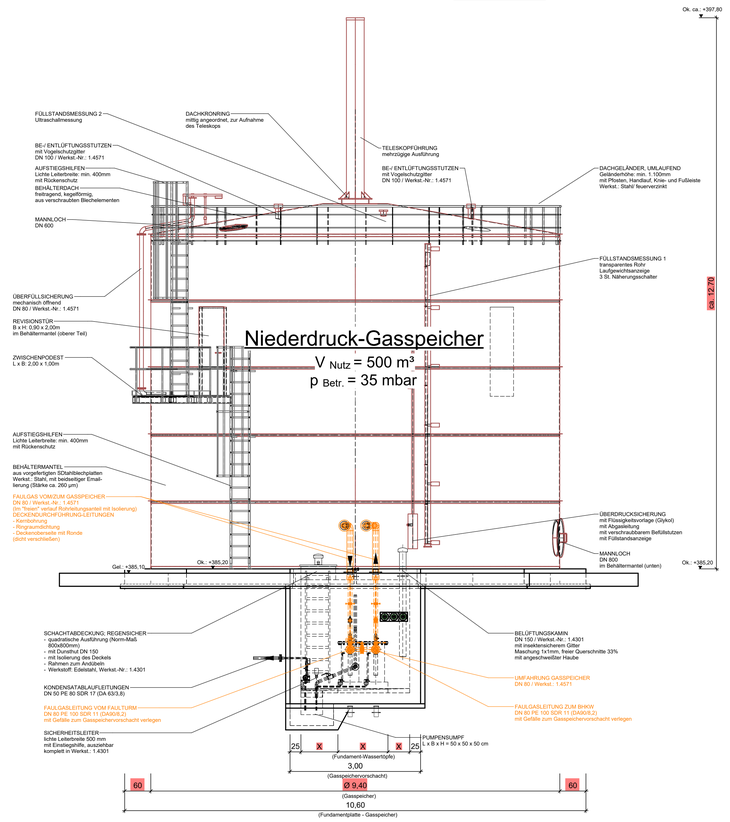

LEGENDE

- Grünfläche
- Pflasterbelag - Geplant

ANMERKUNG

- Herstellerabhängig


AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG DES GASBEHÄLTERS DURCH DEN HERSTELLER !

HINWEIS

- Die Oberfläche der Bodenplatte-Gasspeicher muss gem. DIN 18202, Tabelle 3, für flächenfertige Böden zur Aufnahme von Bodenbelägen ausgeführt werden. Stichmaß (Grenzwert) 2 mm, Meßpunktabstand max. 0,1 m Die Winkeltoleranz der Fundamentplatte zur Lotrechten beträgt +/-0,5°

- Alle Leer-/ Schutzrohre mit Zugdraht! Richtungsänderungen bei Leer-/ Schutzrohren nur mit max. 30° Bögen! Alle Leer-/ Schutzrohre min. 100 mm über Bauwerks-Ok. herausziehen!


GRUNDRISS

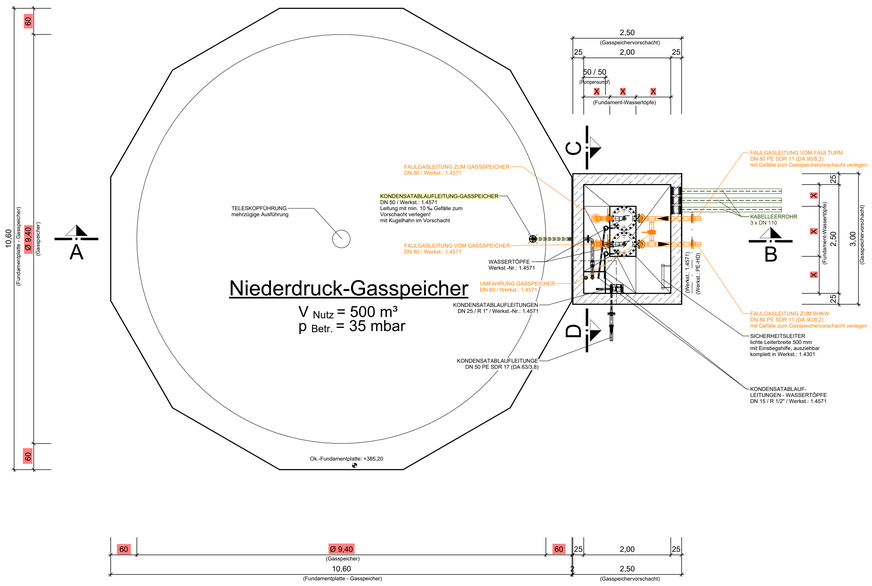

Schnitt C Kopie 1


- Pumpensumpf - Kondensatwasser -

M 1 : 10

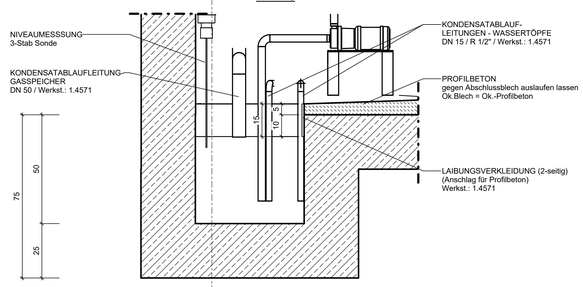

Schnitt D Kopie 1

DRAUFSICHT

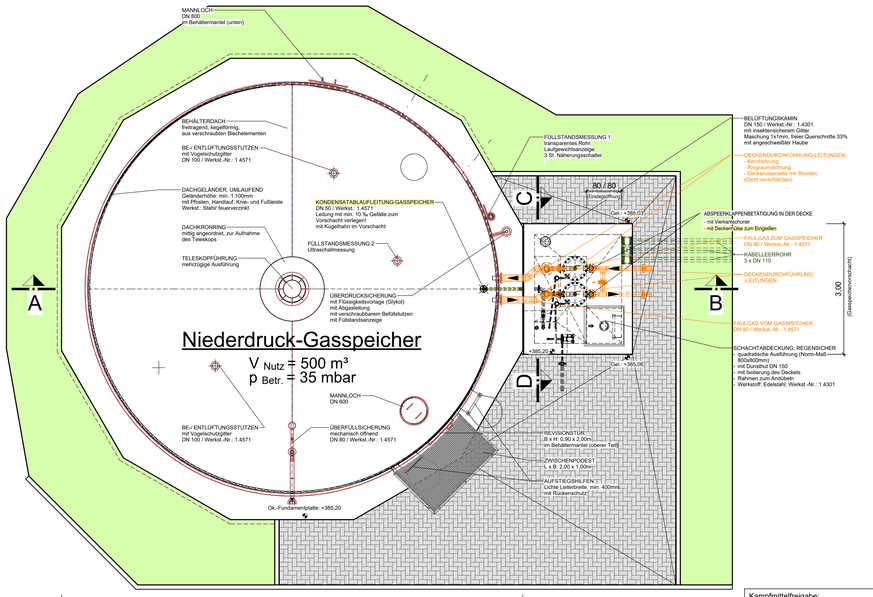

- Kondensatablauf - Gasspeicher -

M 1 : 5

V o r a b z u g

Nicht für die Ausführung freigegeben!

Kampfmittelfreigabe:
Vor Baubeginn von sämtlichen erdeingreifenden Arbeiten ist eine schriftliche Kampfmittelfreigabe durch den Bauherrn vorzulegen.

Der Inhalt dieser Planunterlage ist gemäß DIN ISO 16016 urheberrechtlich geschützt.

Projekt: Umbau und Erweiterung der KA "Oberes Prümtal" in Watzerath

Verbandsgemeinde PRÜM

Planbezeichnung: NIEDERDRUCKGASSPEICHER
- Grundriss / Draufsicht / Schnitte / Ansicht -

Bearb.:	Datum:		Maßstab: o.M.
Gez.:	Pr. Nr.: 21043		
Gepr.:	Anl. Nr.:		