


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

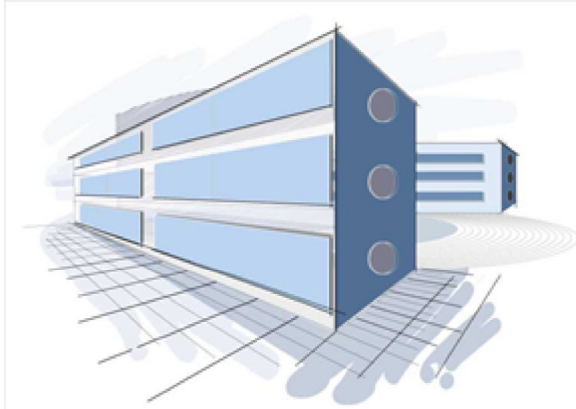

Projekt

GP0061

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

05

KG470 Nutzungsspezifische Anlagen

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 60

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (GP0061)

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler

Leistung (LV)

05 KG470 Nutzungsspezifische Anlagen

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00%
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Deckblatt	5
		Allgemeine Objektbeschreibung und Grundlagen	5
		Anerkennung	6
		Technische Beschreibung	6
01	Titel	470 Allgemeine Vertragliche Vorbemerkungen	7
02	Titel	Küchengeräte	7
03	Titel	Küchenmöbel	43
04	Titel	Sanitäröbjekte	54
05	Titel	Sonstiges	58
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	60

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen
Deckblatt		
Gewerk:	470 - Küchenplanung	
Bauvorhaben:	NEUBAU KURPARKTERRASSE BAD NEUENAHR-AHRWEILER	
Projekt-Nr.:	0078_KBN	
Datum:	17.10.2025	
<p>Der Kurpark Bad Neuenahr ist eine denkmalgeschützte Parkanlage, welche Bestandteil der baulichen Gesamtanlage Kurbezirk ist. Mit dem Thermalbadhaus, dem Steigenberger Kurhotel sowie dem Kurhaussaal mit Spielbank bildet der Kurpark das historische Kurviertel des Stadtteils Bad-Neuenahr. Im südlichen Randbereich des Kurparks befindet sich das Gebäude Kurparkterrassen. Es handelt sich um ein zweigeschossiges Gebäude mit Untergeschoss. In massiver Bauweise 1972 errichtet, wurde das Gebäude durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 im Unter- und Erdgeschoss stark beschädigt. Im Erdgeschoss wurde ein Wasserstand von 1,78 über Oberkante Fußboden gemessen.</p> <p>Weiterhin wurde aufgrund der Flut das damals bestehende Technikgebäude des Großen Sprudels zerstört. Die Brunnentechnik wurde daraufhin temporär in den Aussenbereich verlegt und soll nun in das Untergeschoss des Gebäudes Kurparkterrassen integriert werden. Diese ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung</p> <p>Das Gebäude Kurparkterrassen bildet mit dem Neubau der Kurparkliegenschaften ein Gesamtensemble. Gestalterisch lehnt sich das Gebäude Kurparkterrassen an den Neubau der Kurparkliegenschaften an. Dieses Ensemble wird über die Wiederherstellung der ehemaligen Kolonnade (Wandelgang) zwischen dem Neubau der Kurparkliegenschaften sowie dem Gebäude Kurparkterrassen vervollständigt.</p> <p>Das Gebäude Kurparkterrasse / Kleine Bühne wurde im Jahr 1972 in massiver Bauweise errichtet. Es befindet sich im südlichen Randbereich des Kurparks. Im Gebäude waren folgende Funktionen untergebracht:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kellergeschoss (KG): Haustechnik, Lager, Kühlräume, Großküche, Gemeinschaftsraum, Personalaufenthaltsräume und Sanitärbereiche <p>Das Kellergeschoss wurde weitestgehend entkernt. Auch sind alle Türen, abgehängte Decken, Bodenaufbauten (inkl. Estrich) und Wandbeläge entfernt worden. Teilweise ist auch der Wandputz entfernt worden. Eine Nutzung der Kellerräume findet derzeit weitestgehend nicht statt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Erdgeschoss (EG): Kleine Bühne mit Veranstaltungsgastronomie, inkl. Sozial- und Nebenräumen, Sanitärbereiche, Büroräume <p>Das EG wurde zwischenzeitlich teilweise temporär wieder hergerichtet und wird als Café und als Veranstaltungsort genutzt. Als Bodenbelag sind derzeit OSB-Platten verlegt und die Türen und Fenster wurden notdürftig wieder instandgesetzt. An verschiedenen Wänden wurde der Putz entfernt und die bestehenden Wände neu gestrichen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Obergeschoss (OG): Büro- Verwaltungs-, Kursräume <p>Dieser Bereich ist vom Flutereignis nicht betroffen. Zwecks Herstellung temporärer Büroflächen wurde das Obergeschoss noch im Südwesten durch Container erweitert.</p>		

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05 LV KG470 Nutzungsspezifische Anlagen

Allgemeine Objektbeschreibung und Grundlagen

Im Rahmen der Maßnahme wurde das Gebäude komplett entkernt und die zusätzlichen Büroflächen im Obergeschoss werden als Aufstockung hergerichtet.
Das Erdgeschoss erhält einen neuen Gastronomiebereich und die haustechnischen Anlagen werden komplett neu errichtet.

Mit der Unterschrift wird vereinbart bzw. festgelegt, dass die vorbeschriebenen Leistungen in den Vertragsbedingungen und in den technischen Beschreibungen Vertragsbestandteil, und somit in die Einheitspreise einzukalkulieren sind.

Anerkannt:

.....
(Datum) (Stempel und Unterschrift des Bieters)

Edelstahl-Küche

Technischer Beschreibung:

Arbeitstische, Arbeitsschränke, Spültische:

- Material: Edelstahl; Materialstärke: 1,0 mm;
- Unterfütterung: CNS Traversen;
- Aufkantung: Aufkantungen 50mm; Plattenhöhe: 50 mm Arbeitsplatte von Arbeitstischen

Arbeitsschränken:

- Material: Edelstahl; Materialstärke: 1,5 bis 2,0 mm
- Aufkantung: Aufkantungen 50mm
- Tischbeine: Material: Vierkantprofil; Maße: ca. 40 x 40 mm;
- Flügeltüren: Material: Edelstahl, doppelwandig; Materialstärke: 1,0 mm

Schliesser:

- Federrollenschließer oder Magnetschließer;
- Griff: durchgehende Griffleiste
- Schiebetüren: Material: Edelstahl, doppelwandig; Materialstärke: 1 mm
- Laufschiene: im Gehäuse auf Edelstahlführungsschienen
- Befestigung: Hängend auf Rollen laufend, im unteren Teil auf Führungszapfen befestigt zwecks einfacher Demontage;
- Griff: durchgehende Griffleiste

Schränke:

- Schrankgehäuse: Edelstahl, 1,0 mm Materialstärke
- Schrankbeine: Edelstahl, Vierkantprofil, 40 x 40 mm;
- Schrankböden: Edelstahl, 1,0 mm Materialstärke, 40 mm hoch
- Bodenverstärkung: durch Omegaprofile und ca. 15mm nach innen gebogene Bögen

Schubladen:

- Material: Edelstahl; Materialstärke: mind. 0,8 mm
- Griff: durchgehende Griffleiste
- Schubladenfront: doppelwandig, 0,8 mm Materialstärke

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen
Technische Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Tragkraft: max. 25 kg- Laufschienen: dreiteilig aus Edelstahl als Vollauszug auszuführen- De-/ Montage: ohne Werkzeug möglich- Ausstattung:- geeignet für GN2/3- Behälter bei Möbeln mit einer Tiefe von 600 mm- geeignet für GN1/1-Behälter bei Möbeln mit einer Tiefe von 700 mm		
Arbeitsplatten von Spültischen		
<ul style="list-style-type: none">- Material: Edelstahl; Materialstärke: 1,0 mm- Wulstrand: ca. 19 mm- Verstärkung: durch geklebte Omega-Profile		
Spülbecken:		
Material: rostfreier Edelstahl		
<ul style="list-style-type: none">- Ausstattung: Abflusssieb und Überlaufrohr; Länge ca. 180 mm, geliefert- Abtropffläche: gerillt, sofern technisch umsetzbar Topfspülen- Material: rostfreier Edelstahl; Materialstärke: 1,2 mm- Ausstattung: mit Abflusssieb- Konstruktion: verschweißt		
Lüftungshauben:		
<ul style="list-style-type: none">- Material: rostfreier Edelstahl; Materialstärke: 0,8 - 1,0 mm		
Erdung:		
Alle Edelstahlprodukte benötigen einen Potentialausgleichsbolzen o.ä., um die Erdung sowie die Beseitigung elektrischer Spannungsunterschiede zu gewährleisten.		
Sonstiges:		
Alle Unterschränke und Küchengeräte des Kochbereichs werden auf einem 150 mm hohen gemauerten Sockel, der bauseits hergestellt wird, montiert.		
Arbeitshöhe Kochbereich: 900 mm (inklusive Sockel)		
01 Titel 470 Allgemeine Vertragliche Vorbemerkungen		
Vertragliche Vorbemerkungen durch AG		
Die vertraglichen Vorbemerkungen sind seitens des Bauherrn vorgegeben und dieser Ausschreibung beigelegt.		
02 Titel Küchengeräte		
02.1	KÜHLSCHRANK	
	KÜHLSCHRANK	
	Außen- und Innenkonstruktion aus Edelstahl AISI304	
	Oben montierter Kompressor	
	Hinteres Luftkanalsystem für gleichmäßige Temperaturen	
	Bäckerei kompatibel	
	Selbstschließende und verriegelnde Tür	
	Magnetische Türdichtungen	
	LED-Innenbeleuchtung	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -	
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Klimaklasse 5			
	Sockelbaufähig für			
	bauseitigen Betonsockel			
	Abmessungen (mm)			
	730 x 805 x 2070			
	Innenmaß (mm)			
	610 x 635 x 1540			
	Anzahl Roste			
	3 plus / 4 insgesamt			
	Roste Abmessungen (mm)			
	530 x 650 / 603 x 628			
	Inhalt (L) Brutto / Netto			
	670 / 455			
	Gewicht (kg) Brutto / Netto			
	115 / 100			
	Temperatur (°C)			
	-2°C bis +8°C			
	Klimaklasse			
	5			
	Energie Effizienzklasse			
	B			
	Digitale Steuerung			
	Stromversorgung			
	220V - 50Hz			
	Kühlmittel			
	R600a (Isobutan) - GWP 3			
	Anschlusswert (W)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	220			
	Rollen / Füße			
	Füße 4 (H12 - 18cm)			
	Geräteliste: Pos. 1			
		1 St	EP	GP
02.2	TIEFKÜHLSCHRANK			
	TIEFKÜHLSCHRANK			
	Außen- und Innenkonstruktion aus Edelstahl AISI304 Oben montierter Kompressor Hinteres Luftkanalsystem für gleichmäßige Temperaturen Bäckerei kompatibel Selbstschließende und verriegelnde Tür Magnetische Türdichtungen LED-Innenbeleuchtung Klimaklasse 5 Sockelbaufähig für bauseitigen Betonsockel			
	Abmessungen (mm)			
	730 x 805 x 2070			
	Innenmaß (mm)			
	610 x 635 x 1540			
	Number of grates			
	3 plus 1/4 total			
	Grate Dimensions (mm)			
	533 x 650 / 603 x 628			
	Capacity (L) Gross / Net			
	670 / 455			
	Weight (kg) Gross / Net			
	130 / 115			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Temperature (°C)			
	-17°C to -22°C			
	Climate class			
	5			
	Energy efficiency class			
	C			
	Digital control			
	Power supply			
	220V - 50Hz			
	Coolant			
	R290 (Propan) - GWP 3			
	Connected load (W)			
	600			
	Castors / Feet			
	4 feet (H12 - 18cm))			
	Geräteliste: Pos. 2			
		1 St	EP	GP
02.3	SALADETTE			
	SALADETTE			
	2-türige Saladette für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung, mit Klappdeckel.			
	Temperatur:+2°C / +10°C Kapazität je Kühlabteil:9 x GN1/1 Zubehör:2 Tragroste CNS (1.4301 2 Paar Auflageschienen,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	kippsicher			
	Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +16°C bis +25°C UT, steckerfertig			
	Abmessungen 1250 x 700 x 750/1120 mm (LxTxH) Anschlusswert: 400 W / 230V Kälteleistung: 322 W -15°C VT Kältemittel: R290 / 80 gr Energieverbrauch: 3,03 kWh/24h			
	Geräteliste: Pos. 19			
		1 St	EP	GP
02.4	KONDENSATIONSHAUBE KONDENSATIONSHAUBE für: Kombidämpfer Material: Chromnickelstahl Anschlußwert: 230V 1,1KW			
	passend zu Pos. 02.05			
	Geräteliste: Pos. 47			
		1 St	EP	GP
02.5	COMBIDÄMPFER Heißluftdämpfer (6 x 1/1 GN)			
	Optional vernetzbarer Heißluftdämpfer nach DIN 18866 zum automatischen Garen. Elektrisch beheiztes Tischgerät zur hygienischen, flächenbündigen, rückseitig wandbündigen Aufstellung. Das Gerät besteht innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4301 und verfügt über einen nahtlosen Innenraum mit gerundeten Ecken, einer optimierten Luftströmung und ist gegen Wärmeabstrahlung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>isoliert. Elektronischer Sicherheitstemperaturbegrenzer für Heißluftheizung und Dampfgenerator, sowie integrierte Lüfterradbremse, eine aktive Hochleistungsentfeuchtung gewährleistet selbst bei Vollbeschickung ein perfektes Garergebnis. Integriertes, wartungsfreies Fettabscheidesystem ohne zusätzlichen Fettfilter. Dynamische Luftverwirbelung im Garraum durch ein reversierendes Lüfterrad mit 5 Geschwindigkeiten, situationsabhängig angesteuert und manuell programmierbar. Das Gerät ist mit einer hinterlüfteten 2-Scheiben-Garraumtür, davon eine schwenkbare Innenscheibe mit wärmereflektierender Spezialbeschichtung sowie mit einer steckbaren Türdichtung für eine leichte Reinigung und einen leichten Wechsel der Dichtung ohne Servicetechniker ausgestattet. Die Tür ist mit einem Einhand-Türgriff mit Zuschlagsfunktion versehen. Darüber hinaus ist es mindestens mit einem 4,3 Zoll Farbdisplay und einer Echtzeituhr ausgestattet. Der Garraum verfügt über eine energiesparende, langlebige LED Beleuchtung. Beschickung des Innenraumes über festes Einhängegerüst (Schienenabstand mind. 68mm) oder durch Hordengerüst (mind. 64mm) zur Aufnahme von 6</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Rosten oder Blechen (1/1 GN) im Längseinschub und GN-Zubehör möglich. Integrierter Siphon zum Abwasseranschluss an Festnetz oder freien Auslauf. Ein Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage gemäß DIN 18875 ist möglich. Der oberste Einschub darf die von der BGN geforderte Höhe von 1,60 m bei vorschriftsmäßiger Installation nicht überschreiten. Automatische Anpassung an den Installationsort (Höhe/Siedepunkt) durch Gerätekalisierung. Einfache Bedienung mittels Symbolen. 2 Jahre Garantie inklusive Teile, Arbeitszeit und Anfahrt. Folgende oder vergleichbare Deklarationen, Zulassungen und Prüfzeichen sind gefordert: IPX Das Gerät ist zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen. Das Gerät ist ausgestattet mit den Betriebsarten: Dämpfen, Heißluft sowie Kombidampf mit freier Regelung der Feuchtigkeit, Regenerieren, Niedertemperaturgaren, Delta- T-Garen, Kerntemperaturregelung, Cool- Down. Einstellbare Garraumtemperatur von +30 °C bis +300 °C. Geräteausstattung mit einer vollautomatischen, 10-prozentgenauen Messung, Regelung und Anzeige des Feuchtigkeitsgrades im Garraum. Vorbereitete Speisen können mit der Regelung des Garraumklimas erwärmt und zu Ende gegart werden, auch</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>wenn sie bereits auf Tellern angerichtet sind. Es sind bis zu 100 Garprogramme mit bis zu 12 Garschritten programmierbar und individuell in unterschiedlichen Sprachen (auch anderen Schriftzeichen) betitelbar. Die Dampferzeugung erfolgt drucklos, mittels eines Frischdampfgenerators. Reinigungs- Entkalkungs und Pflegesystem für Garraum und Dampfgenerator, unabhängig von der eingestellten Wasserhärte. Verwendung von phosphor- und phosphatfreien Feststoffreinigern in Tab-Form zur Arbeitssicherheit. Betrieb ohne Wasserenthärtungsanlage. Integrierte Handbrause mit Rückholautomatik und umstellbarer Sprüh- und Einzelstrahlfunktion. Optionale vollintegrierte WLAN Schnittstelle ohne externe Antenne und optionale Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an eine Vernetzungslösung zum Fernzugriff. Zentrale Programmierung und Verwaltung von Garprogrammen, Verteilung auf die Geräte, Produktionsmanagement, sowie Gerätemanagement über cloudbasierte Lösung möglich. Servicediagnosesystem mit automatischer Anzeige von Servicemeldungen und Selbsttestfunktion zur aktiven Überprüfung der Gerätefunktionen. Erfassung von Service-, HACCP-Daten, aktuellem Garraumklima, der</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>		Übertrag:	
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>eingestellten Betriebsart und der verbleibenden Restlaufzeit. Ausgabe und Visualisierung über integrierte USB-Schnittstelle zum lokalen Datenaustausch oder per Cloud-Lösung ohne spezielle Herstellersoftware möglich. Für das Gerät liegen Werte für den CO₂e Fußabdruck (PCF) vor für cradle to gate, cradle to grave und cradle to grave mit erneuerbaren Energien nach den Anforderungen der ISO 14067, verifiziert durch eine national akkreditierte Zertifizierungsstelle</p> <p>Gesamtgerät mit Griff etc. [BxHxT] ca. 850 x 850 x 850 mm</p> <p>Fassungsvermögen: 6 Einschübe 1/1 GN Temperaturbereich +30°-300°C Heizleistung Umluft ca. 11 kW Dampfgenerator ca. 9 kW Anschlusswert ca. 11 kW Nennspannung (ggf. Vorgabe Aufstellungssituation) 3 NAC 400 V Wasseranschluss ¾ " Wasserablauf DN 50</p> <p>Geräteliste: Pos. 48</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.6	<p>COMBIDÄMPFER</p> <p>Heißluftdämpfer (6 x 1/1 GN)</p> <p>Optional vernetzbarer Heißluftdämpfer nach DIN 18866 zum automatischen Garen. Elektrisch beheiztes Tischgerät zur hygienischen, flächenbündigen, rückseitig wandbündigen</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Aufstellung. Das Gerät besteht innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4301 und verfügt über einen nahtlosen Innenraum mit gerundeten Ecken, einer optimierten Luftströmung und ist gegen Wärmeabstrahlung isoliert. Elektronischer Sicherheitstempereaturbegrenzer für Heißlufttheizung und Dampfgenerator, sowie integrierte Lüfterradbremse, eine aktive Hochleistungsentfeuchtung gewährleistet selbst bei Vollbeschickung ein perfektes Garergebnis. Integriertes, wartungsfreies Fettabscheidesystem ohne zusätzlichen Fettfilter. Dynamische Luftverwirbelung im Garraum durch ein reversierendes Lüfterrad mit 5 Geschwindigkeiten, situationsabhängig angesteuert und manuell programmierbar. Das Gerät ist mit einer hinterlüfteten 2-Scheiben-Garraumtür, davon eine schwenkbare Innenscheibe mit wärmereflektierender Spezialbeschichtung sowie mit einer steckbaren Türdichtung für eine leichte Reinigung und einen leichten Wechsel der Dichtung ohne Servicetechniker ausgestattet. Die Tür ist mit einem Einhand-Türgriff mit Zuschlagsfunktion versehen. Darüber hinaus ist es mindestens mit einem 4,3 Zoll Farbdisplay und einer Echtzeituhr ausgestattet. Der Garraum verfügt über eine energiesparende,</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>langlebige LED Beleuchtung. Beschickung des Innenraumes über festes Einhängestell (Schienenabstand mind. 68mm) oder durch Hordengestell (mind. 64mm) zur Aufnahme von 6 Rosten oder Blechen (1/1 GN) im Längseinschub und GN-Zubehör möglich. Integrierter Siphon zum Abwasseranschluss an Festnetz oder freien Auslauf. Ein Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage gemäß DIN 18875 ist möglich. Der oberste Einschub darf die von der BGN geforderte Höhe von 1,60 m bei vorschriftsmäßiger Installation nicht überschreiten. Automatische Anpassung an den Installationsort (Höhe/Siedepunkt) durch Gerätekalibrierung. Einfache Bedienung mittels Symbolen. 2 Jahre Garantie inklusive Teile, Arbeitszeit und Anfahrt. Folgende oder vergleichbare Deklarationen, Zulassungen und Prüfzeichen sind gefordert: IPX Das Gerät ist zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen. Das Gerät ist ausgestattet mit den Betriebsarten: Dämpfen, Heißluft sowie Kombidampf mit freier Regelung der Feuchtigkeit, Regenerieren, Niedertemperaturgaren, Delta- T-Garen, Kerntemperaturregelung, Cool- Down. Einstellbare Garraumtemperatur von +30 °C bis +300 °C. Geräteausstattung mit einer vollautomatischen,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>10-prozentgenauen Messung, Regelung und Anzeige des Feuchtigkeitsgrades im Garraum.</p> <p>Vorbereitete Speisen können mit der Regelung des Garraumklimas erwärmt und zu Ende gegart werden, auch wenn sie bereits auf Tellern angerichtet sind. Es sind bis zu 100 Garprogramme mit bis zu 12 Garschritten programmierbar und individuell in unterschiedlichen Sprachen (auch anderen Schriftzeichen) betitelbar. Die Dampferzeugung erfolgt drucklos, mittels eines Frischdampfgenerators. Reinigungs- Entkalkungs und Pflegesystem für Garraum und Dampfgenerator, unabhängig von der eingestellten Wasserhärte. Verwendung von phosphor- und phosphatfreien Feststoffreinigern in Tab-Form zur Arbeitssicherheit. Betrieb ohne Wasserenthärtungsanlage. Integrierte Handbrause mit Rückholautomatik und umstellbarer Sprüh- und Einzelstrahlfunktion. Optionale vollintegrierte WLAN Schnittstelle ohne externe Antenne und optionale Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an eine Vernetzungslösung zum Fernzugriff. Zentrale Programmierung und Verwaltung von Garprogrammen, Verteilung auf die Geräte, Produktionsmanagement, sowie Gerätemanagement über cloudbasierte Lösung möglich.</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Servicediagnosesystem mit automatischer Anzeige von Servicemeldungen und Selbsttestfunktion zur aktiven Überprüfung der Gerätefunktionen. Erfassung von Service-, HACCP-Daten, aktuellem Garraumklima, der eingestellten Betriebsart und der verbleibenden Restlaufzeit. Ausgabe und Visualisierung über integrierte USB-Schnittstelle zum lokalen Datenaustausch oder per Cloud-Lösung ohne spezielle Herstellersoftware möglich. Für das Gerät liegen Werte für den CO2e Fußabdruck (PCF) vor für cradle to gate, cradle to grave und cradle to grave mit erneuerbaren Energien nach den Anforderungen der ISO 14067, verifiziert durch eine national akkreditierte Zertifizierungsstelle</p> <p>Gesamtgerät mit Griff etc. [BxHxT] ca. 850 x 850 x 850 mm</p> <p>Fassungsvermögen: 6 Einschübe 1/1 GN Temperaturbereich +30°-300°C Heizleistung Umluft ca. 11 kW Dampfgenerator ca. 9 kW Anschlusswert ca. 11 kW Nennspannung (ggf. Vorgabe Aufstellsituation) 3 NAC 400 V Wasseranschluss ¾ " Wasserablauf DN 50</p> <p>inkl. Combi Duo Adapter zur Verbindung von 2 Geräten Pos. 02.05 und 02.06 übereinander:</p> <p>Frontal geschlossenes Kombinationskit zur Aufstellung eines 6 x 1/1 GN-</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Gerätes auf einem 6 x 1/1 GN-Elektro-Gerät. Durch die Verbindung der beiden Geräte kann das unter Gerät durch das Kontrollpanel des oberen Gerätes bedient werden. (Rechts-/Linksanschlag in Abhängigkeit der Geräte hier festlegen)</p> <p>Geräteliste: Pos. 49</p>			
		1 St	EP	GP
02.7	<p>KÜHLTISCH</p> <p>4-türiger Kühltisch für GN1/1 mit eingeschäumtem Verdampfersystem, Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.</p> <p>Temperatur:-2°C / +10°C Kapazität je Kühlteil:10 x GN1/1 Zubehör:4 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 4 Paar Auflageschienen, kippsicher</p> <p>Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig</p> <p>Abmessungen ohne TPL:2190 x 675 x 700 mm (LxTxH) Anschlusswert:420 W / 230 V Kälteleistung:346 W -15°C VT Kältemittel:R290 / 90 gr Energieverbrauch:2,25 kWh/24 h Energieklasse:B</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit: 1 Tür und 6 Schubladen Schubladen GN1/1 Nuthöhe: 239 mm 1/2 1/2 Sockelbaufähig Geräteliste: Pos. 53			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.8	MIKROWELLEN-KOMBIGERÄT Leistungsstarkes Profigerät für die Gastronomie Die Mikrowelle überzeugt durch robuste Materialien aus Edelstahl und Keramik sowie durch eine starke Mikrowellenleistung von 1850 W. Mit 5 Leistungsstufen und intuitiver Bedienung per Drehregler eignet sich das Gerät perfekt für den professionellen Einsatz. Die digitale Zeitanzeige und LED- Beleuchtung sorgen für komfortables Arbeiten. Stapelbar und platzsparend konzipiert. Technische Daten: Material: Edelstahl / Keramik Inhalt: 26 Liter Mikrowellenleistung: 1850 W Leistungsstufen: 5 Garraum: B 370 x T 370 x H 190 mm Außen - Abmessungen: B 464 x T 557 x H 368 mm Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,120 kW Geräteliste: Pos. 43			
		1 St	EP	GP
02.9	SALAMANDER Ausführung: Salamander GN 1/1 mit elektronischer Regelung - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Elektro- Salamander zum Überbacken von Speisen geeignet. Beheizung durch verbaute Heizelemente im Gehäuse.</p> <p>Die einfache Bedienung erfolgt über eine Elektronik mit Sensor-Tastenfeld (inkl. 4-steliger digitaler Anzeige) und Knebel. Leistungsregulierung in Stufen 1-9. Drei Einschubebenen zur optimalen Temperaturanpassung.</p> <p>Details: - Aufheizzeit ca. 5 Sek. - 1 Heizzone - 2 Stufen Warmhaltefunktion - elektronischer Timer 0 - 15 min - Gitterrost mit 2 Griffen (3 Einschubebenen) - abnehmbare Rückwand zur beidseitigen Nutzung - Wandhalterung</p> <p>Lieferumfang inkl. Regler und Elektronik, 1 Gitterrost mit 2 Griffen, Zuleitung inkl. Stecker. Vier stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße.</p> <p>Technische Daten Breite: 600 mm Tiefe: 400 mm Höhe: 470 mm Innenhöhe: 240 mm Anschlusswert: ~230V/N/PE 50/60 Hz 3,0 kW Gewicht: 33 kg</p> <p>Geräteliste: Pos. 44</p>			
		1 St	EP	GP
02.10	<p>TIEFKÜHLTISCH</p> <p>3-türiger Tiefkühltsch für GN1/1 mit Umluftkühlung, elektronischer Regelung, Hygieneausführung.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>mit: 1 Tür und 4 Schubladen</p> <p>Temperatur:-18°C / -20°C Kapazität je Kühlteil:10 x GN1/1 Zubehör:3 Tragroste CNS (1.4301 / AISI 304), 3 Paar Auflageschienen, kippsicher</p> <p>Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas, Kältemaschine von mind. +16°C bis +40°C UT, steckerfertig</p> <p>Abmessungen ohne TPL:1718 x 675 x 700 mm (LxTxH) Anschlusswert:600 W / 230 V Kälteleistung:450 W -30°C VT Kältemittel:R290 / 100 gr Energieverbrauch:6,5 kWh/24 h Energieklasse:D</p> <p>Schubladen GN1/1 Nutzhöhe: 239 mm1/2 1/2</p> <p>Geräteliste: Pos. 59</p>	1 St	EP	GP
02.11	<p>WÄRMEBRÜCKE WÄRMEBRÜCKE Ausf.: 2-etagig, 4-seitig ab- gekantet einschl. 6 Füßen, Unterseite mit 4 Halogen Heizstrahlern, Ein- und Ausschalter Material: CNS 18/10 Anschlußwert: 230V 1,6KW ABM: B 1300 T 300 H 500 mm</p> <p>Geräteliste: Pos. 13</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.12	<p>ELT.-MULTIFUNKTIONS-GARGERÄT</p> <p>Elektrisches Multifunktionales Gargerät zum Kochen, Braten und Frittieren (2x 25 Liter)</p> <p>Multifunktionales Gargerät geeignet zum Kochen, Braten und Frittieren, sowie Niedertemperatur Garen, Sous vide Garen, Konfieren, Delta-T Garen, Sensitiv Kochen für das schonende Garen von sensiblen Produkten und weiteren gängigen Garmethoden. Das Gerät ist mit automatischen Garprozessen ausgestattet. Der Garverlauf passt sich immer automatisch an die Größe des Gargutes und an die Beladungsmenge an. Die Bräunung und die Kerntemperatur können frei eingestellt werden. Grafische Anzeige des Garablaufs mit allen Garparametern sowie dem errechneten Garzeitende. Automatische Anpassungen des Garverlaufs werden angezeigt. Die Steuerung von Garvorgängen und Energie erfolgt über Mikroprozessoren. Das Gerät verfügt über selbstlernende Bedienung die sich an das individuelle Nutzerverhalten anpasst. Der Tiegelboden kann in flexible Zonen mit unterschiedlichen Temperaturen aufgeteilt werden. Manuelles Garen möglich mittels frei einstellbarer Flüssigkeitstemperatur, Tiegelbodentemperatur oder Öltemperatur. Das Gerät verfügt über zwei gleich große, separate und getrennt ansteuerbare Tiegel. Erkennung des Garmediums im Tiegel: kein Verbrennen von Öl möglich. Der Tiegelboden muss innerhalb von</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>weniger als drei Minuten von der Raumtemperatur bis auf + 200 °C vorheizen. Das Gerät ist frei programmierbar (Bilder, Zubehör und Texte) mit mindestens 1.000 Garprogrammen mit bis zu 12 Schritten. Verschiedene Benutzerprofile und Nutzerrechte können konfiguriert werden. Das Gerät verfügt über eine automatische, motorbetriebene und zeitlich einstellbare Hebe- und Senkautomatik zum Kochen und Frittieren mit Garkörben. Das Gerät verfügt über einen automatischen, litergenauen Wassereinlauf zum Befüllen des Gartiegels. Der Wassereinlauf ist im Deckel integriert. Temperaturbereich von +30°C bis +250 °C. Als Überhitzungsschutz muss ein Sicherheitstemperaturbegrenzer wirken. Gefordert wird ein mindestens 10 Zoll großes Glas-Farbdisplay mit einem kapazitiven Touchscreen, selbsterklärender Symbolik und zentralem Einstellrad mit "Push"-Funktion zur Bestätigung von Eingaben. Akustische Aufforderung und visuelle Anzeige bei notwendigen Anwendereingriffen. Die Displaysprache ist einstellbar. Umfangreiche Suchfunktion in allen Handbuchinhalten und Rezepten auf dem Gerät. Digitale Temperaturanzeigen. Temperatureinheit in °C oder ° F einstellbar. Anzeige von Soll- und Istwerten. Zeitschaltuhr digital 0-24 Std. mit Dauerstellungen, wahlweise Einstellung Std./Min. bzw. Min./Sek. Klingelton einstellbar,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Displaykontrast einstellbar. Automatische Anpassung an den Installationsort (Höhe/Siedepunkt) durch Gerätekalisierung. Eine Hilfefunktion und ein Bedienerhandbuch werden im Display in Landessprache angezeigt. Die Reinigung der Geräte, insbesondere des Gartiegels, muss mit einfachen Spülmitteln machbar sein. Der Hersteller bietet eine Einweisung in die Bedienung und Anwendung des Gerätes an. Die Berührungstemperaturen der Tiegelverkleidung liegen bei maximal +70 °C. Beim Frittieren müssen Warnhinweise erscheinen, dass die Handbrause nicht verwendet und das Tiegelventil nicht geöffnet werden darf, damit kein Frittierfett in den Abfluss gelangt. Ein Sicherheitstemperaturbegrenzer verhindert das Überhitzen des Öls bei einem Fehlerfall. Das Gerät verfügt über einen reaktionsschnellen, kratzfesten Hochleistungs- Tiegelboden. Der Tiegel ist dabei fugenfrei und verfügt über abgerundete Ecken. Der Tiegel ist durch einen Elektrozylinder kippbar. Die Entleerung von Koch- bzw. Reinigungswasser erfolgt direkt durch den integrierten Tiegelablauf. Ein Kippen in einen Bodenablauf bzw. eine Ablaufrinne ist nicht erforderlich. Durch den Ablauf entstehen keine unbeheizten Flächen auf dem Tiegelboden. Kerntemperaturfühler (1 Fühler pro Tiegel) mit mindestens sechs Messpunkten und automatischer Anzeige, wenn der Fühler nicht korrekt gesetzt ist. Magnetische</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Kerntemperaturfühlerhalterung am Deckel. Deckel öffnet und schließt durch einen Elektrozyylinder. Das Gerät ist mit einem USB-Port ausgestattet. Das Display des Gerätes befindet sich auf einer ergonomischen Höhe. Die Anzeigeelemente für Temperatur und Zeit sind gut sichtbar. Das Gerät verfügt über ein Service-Diagnose-Programm mit automatischer Anzeige von Servicemeldungen und Selbsttestfunktion zur aktiven Überprüfung der Gerätefunktionen. Die vom Hersteller geschulten Techniker werden zertifiziert. Das Gerät kann mithilfe von einstellbaren Füßen ins Lot gesetzt werden. Innen- und Außenmaterial aus nichtrostendem Edelstahl. Das Gerät ist so auszulegen, dass Energieeinsparpotentiale ausgeschöpft werden. Wasser- und Stromverbrauch sind auf das notwendigste zu beschränken. Energieverbrauchsdaten nach DIN 18873 sind dem Auftraggeber nachzuweisen. Das Gerät verfügt über eine herausziehbare Schlauchbrause mit Rückholautomatik und umstellbarer Sprüh- und Einzelstrahlfunktion, die eine Wasserzugabe zu den Lebensmitteln und die Reinigung des Gerätes mit Wasser ermöglicht. Integrierte Steckdose, 1 NAC 230 V. Vollintegrierte WLAN Schnittstelle ohne externe Antenne zum Anschluss an eine cloudbasierte Vernetzungslösung zum Fernzugriff und zur Wartung. Verwaltung von Garprogrammen und Produktionsmanagement</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>sowie Gerätemanagement ist über eine cloudbasierte Lösung möglich. Übertragung von Garabläufen auch über integrierte USB-Schnittstelle möglich, welche auch zum lokalen Datenaustausch genutzt werden kann. HACCP Datenspeicher und - Datenausgabe über USB-Schnittstelle und auch per Cloud-Lösung ohne spezielle Herstellersoftware möglich. Technik und Elektronik des Gerätes von vorne zugänglich. Strahlwasserschutz: IPX5. Konformitätserklärung: CE. Folgende oder vergleichbare Zulassungen sind gefordert: VDE/Semko Intertek/ETL Safety/GS/ETL Sanitation/SVGW. Das Gerät ist zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen.</p> <p>INKL: Untergestell für Sockelaufstellung mit Grundboden und herausziehbarer Ablage für jeden Tiegel separat.</p> <p>Druckgaren. Das Druckgargerät muss gerätetechnisch so ausgelegt sein, dass es nicht unter die Druckgeräte richtlinie 97/23/EG fällt. Während des Druckgarvorganges muss der Deckel gegen unbeabsichtigtes Öffnen verriegelt sein. Regulierung und Überwachung des Druckes müssen permanent durchgeführt werden. Die Sicherung gegen Überdruck muss mittels eines Sicherheitsventils erfolgen, welches geschützt außerhalb des Deckels angebracht ist. Gesperrter Frittiermodus. Option: WLAN Modul.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>		Übertrag:	
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Ethernet-Anschluss RJ45. Anschlussvorbereitung an eine Energieoptimierungsanlage. Potentialfreier Kontakt. Anschlussvorbereitung SOLAS. Ohne Handbrause. Steckdose mit FI abgesichert. Ohne Steckdose. Abschließbare Bedienblende. Spachtel zum Wenden von Gargut. Schaufel zum Entleeren oder Portionieren von großen Gargutmengen. Arm für die Anbringung der Körbe bei der Nutzung der Hebe- und Senkautomatik. Kochkörbe für die Nutzung der Hebe- und Senkautomatik. Frittierkörbe für die Nutzung der Hebe- und Senkautomatik. Sieb zum Entleeren des Tiegels ohne, dass Gargut in den Abfluss gelangt. Rost zur Vermeidung des Kontaktes zwischen Gargut und Tiegelboden. Transportwagen höhen-einstellbar, zum leichten Entleeren und mühelosen Portionieren von Gargut in GN Behälter. Wagen zum Lagern, Transportieren, und Abtropfen von Frittier- und Kochkörben. Nutzvolumen: ca. 2 x 25 Liter/Tiegel Tiegelfläche: ca. 2 x 19 dm²/Tiegel Breite: ca. 1100 mm Tiefe: ca. 938 mm Höhe: ca. 1078 mm (mit Untergestell) (mit Unterbau) Anschlusswert: ca. 21 kW. Nennspannung: 3NAC 400 V Kaltwasseranschluss: 3/4AG" Wasserablauf: DN 40 Abwasseranschluss an Festnetz oder freien Auslauf</p> <p>Geräteliste: Pos. 24</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.13	<p>ELT.-HERD-CERANKOCHFELD</p> <p>Ausführung: Leistungsstarkes Induktions- Einbaugerät mit vier Kochstellen. Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301 Zum Einbau flächenbündig eingesetztem Ceranfeld. Die Energieübertragung erfolgt über vier, sich unter dem Ceran feld befindlichen Spulen. Unter den Spulen befinden sich die Induktionsgeneratoren. Die Induktionsgeneratoren sind mit Steck verbindungen problemlos im Servicefall zu wechseln. - - - Maximale Betriebssicherheit Dank: elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint. 4 x rund 230 mm a 5,0 kW Anschlusswert: 400 V / 20,0 kW elektronischer Überwachung der Energiezufuhr - Topferkennung / Überhitzungsschutz Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld Die einfache Bedienung erfolgt über vier stufenlose Leistungsreg ler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe. Vier digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 3 (pro Generator) integrierte Lüfter. Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Zuluftstutzen und</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Alu - Fettfilter.			Übertrag:
	Technische Daten Breite: 650 mm			
	Ceranfläche: Spule: 560 mm 160 - 300 mm verstellbar 650 x 560 x 6 mm			
	Geräteliste: Pos. 26			
		1 St	EP	GP
02.14	ELEKTRO-FRITEUSE			
	Ausführung: Leistungsstarke Elektro - Fritteuse mit zwei Becken			
	Für aufgesetzten Einbau in Arbeitsplatte.			
	Einbau Elektro-Fritteuse, vollständig aus CNS, tiefes Becken und hohe Schäumzone. Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klapp-Mechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M).			
	Die einfache Bedienung erfolgt über zwei stufenlose Thermostate und Hauptschalter mit Betriebs- und Heizanzeigelampe zum Einbau in Schalterblende. Fettablass nach unten über Kugelhahn 1" pro Becken.			
	Sicherheits- Temperaturbegrenzer mit manuellem Reset zugänglich einbauen.			
	Im Lieferumfang enthalten sind Knebel für Regler, Sicherheits Temperaturbegrenzer, Zuleitung sowie Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Zubehör: Inklusive 2 Grobsiebe über Heizung, Fettablaufbehälter mit Sieb, 2 Körbe und 2 Deckel</p> <p>Technische Daten Breite: 600 mm Tiefe: 600 mm Inhalt: 2 x 12 Liter Anschlusswert: 400 V / 24,0 kW</p> <p>Geräteliste: Pos. 29</p>			
		1 St	EP	GP
02.15	<p>DUNSTABZUGSHAUBE DUNSTABZUGSHAUBE Ausf.: als Wandhaube/Kastenform komplett mit einer Filterreihe Filtergröße: 500 x 500 x 40 mm m. Fettauffangrinne u. Ablasshahn Filter: CNS-Flammschutzfilter Länge: von 2010 bis 2200 mm Material: Chromnickelstahl ABM: B 3700 T 1300 H 500 mm</p> <p>DUNSTABZUGSHAUBE in Kastenform vollständig aus V2A-CrNi-Stahl Werkstoff- Nr. 1.4301, in selbsttragender, einreihiger Konstruktion, einseitig gebürstet, Oberfläche K320, zum Schutz bei Transport und Montage mit UV-beständiger Kunststoffolie beschichtet. Materialstärke Seitenteile mind. 1,25 mm,</p> <p>Haubenmantel mind. 1,00 mm. Schnittkanten lasergeschnitten, maschinell entgratet und mit Umschlag versehen. Haubenkörper kondensat- und fettdicht verschweißt, Stoß- und Verbindungsstellen mit Schattenschliff versehen und von außen nicht</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>erkennbar. Haubendach luft- und kondensatdicht. Haubenkörper ohne Nietverbindung und Silkonfugen hergestellt. Übergangslose umlaufende Fettsammelrinne zum Schutz vor Verletzungen mit Umschlag, doppelt gekantet und an tiefgezogenen Auslaufstellen mit einem Fettablassstopfen 12 mm versehen. Für verwindungsfreie Montage an statisch optimalen Punkten verstärkte L-Profile mit gekantetem Umschlag zur Befestigung der Haube integriert. AEROSOLABSCHEIDER: Anordnung: 1-Filterreihe in V-Form Aerosolabscheider nach Bauart F-1, DIN EN 16282-6. Abscheider vollkommen aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (Oberfläche 3D hochglanzpoliert), flammendurchschlagsgeprüften, versetzt gegeneinander angeordneten Edelstahlhalbprofilen, mit Handgriffen. Sie sind zur Reinigung in Geschirrspülmaschinen geeignet. Fettabscheider schräggestellt und in durchlaufende U-förmige Filteraufnahme eingesetzt. Freiräume zwischen den Filtern werden mit Ausgleichsblechen aus V2A geschlossen. HIGHLINE LED BELEUCHTUNG (1 Beleuchtungsreihe) HIGHLINE-Ausführung mit zweiflämmigen energiesparenden hocheffizienten LED-Röhren (160 lm/Watt) Lichtfarbe 4000 K (4000 - 4500K, Farbtoleranz: Mac</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Adam 3, Farbwiedergabe RA > 80), Integriert in einen Edelstahlbeleuchtungskörper mit Reflektorblech und einer bis 100°C temperaturbeständigen Sekuritglasscheibe (ESG listral 504). Die Glasabdeckung lässt sich über Schnellverschlüsse aus Chromnickelstahl 1.4301 entfernen. Schutzart IP 65, staub- und spritzwassergeschützt. Ausführung in 2 x 14 Watt 2 x 16 Watt; 2 x 20 Watt; 2 x 25 Watt Beleuchtungsstärke nach DIN 12464-1 mind. 500 lx - 750 lx gewährleistet. Nennspannung: 230V / 50/60 Hz</p> <p>Abluftstutzen in eckiger/runder Ausführung 30 bzw. 70 mm Höhe, fettdicht mit P20-Rahmenverbindung mit Luftmengenschieber aus V2A zur Feinregulierung der Abluftmenge AUFHÄNGEMATERIAL Dübeln, Stockschrauben und Muttern zu Wandbefestigung Gewindestangen M10, L 1000 mm und geprüften Metallspreizdübeln zur zusätzlichen Deckenabhängung</p> <p>Geräteliste: Pos. 27</p>			
		1 St	EP	GP
02.16	<p>UMLUFT-TIEFKÜHLSCHRANK GN2/1 TIEFKÜHLSCHRANK</p> <p>Außen- und Innenkonstruktion aus Edelstahl AISI304 Oben montierter Kompressor Hinteres Luftkanalsystem für gleichmäßige Temperaturen Bäckerei kompatibel</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Selbstschließende und verriegelnde Tür			Übertrag:
	Magnetische Türdichtungen			
	LED-Innenbeleuchtung			
	Klimaklasse 5			
	Sockelbaufähig für bauseitigen Betonsockel			
	Abmessungen (mm)			
	730 x 805 x 2070			
	Innenmaß (mm)			
	610 x 635 x 1540			
	Number of grates			
	3 plus 1/4 total			
	Grate Dimensions (mm)			
	533 x 650 / 603 x 628			
	Capacity (L) Gross / Net			
	670 / 455			
	Weight (kg) Gross / Net			
	130 / 115			
	Temperature (°C)			
	-17°C to -22°C			
	Climate class			
	5			
	Energy efficiency class			
	C			
	Digital control			
	Power supply			
	220V - 50Hz			
	Coolant			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	R290 (Propan) - GWP 3			
	Connected load (W)			
	600			
	Castors / Feet			
	4 feet (H12 - 18cm))			
	Geräteliste: Pos. 40			
		3 St	EP	GP
02.17	Hygieneschleuse			
	Hygienecenter für Betriebe der Lebensmittelindustrie sowie der Gemeinschaftsverpflegung,			
	Kombination aus einer Sohlen-/Sohlenrandreinigungsma- schine sowie einem Handwaschbecken mit Sensorsteuerung, Seifenspender , Handtuchspender und Papierkorb.			
	Zum Lieferumfang gehört zudem ein Kanisterhalter zur Wandmontage für das Reinigungsmittel der Sohlen-/Sohlenrandreinigungsma- schine.			
	Abmessungen (B x T x H): 730 x 460 x 1600 Elektroanschluss: 230 V/N/PE, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 0,19 kW Wasseranschluss: HW 1/2", KW 1/2" Wasserablauf: DN 50			
		1 St	EP	GP
02.18	DURCHSCHUBGESCHIRRSPÜLMASCHINE			
	Gewerbehaubenspülmaschine			
	Korbabmessungen 600 x 500 und 500 x 500 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Typ Bedienelemente Touchscreen Steuerung mit mehreren Spülprogrammen und unterschiedlicher Programmdauer Nachspülpumpe Self-Adaptive Waschpumpe mit variabler Drehzahl Wrasenkondensation mit Wärmerückgewinnung Wasserenthärter Automatisch integriert inkl. Salzmangelanzeige,</p> <p>inkl. 3 Spülkörbe als Serienzubehör</p> <p>Anschlusswert 400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz</p> <p>ABM: 734 x 831 x 1523mm</p> <p>Geräteliste: Pos. 82</p>			
		1 St	EP	GP
02.19	<p>KÜHLTHEKE</p> <p>Steckerfertige Kühltheke mit hochwertiger Schankdeckabdeckung. Die Kühlabteile können individuell mit Auszügen oder Drehtüren in Edelstahl gebürstet ausgestattet werden.</p> <p>Schankdeck-Abdeckung mit einzigartigen Prismenlochplatte einteilig über die gesamte Länge - fugenlos druckgeschäumter Kühlkorpus -digitale, intuitive Steuerung elegante Edelstahl-Fronten (gebürstet) mit klassischem Designergriff - 4 Kühlabteile - 2 Becken - Abfallkipper - Aufkantung hinten</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausgestattet mit:			Übertrag:
	1x Rollenauszüge rechts NH oben 210 mm NH mittig 220 mm NH unten 255 mm			
	3x Rollenauszüge NH 345/350 mm			
	1x Neutralelement zur Aufnahme von Pos. 63 inkl. Einschubschienen und Blenden oben und unten			
	1x Neutralelement mit Drehtür			
	2 Becken Thekenmischbatterie 2 Griff Warm/Kalt			
	Material: Edstahl 1.4301 Anschlusswert: 230V ABM: B 3700 T 660 H 980 mm			
	Geräteliste: Pos. 64			
		1 St	EP	GP
02.20	Kühlzelle Kühlzelle bestehend aus: Standard Zellenkörper 100mm Wandungsstärke, 2100 x 2100 mm Höhe 2110 mm, mit Boden 1600 N, R11 CNS mit einflügeliger Drehtür DIN rechts I.W. 800 x 2000 mm, mit Türrahmenheizung inkl. 30 mm Kunststoffgitterroste zur Unterlüftung Regaleinrichtung: Modulares System aus Aluminium Regalfeld mit 3 Auflagen ausgestattet Regalhöhe: 1800 mm Maximale Feldlast: 600 kg Maximale Fachlast Bodenaufgabe (bei gleichmäßig verteilter			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Last)</p> <p>Fachbreite 900-1000 mm: 150 kg</p> <p>Fachbreite 1200-1500 mm: 100kg</p> <p>inkl. Huckepackaggregat</p> <p>/Kältesatz passend zum</p> <p>Kühlzellenvolumen bei 0°C</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.21	<p>TIEFKÜHLBOX</p> <p>TIEFKÜHLBOX</p> <p>Typ: Einbaufähig</p> <p>mit: stiller Kühlung</p> <p>Bruttoinhalt: 80 Liter</p> <p>Temperaturbereich:-10° - -15°C</p> <p>Fassungsvermögen: 10 x 1 Liter</p> <p>Flaschen liegend ,ca.48 Gläser</p> <p>Innen/Aussen: Kunststoff</p> <p>Anschlußwert: 230V 0,1KW</p> <p>ABM: B 553 T 600 H 630 mm</p> <p>Geräteliste: Pos. 38</p>			
		1 St	EP	GP
02.22	<p>KAFFEE-ESPRESSO-VOLLAUTOMAT</p> <p>KAFFEE-ESPRESSO-VOLLAUTOMAT</p> <p>Typ: Bonamat</p> <p>Ausgabe:20 Kaffeespezialitäten</p> <p>mit:1 Mühle, Auto-Cappuccino,</p> <p>Reling, sep. HW-/Dampfauslauf,</p> <p>getrenntes Milchsyttem</p> <p>Leistung/Tag: max. 100 Tassen</p> <p>Gehäuse/Front: Kunststoff</p> <p>Farbe: Platin/schwarz</p> <p>Anschlußwert: 230V 2,2KW</p> <p>ABM: B 430 T 510 H 580 mm</p> <p>Der Kaffeevollautomat besitzt einen Bohnenbehälter und zwei Behälter für Instantzutaten. Die beiden Behälter für Instantzutaten können mit Toppings (Milchpulver) und Trinkschokolade befüllt werden, z. B. für Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Latte Macchiato, Café au Lait, Wiener Melange sowie heißer Schokoladenmilch.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Merkmale:</p> <p>Gebrauchsfreundlichkeit: intuitiver Touchscreen Frischbrühkaffee: Kaffeezubereitung mit frischgemahlene Kaffeebohnen Doppelter Dosierauslauf: Für die gleichzeitige Ausgabe von 2 Getränken Profi-Mahlwerk und Brühsystem: Für eine perfekte Mahlung und Kaffee-Extraktion Separate Einstellmöglichkeiten, z. B. für Temperatur, Wasser-/Kaffee-Verhältnis etc. Service- und wartungsfreundlich Hohe In-Cup-Qualität dank des automatischen Spülprogramms Einzigartiges Heißwassersystem für nur minimale Kalkablagerungen: reduzierter Wartungsbedarf Separater Heißwasserzapfhahn für die Zubereitung von Tee etc.</p> <p>Abmessungen (B x T x H) 352x568x660mm Empfohlene Tassen pro Tag bis zu 120 Anzahl der Nutzer 20-40 Benutzer Anzahl Behälter 3 Bohnenbehälter 1 x 1,4 kg Instantproduktbehältern 2 x 1,3 L Volumen Behälter 1x 1,4 kg + 2x 1,3 Liter Zutaten Kaffeebohnen Instant Mühlen:1 Mixers:1 Maximale Getränkeoptionen:36 Zapfhöhe Tasse: 60 - 130 mm</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Zapfhöhe Heißwasser: 135 mm Stundenleistung Instant: 30 l Stundenleistung Instant: 30 Liter Tresterbehälter Umfang:80 Pucks Wasseranschluss: Ja Wasserdruck: 1 bar Anschlußwert: 230V~ 50/60Hz 2250W Getränke: Americano Caffè Latte Cappuccino Kaffee Crème Espresso Trinkschokolade Trinkschokolade Deluxe Heißwasser Latte Macchiato Wiener Melange Espresso Macchiato Cappuccino Dark Lungo Flat White Heiße Milch Long black Espressochoch Geräteliste: Pos. 55	1 St	EP	GP
02.23	WEIN-KÜHLSCHRANK WEIN-KÜHLSCHRANK 2 Klimazonen Ausführung: 1 Glastür Inhalt: 350 Liter mit: 6 Rosten Kühlung: statisch Temperatur: +4 / +14°C Material: AISI 304 Anschlußwert: 230V 0,15KW ABM: B 600 T 600 H 1730 mm Geräteliste: Pos. 39	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
02	Titel	Küchengeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.24	GLÄSERSPÜLMASCHINE Gewerbegläserspülmaschine Korbabmessungen 500 x 500 mm Nachspülpumpe Self-Adaptive Waschpumpe mit variabler Drehzahl Reinigerdosierpumpe Klarspüldosierpumpe Laugenpumpe Bedienung über Touchdisplay, mehrere Waschprogramme mit unterschiedlichen Laufzeiten Tank mit Mehrstufigem Filtersystem mit Sedimentsammler inkl. 3 Spülkörbe als Serienzubehör Anschlusswert 400 V 3N~ / 16 A / 8,4 kW / 50 Hz ABM: 600 x 600 x 825 mm inkl. externer Osmoseanlage mit CNS Gehäuse und integriertem Aktivkohle Vorfilter mit Bayonettverschluss zum Werkzeuglosen wechseln Geräteliste: Pos. 41			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 02		Küchengeräte, Netto:		
03	Titel	Küchenmöbel		

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
03	Titel	Küchenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.1	REGAL REGALSYSTEM Regalständer: 25x25x1,2 mm Vierkantrrohr mit Querstreben Felder: 4 mit: 4 Böden/Feld geschlossene Auflage Feldlast: max. 600 kg Material: CNS 1.4301 ABM: B 2800 T 600 H 1800 mm Geräteliste: Pos.4	1 St	EP	GP
03.2	REGAL REGALSYSTEM Regalständer: 25x25x1,2 mm Vierkantrrohr mit Querstreben Felder: 3 mit: 4 Böden/Feld geschlossene Auflage Feldlast: max. 600 kg Material: CNS 1.4301 ABM: B 1900 T 400 H 1800 mm Geräteliste: Pos. 5	1 St	EP	GP
03.3	ARBEITSSCHRANK ARBEITSSCHRANK Unterbau: doppelwandige Schiebetüren vorne, Sockelbaufähig für bauseitigen Betonsockel, Platte: dreis. 50mm abgekantet Aufkantung hinten: 50 mm ohne Rückwand, Material: CNS 18/10 ABM: B 1650 T 700 H 750 mm Geräteliste: Pos. 12	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
03	Titel	Küchenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.4	WANDBORD MIT 2 ETAGEN Arbeitsplatte CNS Material: Chromnickelstahl Allseitig abgekantet, mit CNS Traversen verstärkt, ABM: B 2810 T 1400 H 50 mm Geräteliste: Pos. 81	1 St	EP	GP
03.5	WANDSCHRANK WANDSCHRANK Typ: CNS Ausführung: 2 Schiebetüren mit: 1 Boden höhenverstellbar Material: CNS 1.4301 ABM: B 1700 T 400 H 660 mm Geräteliste: Pos. 34	1 St	EP	GP
03.6	ARBEITSSCHRANK ARBEITSSCHRANK Unterbau: doppelwandige Schiebetüren vorne, rechts zur Aufnahme von Pos. 16 vorbereitet Sockelbaufähig für bauseitigen Betonsockel, Platte: ohne Platte Material: CNS 18/10 ABM: B 1400 T 600 H 750 mm Geräteliste: Pos. 18	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
03	Titel	Küchenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.7	UNTERGESTELL FÜR DÄMPFER Einhängegestell Typ: GN 1/1 Ausf.: Gestell offen und Auflagen für 12 Behälter Material: Chromnickelstahl ABM: B 840 T 540 H 720 mm Geräteliste: Pos. 61	1 St	EP	GP
03.8	ARBEITSSCHRANK ARBEITSSCHRANK Unterbau: doppelwandige Schiebetüren vorne, Sockelbaufähig für bauseitigen Betonsockel, Platte: ohne Platte Material: CNS 18/10 ABM: B 2190 T 700 H 750 mm Geräteliste: Pos. 62	1 St	EP	GP
03.9	AUFSATZBORD AUFSATZBORD Ausführung: mit Rohrsteuern, 1 Bord allseitig 40 mm abgekantet, 1,5 mm stark inkl. Befestigungskit auf CNS Arbeitsplatte Material: CNS 18/10 An der Unterseite mit Aufnahme für Aufputzsteckdosen:			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
03	Titel	Küchenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	4x230V 2x400V ABM: B 2250 T 600 H 400 mm Geräteliste: Pos. 45	1 St	EP	GP
03.10	WANDSCHRANK WANDSCHRANK Typ: CNS Ausführung: 2 Schiebetüren mit: 1 Boden höhenverstellbar Material: CNS 1.4301 ABM: B 1100 T 400 H 660 mm Geräteliste: Pos. 31	1 St	EP	GP
03.11	ARBEITSSCHRANK ARBEITSSCHRANK Unterbau: Schiebetüren mit: Zwischenboden Platte: dreis. 50mm abgekantet Aufkantung hinten: 50 mm Plattenüberstand rechts 1730mm Material: CNS 18/10 ABM: B 3030 T 700 H 850 mm Geräteliste: Pos. 51	1 St	EP	GP
03.12	TELLERSPENDER TELLERSPENDER Wagen Ausführung: beheizbar Stapelhöhe mit Deckel: 670 mm inkl.: Stülpdeckel Kapaz.: ca.120 Teller, 21-26mm 4 Lenkrollen: 125mm, 2 fest- stellbar, Kunststoff, rostfrei Material: CNS 18/10 Anschlußwert: 230V 1,8KW ABM: B 898 T 513 H 931 mm Geräteliste: Pos. 69, 74, 76	3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
03	Titel	Küchenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.13	POWER-REEL SCHLAUCHAUFRÖLLER POWER-REEL SCHLAUCHAUFRÖLLER Ausf.: geschlossene Bauweise für:Wand-,Decken- Bodenmontage mit: autom. Schlauchaufröller inkl.HW-Schlauch blau 15m 1/2" und Power-Reinigungsbrause Gehäuse/Trommel: Edelstahl ABM: B 190 T 500 H 450 mm Geräteliste: Pos. 70	1 St	EP	GP
03.14	ARBEITSTISCH Arbeitsschrank CNS Ausführung: Unterbau offen mit Bedienblende abnehmbar höhe 180mm, links mit Aufnahme von Pos. 29, rechts mit Aufnahme von Pos. 31 Material: CNS ABM: B 2000 T 850 H 750 mm Geräteliste: Pos. 25	1 St	EP	GP
03.15	WANDBORD MIT 2 ETAGEN WANDBORD MIT 2 ETAGEN Ausführung: höhenverstellbar Auf-/Abkantung: 1-/3seit. 40mm Materialstärke Bord: 2 mm ohne: Unterfütterung Anzahl der Wandschienen: 2 Schienen: je 800mm lang Material: Chromnickelstahl ABM: B 2000 T 400 H 800mm Geräteliste: Pos. 81	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
03	Titel	Küchenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.16	PUTZMITTEL UND BESENSCHRANK Stromschiene für Wärmelampen Aluminiumprofil weiß pulverbeschichtet inkl. Einspeisung, Verbindungsstücken und Endkappen für Wärmestrahler ohne Wärmestrahler und Adapter! ABM: B 3000 T 34 H 34 mm Geräteliste: Pos. 39	1 St	EP	GP
03.17	REGAL REGALSYSTEM Regalständer: 25x25x1,2 mm Vierkantholz mit Querstreben Felder: 4 mit: 4 Böden/Feld geschlossene Auflage Feldlast: max. 600 kg Material: CNS 1.4301 ABM: B 2000 T 600 H 1800 mm Geräteliste: Pos. 5	1 St	EP	GP
03.18	GESCHIRRSCHRANK GESCHIRRSCHRANK Ausführung: Schiebetüren 2 Schrankräume übereinander, 1 Zwischenboden je Schrankraum höhenverstellbar Material: Chromnickelstahl ABM: B 1300 T 600 H 1800 mm Geräteliste: Pos. 72	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
03	Titel	Küchenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.19	KORBSPENDER KORBSPENDER Wagen Ausf.:geschlossen, Uml.heizung für: 9 Körbe à 525x525x75 mm, oder 6 Körbe à 525x525x115 mm Stapelhöhe ohne Deckel: 540 mm 4 Lenkrollen: Y 125mm, 2 fest- stellbar, Kunststoff, rostfrei Material: CNS 18/10 Anschlußwert: 230V 1,8KW ABM: B 898 T 714 H 931 mm Geräteliste: Pos. 75	1 St	EP	GP
03.20	Arbeitstisch rollbar CNS ARBEITSTISCH ROLLBAR Platte 50mm, allseitig abgekantet mit Grundboden, 4 Lenkrollen feststellbar Material: Chromnickelstahl ABM: B 1150 T 700 H 900 mm Geräteliste: Pos. 52	2 St	EP	GP
03.21	PUTZMITTEL UND BESENSCHRANK PUTZMITTEL UND BESENSCHRANK Ausführung: Flügeltüren 2 Schrankräume nebeneinander, Teil.1 mit 3 Besenhaken Teil.2 Zwischenböden höhenverstellbar Material: Chromnickelstahl ABM: B 1200 T 600 H 1800 mm Geräteliste: Pos. 39	1 St	EP	GP
03.22	ABLAUFTISCH SPÜLMASCHINENABLAUFTISCH Ausführung: Anbau rechts Korbführung 510mm mit Gefälle zur Maschine,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
03	Titel	Küchenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Abdeck. 40mm, Spritzwand 200mm Unterbau: offen mit Grundboden Fußstollen: höhenverstellbar Material: CNS 1.4301 Fußstollen: Edelst./Kunststoff ABM: B 2100 T 700 H 850 mm</p> <p>passend zu Pos. 3.21</p> <p>Geräteliste: Pos. 80</p>	1 St	EP	GP
03.23	<p>ZULAUFTISCH</p> <p>SPÜLMASCHINENZULAUFTISCH Ausführung: Anbau links Abdeck. 40mm, Spritzwand 200mm 1 Becken: 600x450x250 mm Unterbau: offen mit Grundboden und 3-seitiger Beckenblende Fußstollen: höhenverstellbar Material: CNS 1.4301 Fußstollen: Edelst./Kunststoff ABM: B 2300 T 700 H 850 mm</p> <p>passend zum Anbau an Pos. 3.21 und Pos. 2.19</p> <p>Geräteliste: Pos. 83</p>	1 St	EP	GP
03.24	<p>Sortiertisch Aufsatz</p> <p>Aufsatz CNS Gestell passend zu Pos. 51,</p> <p>Ausführung: CNS mit Korbwippe mit: 1 Etage mit Ablaufrinne und Ablauf auf Pos. 3.25 zur Montage auf Pos. 2.19</p> <p>ABM: B 1500 T 600 H 500 mm</p> <p>Geräteliste: Pos. 45</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
03	Titel	Küchenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.25	Sortiertisch Sortiertisch mit Abfallauszug untergebaut, Typ: mit Wulstrand umlaufend, mit Verbindung mittels Stecknaht an Zulauf Tisch Pos. 45 u. untergebauten, verst. Füßen Material: Chromnickelstahl ABM: B 1500 T 1100 H 800 mm inkl. 3 CNS Abfallbehälter herausnehmbar	1 St	EP	GP
03.26	SPEISEAUSGABEMODUL SPEISEAUSGABEMODUL Ausführung: mit 3/1 GN Bainmarie, durchgehend beheiztes Becken 150mm tief, mit Ablauf und Kugelhahn, mit Gefälle in der Wanne integriert, mit: Hustenschutz mit 3Stk. integrierten Halogenheizstrahlern mit: integrierter Tabletrutschen parallel zu beiden Längsseiten des Beckens, Temperatur: bis 90°C Innen: CNS Außen: Verkleidung geliefert durch Innenausbau Unterbau CNS Gestell mit Grundboden, Platte CNS 50mm, umlaufen abgekantet, Modul Fahrbahn durch 4 Lenkrollen, feststellbar			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
03	Titel	Küchenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Anschluß über Spiralkabel für bauseitigen Bodentank			
	Anschlusswert: 230V 3,5KW ABM: B 1395 T 1395 H 1271 mm			
	Geräteliste: Pos. 77			
		1 St	EP	GP
03.27	SPEISEAUSGABEMODUL			
	SPEISEAUSGABEMODUL			
	Ausführung: mit 3/1 GN Kühlwanne stille Kühlung, Kühlaggregat unter dem Becken installiert, Becken 150mm tief, mit Ablauf für Kondenswasser, mit Gefälle in der Wanne integriert,			
	mit: Hustenschutz mit integrierter Beleuchtung mit: integrierter Tablettrutschen parallel zu beiden längsseiten des Beckens, Temperatur: 2-7 °C Innen: CNS Außen: Verkleidung geliefert durch Innenausbau Unterbau CNS Gestell mit Grundboden,			
	Platte CNS 50mm, umlaufen abgekantet, Modul Fahrbahr durch 4 Lenkrollen, feststellbar			
	Anschluß über Spiralkabel für bauseitigen Bodentank			
	Anschlusswert: 230V 1 KW ABM: B 1395 T 1395 H 1271 mm			
	Geräteliste: Pos. 78			
		1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
03	Titel	Küchenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.28	<p>SPEISEAUSGABEMODUL SPEISEAUSGABEMODUL</p> <p>Ausführung: Neutral mit Glatter Auslagefläche CNS,</p> <p>mit versenkbarer Schukosteckdose in der Mitte der Abdeckung,</p> <p>mit: Hustenschutz mit Beleuchtung, mit: integrierter Tablettrutschen parallel zu beiden längsseiten, Innen: CNS Außen: Verkleidung geliefert durch Innenausbau Unterbau CNS Gestell mit Grundboden,</p> <p>Platte CNS 50mm, umlaufen abgekantet, Modul Fahrbahr durch 4 Lenkrollen, feststellbar</p> <p>Anschluß über Spiralkabel für bauseitigen Bodentank</p> <p>Anschlusswert: 230V 0,5KW ABM: B 1395 T 1395 H 1271 mm</p> <p>Geräteliste: Pos. 71</p>	1 St	EP	GP
03.29	<p>RÜCKWANDBUFFETT CNS Arbeitsschrank mittig mit Flügetür, mit Grundboden, ohne Zwischenboden, links mit Schubladenblock mit 3 Stk 1/1 GN Schubladen mit Teleskopvollauszug,</p> <p>rechts mit Plattenüberstand 620mm für Unterbaufähige Gläserspülmaschine, über der Gläserspülmaschine mit Ausschnitt für</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
03	Titel	Küchenmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einlassschänke Pos. 3.30			
	Vordere Füße 50mm zurückgesetzt für CNS Sockelblende 3 Seitig,			
	Sockelblende mit Umlagen verstärkt gegen durchbiegen,			
	Platte 50mm, Aufkantung hinten 50mm, mit Kabeldurchführung d= 68mm für Kaffeemaschinenmedienleitungen			
	Material: CNS 1.4301 ABM: B 1900 T 700 H 900 mm			
	Geräteliste: Pos.			
		1 St	EP	GP
03.30	EINLASSSCHÄNKE EINLASSSCHÄNKE (HES)			
	umlaufend 20 mm Auflagerand, mit Prismenlochplatten, mit Ablauf			
	Oberfläche: gebürstet Material: NIROSTA 1.4301 ABM: B 500 T 500 H 32 mm			
	zum Einbau in Pos.: 3.29			
	Geräteliste: Pos. 46			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 03				
		Küchenmöbel, Netto:		
04	Titel Sanitärobjekte			
04.1	EINSCHWEIßBECKEN EINSCHWEIßBECKEN			
	Ausf.: Auslauf rechts ohne Üb- erlaufprägung Auslaufprägung: 2" Becken: 400x400x250mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
04	Titel	Sanitärobjekte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Material: CNS 18/10			Übertrag:
	zur Montage in Pos. 03.3			
	Geräteliste: Pos. 20, 35			
		2 St	EP	GP
04.2	SCHLAUCHPENDELBRAUSE 1/2"			
	SCHLAUCHPENDELBRAUSE			
	Hebelmischer			
	Tragfeder aus Edelstahl			
	TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip			
	Eigensicher gegen Rückfließen			
	Schwenkauslauf160°			
	- mit nachziehbarer Stopfbüchse			
	- Strahlregler-Mundstück			
	Geschirrwashbrause			
	- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung			
	- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung			
	- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl			
	- PowerClean - Siebstrahlmodus			
	OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich			
	KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung			
	Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperbarL 40 exzentrisch 4 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
04	Titel	Sanitärobjekte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Auslaufmenge 34 l/min (3 bar), Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar), Armaturengeräuschgruppe II</p> <p>Geräteliste: Pos. 79</p>	1 St	EP	GP
04.3	<p>HANDWASCHBECKENAUSGUSSKOMBI HANDWASCHBECKENAUSGUSSKOMBI mit: Füßen und Klapprost Becken mit Mischbatterie 1/2", manuell bedienbar, Einhebelmischer Ausgußbecken: 370x340x160 mm mit: Stopfenventil u. Überlauf Füße: höhenverstellbar Material: CNS 1.4301 ABM: B 500 T 700 H 1022 mm</p> <p>Geräteliste: Pos. 33</p>	1 St	EP	GP
04.4	<p>SCHLAUCHPENDELBRAUSE SCHLAUCHPENDELBRAUSE</p> <p>Hebelmischer</p> <p>Tragfeder aus Edelstahl</p> <p>TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip</p> <p>Eigensicher gegen Rückfließen</p> <p>Schwenkauslauf160°</p> <p>- mit nachziehbarer Stopfbüchse</p> <p>- Strahlregler-Mundstück</p> <p>Geschirrwashbrause</p> <p>- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
04	Titel	Sanitärobjekte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung			
	- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl			
	- PowerClean - Siebstrahlmodus			
	OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich			
	KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung			
	Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperierbar L 40 exzentrisch 4 mm			
	Auslaufmenge 34 l/min (3 bar), Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar), Armaturengeräuschgruppe II			
	Geräteliste: Pos. 17			
		1 St	EP	GP
04.5	HANDWASCHBECKENAUSSGUSSKOMBI HANDWASCHBECKENAUSSGUSSKOMBI mit: Füßen und Klapprost Becken mit Mischbatterie 1/2", manuell bedienbar, Einhebelmischer Ausgußbecken: 370x340x160 mm mit: Stopfenventil u. Überlauf Füße: höhenverstellbar Material: CNS 1.4301 ABM: B 500 T 700 H 1022 mm			
	Geräteliste: Pos. 84			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 04			Sanitärobjekte, Netto:
05	Titel Sonstiges			

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
05	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.1	Montagearbeiten Montagearbeiten für die oben aufgeführten Positionen der Titel 1 bis 4. Vor Beginn und während der Montage ist die Koordination mit den anderen Gewerken Sanitär, Lüftung und Elektro erforderlich.	1 psch		GP
	Stundenlohnarbeiten Vor der Ausführung von Stundenlohnarbeiten muss eine schriftliche Freigabe durch den Bauherrn erfolgen. Eine spätere Anerkennung von bereits ausgeführten Stundenlohnarbeiten wird ausdrücklich ausgeschlossen.			
05.2	Stundensatz Vorarbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis und auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zur Ausführung kommen. Die Regiestunden sind spätestens am nächsten Arbeitstag zur Unterschrift vorzulegen.	10 h	EP	GP
05.3	Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis und auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zur Ausführung kommen. Die Regiestunden sind spätestens am nächsten Arbeitstag zur Unterschrift vorzulegen.	10 h	EP	GP
05.4	Stundensatz Montagehelfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis und auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zur Ausführung kommen. Die Regiestunden sind spätestens am nächsten Arbeitstag zur Unterschrift vorzulegen.	10 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
05	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.5	Zuschlag Vorarbeiter Zuschlag auf vorgenannte Stunden des Vorarbeiters für Leistungen welche ausserhalb der Regelarbeitszeit bzw in der Nacht oder am Wochenende liegen. Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis und auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zur Ausführung kommen. Die Regiestunden sind spätestens am nächsten Arbeitstag zur Unterschrift vorzulegen.	10 h	EP	GP
05.6	Zuschlag Facharbeiter Zuschlag auf vorgenannte Stunden des Facharbeiters für Leistungen welche ausserhalb der Regelarbeitszeit bzw in der Nacht oder am Wochenende liegen. Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis und auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zur Ausführung kommen. Die Regiestunden sind spätestens am nächsten Arbeitstag zur Unterschrift vorzulegen.	10 h	EP	GP
05.7	Zuschlag Montagehelfer Zuschlag auf vorgenannte Stunden des Montagehelfer für Leistungen welche ausserhalb der Regelarbeitszeit bzw in der Nacht oder am Wochenende liegen. Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis und auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zur Ausführung kommen. Die Regiestunden sind spätestens am nächsten Arbeitstag zur Unterschrift vorzulegen.	10 h	EP	GP
Summe Titel 05			Sonstiges, Netto:	

LV-Zusammenfassung

Kurparkterrasse Bad Neuenahr Ahrweiler (GP0061)

05	LV	KG470 Nutzungsspezifische Anlagen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	470 Allgemeine Vertragliche Vorbemerkungen	7	nur Textinformation
02	Titel	Küchengeräte	7
03	Titel	Küchenmöbel	43
04	Titel	Sanitärobjekte	54
05	Titel	Sonstiges	58
Summe LV 05 KG470 Nutzungsspezifische Anlagen				
		Angebotssumme, Netto:	EUR
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
<div> <div>.....</div> <div>Anbieter - Unterschrift</div> </div>				