


RKS 1

GOK = 0,02 m BP.



ca. OKFF = -0,2 m BP
ca. FUK = -1,0 m BP

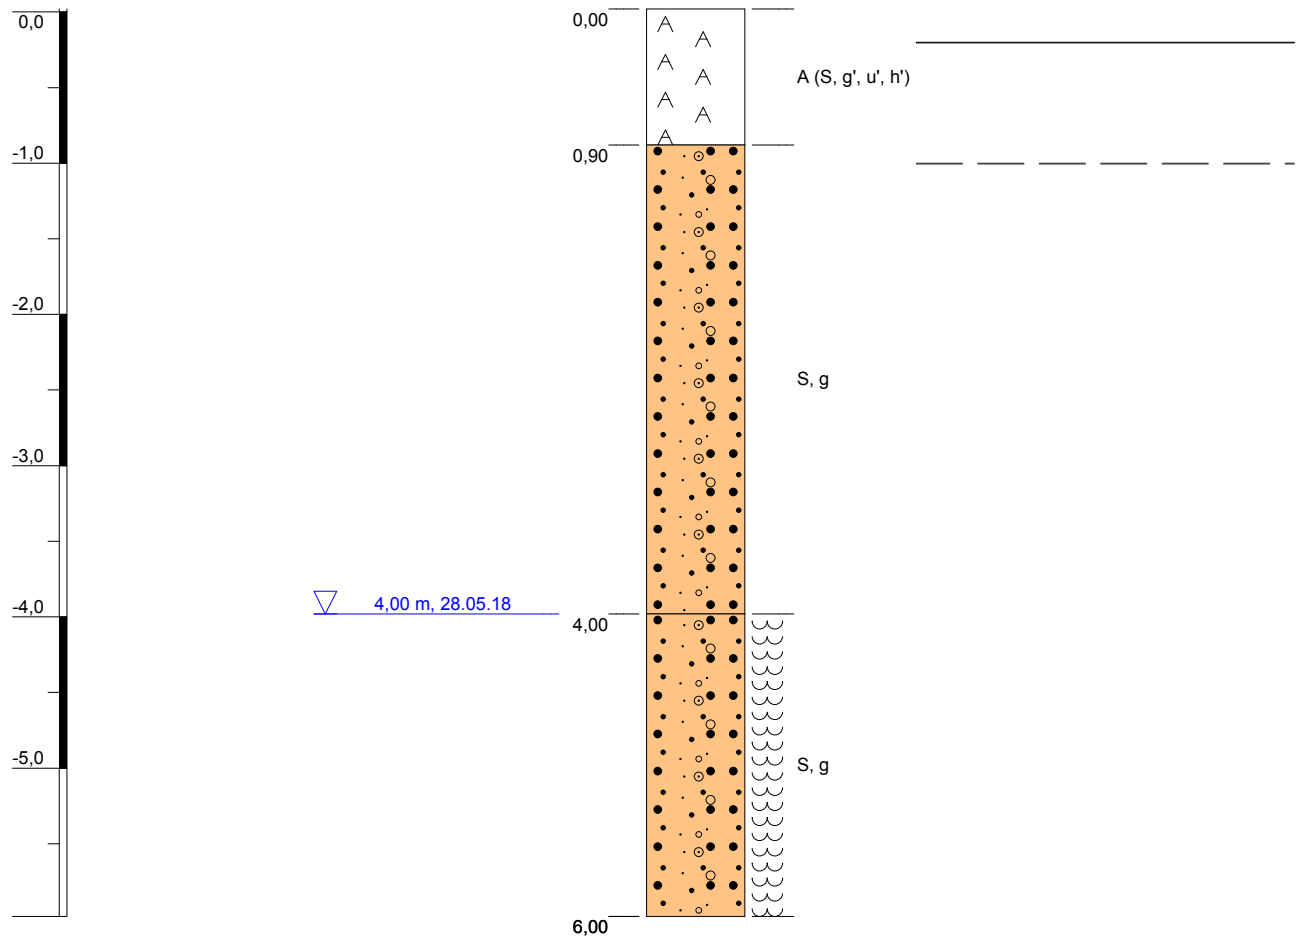


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Schießstand Grunewald Kranenburger Straße 250, Goch		
Bohrung	RKS 1	Anlage	2.1
Ansatzhöhe	0,02 m BP.	Projekt-Nr.	2018/13617
Bohrtiefe	6,00 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	-5,98 m BP.	Datum	28.05.2018

RKS 2

GOK = -0,19 m BP.

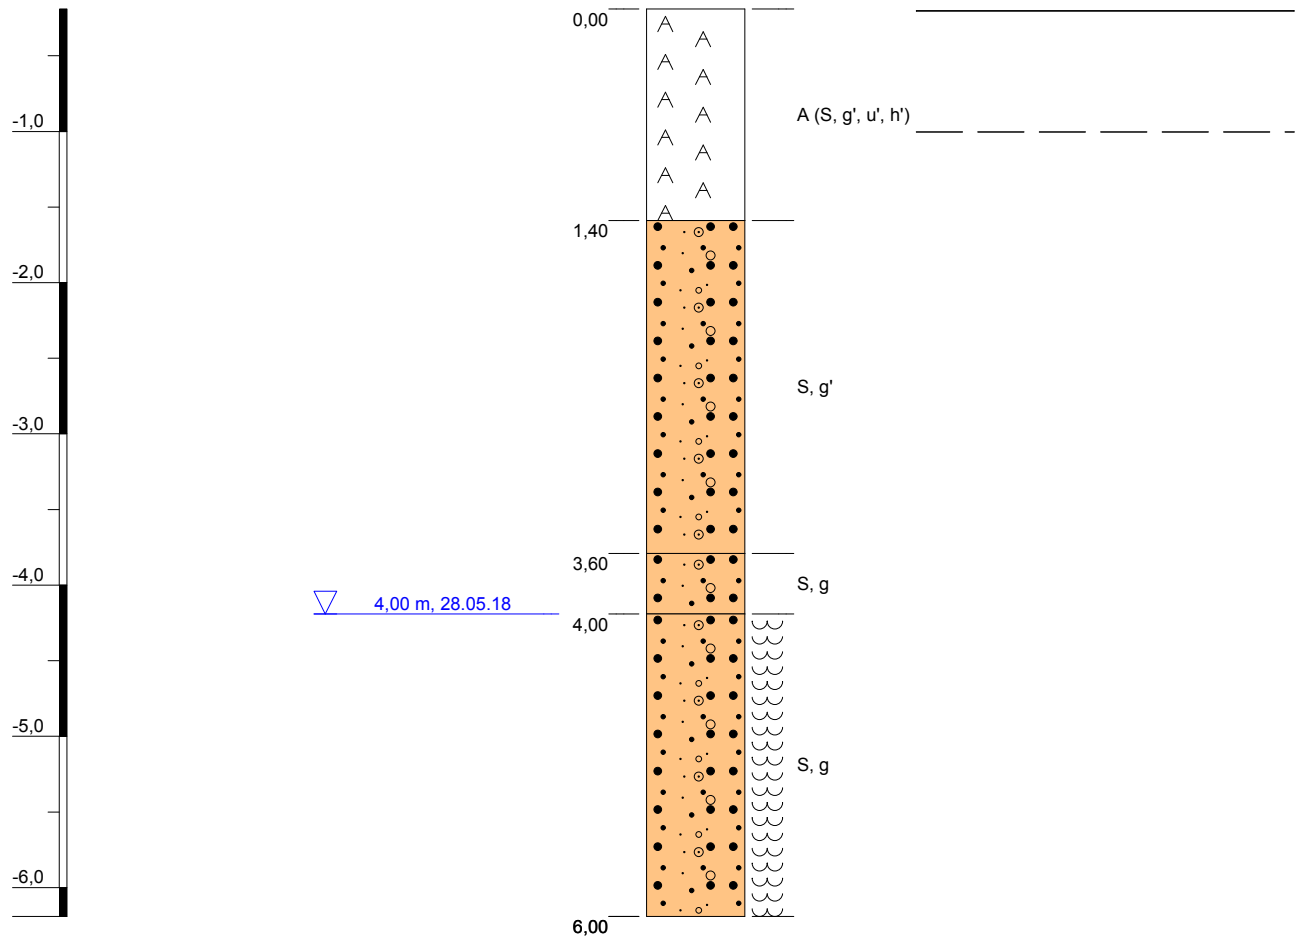

ca. OKFF = -0,2 m BP
ca. FUK = -1,0 m BP




Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Schießstand Grunewald Kranenburger Straße 250, Goch		
Bohrung	RKS 2	Anlage	2.2
Ansatzhöhe	-0,19 m BP.	Projekt-Nr.	2018/13617
Bohrtiefe	6,00 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	-6,19 m BP.	Datum	28.05.2018

RKS 3

GOK = -0,21 m BP.

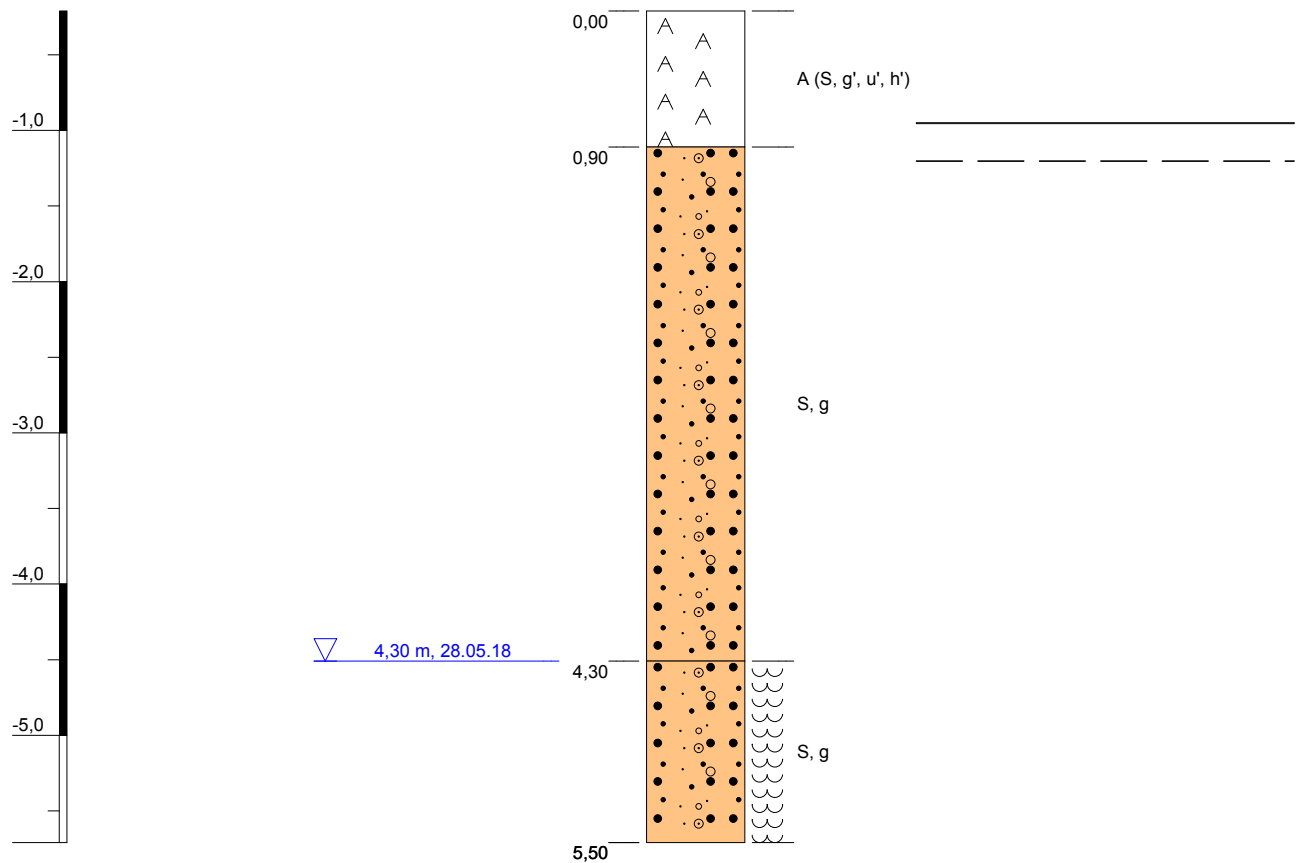


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Schießstand Grunewald Kranenburger Straße 250, Goch		
Bohrung	RKS 3	Anlage	2.3
Ansatzhöhe	-0,21 m BP.	Projekt-Nr.	2018/13617
Bohrtiefe	5,50 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	-5,71 m BP.	Datum	28.05.2018

RKS 4

GOK = 0,02 m BP.

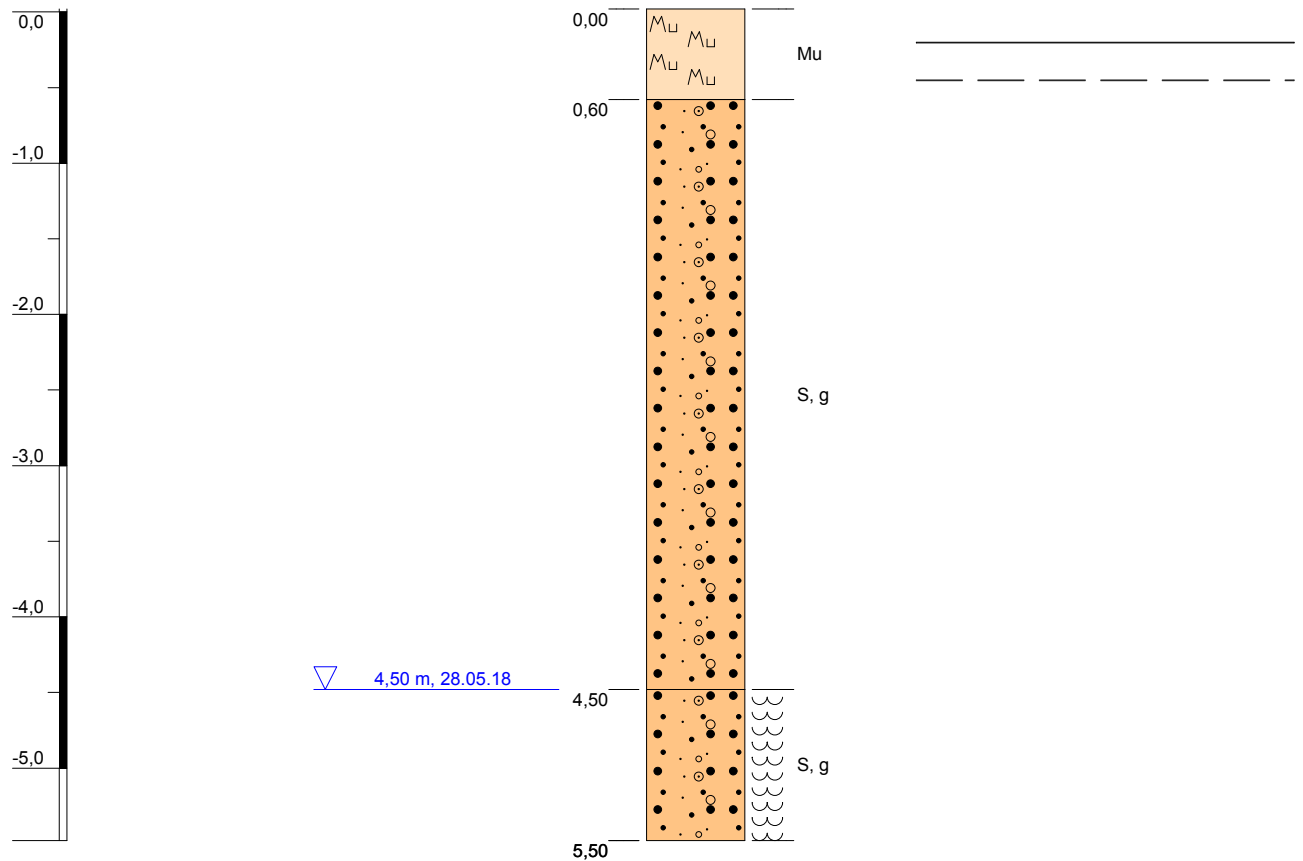

ca. OKFF = -0,2 m BP
ca. UK Sohle = -0,45 m BP




Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Schießstand Grunewald Kranenburger Straße 250, Goch		
Bohrung	RKS 4	Anlage	2.4
Ansatzhöhe	0,02 m BP.	Projekt-Nr.	2018/13617
Bohrtiefe	5,50 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	-5,48 m BP.	Datum	28.05.2018

RKS 5

GOK = 0,21 m BP.

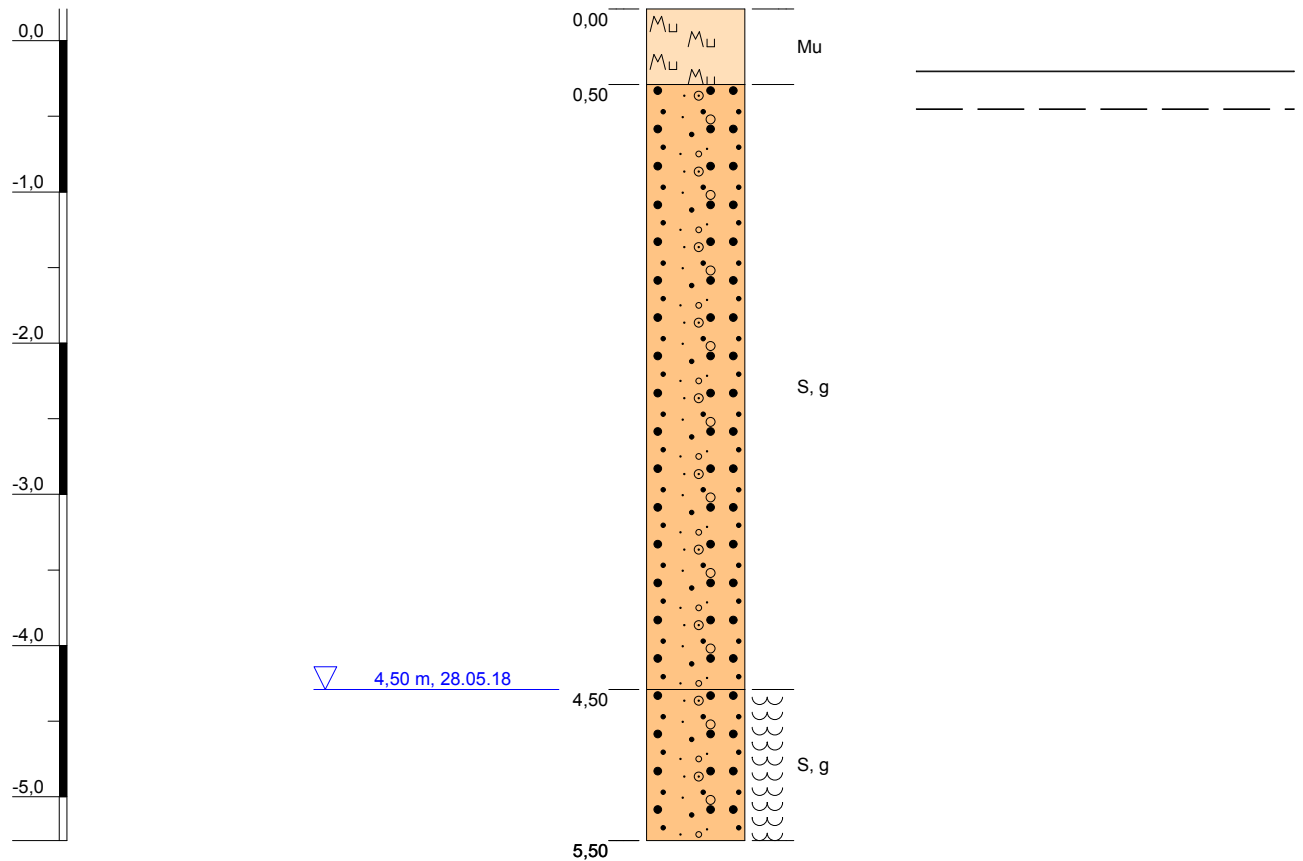


ca. OKFF = -0,2 m BP
ca. UK Sohle = -0,45 m BP



Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Schießstand Grunewald Kranenburger Straße 250, Goch		
Bohrung	RKS 5	Anlage	2.5
Ansatzhöhe	0,21 m BP.	Projekt-Nr.	2018/13617
Bohrtiefe	5,50 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	-5,29 m BP.	Datum	28.05.2018

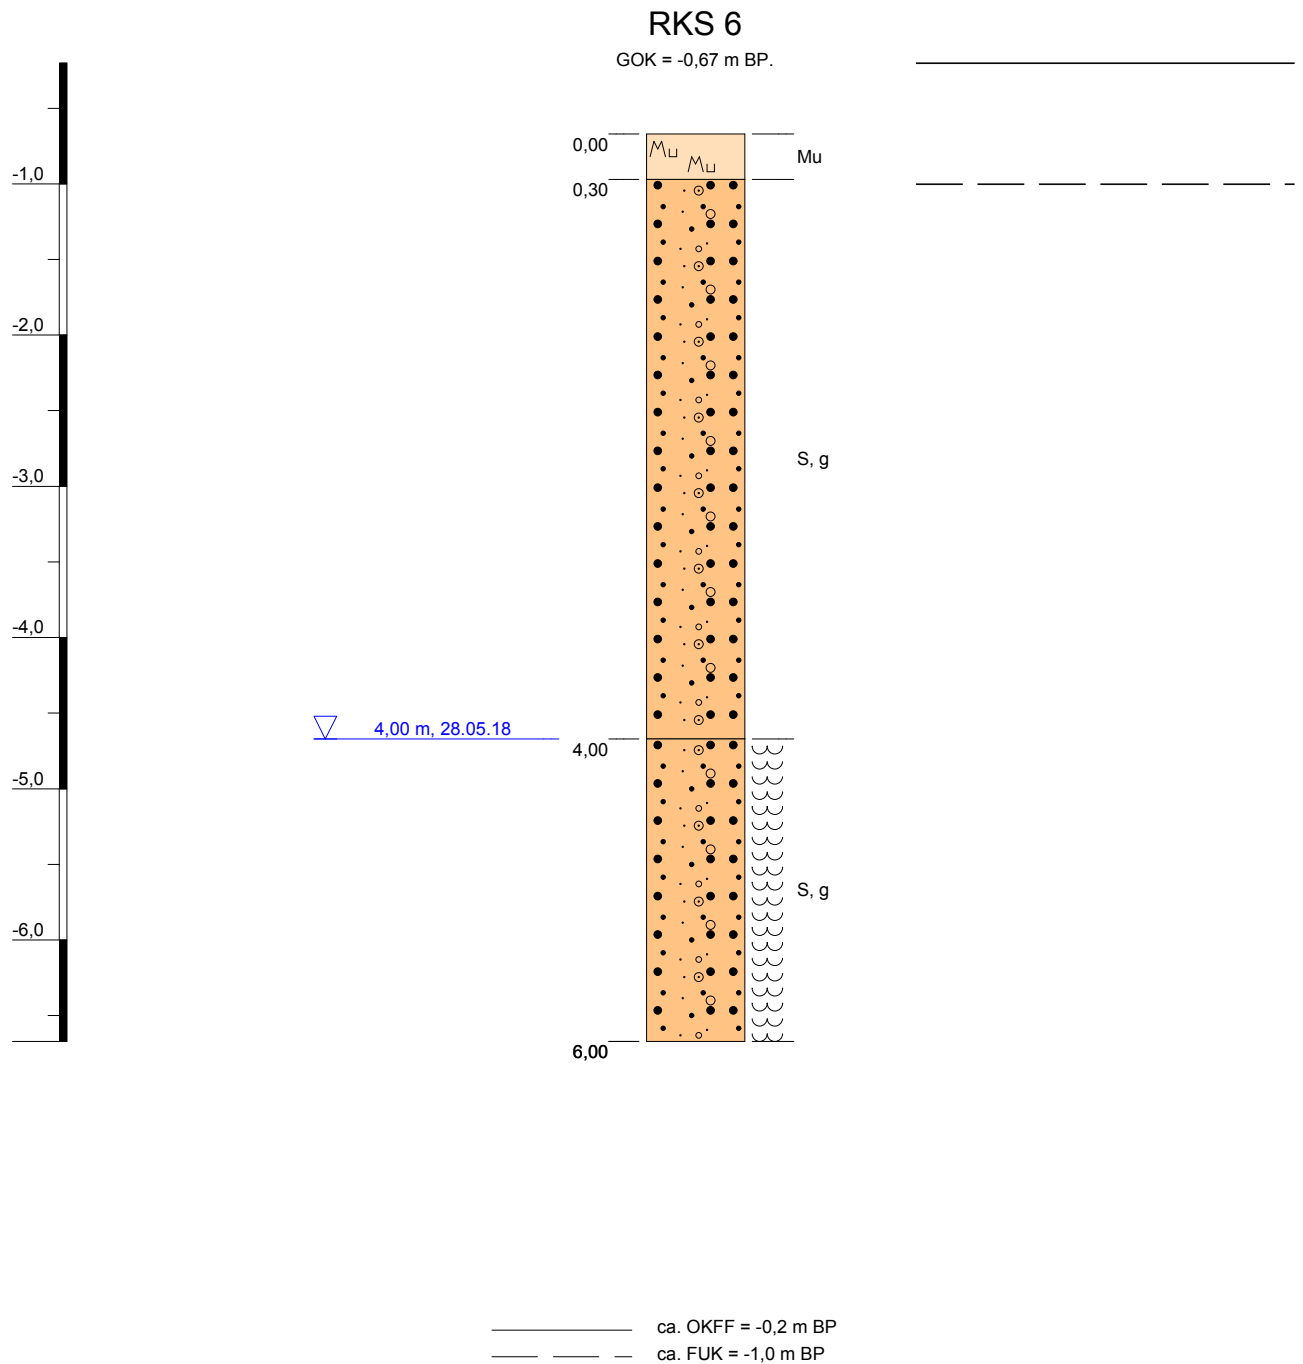


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Schießstand Grunewald Kranenburger Straße 250, Goch		
Bohrung	RKS 6	Anlage	2.6
Ansatzhöhe	-0,67 m BP.	Projekt-Nr.	2018/13617
Bohrtiefe	6,00 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	-6,67 m BP.	Datum	28.05.2018

RKS 7

GOK = -0,32 m BP.

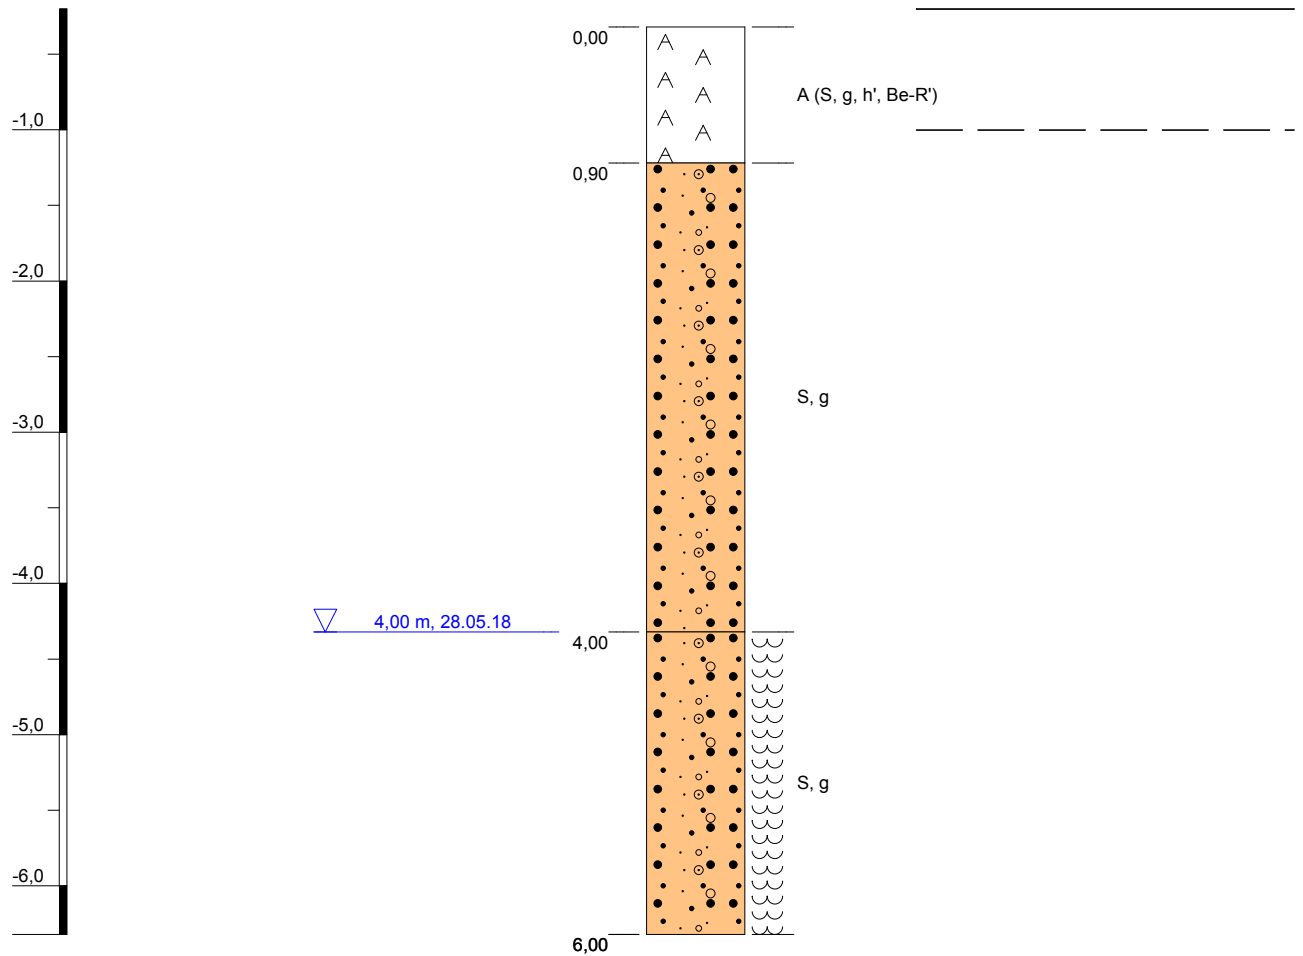

ca. OKFF = -0,2 m BP
ca. FUK = -1,0 m BP




Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Schießstand Grunewald Kranenburger Straße 250, Goch		
Bohrung	RKS 7	Anlage	2.7
Ansatzhöhe	-0,32 m BP.	Projekt-Nr.	2018/13617
Bohrtiefe	6,00 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	-6,32 m BP.	Datum	28.05.2018

DPL/M 1

GOK = -0,18 m BP.

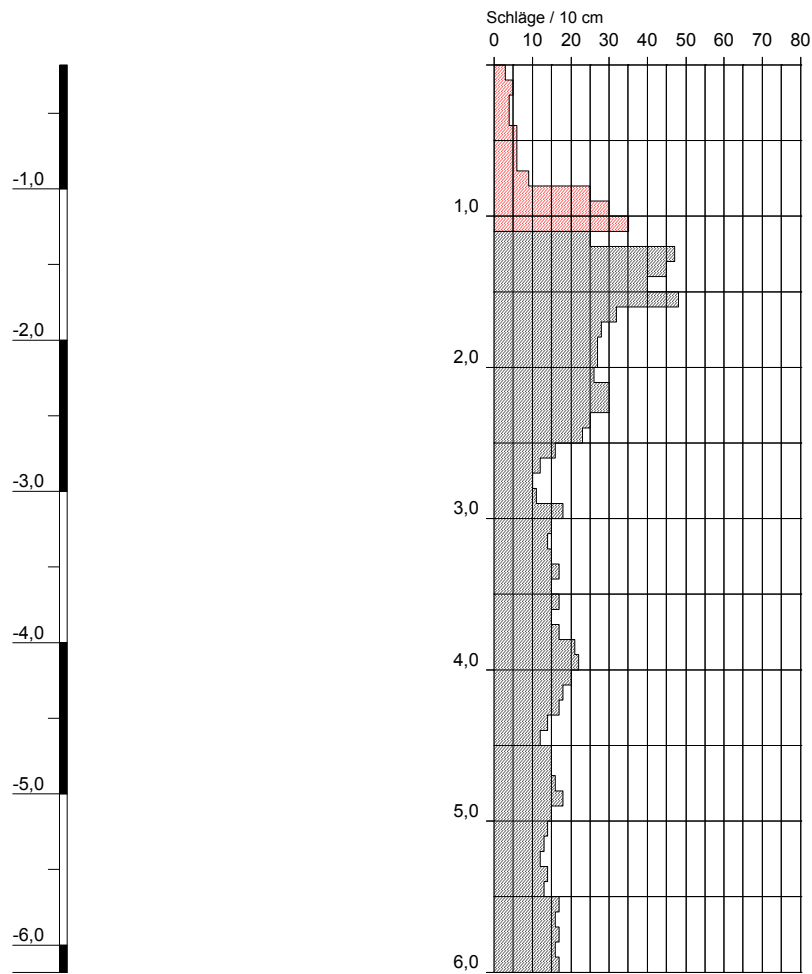

ca. OKFF = -0,2 m BP

ca. FUK = -1,0 m BP

DPL

DPM



Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt Schießstand Grunewald
Kranenburger Straße 250, Goch

Bohrung	DPL/M 1	Anlage	2.8
Ansatzhöhe	-0,18 m BP.	Projekt-Nr.	2018/13617
Bohrtiefe	6,00 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	-6,18 m BP.	Datum	28.05.2018

DPL/M 2

GOK = -0,52 m BP.

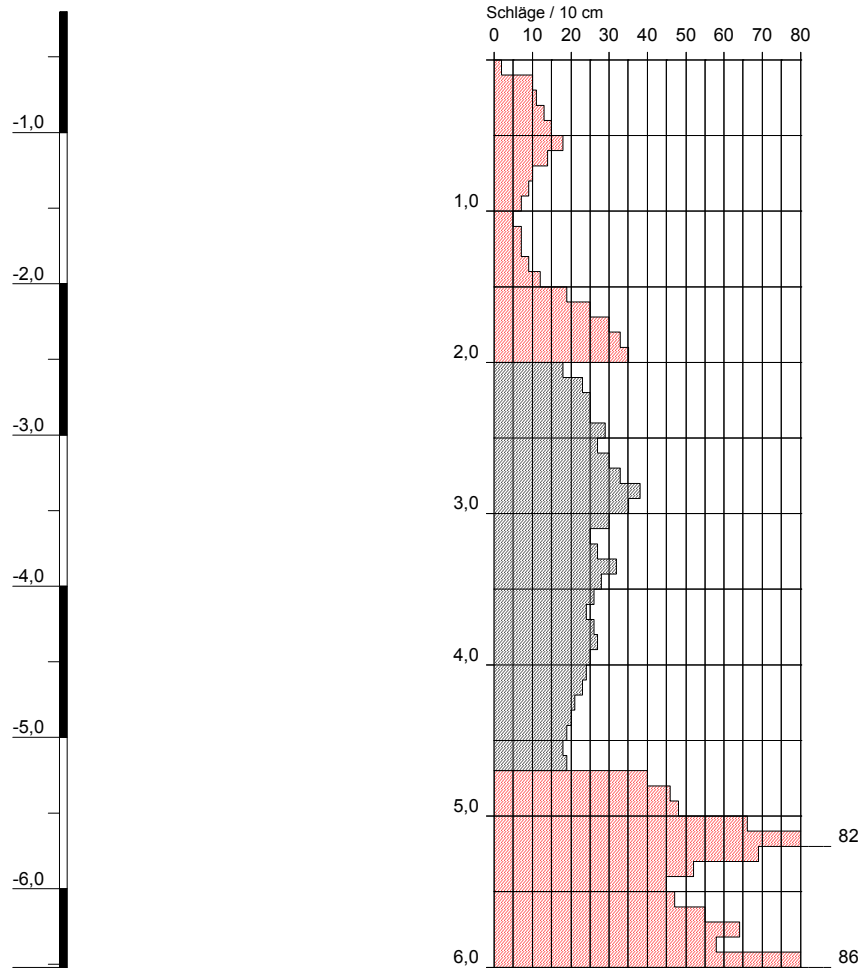

ca. OKFF = -0,2 m BP
ca. FUK = -1,0 m BP

DPL
DPM



Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt Schießstand Grunewald
Kranenburger Straße 250, Goch

Bohrung	DPL/M 2	Anlage	2.9
Ansatzhöhe	-0,52 m BP.	Projekt-Nr.	2018/13617
Bohrtiefe	6,00 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	-6,52 m BP.	Datum	28.05.2018

DPL 3

GOK = -0,01 m BP.

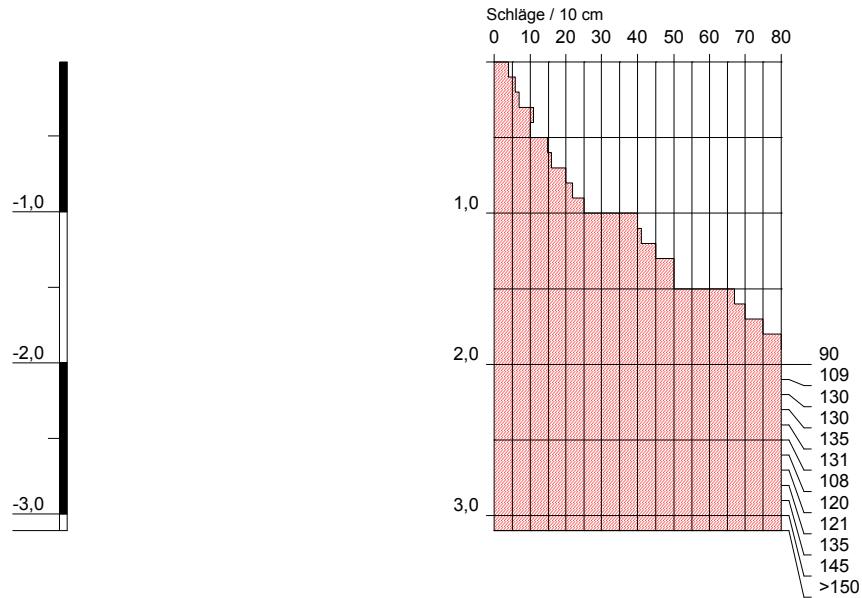

ca. OKFF = -0,2 m BP
ca. UK Sohle = -0,45 m BP



Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt Schießstand Grunewald
Kranenburger Straße 250, Goch

Bohrung	DPL 3	Anlage	2.10
Ansatzhöhe	-0,01 m BP.	Projekt-Nr.	2018/13617
Bohrtiefe	3,10 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	-3,11 m BP.	Datum	28.05.2018

DPL 4

GOK = -0,34 m BP.

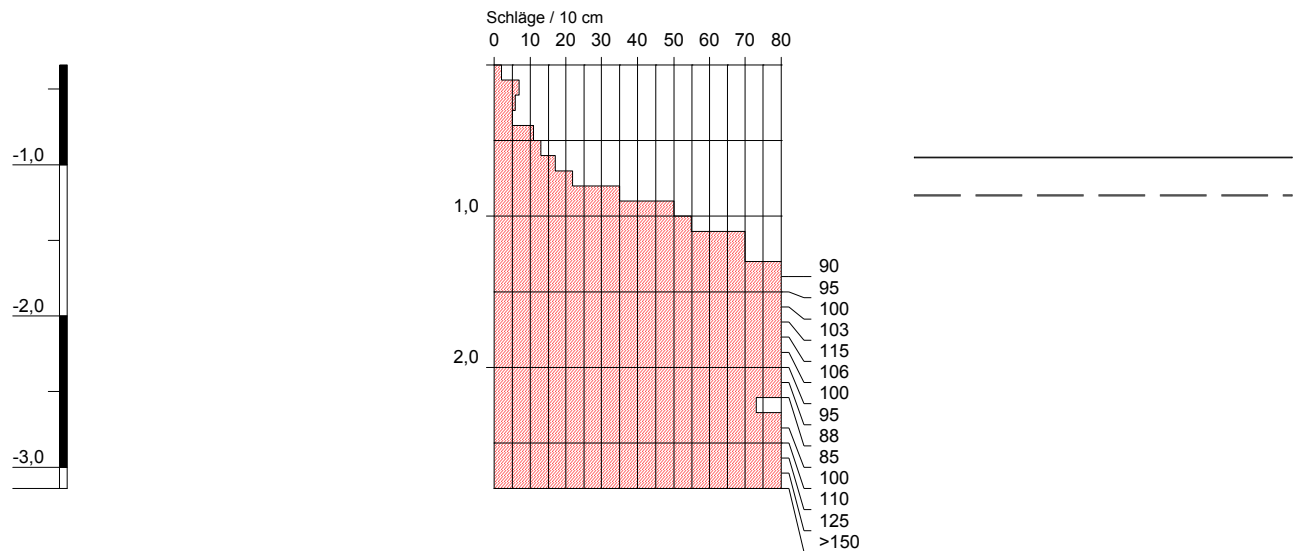

ca. OKFF = -0,95 m BP

ca. UK Sohle = -1,2 m BP



Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Schießstand Grunewald Kranenburger Straße 250, Goch		
Bohrung	DPL 4	Anlage	2.11
Ansatzhöhe	-0,34 m BP.	Projekt-Nr.	2018/13617
Bohrtiefe	2,80 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	-3,14 m BP.	Datum	28.05.2018

Legende

Boden- und Felsarten

Boden- und Felsarten

	Sand (S) sandig (s)		Mutterboden (Mu)
	Feinsand (fS) feinsandig (fs)		Faulschlamm / Mudde (F) organisch (o)
	Mittelsand (mS) mittelsandig (ms)		Wiesenkalk (Wk)
	Grobsand (gS) grobsandig (gs)		Torf (H) zersetzt (z) humos (h) kaum zersetzt (n)
	Kies (G) kiesig (g)		Klei (KI)
	Feinkies (fG) feinkiesig (fg)		Kohle (Bk)
	Mittelkies (mG) mittelkiesig (mg)		Kalkmergel (KM)
	Grobkies (gG) grobkiesig (gg)		Kalkmergelstein (KMst)
	Steine (X) steinig (x)		Kalksandstein (KSst)
	Schotter (Scho)		Kalkstein (Kst)
	Schluff (U) schluffig (u)		Mergel (M)
	Ton (T) tonig (t)		Sandmergel (SM)
	Lehm (L) lehmig (l)		Sandmergelstein (SMst)
	Verwitterungslehm (VL) Auelehm (AL)		Sandstein (Sst)
	Lösslehm (LöI)		Tonmergel (TM)
	Löss (Lö)		Tonmergelstein (TMst)
	Geschiebelehm (Lg)		Tonstein (Tst)
	Geschiebemergel (Mg)		Schiefer (BI)

Grundwasser

	Grundwasserspiegel angebohrt
	Grundwasserspiegel angestiegen
	Grundwasserspiegel gefallen
	Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrarbeiten
	Grundwasserspiegel in Ruhe
	nass
	fließfähig

Konsistenzen

	breiig
	weich
	steif
	halbfest
	fest
	geklüftet

Oberflächenbefestigungen

	Beton (Be)
	Estrich (Est)
	Fliesen (Fl)
	Gussasphalt (Gussasph)
	Pflasterung (Pfl)
	Platten (Pl)
	Rasengittersteine (Rgst)
	Schwarzdecke (Sd)

Auffüllungen

	Auffüllung (A)
	Asche (Asch)
	Bauschutt (Bsch)
	Glas (Gl)
	Glasasche (GlAsch)
	Hartkalksteinschotter (HKS)
	Hausmüll (HM)
	Holz (Ho)
	Hydr. geb. Tragschicht (HGT)
	Magerbeton (MBe)
	Mauerwerk (Mw)
	Natursteinschotter (Nst-Scho)
	Recycling-Material (Rcl-Mat)
	Recyclingschotter (Rcl-Scho)
	Schlacke (Schl)
	Splitt (Spl)
	Styropor (Sty)
	Waschberge (Wb)
	Ziegel (Zi)

Sonstiges

	verwittert (vw)
	schwach verwittert (svw)
	stark verwittert (stvw)
	Grasnarbe (Grasn)
	Hohlraum (HoR)
	Kernverlust (KV)
	Hindernis (-> Hind)
	kein Bohrfortschritt (-> kB)

Beimengungen

	schwach (< 15%) = '
	stark (ca. 30-40 %) = - / *
	humusstreifig = h-streif
	Linsen = -Lin
	Pflanzenreste = Pf-R
	Wurzelreste = Wurz-R
	Bänke = -Bnk
	Bruch = -Br
	Reste = -R
	Stücke = -Stck