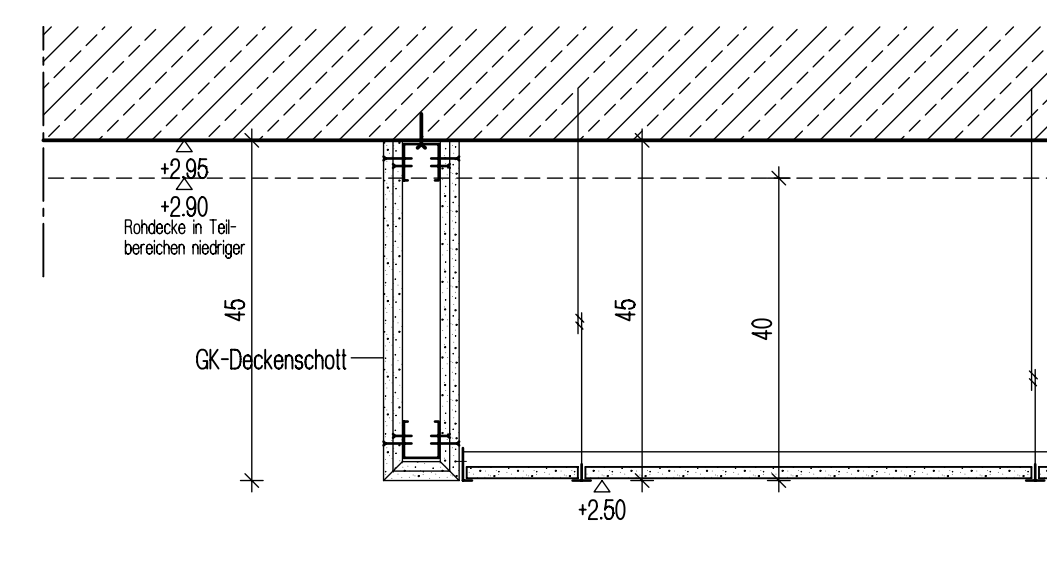












DETAIL 2
senkrechte GK-Abschottung
bei Rasterdecke
vor Fenster EG

Alle Betonkanten mit 10mm Fasse. Die Türnischen sind bezogen auf die UK-Rohlaubboden bei UK-Rohlauff. Alle Brüstungshöhen sind bezogen auf die UK-Rohlaubboden. Alle Maße sind veranlasst zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Ferner siehe VOB § 8.3 und § 8.3.4. Planänderungen müssen vor Ausführung mit dem zuständigen Planen gemanagt werden. Dieser Plan ist in Verbindung mit den in der Plan- und Ausführungszeichnungen vollständig. Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung. Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche siehe Aussparungen, bzw. Schlitze der Projektierung. Auf das Unberechtigt und Unberechtigtgesetz wird hingewiesen. Änderungen dürfen nur mit Genehmigung des Architekten vorgenommen werden.

[illegible]

LEGENDE DECKEN		ALTERNATIVEN
	Rasterdecke 62,5/62,5 Mineralfaser-einlegeplatten z.B. OWAAcoustic® premium System S30, Brillanto	 GK-Decke Rührkübel
	Rasterdecke 62,5/62,5 Mineralfaser-einlegeplatten Feuchtraumgeeignet z.B. OWAAcoustic® premium System S30, Ocean	 GK-Decke Akustikdecke gerade gerade mit mit Vlies Mineralfaser z.B. Rock Authentik

	Rasterdecke 62,5/62,5 Mineralfaser-einlegeplatten z.B. OWAAcoustic® premium System S3, Brillanto	 GK-Decke Rührkübel
	Rasterdecke 62,5/62,5 Mineralfaser-einlegeplatten Feuchtrungsregul z.B. OWAAcoustic® premium System S3e, Ocean	 GK-Decke Akustikdecke gerade mit Vlies Mineralfaser z.B. Rock Authentik
	Rasterdecke freigespannt Mineralfaser-einlegeplatten z.B. OWAAcoustic® premium System S8a, Sintonia c Plattenbreite 31,25 cm	