


Legende Dämmungen

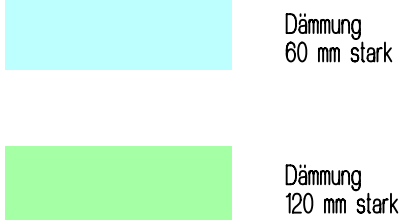

Legende

Abkürzungen	Symbole	Materialangaben
AGD Abgehängte Decke		unverehrter Beton
AS Anschlagsebene		Stahlbeton
BRH Brüstungsebene		Stahlbetonfertigteil
DB dichtschließende Tür		Mauerwerk Außenwand (Ziegelmauerwerk)
DB-S dicht- und selbstschließende Tür		Mauerwerk Innenwand (Ziegelmauerwerk)
EMF elektromagnetische Feststellung		Mauerwerk Außenwand (Ziegelmauerwerk)
FBK Fußbodenkanal		Mauerwerk Innenwand (Ziegelmauerwerk)
PH/FB Feuerhemmend/-beständig		Ständerwand
FL OTS Freilaufbündelschiefer		Fenster, Glaswand
FT Fertigteil		Bruch
HK Heizkörper		Bruch auf geeign. Untergrund
NA Notausgang		Bruch auf Mauer
OK/UK Oberkante/Unterkante		Bruch auf Mauer
PS Pankasschloss		Systemschloss
RH Raumhoch		Systemschloss
RDS Rohdeckeneintragung		Bruch
RFS Rohfußbodeneintragung		Bruch
ROLL/JAL Rollläden/Jalousie		Bruch
T30/T90 Tür DIN 4102		Bruch
T RS rauchdicht u. selbstschließend		Bruch
TS Trennschleife		Bruch
UZ Unterzug		Bruch
VH Vollholz		Bruch
VK Vorderkante		Bruch
WDVS Wärme-Dämm-Verbundsystem		Bruch
WH Wandhydrant		Bruch

Alle Betonkanten mit 10cm Feile. Die Türschwellen sind bezogen auf die OK Rohfußboden bis UK Rohputz. Alle Brüstungen sind bezogen auf die OK Rohfußboden. Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Ferner siehe VOB B 3.3 und B 3.4. "Plan"-Abmessungen müssen vor Ausführung mit den zuständigen Planern geklärt werden. Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im Plan angegebenen Details vollständig. Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung. Auspansungen, Schlitze und Durchdringungen siehe Auspansungen, bzw. Schlitze der Projektgenossenschaft. Auf alle Urheberrechte und Urheberrechtsgesetz wird hingewiesen. Änderungen dürfen nur mit Genehmigung des Architekten vorgenommen werden.

W-3037	5-A4-05	Ansicht Nord-West	K M B
Fenster: Fenstergrille um ca. 20 cm tiefer setzen als Mülle Fenster als Fenster mit 2-fach Verglasung, mind. $R_{w} \geq 32 \text{ dB}$ bzw. höher Anforderung siehe Planung Rahmenverkleidungen müssen den gleichen U-Wert wie die Fenster haben als Fenster in OG mit Randkanten für die Kühlung			PLAN (WERK) STADT (GMBH) Architektur - Stadtplanung Innenarchitektur - Vermessung Landschaftsarchitektur Türbauplanung - Stadtplanung Brückenstraße 21 71636 Ludwigsburg Telefon 07141 144 14 - 0 Telefax 07141 144 14 - 14 www.kmbbarchitektur.de mailto:kmbb@kmbbarchitektur.de
Neubau ASB Rettungswache Brückesackerstraße 12, 74248 Weinsberg-Ellhofen			Projekt
Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V., Region Heilbronn Böckelsstraße 146 70619 Stuttgart			Bauherr
Ausführungsplanung LPH 5 Ansicht Nord-West			Planinhalt
Bearbeiter :	TB	Maßstab :	1:50
Gezeichnet :	TB	Datum :	16.12.2025
Projekt-Nr. :	W-3037	Plan-Nr. :	5-A4-05
Index	Datum	Gez.	Änderungen/Ergänzungen
0	07.09.26	TB	Index 0
0			

H+B = 594 / 1350 (0,80m²)

Allplan 2023

